

**IRONMEBEL****ООО «Димакс»**

ИНН/КПП: 7731321436/772901001

121471, г. Москва,

ул. Рябиновая, 43А, стр.1, пом.17

8(495)374-82-21

zakaz@dima[met.ru]


@ dimax_metmebel

dimaxmet.ru**Комплектация рам Optimus Pro Zn**

Номенклатура	Стойка Optimus Pro Zn / шт.						Связь Optimus Pro Zn / шт.							
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	356	456	556	656	756	936	956	1006
1500x400	2						3					1		
1500x500	2							3				1		
1500x600	2								3					1
1500x700	2									3				1
1500x800	2										3			
1500x1000	2												3	
2000x400		2					3					2		
2000x500		2						3				2		
2000x600		2							3					2
2000x700		2								3				2
2000x800		2									3			
2000x1000		2											4	
2500x400			2				4					2		
2500x500			2					4				2		
2500x600			2						4					2
2500x700			2							4				2
2500x800			2								4			
2500x1000			2										5	
3000x400				2			4					3		
3000x500				2				4				3		
3000x600				2					4					3
3000x700				2						5				3
3000x800				2							4			
3000x1000				2									5	
3500x400					2		5					3		
3500x500					2			5				3		
3500x600					2				5					3
3500x700					2					5				4
3500x800					2						5			
3500x1000					2								6	
4000x400						2	5					4		
4000x500						2		6				4		
4000x600						2			6					4
4000x700						2				6				4
4000x800						2					6			
4000x1000						2							7	

Руководство по сборке.

Сборку стеллажа начинается со сборки рам. Вначале к нижнему краю всех стоек закрепляется подпятники. Затем, согласно схеме сборки рам соответствующего размера, две стойки рамы соединяются связями. Окончательную затяжку крепежных элементов связей производить после приведения рам в вертикальное положение и проведения контроля вертикальности стоек с помощью отвеса или строительного уровня. Две собранные рамы соединить между собой балками. Балки зафиксировать фиксаторами (по одному, с каждой стороны балки). На балки длиной 1800 и более установить стяжки. На ярусы стеллажа уложить полки. Проверить горизонтальность каждого яруса с помощью строительного уровня. Произвести крепление стоек к полу с помощью анкеров.

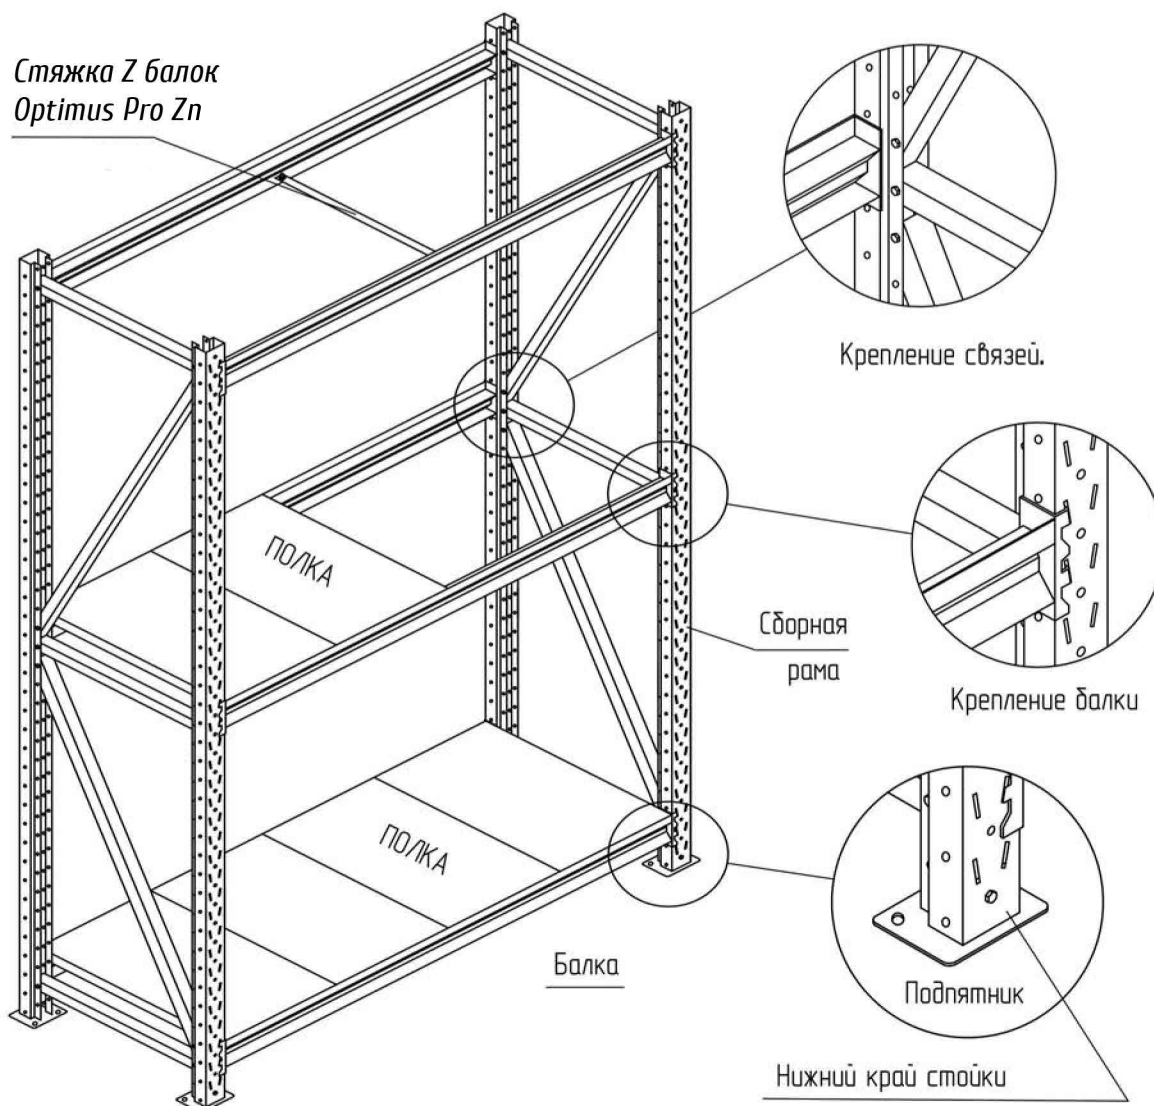



Сборка нескольких стеллажей в линию.

При сборке нескольких стеллажей в одну линию следует руководствоваться следующими правилами:

- сборка стеллажей в линию осуществляется путём добавления рамы и балок справа или слева от базового стеллажа;
- дальнейшее наращивание линии стеллажей производится аналогичным образом;
- при добавлении дополнительной секции (из рам и балок) допустимая нагрузка сохраняется;
- допускается объединение в линию стеллажей разной высоты;

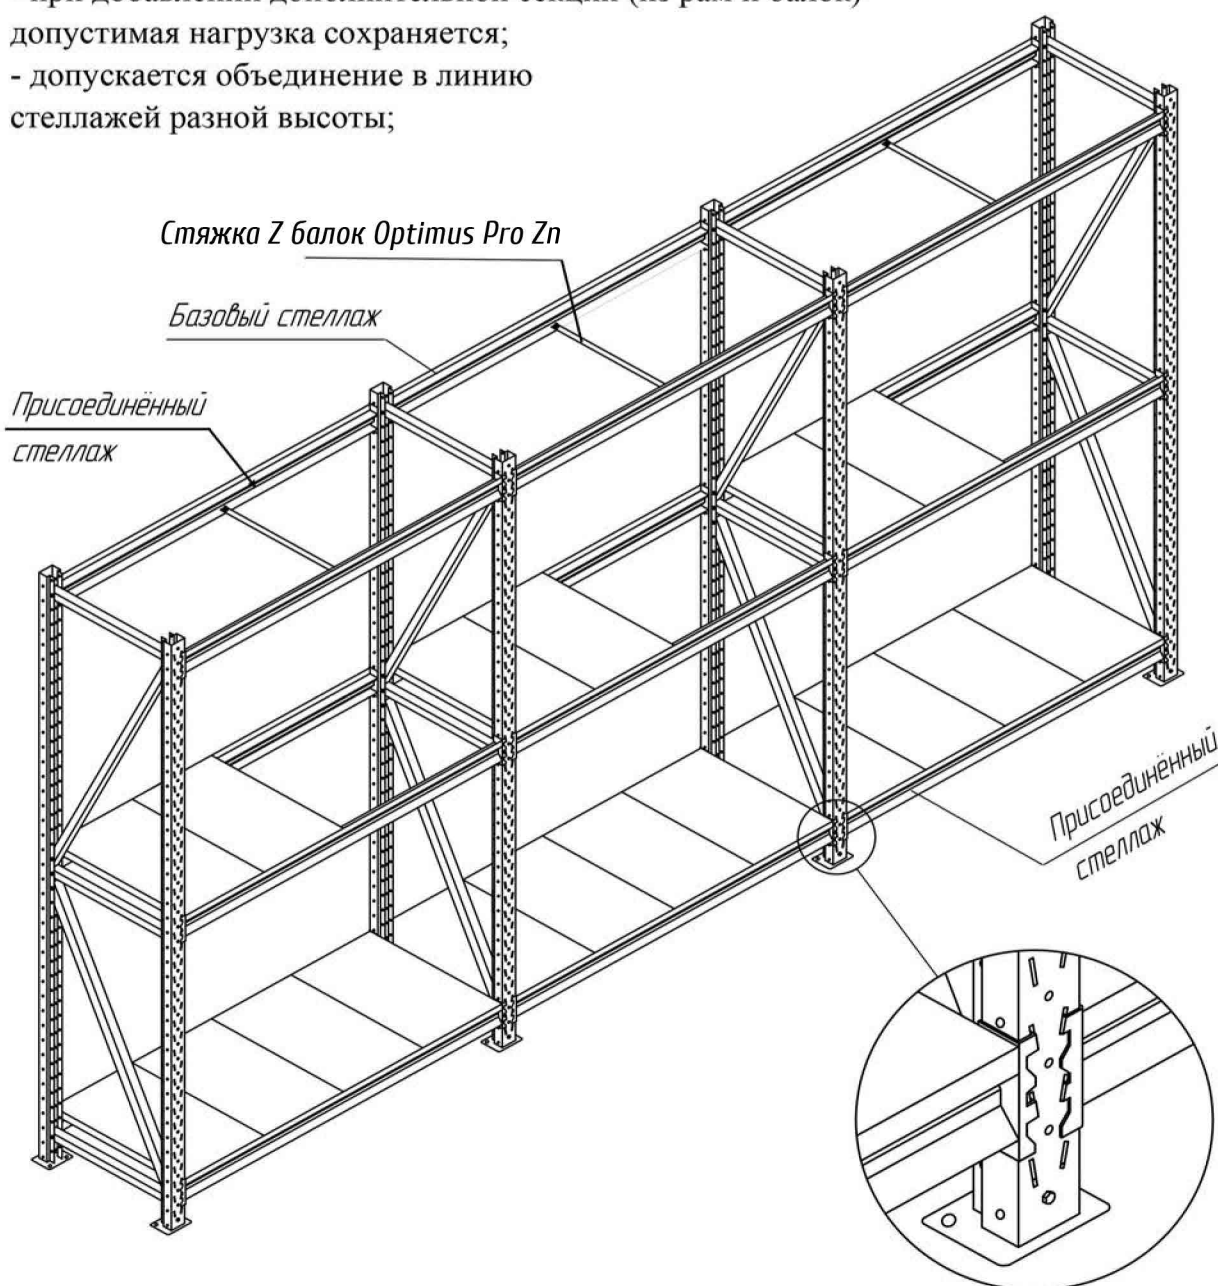


Схема сборки рам Optimus Pro 2 м.

