

9. Утилизация:

9.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

10. Гарантийные обязательства:


10.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.

10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.

10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11. Гарантийный талон:

11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гggг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

RU Изготовитель:

«ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,
174 Вейуп стрит, Квантонг, Коулун,
Гонконг, Китай.
Сделано в Китае.

Уполномоченная организация

(Импортер): ООО «Лайт Декор»,
Россия, 192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.8, кор.1, лит. Б,
пом. 20-Н №19

Гарантия: 2 года.

Дату изготовления смотри на изделии

Срок годности: не ограничен.

UA Виробник:

«ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,
174 Вейуп стрит, Квантонг, Коулун,
Гонконг, Китай.
Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:

ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50,
оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 2 роки.

Дата виготовлення (див. на виробі).

Термін придатності: не обмежений.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СЕРИИ PFL-SC SENSOR

1. Назначение:

1.1 Прожектор светодиодный PFL-SC Sensor с датчиком движения (рис. 1) предназначен для внутреннего и наружного освещения (рекомендуется использовать под навесом). Прожектор может использоваться для освещения складских комплексов, подсобных помещений, подъездов, спортивных площадок, автостоянок и других объектов.

1.2 Прожектор включается только при появлении в зоне обнаружения датчика движущихся объектов при общем уровне освещенности ниже заданного значения. Датчик позволяет задавать диапазон времени включения прожектора. В прожекторе используется пассивная инфракрасная технология (ПИР) для определения тепла, излучаемого человеческим телом.

1.3 Прожектор производится в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, нижнее температурное значение -40°C, верхнее +50°C.

1.4 Прожектор PFL-SC Sensor соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.

1.5 Прожектор PFL-SC Sensor должен быть установлен на поверхность из негорючего материала.

1.6 Прожектор PFL-SC Sensor устанавливается на опорную поверхность при помощи кронштейна. Кронштейн регулируется винтами. Для изменения угла наклона прожектора необходимо ослабить винт на кронштейне и установить нужный угол наклона, затем опять затянуть винты. Угол регулируется до 180° к горизонту.

2. Преимущества:

2.1 Прожектор PFL-SC Sensor имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, устойчив к климатическим воздействиям, виброустойчив.


2.2 Прожектор PFL-SC Sensor экономичен в эксплуатации.

2.3 Прожектор имеет плоский корпус и компактное исполнение.

2.4 Угол охвата датчика составляет 180° (рис.2), а дальность действия – 15 метров.

3. Кривые силы света:

PFL-SC 30W Sensor



ЕАС



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>

4. Технические характеристики:

PFL-SC-30W SENSOR 6500K IP54	
Номинальная мощность, Вт	30
Световой поток, Лм	2550
Цветовая температура, К	6500
Входное напряжение, В	200-240
Источник света	SMD 2835
Количество светодиодов, шт	25
Индекс цветопередачи, Ra	>80
Коэффициент мощности	>0.9
Коэффициент пульсации	<5%
Угол освещения, гр ⁰	100
Степень защиты	IP54
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	У1
Диапазон рабочих температур, °C	-40° ... +50°
Габаритные размеры, LxHxB мм	140x187x47
Масса светильника, кг	0,47
Цвет корпуса	серый
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	термостойкое матовое стекло
Срок службы, часов	30000
Гарантия	2 года
Датчик движения	
Дальность срабатывания, м	15
Угол охвата, гр ⁰	180
Настройка времени	10 секунд - 8 минут
Оптический порог срабатывания, Лк	3-2000
Высота установки, м	1,8 - 2,5
Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.	

5. Комплектность:

- | | | |
|-----|--|---|
| 5.1 | Прожектор PFL-SC Sensor, шт. | 1 |
| 5.2 | Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| 5.3 | Упаковочная коробка, шт. | 1 |

6. Требования по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания квалифицированным специалистом.
- 6.2 С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно быть заземлено.
- 6.3 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.4 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

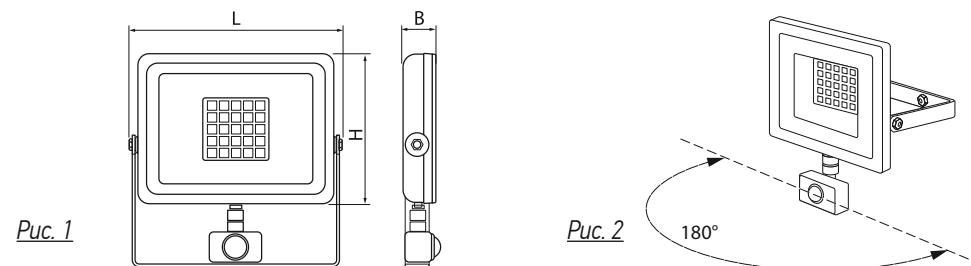


Рис. 1

Рис. 2

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из негорючего материала и отрегулировать угол наклона прожектора.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе, только при отключенном питании.
- 7.5 При установке Изделия в среде с повышенной влажностью подключение к сети питания производится только посредством влагозащищенных клемм с IP65.
- 7.5 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.
- 7.6 Прожектор PFL-SC Sensor не диммируется.
- 7.7 **Настройка Изделия. Датчик снабжен тремя регуляторами: LUX, TIME, SENS (рис. 3).**
 - 7.7.1 Регулировка уровня темноты (LUX). Задаёт уровень темноты, при котором срабатывает устройство в диапазоне от 3 люкс до 2000 люкс. Плавно вращая регулятор по часовой стрелке, можно довести чувствительность срабатывания детектора до максимальной величины при освещении 2000 люкс.
 - 7.7.2 Регулировка времени (TIME). Позволяет установить время нахождения прожектора во включенном состоянии после срабатывания датчика в диапазоне от 10 секунд до 8 минут. Минимальное время устанавливается поворотом против часовой стрелки до упора, а максимальное время устанавливается поворотом по часовой стрелке до упора.
 - 7.7.3 Регулировка чувствительности (SENS). Позволяет изменять чувствительность датчика. С его помощью можно отрегулировать дальность срабатывания датчика, а также величину объекта, на который он будет срабатывать. Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает чувствительность срабатывания датчика до максимальной величины.



Рис. 3

8. Условия транспортировки и хранения:

- 8.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 8.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
- 8.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.