

СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Светильник переносной светодиодный аккумуляторный предназначен для длительной непрерывной работы в качестве мобильной локальной подсветки рабочей зоны в труднодоступных местах, слабоосвещённых помещениях, на открытом воздухе при недостатке освещения. Имеет два режима яркости (20 % и 100 %). Оборудован системой контроля заряда-разряда аккумуляторной батареи со световой индикацией.

Светильник соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Сертификат соответствия № TC RU C-RU. AB24.B.02036), ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ТУ 3461-001-66124264-2014;
- II класс защиты от поражения электрическим током;
- степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды соответствует международному стандарту IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96) – IP 54.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Резиновая рукоятка
2. Рассеиватель
3. Металлический крючок
4. Заглушка
5. Кнопка включения
6. Разъём для подключения ЗУ
7. Индикаторные светодиоды

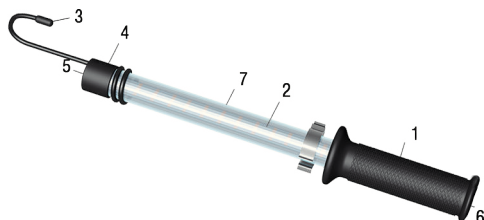


Рисунок 1 – Устройство изделия

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер по каталогу	40.130
Источник света	LED (12×5630)
Световой поток, режим 100 / 20 %, лм	500 / 120
Цветовая температура, К	4500–5000
Потребляемая мощность, режим 20 / 100 %, Вт	0,44 / 2,2
Тип аккумуляторной батареи	Li-ion
Ёмкость аккумуляторной батареи, А·ч	3,4
Время работы, режим 20 / 100 %, ч	24 / 6
Время зарядки, ч	6
Напряжение питания зарядного устройства, В / Гц	220 / 50
Напряжение на выходе зарядного устройства, В / А	5 / 1
Материал корпуса	поликарбонат
Материал рукоятки	резина маслобензостойкая
Материал заглушки	пластмасса (резина)
Материал крюка	сталь
Габаритные размеры, мм	43×400
Рабочий диапазон температуры, °С	от -50 до +65
Относительная влажность, %	до 97
Вес нетто, кг	0,4
Вес брутто, кг	0,5
Габариты в упаковке Д×Ш×В, мм	450×80×105

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светильник 1 шт.
2. Зарядное устройство 1 шт.
3. Паспорт 1 шт.
4. Упаковка 1 шт.

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВАЖНО! Перед первым использованием зарядите батарею.

При использовании, избегайте глубокого разряда.
Заряжайте батарею только оригинальным зарядным устройством.

При хранении заряжайте через каждые 2–4 месяца.

Порядок зарядки

Подключите зарядное устройство к розетке сети питания. Подключите штекер зарядного устройства к разъёму, расположенному в торцевой части рукоятки светильника (см. п. 6, рис. 1). При подключении следите за тем, чтобы штекер входил без перекосов.

Контролируйте зарядку по индикаторным светодиодам (см. п. 7, рис. 1), расположенным с обратной стороны рабочих светодиодов. Зелёное свечение диода говорит о том, что зарядка завершена, жёлтый – идёт зарядка.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения светодиодов используйте кнопку, расположенную в оголовке прибора (см. п. 5, рис. 1). Последовательное нажатие кнопки переводит светильник в режим 100 % яркости, далее – 20 %, а затем отключает светильник.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Хранение и транспортировка светильников осуществляется в соответствии с ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

Транспортировка светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим

предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50 до +65 °C и относительной влажности воздуха до 97 %.

Отработавшие свой срок службы аккумуляторные элементы должны сдаваться в специализированные предприятия по их переработке. Остальные элементы светильника утилизируются обычным способом.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При подключении светильника к зарядному устройству убедитесь в отсутствии повреждения изоляции кабеля. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.
2. Перед подключением зарядного устройства убедитесь, соответствует ли напряжение питающей сети модификации зарядного устройства.
3. Запрещается разбирать (собирать) светильник, зарядное устройство.
4. Не допускать прямого попадания воды внутрь светильника.
5. Не допускать чрезмерных нагрузок на светильник.
6. Используйте при зарядке светильника только рекомендуемое изготовителем зарядное устройство.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы:

+7(495) 363-91-00, 8(800) 333-40-40, tool@sorokin.ru

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ г.

ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ

Дата поступления изделия: « ____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный _____
(ненужное зачеркнуть) _____
послегарантийный _____

Был произведен ремонт: _____

Изделие из ремонта получил: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « ____ » _____ 20 ____ г.

Изготовитель – ООО «ПРОВОДНИК» для ТД СОРОКИН®

Адрес юридический: Россия, 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 25.