

Արտադրանքի անվանում	Կենցաղային լուսավ
Արտադրանքի մոդելներ	Մոդել՝ SPL-8 Ապրանքանիշ՝ SPL-8-40-6K-W-SET, SPL-8-40-4K-W-SET
Արտադրանքի տեսակ	Լուսավորչային լուսավ
Ապրանքանշան	ЭРА
Արտադրող երկիրը	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչեն) համադրամիջոցայուն., լՏԻ (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Արտադրողի հասցեն	942, 518054, Շենչեն, Նանշանի շրջան՝, Չուանի վուդ., ռեկ Նյաոլիտային Բաոլչենգ, բն. 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Արտադրանքի հետ կապի ինֆորմացիա	atl_company@163.com
Ներմուծող	Ներմուծողի մասին տեղեկություններ ներկայացված է անհատական փոքրերափորձման տափի վրա փակցված ապրանքանիշին:
Սպառողների հետ առևտուրի ծառայություն	121467, Ռուսաստան, Մոսկվա a/я 43
Նորմատիվ փաստաթղթերի հետ հարաբերակցություն	Արտադրանքը համապատասխանում է ТР ТС 004/2011 «Ցածր լարմամով սարքավորման ապահովության մասին», ТР ТС 020/2011 " Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսային համադրամիջոցայուն՝ պահանջարկներին:
Արտադրություն ժամկետը	Սարքի կոմպլեքս վրա

9. ԷՆԸԱՆԻՐԱՑՈՒՄ ՊԱՏՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

9.1. Տվյալ ձևաթղթում ներկայացված տեղեկություն, տեղադրման և պահպանման պահանջները իրականացնում դիպում հրաշխյալին անհատական փոքրերափորձման ժամկետը կազմում է 2 տարի՝ սկսած գնման օրվանից:

9.2. Սարքը չի ենթարկվում հրաշխյալին պարտավորությունների հետևյալ դեպքերում:

- սարքն է ներկայացված է չլրացված (սխալ լրացված) հրաշխյալին կապումով;
- ապա են մեխանիկական վնասվածքներ կամ կապակցության, հաղորդչության բացման հետևանք;
- թույլ են օգտված սխալ ձևաթղթում ներկայացված անհատական պայմանների խախտում:

Թերի էլեկտրամագնիսական ազդանքի փոխարինումը նրա՝ իրականացվում է առանձին վնասում հրաշխյալին կապում լրացված և կանխիկ վնասում կորսնենքով:

Վանառի վայրը	Վանառի ամսաթիվը	Խոնարի կնիքը և վանառայի ստորագրությունը



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ ЭРА SPL-8

Уважаемый Покупатель!

Светодиодная панель ЭРА предназначена для общего освещения жилых помещений, общественных и административных зданий и сооружений. Светодиодная панель ЭРА позволит Вам обеспечить оптимальное количество света для общего освещения помещений и заменить стандартные люминесцентные светильники.

! Информация о видах опасных воздействий
Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики светодиодной панели приведены в таблице 1

Таблица 1		
Наименование параметра	SPL-8-40-6K-W-SET	SPL-8-40-4K-W-SET
Напряжение питания (переменного тока), В	165-265	
Номинальное напряжение питания (переменного тока), В	220	
Частота сети, Гц	50/60	
Потребляемая мощность, Вт	40	
Световой поток, Лм	2800	
Индекс цветопередачи, Ra	>80	
Цветовая температура, К	6500	4000
Коэффициент пульсации (IRF), %	<5%	
Коэффициент мощности (PF), cos	>0.95	
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP40	
Климатическое исполнение и категории размещения	УХЛ4	
Срок службы, ч	50 000	
Габариты, ДхШхВ, мм	595x595x8	
Масса, г	1400	

2. В КОМПЛЕКТЕ
Комплектность поставки светодиодной панели ЭРА приведена в таблице 2.

Таблица 2		
Светодиодная панель, шт.	1	
Упаковка, комплект	1	
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1	
Блок питания	В комплекте	

3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ
3.1 Требования безопасности.




Внимание! Монтаж или демонтаж светодиодной панели необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.


3.2 Подготовка изделия к работе.
Распакуйте светодиодную панель и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса панели, источника питания и проводов.

3.3 Монтаж светильника.
Конструкция светильника позволяет монтировать его в подвесные потолки без каких-либо дополнительных приспособлений, а также устанавливать на обычные потолки с помощью комплекта креплений (**в комплект светодиодной панели не входят, поставляются отдельно**):

Крепление **SPL-FIX1** позволяет подвесить панель, в т.ч. на наклонной поверхности:

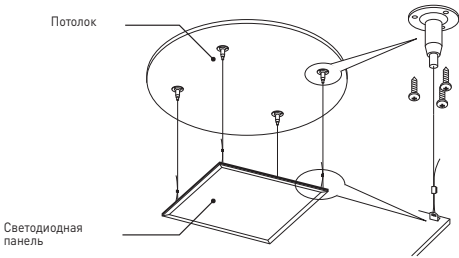

SPL-FIX3 позволяет осуществить накладной монтаж с размещением блока питания между панелью и потолком:

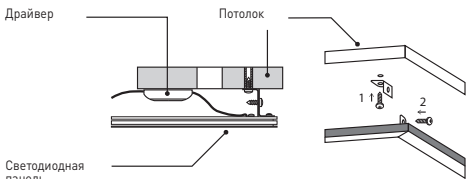

ВНИМАНИЕ! Для монтажа панели SPL-6 требуется 2 комплекта креплений для предотвращения провисания.

3.4 Подключение.

Внимание! Не подключать без блока питания (LED-драйвера). Драйверы LED-LP-5/6 поставляются отдельно.

- 3.4.1. Для подключения светодиодной панели необходимо подвести к месту его монтажа 2-х жильный провод.
3.4.2. Этот провод необходимо подключить:
- либо к проводу источника питания с помощью внешнего клеммника (в комплект не входит) в соответствии со схемой, изображенной на рис.1;
 - либо ко входу источника питания (к соответствующему разъему), см. рис.2.

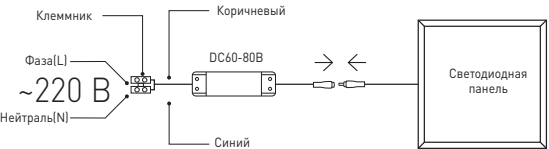


Рис.1. Схема подключения светодиодной панели к сети 220В.




Рис.2. Схема альтернативного подключения источника питания светодиодной панели к сети 220В.

Внимание! Все провода во время подключения светодиодной панели должны быть обесточены. Сечение жил используемых проводов должно быть не менее 0,75мм2.

- 3.4.3. Далее необходимо соединить соответствующие разъемы источника питания и провода питания панели, см. рис.1.
3.4.4. После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.
4.2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
4.3. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
4.4. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.
4.5. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3	
Светодиодная панель не работает	• проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В • убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции • убедитесь в целостности всех соединений • проверьте правильность подключения светодиодной панели и источника питания • проверьте правильность подключения источника питания к сети 220В.

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 4.

Таблица 4.	
Наименование изделия:	Бытовой светильник
Модель изделия	Модель: SPL-8 Артикулы: SPL-8-40-6K-W-SET, SPL-8-40-4K-W-SET
Тип изделия	Светодиодная панель (светильник)
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортёр	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г.Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Дата изготовления:	Указана на упаковке или корпусе светильника

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.
9.2 Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:
- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
 - наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
 - нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

KGZ

ЭРА®

КОЛДОНМО (ПАСПОРТ)
ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛ ЭРА SPL-8

ЕАС

1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ

Параметрлеринин аталышы	SPL-8-40-6K-W-SET	SPL-8-40-4K-W-SET
Азыктануунун чыңалуусу (өзгөрмө ток), В	165-265	
Азыктануунун номиналдуу чыңалуусу (өзгөрмө ток),	220	
Ток тармагынын жыштыгы, Гц	50/60	
Колдонулуучу кубаттуулук, Вт	40	
Жарыктык агым, Лм	2800	
Түс берүү индекси (Ra), кем эмес	>80	
Түс температурасы, К	6500	4000
Согуучулук коэффициенти (IRF):	<5%	
Кубаттуулук коэффициенти (PF):	>0.95	
Айлана-чөйрөнүн таасир берүүсүнөн коргоо деңгээли	IP40	
Кызмат өтөө мөөнөтү, саат	50 000	
Көлөмү, УЗУНУ*ТУУРАСЫ*БИЙИКТИГИ, мм	595x595x8	
Массасы (шамчырак жана азыктандыруу булагы), г	1400	

2. ЖИНАҚТЫЛЫҒЫ

Жарықдиодты шамдал, дана	1
Қаптамасы, жиынтық	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Паспорт), нұсқа	1
Жарықдиодты шамға арналған қуат беру блогы	НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қуат беру блогынсыз іске қоспаңыз (жиынтыққа кірмейді)

3. ШАМЧЫРАҚТЫ ДАЯРДОО, ТУТАШТЫРУУ ЖАНА ОРНОТУУ

3.1. Коопсуздук талаптары.

Көңүл бұғрула! Жарықдиоддуу шамчыракты орнотуу же қайра орнотууда чыңалып турған тоқту өңүрүү керек. Чырактын проводуну сырткы коргоочу катмары же ток берүүчү бөлүкчөлөрү бузук болсо колдонууга тыюу салынат. Өз алдына чечүү же ондоого тыюу салынат.3.2. Шамчыракты ишке киргизүүгө даярдоо.


- Чыракты оромолдон чыгарып, корпусунун, жарык чачыраткытын, проводунун бузук же сынык эместигин текшериниз.
3.3. Туташтыруу.

Көңүл бұғрула! Жарықдиоддуу шамчыракты туташтырууда бардык проводдорду токтон сууруп таштоо керек. Проводдогу ажырым зымдар 0,75мм2 кем болбоосу зарыл.

3.3.1. Туташтыруу үчүн орноштура турган жерине эки ажырым зымды адып келүү керек.

3.3.2. 1-суретте көрсөтүлгө схемага ылайык бул провод азыктандыруу проводуна сырткы клеммниктин жардамы менен туташтырылат (клеммник топтомго кирбейт);

Рис.1. 220В шамчыракты токко туташтыруу схемасы

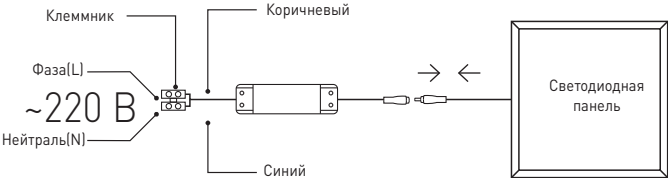

4. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ
- 4.1. Кырсыкты алдын алуу үчүн шамчыракты отко жакындатпаңыз жана сууга тийгизбеңиз.
- 4.2. Шамчыракты бөлмөнүн ичинде гана колдоңго болот.
- 4.3. Кырсыкты алдын алуу үчүн электротехникалык буюмду өз алдынча оңдоого болбойт.
- 4.4. Шамчырактын же анын бөлүкчөлөрү бузук же сынык болсо колдонууга тыюу салынат.
- 4.5. 220В өзгөрмө ток өмүргө кооптуу!

5. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Шамчыракты оромолунда ташуу жана сактоодо механикалык сынуу, бузуулардан жана нымдан сактоону эске алуу зарыл.

6. КЕРЕКТЕН ЧЫГАРУУ

Шамчыракты ал сатылып жаткан өлкөнүн мыйзамына ылайык керектен чыгаруу зарыл.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҢДОО

Көңүл бургула! Шамчырактын ар кандай бузулууларын оңдоо иштеринде токту өчүрүү керек!

3-таблицада мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды оңдоо иштери берилген.

Эгер бул чаралар сизге жардам бербесе атайын адистерге кайрылыңыз.

- Шамчырак иштebesе
- 220В токтун бар экенин текшериниз
 - бардык проводдордун оң жана ачык эместигин текшериниз
 - бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериниз

Шамчырак иштebesе	- 220В токтун бар экенин текшериниз - бардык проводдордун оң жана ачык эместигин текшериниз - бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериниз
-------------------	---

Эгер бул чаралар сизге жардам бербесе атайын адистерге кайрылыңыз.

8. ШАМЧЫРАК ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

	Буюмдун аталышы:
Буюмдун модели	Модели: SPL-8 Артикулу: SPL-8-40-6K-W-SET, SPL-8-40-4K-W-SET
Буюмдун тиби	Жарыкдиоддуу шамчырак
Соода белги	ЭРА
Жасаган олко	Кытай
Жасаган ишкананын аты	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД / (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Жасаган ишкананын дареги	КЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань району, Чуанье көчөсү, Нос Баоличэн имараты, 901-батир (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Жасаган ишкана менен байланышуу учун маалымат	atl_company@163.com
Импорттоочу уюм	Импорттоочу уюм жонундогу маалымат ндивидуалдык кутуудагы этикеткада көрсөтүлгөн.
Керектоочулор менен иштоо боюнча кызматтын дареги	121467, Россия, Москва ш., а/я 43
Нормативдик документтерге туура келиши	Буюм «Томонку чыналуудагы тузулуштордун коопсуздугу боюнча» ТР ТС 002011, «Техникалык каражаттардын электромагниттик бир-бирине дал келуусу жонундогу» ТР ТС 020/2011 талаптарына жооп берет
Жасалуу мооноту	буюмдунсыртнажазылган

9. КЕПИЛДИК

9.1. Шамчыракка сатыктан кийин 3 жыл мөөнөттүк колдонуу кепилдик берилет. Кардарга колдонмо китепке ылайык орнотуу, колдонуу, ташуу жана сактоо чараларын туура жүргүзгөндө кепилдик берилет.

9.2. эгер төмөнкүлөр болсо шамчыракка кепилдик берилбейт:

- кепилдик талончу толук толтурулбаса (туура эмес толтурулса);
- механикалык бузук же коргусунун кардар тарабынан өз алдынча ачылганын байкаса;
- колдонмо китепке ылайык колдонуу шарттары туура эмес жүргүзүлсө.

Электротехникалык бузугу бар буюмду сатылган жайда туура толтурулган кепилдик талонунун негизинде алмаштыра аласыз:

Сатылган жайы	Сатылган убактысы	Дүкөндүн штампы жана сатуучунун колу

1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Параметрдің атауы	SPL-8-40-6K-W-SET	SPL-8-40-4K-W-SET
Қуат беру кернеуі [ауыспалы ток], В	165-265	
Теңгерімді қуат беру кернеуі [ауыспалы ток], В	220	
Желінің жиілігі, Гц	50/60	
Тұтынылатын қуаты, Вт	40	
Жарық ағыны, Лм	2800	
Түсті беру индексі [Ra], кем емес	>80	
Түстілік температура, К	6500	4000
Лупілдеу коэффициенті [IRF]:	<5%	
Қуаттылық коэффициенті [PF]:	>0.95	
Қоршаған ортадан келетін әсерден қорғану дәрежесі	IP40	
Қызмет ету мерзімі, сағ	50 000	
Пішіні, ҮхЕхБ, мм	595х595х8	
Салмағы [шамдал және қуат беру көзі], г	1400	

2. ЖИНАҚТЫЛЫҒЫ

Жарықдиодты шамдал, дана	1
Қаптамасы, жиынтық	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Паспорт), нұсқа	1
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қуат беру блогынсыз іске қоспаңыз (жиынтыққа кірмейді)	

3. БҮЙЫМДЫ ДАЙЫНДАУ, ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ

3.1. Қауіпсіздік талаптары.

Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды монтаждауды немесе демонтаждауды қатаң түрде желі кернеуі өшірулі күйінде жүргізілуі қажет. Сымдардың оқшаулағышы мен ток жүретін бөліктері ақауланған бұйымдарды пайдалануға тыйым салынады. Бұйымды өздiгiмен ашуға және жөндеуге тыйым салынады.

3.2. Бұйымды жұмысқа дайындау.

Шамдал қаптамасын ашыңыз және корпусының, шашыратқышының және сымдарының ақаулы болмауларына көз жеткізіңіз.

3.3. Жалғау.


Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды жалғау кезінде барлық сымдар токтан ажыратылуға тиіс болады. Пайдаланылатын сымдардың шоғырсымдарының қималары 0,75мм2 кем болмауға тиіс болады.

3.3.1. Шамдалды жалғау үшін оның монтаждалатын орнына 2-шоғырсымды сым келуге тиіс болады.

3.3.2. Бұл сымды 1-суретте көрсетілгендей сұлбаға сәйкес сыртқы қысықтардың (жиынығына кірмейді) көмегімен қуат беру көзінің сымына жалған қажет болады;

3.3.2. 1-суретте көрсетілгенге схемаға ылайық бұл провод азыктандыруу проводуна сыртқы клеммниктин жардамы менен тутастырылат (клеммник топтомго кирбейт);

1-сурет. Шамдалды 220В желісіне жалғау сұлбасы.

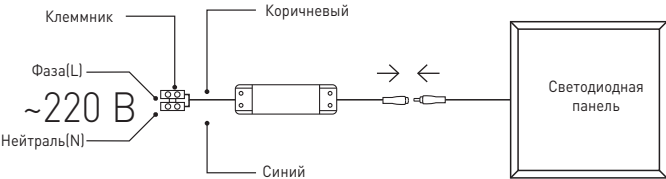

3.3.3. Дұрыс жалғануын тексергеннен кейін, желілік кернеуді қосуға болады.

4. САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

4.1. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін ешқашан да бұйымды отқа жакындатпаңыз әрі суға батырмаңыз.

4.2. Бұйым тек ғана бөлменің ішінде пайдалануға арналған.

4.3. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін электр техникалық өнімдердің жөндеуін өздiгiмен жүргізуге тыйым салынады.

4.4. Оның қандай да болмасын компоненттерінде механикалық және өзге де зақымданулар болғанда бұйымды пайдалануға тыйым салынады.

4.5. Есіңізде болсын, 220В ауыспалы кернеу өміріңізге қауіпті!

5. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашындардың әсерінен сақтандыру шараларын сақтай жүріп, қаптамасында жүргізілу-ге тиіс болады.

6. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды өткізілген аймақтағы заңнаманың талаптарына сәйкес көдеге жарату қажет.

7. ЫҚТИМАЛДЫ АҚАУЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Назар аударыңыз! Бұйымның ықтималды ақауларын жоюға байланысты барлық жұмыстарды желі кернеуі өшірулі күйінде жүргізілуі қажет! Ықтималды ақауларды және оларды жою тәсілдерінің тізбесі 3-кестеде келтірілген.

3-кесте.

Шамчырак иштebesе	- 220В токтун бар экенин текшериниз - бардык проводдордун оң жана ачык эместигин текшериниз - бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериниз
-------------------	---

8. БҰЙЫМ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атауы:	Буюмдун аталышы:
Бұйымның моделі	Моделі: SPL-8 Артикулы: SPL-8-40-6K-W-SET, SPL-8-40-4K-W-SET
Бұйымның типі	Жарықдиодты шамдал
Тауарлық белгісі	ЭРА
Өндіруші ел	Қытай
Өндірушінің атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД / (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Өндірушінің мекен-жайы	ҚЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань району, Чуанье көчосу, Нос Баоличан имараты, 901-6-батиp (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Өндірушімен байланысу үшін ақпарат	atl_company@163.com
Импортшы	Импортшы туралы ақпарат жеке қаптамада орналасқан заттаңбада көрсетілген.
Тұтынушылармен жұмыс жөніндегі қызмет	121467, Россия, Москва ш., а/я 43
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	Бұйым ТР ТС 004/2011 «Төмен вольттық жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құрапдардың электрлік-магниттік үйлесімділігі» талаптарына сәйкес келеді
Өндірілген күні	бұйымның сыртына жазылған

9.1. Бұйымды пайдаланудың кепілдік мерзімі, осы нұсқаулықта айтылған монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын тұтынушы орындағанда, сатылған күнінен санағанда 3 жылды құрайды.

- кепілдік талоны толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) тауарды ұсынғанда;
- механикалық бүлінулер болғанда немесе корпусын ашудың іздері болғанда;
- осы нұсқаулықта айтылған пайдалану шарттары өрескел бұзылғанда.

Сатылған жері	Сатылған күні	Дүкеннің мөрі және сатушының қолы



ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՋԵՌՆԱՐԿ (ԱՆՋՆԱԳԻՐ)
ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԼԱՄՊ ՅՓԱ SPL-8



Պարամետրի նվազում	SPL-8-40-6K-W-SET	SPL-8-40-4K-W-SET
Սնման լարում (փախմուն հասնիք), Վ	165-265	
Անվանումն սնման լարում (փախմուն հասնիք), Վ	220	
Ցանցի հանախաղարկայուն, Հց	50/60	
Սղառման իզոլյայուն, Վտ	40	
Լուսային հոսք, Լմ	2800	
Դուռնադարձման ինդեքս (Ra), ոչ պակաս	>80	
Դուռնային ջերմաստիճան, Կ	6500	4000
Պուլսատայի գործն (IRF)	<5%	
Հզորայուն գործն (PF)	>0.95	
Երջակա միջավայրի ներգործայուններեք պաշտպանվածայուն տատկն	IP40	
Մոտայայուն ժամկետ, ժ	50 000	
Ջեռմուն (գործարկ), ԵՎՎԲ, մմ	595x595x8	
Փառ(լամպը և սնման աղբյուրը), գ	1400	

Հասցեյիտյային լուստեր, հառ	1
Փաթեթափրում, կոմպլեկտ	1
Շանագործման ձևերակ (Անճաղկիր), նմուշ	1
	ՈւՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Զօրացել՝ առանց սնման բլակի (հավաճածուկ մեջ չկան մանուկ)


Արժեքները ենթադրվում են համապատասխան հաշվարկված լինելու դեպքում:

3.2. Արտադրանքի նախապատրաստումը աշխատանքին:

Ուշագրավ է: Լուսադիոյային լամպի միացման ժամանակ բոլոր հոսքայալարերը պետք է ապահովված լինեն: Օգտագործվելիք հոսքայալարերի միացման հատվածը չպետք է գերազանցի 0,75մ2:

3.3.1. Լամպը միացնելու համար անհրաժեշտ է տեղակայման վայր թերեղ երկու մետաղային հաղորդալար:

3.3.2. Այդ հաորդալարը անհրաժեշտ է միացնել սննման աբյուրի հաորդալարին ադաաին տերմինալի օգնությամբ (կոմպլեկտում ներառված չէ)՝ նկար 1-ում պատկերված սխեմային համապատասխան

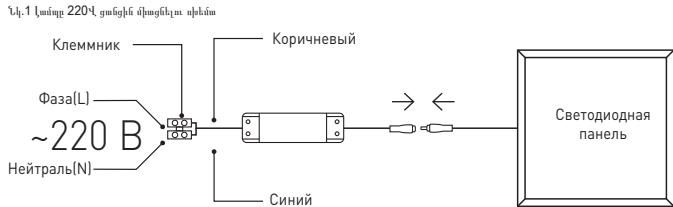

4.2. Արտադրանքը նախատեսված է հզտագրերի միայն տարածքի ներսում:

4.3. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար արգելվում է կատարել հոսանքատեխնիկական արտադրանքի ինժեներային վերանորոգում:

4.4. Մեխանիկական և այլ վնասվածքների առկայության դեպքում արգելվում է շահագործել արտադրանքը:

4.5 Հիվանդ, որ 220Վ լարումով հոսանքի վտանգավոր է կլանելի համար:

5. **ՓՈՒԱԴԻՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ**

Արտադրանքի փոխադրումը և պահպանումը պետք է կատարել՝ իրագործելով փաթեթավորման վրա նշված անխախտ կապան վնասվածքներից և շրջապատի ներգործություններից պահպանելու կանոնները:

Արտադրանքը անհրաժեշտ է իրացնել՝ ըստ տարածքային օրենսդրության ղեկիզացիայի պահանջի:

Որոշումը պահանջում է իրագործվել միայն հասանելի անջատումից հետո:

Հնարավոր անսարքությունների և դրանց բաղման եղանակների ցուցակը ներկայացված է աղյուսակ 3-ում:

Լուսինյան Նիկոլայ	- ստալինի 2204 լաբան հասցեի տակադրյալը - համազվի Ի բուր հաղթարարի և մեկուսացուցիների ամբողջականության մեջ - համազվի Ի բուր ամբողջականության մեջ
-------------------	---

Երեւանի քաղաքապետարանի քաղաքապետ Լևոն Պետրոսյանը: