

Орган по сертификации продукции "ПОЖСЕРТ"
Аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC02

Адрес: 107113, РФ, г. Москва, площадь Сокольническая, д. 4А,
e-mail: pozhtest-st@yandex.ru

№ 02/200519/OC02
от 20.05.2019 года

Директору
Общества с ограниченной ответственностью
«Копос Электро»
Зуеву Владиславу Геннадьевичу
125493, РОССИЯ, Москва, улица Флотская,
дом 5, корпус А, офис 308

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что продукция:

Наименование продукции	код ТН ВЭД ЕАЭС	Код ОКП
Трубы гофрированные (материал – ПЭ) LPE-1 артикулы: 2316E/LPE-1; 2320/LPE-1; 2325/LPE-1; 2332/LPE-1; 2340/LPE-1.	3917 32 000 9	22 4811
Трубы гофрированные (материал – ПЭ) LPE-2 артикулы: 2316E/LPE-2; 2320/LPE-2; 2325/LPE-2; 2332/LPE-2; 2340/LPE-2.	3917 32 000 9	22 4811
Трубы гофрированные устойчивые к УФ- излучению (материал – ПЭ) LPE-1 артикулы: 2316E/LPE-1; 2320/LPE-1; 2325/LPE-1; 2332/LPE-1	3917 32 000 9	22 4811
Трубы гофрированные устойчивые к УФ- излучению (материал – ПЭ) LPE-2 артикулы: 2316E/LPE-2; 2320/LPE-2; 2325/LPE-2; 2332/LPE-2	3917 32 000 9	22 4811
Защитные трубы для оптического кабеля (материал – ПЭ) HDPE артикулы: 06025; 06032; 06040; 06050	3917 33 0009	22 4811
Трубы гофрированные гибкие двустенные (материал – ПЭ) HDPE КОPOFLEX артикулы: KF 09040; KF 09050; KF 09063; KF 09075; KF 09090; KF 09110; KF 09125; KF 09160; KF 09200.	3917 33 0009	22 4811
Трубы гофрированные гибкие двустенные безгалогенные, устойчивые к УФ-излучению (материал – ПЭ) HDPE КОPOFLEX артикулы: KF 09040; KF 09050; KF 09063; KF 09075; KF 09090; KF 09110; KF 09160; KF 09200.	3917 33 0009	22 4811
Трубы гофрированные гибкие двустенные безгалогенные (материал – ПЭ) HDPE CTG12, артикулы CTG12-040-K04-050; CTG12-050-K04- 050; CTG12-063-K04-050; CTG12-075-K04-050; CTG12-090-K04-050; CTG12-110-K04-050	3917 33 0009	22 4811
Трубы гофрированные жесткие двустенные безгалогенные (материал – ПЭ) HDPE КОPODUR артикулы: KD 09040; KD 09050; KD 09063; KD 09075; KD 09090; KD 09110; KD 09125; KD 09160; KD 09200.	3917 33 0009	22 4811
Трубы гофрированные жесткие двустенные безгалогенные (материал – ПЭ) HDPE CTG12, артикулы CTG12-110-K04-006.	3917 33 0009	22 4811
Трубы дренажные (материал – ПЭ) марки КОPODREN артикулы: КОPODREN 50; КОPODREN 65; КОPODREN 80; КОPODREN 100; КОPODREN 125; КОPODREN 160; КОPODREN 200.	3917 33 0009	22 4811

Трубы разборные безгалогенные (материал – ПЭ) HDPE КОРОНАLF артикулы: 06110/2; 06160/2	3917 23 9009	22 4811
Трубы разборные безгалогенные (материал – ПЭ) HDPE CTR30-160-K05-3	3917 23 9009	22 4811
Трубы разборные безгалогенные (материал – ПВХ) PVC КОРОНАLF артикулы: 06110P/2	3917 23 9009	22 4811
Канал грунтовой (материал – ПВХ) PVC КОРОКАН артикулы: КОРОКАН 1; КОРОКАН 2; КОРОКАН 3; КОРОКАН 4	3917 23 9009	22 4811

не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального Закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую распространяется действие технического регламента Таможенного союза, может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель ОС «ПОЖСЕРТ»



Семенов В.Я.



РАЗБОРНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ТРУБЫ КОРОНАLF

Паспорт

2017-KERU-859505-76

1. Назначение и область применения

1.1 Разборные трубы ТМ КОПОС предназначены для механической защиты всех видов силовых кабелей и кабелей связи как при наземной прокладке, так и при прокладке кабельных трасс в грунте.

Защитные разборные трубы состоят из двух одинаковых частей. При монтаже кабель укладывается на нижнюю часть трубы, верхняя часть затем защёлкивается. Изготовлены согласно ČSN EN 61386-24. Соединение предохранительных труб производится перекрытием верхней части относительно нижней примерно на 30 см.

2. Основные технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики разборных труб КОРОНАLF выполненных из ПНД пластика приведены в таблице 1.

2.2 Основные технические характеристики разборных труб КОРОНАLF выполненных из ПВХ пластика приведены в таблице 2.

2.3 Габаритные размеры разборных трубы представлены на рисунке 1.

Таблица 1.

Наименование параметра	Значение
Материал изготовления	ПНД без галогена
Диапазон температуры хранения	-45- +75°C
Диапазон температуры эксплуатации	-5 - +75°C
Категория горючести материала основания	A1
Степень механической устойчивости труб с диаметром 110мм	450 N/20см
Степень механической устойчивости труб с диаметром 160мм	750 N/20см
Степень защиты	IP 30
Внутренний диаметр di труб КОРОНАLF 06110/2 / 06160/2	97 / 136 мм
Внешний диаметр dn труб КОРОНАLF 06110/2 / 06160/2	110 / 160 мм
Длина изделий L , мм	3000



Таблица 2.

Наименование параметра	Значение
Материал изготовления	ПВХ
Диапазон температуры хранения	-25- +60°C
Диапазон температуры эксплуатации	-15 - +60°C
Категория горючести материала основания	A1 – F
Степень механической устойчивости труб	750 N/20см
Степень защиты	IP 30
Внутренний диаметр di труб КОРОHALF 06110P/2	97 мм
Внешний диаметр dn труб КОРОHALF 06110P/2	110 мм
Длина изделий L , мм	3000


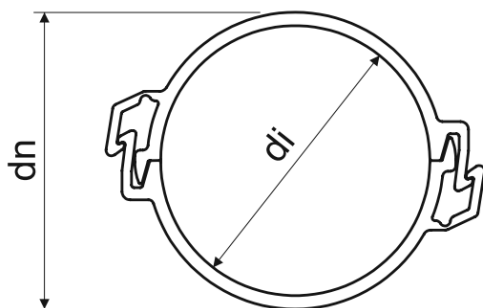


Рисунок 1. Габаритные размеры

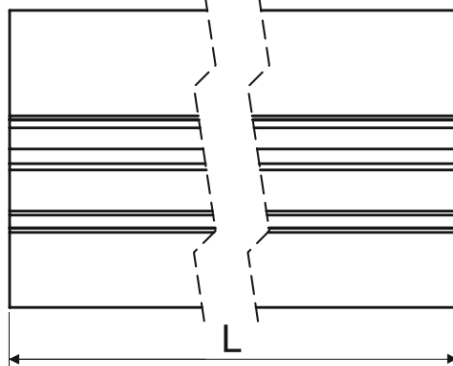

2.4 Расшифровка обозначения

Труба	Конфигурация			
06110/2	BA	CA	-	FA
06110/2	BAD	CAD	-	-
06160/2	BA	CA	EA	-
06160/2	BAD	CAD	-	-
06110P/2	BA	CA	-	-
06110P/2	BAD	CAD	-	-

Конф. Параметр

В... Красный

С... Синий

Е... Желтый

Ф... Черный

...А... упаковка:
труба в разобранном виде

...AD... упаковка:
труба в собранном виде



3. Комплектность поставки

3.1 В комплект поставки входит:

- Разборные трубы;
- групповая упаковка;

3.2 Упаковка разборных труб КОРОНАLF

Труба	Конф.	Описание	Кол-во, м	Габариты, см
06110/2	BA	В разобранном виде	162	56 x 85 x 300
	BAD	В собранном виде	105	56 x 85 x 300
	CA	В разобранном виде	162	56 x 85 x 300
	CAD	В собранном виде	105	56 x 85 x 300
	EA	В разобранном виде	162	56 x 85 x 300
	FA	В разобранном виде	162	56 x 85 x 300
06160/2	BA	В разобранном виде	162	56 x 85 x 300
	BAD	В собранном виде	105	56 x 85 x 300
	CA	В разобранном виде	162	56 x 85 x 300
	CAD	В собранном виде	105	56 x 85 x 300
	EA	В разобранном виде	162	56 x 85 x 300
06110P/2	BA	В разобранном виде	162	56 x 85 x 300
	BAD	В собранном виде	105	56 x 85 x 300
	CA	В разобранном виде	162	56 x 85 x 300
	CAD	В собранном виде	105	56 x 85 x 300

4. Требования по транспортировке и хранению

4.1 Транспортирование разборных труб КОРОНАLF должно производиться в упаковке завода-изготовителя крытым или открытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта.

Условия транспортирования - С по ГОСТ 23216.

4.2 Условия транспортирования упакованных трубы КОРОНАLF в части воздействия климатических факторов внешней среды аналогичны условиям хранения 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов при транспортировании — группе С по ГОСТ 23216.



4.3 Условия хранения упакованных разборных труб КРОНАLF в части воздействия климатических факторов внешней среды – 5 (ОЖ4) по

ГОСТ 15150 на допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию.

4.4 Срок сохраняемости изделий в упаковке предприятия-изготовителя – пять лет.

4.5 Сроки транспортирования входят в общий срок сохраняемости изделий.

4.6 Перевозчик обязан принять необходимые меры для предотвращения повреждений изделий и упаковки в процессе транспортирования.

4.7 При транспортировании и хранении компоненты в упаковке должны быть уложены на деревянные поддоны в соответствии с конструкторской документацией и нормами штабелирования, указанными заводом-изготовителем.

Допускается хранение и транспортирование упакованных изделий без использования поддонов. Поверхности, на которых осуществляется хранение и транспортирование изделий без поддонов должны быть сухими и ровными. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие разборных защитных труб КРОНАLF требованиям настоящего документа при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации разборных защитных труб КРОНАLF устанавливается – 60 месяцев с момента отгрузки потребителю, но не более 72 месяцев со дня изготовления.

5.3 Установленный срок службы - не менее 20 лет.

5.4 Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случаях повреждения изделий в результате нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.5 В период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

ООО «Копос Электро»

125493, Россия, Москва

Флотская ул., д. 5А, оф. 308

Тел.: +7 (499) 947-0197

info@kopos.ru; www.kopos.ru



6. Свидетельство о приемке

6.1 Разборные защитные трубы КОРОНАLF соответствуют требованиям документов Копос Электро и признаны годными для эксплуатации.

Партия _____ Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

Изделие компании «Копос Электро»
Произведено KOPOS, Чехия