

- 8. Утилизация:**
8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.
- 9. Гарантийные обязательства:**
9.1 Гарантийный срок – 1 год при соблюдении правил эксплуатации.
9.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
9.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 10. Гарантийный талон:**
10.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

11. Товар не подлежит обязательной сертификации.

(RU) Изготовитель:
Чжуншань Хонгю Эл-тек Ко., Лтд.
№5, Лефенг 5 Роуд, ХенгланТаун,
Чжуншань Сити, Гуандун. Китай.
Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):
000 «ВТЛ»,
192102, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д.22, корп. 2, лит. Д,
пом. 95


Гарантия: 1 год.
Дату изготовления смотри на изделии.
Срок годности: не ограничен.

(UA) Виробник:
Чжуншань Хонгю Ел-тек Ко., Лтд.
№5, Лефенг 5 Роуд, ХенгланТаун,
Чжуншань Сити, Гуандун. Китай.
Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50,
оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 1 рік.
Дата виготовлення (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
<http://jazz-way.com>



**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

jazzway


ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12В
гибкая с клейким (адгезивным) слоем 3M

- 1. Назначение:**
1.1 Лента светодиодная предназначена для наружной и внутренней подсветки, для архитектурного и художественного оформления зданий и помещений и иных объектов.
- 1.2 Лента светодиодная рассчитана для работы в сети постоянного напряжения DC12V. В качестве источника света, используются светодиоды: белого и тёплого белого света; синего, красного, зелёного света и RGB.
- 1.3 Лента светодиодная имеет рабочую температуру от -25°C до +50°C, срок службы 30 000 – 50 000 часов.
- 1.4 Класс энергоэффективности А
- 2. Преимущества:**
2.1 Лента светодиодная имеет хорошую цветопередачу.
2.2 Лента светодиодная удобна при монтаже.
2.3 Лента светодиодная имеет угол светораспределения 120°.
- 3. Комплектность:**
3.1 Лента светодиодная, шт
3.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.
3.3 Антистатический фольгированный пакет/блистер, шт.
- 4. Требования по технике безопасности:**
4.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
4.2 Работа Изделия допускается только с соответствующим блоком питания при напряжении сети 220В 50Гц.
4.3 Необходимо правильно подобрать блок питания по напряжению и мощности для увеличения срока службы и яркости светодиодной ленты.
4.4 Поверхность монтажа должна быть цельной, без видимых разрывов, чистой, сухой и обезжиренной.
4.5 Светодиодную ленту необходимо крепить на поверхность, с достаточной теплопроводностью для отвода тепла. Рекомендуется устанавливать светодиодную ленту на профиль торговой марки JAZZway. Перегрев ленты приводит к существенному сокращению срока службы.
4.6 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
4.7 Монтаж, а именно резка и соединение ленты пайкой, выполняется только между площадками для пайки.
4.8 Категорически запрещается установка светодиодной ленты на нагревающиеся поверхности с температурой выше +40°C, а также эксплуатация при температуре окружающей среды выше +40°C вблизи источников тепла (блоков питания, ламп, светильников).
4.9 **Совет:** во избежание повреждений ленты jazzway при установке и эксплуатации, а также для охлаждения ленты, рекомендуется использовать алюминиевый профиль jazzway (не входит в комплект поставки).

jazzway

5. Технические характеристики

Тип светодиодов/ степень защиты	Количество светодиодов, шт./м	Световой поток, Лм/метр	Мощность, Вт/м	Размеры LxВxH, мм	Кратность резки S, мм	Цвет свечения
SMD 2835-IP20	60LED	420...480	6,0	5000x8x1.6	50	белый, тёплый белый, красный, синий, зелёный
SMD 2835-IP65	60LED	420...480	6,0	5000x8x1.6	50	белый, тёплый белый, красный, синий, зелёный
SMD 2835-IP20	120LED	840...960	12,0	5000x8x2	25	белый, тёплый белый
SMD 2835-IP65	120LED	840...960	12,0	5000x8x2	25	белый, тёплый белый
SMD 5050-IP20	30LED	360...450	7,2	5000x10x1.8	100	белый, тёплый белый, красный, синий, зелёный, RGB.
SMD 5050-IP65	30LED	360...450	7,2	5000x10x1.8	100	белый, тёплый белый, красный, синий, зелёный, RGB.
SMD 5050-IP20	60LED	720...900	14,4	5000x10x1.8	50	белый, тёплый белый, RGB.
SMD 5050-IP65	60LED	720...900	14,4	5000x10x1.8	50	белый, тёплый белый, RGB.

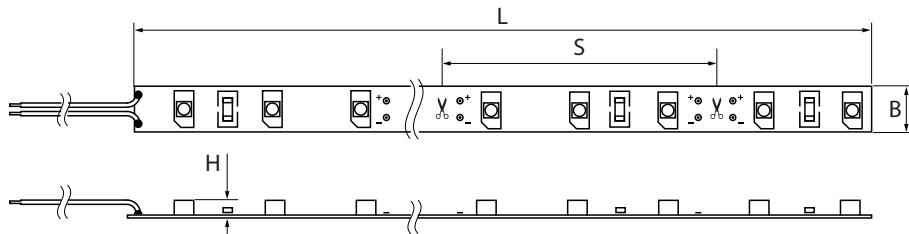

6. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 6.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектности.
6.2 Выбрать место установки ленты, определить длину, отрезать необходимый кусок ленты по линии отреза (лента промаркирована по всей длине).

Важно! Лента имеет кратность резки.

- 6.3 Выбрать соответствующий блок питания. Мощность блока питания определяется исходя из мощности ленты на метр и длины ленты с запасом по мощности 20%.

Пример расчета для ленты SMD2835/60 IP20:

мощность ленты Рленты = 6,0Вт/м, длина ленты Lдл=5м.

$$P = \text{Рленты} \times \text{Lдлина ленты.} P = 6,0\text{Вт/м} \times 5\text{м} = 30\text{Вт.}$$

Мощность блока питания должна превышать общую мощность светодиодной ленты в среднем на 20%.

$$\text{Р бл}=30\text{Вт} \times 1,2=36,0\text{Вт.}$$

Для данного примера подходит блок питания мощностью >36Вт.

6.4 При необходимости соединить два и более куска ленты, рекомендуется использовать пайку. Если нет возможности спаять, следует использовать коннекторы JAZZway.

6.5 **Монтаж светодиодной ленты.** Лента имеет клейкий (адгезивный) слой 3М, с обратной стороны. Светодиодную ленту необходимо наклеивать на ровную поверхность. Любые неровности могут привести к повреждению печатной платы. Перед началом монтажа требуется убрать защитное покрытие с клеевого слоя и монтировать светодиодную ленту на ровную поверхность легким прижатием ее к поверхности.

6.6 При непосредственном подключении токопроводящих контактов светодиодной ленты и блоков питания необходимо соблюдать полярность. При подключении соответствующих контактов нужно ориентироваться на метки «+» и «-» на шлейфе ленты и блоке питания.


6.7 Не рекомендуется подключать последовательно отрезки общей длиной более 5 м. Используйте параллельный способ подключения.

6.8 Подключение полноцветных RGB светодиодных лент производится через специальный трехканальный контроллер управления светодиодной нагрузкой: по одному каналу на R – красный, G – зелёный и B – синий. Три контакта светодиодной ленты – R, G и B, которые обычно промаркированы соответствующим цветом, подключаются к RGB-контроллеру с запасом по мощности 20%. Четвертый контакт крепится «+» к «+» контроллера.

Схема 1



Схема 2

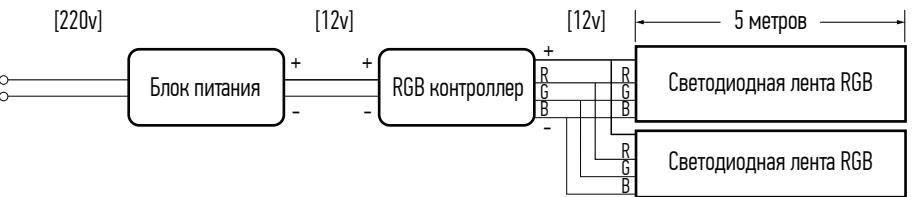

7. Условия транспортировки и хранения:

- 7.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

- 7.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа Л (легкие) по ГОСТ 23216-78.

- 7.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.