

Жұмыс температураларының диапазоны, °С	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45
Қоршаған ортаның нормаланатын шекті рұқсат етілген температурасы, та, °С	45	45	45	45	45	45	45	45
Нормаланатын ең жоғары Жұмыс температурасы (с-дау), tw, °С	80	80	80	80	80	80	80	80
Нормаланатын ең жоғары Жұмыс температурасы (конденсатор), tc, °С	75	75	75	75	75	75	75	75
Қорғау сыныбы	II	II	II	II	II	II	II	II
Өлшемдері (диаметрі x адаптерсіз ұзындығы x адаптермен ұзындығы), мм	65 x 128 x 195	65 x 128 x 195	75 x 148 x 215	75 x 148 x 215	95 x 154 x 220	95 x 154 x 220	105 x 154 x 220	105 x 154 x 220
Салмағы, кг	0,4	0,4	0,7	0,7	0,9	0,9	1,2	1,2
Оптика материалы	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Корпус материалы	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Корпусың түсі	белгісіз	белгісіз	белгісіз	белгісіз	белгісіз	белгісіз	белгісіз	белгісіз
Қызмет мерзімі, сағат	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Кепілдік мерзімі, жыл	2	2	2	2	2	2	2	2

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

- Шамды орнату және қызмет көрсету бойынша жұмыстарды желінің қоректенуінің ажыратылғанына көз жеткізгеннен кейін ғана жүргізуге болады. Орнату алдында желдегі қорғаныс құрылғысының (автоматты ажыратқыш, сақтандырғыш) болуына көз жеткізіңіз.
- Пайдалану кезінде шам мен электр сымдарын химиялық бөлсенді ортадан, жаңылы және тез тұтанатын заттар мен беттен алыс орналастыру қажет.
- Барлық электр қосылғыстары мен сымдарын бүтіндігін үнемі тексеріңіз. Сым зақымдалған кезде шырағдаңды қосуға және пайдалануға немесе сынған корпусы немесе оптикасы бар шінеткізгішті қосуға тыйым салынады.
- Шамды зақымдалған Шина сымына қосуға тыйым салынады.
- Шина өткізгішінің нұсқаулығында көрсетілгеннен артық шамдарды пайдалануға тыйым салынады.
- Корпусы зақымдалған немесе шашыратқыш шамды пайдалануға тыйым салынады.
- Шамды электр желісіне тек бір фазалы шинопровод арқылы қосуға болады.
- Ақау табылған жағдайда, шамды тоқтан ажыратып, себептерін анықтау үшін білікті электрикке хабарласыңыз.
- Шамды пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану Ережелеріне»сәйкес жүргізілуі тиіс.

ҚОСУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Орнату және пайдалану кезінде қателерді болдырмау үшін, білікті электрикке хабарласыңыз.

- Орнату алдында 90° адаптердің тұтқаларын бұраңыз (Сурет. 1).
- Адаптерді Шина өткізгішіне салыңыз және тұтқаларды бастапқы күйге бұраңыз (Сурет. 2).
- Шамды жарықтандырылатын нысанға бағыттаңыз, шам жұмыс істеуге дайын.
- Шамның орнын ауыстыру және оны шинопроводтың басқа жерінде орнату тек қоректену ажыратылған кезде ғана мүмкін болады.

ШАМҒА КҮТІМ ЖАСАУ

Шамды пайдалану кезінде оның бетінде шаң жиналуы мүмкін, бұл оның тұтынушылық қасиеттерін азайтады. Шамның сыртқы бетін тазалау үшін бейтарап жуу құралдарын қолдана отырып, сумен суланған жұмсақ матаны пайдалануға болады. Тазалау үшін еріткіштерді және басқа агрессивті химикаттарды пайдаланбаңыз. Қосымша қызмет көрсету шаралары талап етілмейді.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

WTL02 жарықдиодты шамдары қалдықтардың IV класына (аз қауіпті қалдықтар) жатады және мамандандырылған лицензияланған ұйымдармен көдеге жаратуға жатады. Пакет тұрады: 20 PAR және 04 PE-LD.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Шамдарды тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы –25-тен +45°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% — дан аспауы тиіс. Шамды сақтау және тасымалдау жетек қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау және сақтау процесінде шамға және оның қаптамасына мұнай өнімдерінің, агрессивті заттар мен ортаның, сондай-ақ механикалық жүктемелердің әсер етуіне жол берілмейді. Шамды қосу кері температурада тасымалданғаннан кейін бір сағаттан кейін мүмкін.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда 30000 сағат құрайды. Жарық диодты шамдарды пайдаланудың кепілдік мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сату сәтінен бастап 2 жылды құрайды. Шамды дұрыс сақтамау, монтаждау немесе пайдалану кепілдіктен айыруға әкеп соғады. Зауыттық қаптамадағы Жарық аспабының кепілдік сақтау мерзімі пайдалану сәтіне дейін 2 жылдан аспайды. Сатып алушының кінасінен болмаған ақаулықтар анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін шам сататын ұйымға жүгіну қажет. Шамды қайтару және ауыстыру тұтас қаптама, толық жинақтау және механикалық зақымданулар болмаған кезде ғана жүргізіледі. Сатушы кепілдік міндеттемелерді сатып алушыға қасалыық чек немесе сатуды растайтын басқа құжат болған кезде ғана орындайды.

Кепілдік нәтижесінде зақымдалған бұйымдарға таратылмайды:

- өнімнің сұйықтық байланыстары;
- механикалық әсер ету және өзге де зақымдану.

Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергияның өсерінен шамның (корпус, шашыратқыш, шағылыстырғыш) бүтіндігінің бұзылуы жатады. Жарық диодты шамды өз бетінше ашқан жағдайда кепілдік күйін жояды. Кепілдік міндеттемелер пайдалану процесінде боялған беттердің реңктері мен пластикалық бөлшектердің өзгеруіне қатысты танылмайды. Жарық ағыны кепілдік мерзімі шінде мөлделген Номиналды жарық ағынының 70% — дан төмен емес деңгейде сақталады, корреляцияланған түс температурасының мәні және кепілдік мерзімі ішінде корреляцияланған түс температурасының рұқсат етілген мәндерінің аймағы-ГОСТ Р 54350-да көптірілген. Ақаулы жарық диодты шамды ауыстыру туралы толық ақпаратты сіз телефон арқылы ала аласыз: 8 (800) 555-01-23.

Ескертпе: өндіруші бұйымның конструкциясы мен жиньтығына бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын, кез келген уақытта және алдын ала ескертусіз техникалық өзгерістер мен жетілдірулерді (техникалық параметрлер және/немесе сыртқы түрі, массалық габаритті сипаттамалар) енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

00.00 СЕРИЯСЫНА СӨЙКЕС нұсқаулықта көрсетілген (алғашқы екі сан — дайындалған айы; екінші екі сан — дайындалған жылы).

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар Кеден одағының қолданыстары техникалық регламенттеріне сәйкес сертифициатталған. Сертификаттау туралы ақпарат таңбалауда жазылған.

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Мекен-жайы: № 1199 Минггуан Роуд, Джиншан таун, Инчжоу, Нинбо, Қытай, Қытайда. Жеткізушінің (Өндірушінің) тұтынушыдан талап-наразылықтарды қабылдауға уәкілеттік берген заңды тұлғаның атауы мен мекен-жайы: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көш., 77, «ParkView» БО, 6 қ., №607 кеңсе. «Wolta Kazakhstan» ЖШС, 050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 ұй, 604 оф. тел: +7 (727) 973 09 55, info@wolta.kz.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Действителен при заполнении торговой организацией / Дійсний при заповненні торговою організацією /

Сауда ұйымы толтырған кезде ғана жарамды

Дата изготовления / Дата виготовлення / Дайындалған күні _____ **08.20**

Штамп технического контроля изготовителя/ Штамп технічного контролю виробника / Өндірушінің техникалық бақылау мертабаны _____

Дата продажи / Дата продажу / Сату күні _____

Штамп магазина / Штамп магазину / Дүкен мертабаны _____



RU СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СЕРИИ WTL02

Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники светодиодные трековые серии WTL02 торговой марки WOLTA® предназначены для акцентного освещения торговых помещений, баров, ресторанов, автосалонов, бутиков, экспозиций и музеев, а так же для декоративной подсветки интерьеров. Используются в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230В частотой 50 Гц, устанавливаются в однофазный осветительный шинопровод. Светильники сертифицированы и соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Светильники должны соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза: TP TC 004/2011, TP TC 020/2011 и TP EAЭС 037/2016.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник в сборе (в комплекте с драйвером и адаптером); инструкция по эксплуатации; упаковка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	WTL-15W/02W	WTL-15W/02B	WTL-25W/02W	WTL-25W/02B	WTL-35W/02W	WTL-35W/02B	WTL-45W/02W	WTL-45W/02B
Тип источника света	светодиод COB	светодиод COB	светодиод COB	светодиод COB	светодиод COB	светодиод COB	светодиод COB	светодиод COB
Мощность, Вт	15	15	25	25	35	35	45	45
Коэффициент мощности	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Тип напряжения	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
Номинальное напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230	230
Диапазон входного напряжения, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Ток, А	0,07	0,07	0,12	0,12	0,17	0,17	0,22	0,22
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Индекс цветопередачи	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
Световой поток, лм	1200	1200	2000	2000	2800	2800	3600	3600
Световая отдача, лм/Вт	80	80	80	80	80	80	80	80
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2011	П	П	П	П	П	П	П	П
Тип кривой силы света по ГОСТ54350-2011	К	К	К	К	К	К	К	К
Угол рассеяния, °	15-60	15-60	15-60	15-60	15-60	15-60	15-60	15-60
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, ta, °С	45	45	45	45	45	45	45	45
Нормируемая максимальная рабочая температура(обмотки), tw, °С	80	80	80	80	80	80	80	80
Нормируемая максимальная рабочая температура (конденсатора), tc, °С	75	75	75	75	75	75	75	75
Класс защиты	II	II	II	II	II	II	II	II
Размеры (диаметр x длина без адаптера x длина с адаптером), мм	65 x 128 x 195	65 x 128 x 195	75 x 148 x 215	75 x 148 x 215	95 x 154 x 220	95 x 154 x 220	105 x 154 x 220	105 x 154 x 220
Масса, кг	0,4	0,4	0,7	0,7	0,9	0,9	1,2	1,2
Материал оптики	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Материал корпуса	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый
Срок службы, часов	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Срок гарантии, лет	2	2	2	2	2	2	2	2


ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной проводке или подключение шинопровода с треснувшим корпусом или оптикой.
- Запрещено производить подключение светильника к поврежденному шинопроводу.
- Запрещается использовать больше по массе количество светильников, чем указано в инструкции к шинопроводу.
- Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным корпусом или рассеивателем.
- Светильник допускается подключать к электрической сети только при помощи однофазного шинопровода.
- При обнаружении неисправности, обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- До установки поверните рычаги адаптера на 90° (Рис. 1).
- Вставьте адаптер в шинопровод и поверните рычаги в исходное положение (Рис. 2).
- Направьте светильник на освещаемый объект, светильник готов к работе.
- Перемещение светильника и установка его в другом месте шинопровода возможны только при отключен-

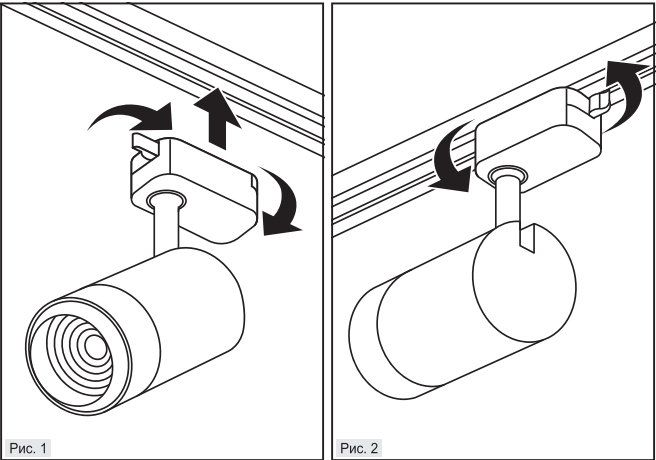

ном питанні.
УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ
В процесі експлуатації світильника на його поверхності може скапливаться пиль, що зменшує його потребителіськє свойства. Для очистки наружной поверхности світильника можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительный мер обслуживания не требуется.

УТИЛИЗАЦИЯ
Светодиодные світильники WTL02 относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями. Упаковка состоит из: 20 PAK и 04 PE-LD.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортировка и хранение світильника должны происходить при температуре окружающей среды от –25 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка світильника должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на світильник и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок. Включение світильника возможно через час после транспортирования при отрицательной температуре.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Срок службы светодиодных світильников составляет 30000 часов при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. Гарантийный срок светодиодных світильников составляет 2 года с момента продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок хранения светового прибора в заводской упаковке до момента эксплуатации не более 2 лет. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация світильника влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продававшую світильник, до истечения гарантийного срока. Возврат и замена світильника производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего продажу.

Гарантия не распространяется на изделия, повреждённые в результате:

- контакта продукта с жидкостями;
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности світильника (корпуса, рассеивателя, отражателя) под воздействием кинетической энергии. В случае самостоятельного вскрытия светодидного світильника, гарантия утрачивает силу. Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации. Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока — согласно приведенным в ГОСТ Р 54350.

Подробную информацию о замене неисправного светодионого світильника в гарантийный период Вы можете получить по телефонам: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования (технические параметры и/или внешний вид, массогабаритные характеристики), не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Указана в инструкции согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

СЕРТИФИКАЦИЯ
Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на маркировке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ
Изготовитель: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: № 1199 Мингтуанг Роуд, Джинчанг таун, Инчжоу, Нинбо, Китай. Сделано в Китае, Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Волта Русланд», 119361, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 4, стр. 1, оф. 23. www.wolta.ru.

UA СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНІ ТРЕКОВІ СЕРІЇ WTL02 Інструкція з монтажу та експлуатації

ПРИЗНАЧЕННЯ
Світильники світлодіодні трекові серії WTL02 торгової марки WOLTA® призначені задля акцентного освітлення торгових приміщень, барів, ресторанів, автосалонів, магазинів, музеїв та експозицій, а так само для декоративного підсвічування інтер'єру. Використовувати в однофазних мережах змінного струму з напругою 230В частотою 50 Гц, встановлюються у однофазний світловолавий шинопровід. Світильники сертифіковані і відповідають всім необхідним вимогам, що пред'являються до даного типу обладнання. Якiсть електроенергії повинна відповідати ГОСТ 32144-2013. Мережа живлення повинна бути захищена від комутаційних і грозових імпульсних перешкод. Якiсть електроенергії повинна відповідати ГОСТ 32144-2013. Мережа живлення повинна бути захищена від комутаційних і грозових імпульсних перешкод. Продукція відповідає вимогам Технічних регламентів Митного союзу: TP TC 004/2011, TP TC 020/2011 і TP EAЭС 037/2016.

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Світильник в зборі (в комплекті з драйвером і адаптером); інструкція з експлуатації; упаковка.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ								
Модель	WTL-15W/02W	WTL-15W/02B	WTL-25W/02W	WTL-25W/02B	WTL-35W/02W	WTL-35W/02B	WTL-45W/02W	WTL-45W/02B
Тип джерела світла	світлодіод COB	світлодіод COB	світлодіод COB	світлодіод COB	світлодіод COB	світлодіод COB	світлодіод COB	світлодіод COB
Потужність, Вт	15	15	25	25	35	35	45	45
Коефіцієнт потужності	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Тип напруги	АС	АС	АС	АС	АС	АС	АС	АС
Номинальна напруга, В	230	230	230	230	230	230	230	230
Діапазон відхідної напруги, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Струм, А	0,07	0,07	0,12	0,12	0,17	0,17	0,22	0,22
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50
Колірна температура, К	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Індекс передачі кольору	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
Світловий потік, лм	1200	1200	2000	2000	2800	2800	3600	3600
Світлова віддача, лм/Вт	80	80	80	80	80	80	80	80
Коефіцієнт пульсації	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
Клас світлорозподілу по ГОСТ54350-2011	П	П	П	П	П	П	П	П
Тип кривої сили світла по ГОСТ54350-2011	К	К	К	К	К	К	К	К
Кут розсіювання, °	15-60	15-60	15-60	15-60	15-60	15-60	15-60	15-60
Ступінь захисту	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Кліматичне виконання	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Діапазон робочих температур, °С	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45	+1..+45
Нормована гранично допустима температура навколишнього середовища, та, °С	45	45	45	45	45	45	45	45
Нормована максимальна робоча температура (об'єкти), tw, °С	80	80	80	80	80	80	80	80
Нормована максимальна робоча температура (конденсатора), tc, °С	75	75	75	75	75	75	75	75
Клас захисту	II	II	II	II	II	II	II	II
Розміри (діаметр х довжина без адаптера х довжина з адаптером), мм	65 x 128 x 195	65 x 128 x 195	75 x 148 x 215	75 x 148 x 215	95 x 154 x 220	95 x 154 x 220	105 x 154 x 220	105 x 154 x 220

Маса, кг	0,4	0,4	0,7	0,7	0,9	0,9	1,2	1,2
Матеріал оптики	полікарбонат	полікарбонат	полікарбонат	полікарбонат	полікарбонат	полікарбонат	полікарбонат	полікарбонат
Матеріал корпусу	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній
Колір корпусу	білий	чорний	білий	чорний	білий	чорний	білий	чорний
Термін служби, годин	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Термін гарантії, років	2	2	2	2	2	2	2	2

ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ
1. Роботи по установці і обслуговуванню світильника можна проводити тільки переконавшись в тому, що живлення мережі відключено. Перед установкою переконайтеся в наявності захисного пристрою в мережі (автоматичний вимикач, запобіжник).
2. При експлуатації необхідно розташовувати світильник і електропроводку далеко від хімічно активного середовища, горючих і легкозаймистих предметів і поверхонь.
3. Регулярно перевіряйте всі електричні з'єднання і цілісність проводки. Заборонено підключення і використання світильника при пошкодженні проводки або підключення шинопровода з тріснутим корпусом або оптикою.
4. Заборонено проводити підключення світильника до пошкодженного шинопроводу.
5. Забороняється використовувати більшу за масою Кількість світильників, ніж зазначено в інструкції до шинопроводу.
6. Забороняється експлуатація світильника з пошкодженням корпусом або розсіювачем.
7. Світильник допускається підключати до електричної мережі тільки за допомогою однофазного шинопровода.
8. При виявленні несправності, энеструмте світильник і зверніться до кваліфікованого електрику для виявлення причини.
9. Експлуатація світильника повинна проводитися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

МОНТАЖ І ПІДКЛЮЧЕННЯ
Щоб уникнути помилок при установці і використанні, зверніться до кваліфікованого електрика.
1. До установки поверніть важелі адаптера на 90° (Мал . 1).
2. Вставте адаптер в шинопровід і поверніть важелі в початкове положення (Мал . 2).
3. Направте світильник на освітлюваний об'єкт, світильник готовий до роботи.
4. Переміщення світильника і установка його в іншому місці шинопровода можливий тільки при відключеному живленні.

ДОГЛЯД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ
В процесі експлуатації світильника на його поверхні може скупчуватися пил, що зменшує його споживчі властивості. Для очищення зовнішньої поверхні світильника можна використовувати м'яку тканину, змочену водою, із застосуванням нейтральних миючих засобів. Не використовувати для очищення розчинники та інші агресивні хімікати. Додаткових заходів обслуговування не потрібні.

УТИЛІЗАЦІЯ
Світлодіодні світильники WTL02 відносяться до IV класу відходів (малонебезпечні відходи) і підлягають утилізації спеціалізованими ліцензованими організаціями. Упаковка складається з: 20 PAK і 04 PE-LD.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Термін служби світлодіодних світильників становить 30000 годин, за умов дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації. Гарантійний термін експлуатації світлодіодних світильників становить 2 роки з моменту продажу, за умов дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації. Гарантійний термін зберігання світлового приладу в заводській упаковці до моменту експлуатації не більше 2 років. Неправильне зберігання, монтаж або експлуатація світильника тягне за собою позбавлення гарантії. У разі виявлення несправності, що сталася не з вини Покупця, необхідно звернутися в організацію, яка продала світильник, до закінчення гарантійного терміну. Повторення і заміна світильника проводиться тільки при наявності цілої упаковки, повної комплектації і відсутності механічних пошкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем тільки за наявності у покупця кассового чека або іншого документа, що підтверджує продаж. Гарантія не розповсюджується на вироби, пошкоджені в результаті:

- контакту продукту з рідинами;
- механічного впливу та іншого пошкодження.

До механічних пошкоджень відносяться порушення цілісності світильника (корпусу, розсіювача, відбивача) під впливом кинетичної енергії. У разі самостійного розкриття світлодіодного світильника, гарантія втрачає силу. Гарантійні зобов'язання не визнаються щодо зміни відтінків пофарбованих поверхонь і пластикових частин в процесі експлуатації. Світловий потік протягом гарантійного терміну зберігається на рівні не нижче 70% від заявляється номінального світлового потоку, значення корельованої колірної температури і область допустимих значень корельованої колірної температури протягом гарантійного терміну — згідно з наведеними в ГОСТ Р 54350. Детальну інформацію про замину несправного світлодіодного світильника в гарантійний період ви можете отримати по телефонам: 8 (800) 555-01-23.

Примітка: виробник залишає за собою право вносити в конструкцію і комплектацію виробу технічні зміни та удосконалення (технічні параметри і/або зовнішній вигляд, массогабаритні характеристики), що не погіршують технічні характеристики виробу, в будь-який час і без попереднього повідомлення.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ
Вказана в інструкції згідно серії 00.00 (перші дві цифри — місяць виготовлення; другі дві цифри — рік виготовлення).

СЕРТИФІКАЦІЯ
Товар сертифициований згідно з чинними технічними регламентами Митного союзу. Інформація про сертифікацію нанесена на маркуванні.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА
Виробник: Нінбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адреса: № 1199 Мингтуанг Роуд, Джинчанг таун, Инчжоу, Нинбо, Китай. Зроблено в Китаї. Постачальник в Україні: ТОВ «СВІТОВІ ТЕХНОЛОПІ ВОЛТА», Україна, 04119, м. Київ, вулиця Зоологічна, будинок 4а, офіс 139. Тел. +38 (044) 228-60-15. www.wolta.ua.

KZ ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАР ТРЕКТИ СЕРИЯСЫ WTL02 Орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

ТАҒАЙЫНДАУ
WOLTA® сауда маркасының WTL02 сериялы жарықдиодты тректі шамдар сауда үй-жайларын, барларды, мейрамханаларды, автосалондарды, бутиктерді, экспозициялар мен мұражайларды ақцентпен жарықтандыруға, сондай-ақ интерьерлерді декоративті жарықтандыруға арналған. Кернеу 230В, жиілігі 50 Гц айналымы тоқтың бір фазалы желілерінде жұмыс істеу үшін бір фазалы жарықтандыру шинопроводына орнатылады. Шамдар сертифициатталған және хабарланған өсі түрінде қойылатын барлық қажетті талаптарға сәйкес келеді. Электр энергиясының сапасы ГОСТ 32144-2013 сәйкес болуы тиіс. Коректендіруші желі коммутациялық және найзағай импульстік кедерлерден қорғалуы тиіс. Электр энергиясының сапасы ГОСТ 32144-2013 сәйкес болуы тиіс. Коректендіруші желі коммутациялық және найзағай импульстік кедерлерден қорғалуы тиіс. Өнім кеден одағының техникалық регламенттерін талаптарына сәйкес келеді: TP TC 004/2011, TP TC 020/2011 және TP EAЭС 037/2016.

ЖИНАҚТАУ
Жинақтағы шам (драйвері мен адаптері бар жинақтықта); пайдалану бойынша нұсқаулық; орау.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ								
Модель	WTL-15W/02W	WTL-15W/02B	WTL-25W/02W	WTL-25W/02B	WTL-35W/02W	WTL-35W/02B	WTL-45W/02W	WTL-45W/02B
Жарық көзінің түрі	LED COB	LED COB	LED COB	LED COB	LED COB	LED COB	LED COB	LED COB
Қуаты, Вт	15	15	25	25	35	35	45	45
Қуат коэффициенті	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Кернеу түрі	АС	АС	АС	АС	АС	АС	АС	АС
Номиналды кернеу, В	230	230	230	230	230	230	230	230
Кіріс кернеуінің диапазоны, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Ток, А	0,07	0,07	0,12	0,12	0,17	0,17	0,22	0,22
Жиілігі, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50
Түс температурасы, К	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Түс беру индексі	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
Жарық ағыны, лм	1200	1200	2000	2000	2800	2800	3600	3600
Жарық беру, лм/Вт	80	80	80	80	80	80	80	80
Пульсация коэффициенті	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
ГОСТ 54350-2011 бойынша жарық беру сыныбы	П	П	П	П	П	П	П	П
ГОСТ54350-2011 бойынша жарық күшінің қысық түрі	К	К	К	К	К	К	К	К
Шашырау бұрышы, °	15-60	15-60	15-60	15-60	15-60	15-60	15-60	15-60
Қорғау дәрежесі	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Кліматтық орындаулы	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4

