



STH 240AE Сварочная горелка с воздушным охлаждением
 Параметры: 250А CO₂ 220А газовая смесь, EN60974-7: 35% ПВ, диаметр проволоки 0.8 - 1.2 мм

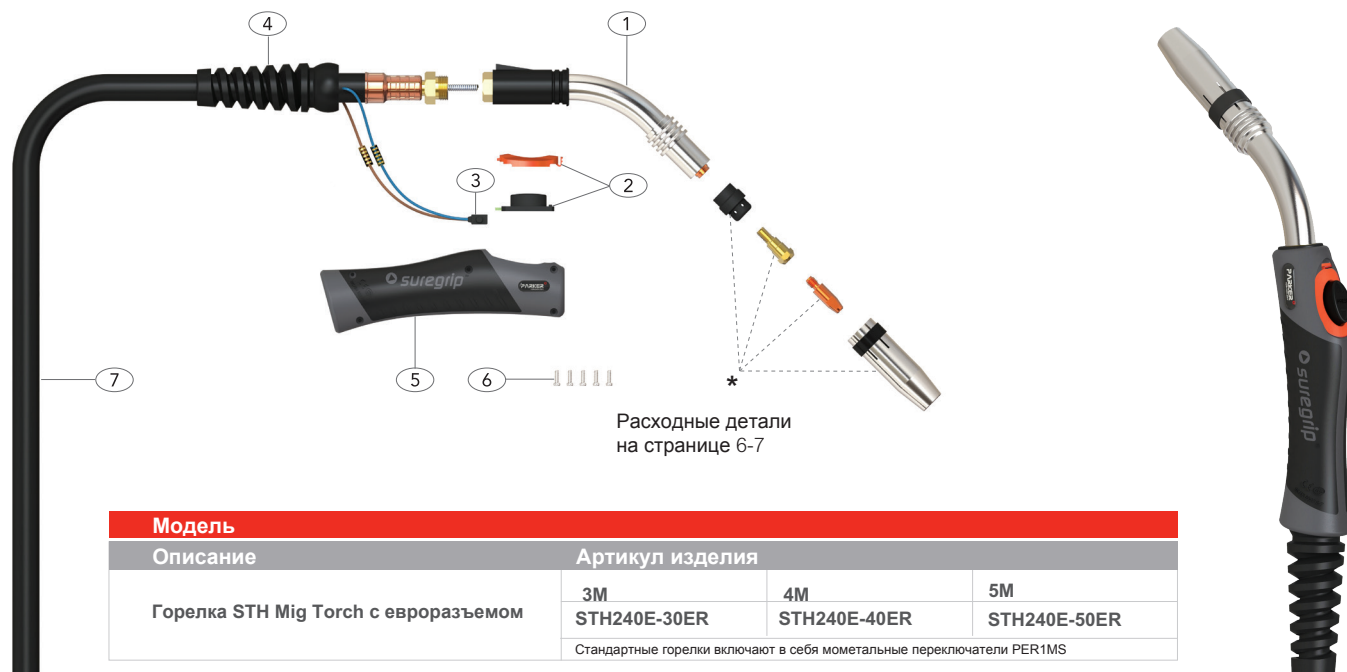

Расходные детали
на странице 6-7

Модель			
Описание	Артикул изделия		
Горелка STH Mig Torch с евроразъемом	3М	4М	5М
	STH240E-30ER	STH240E-40ER	STH240E-50ER
Стандартные горелки включают в себя монометаллические переключатели PER1MS			

Расходный материал			
Артикул	Описание	Артикул	Описание
1	PMIG2401 Гусак STH 240AE	15	PB1523 Панельное гнездо
2	PER1MS Быстродействующий выключатель	16	PC1528 Центральный разъем
	PER1MT Сохраняемый комплект выключателя	17	PB1524 Кольцо круглого сечения
3	PERSW-P Комплект выключателя муфты троса	18	PB1525 Накладная гайка
4	PMIG8015 Монтируемый комплект выключателя		
5	PERH200M Рукоятка Suregrip™		
6	PERSP1 Винты		
7	PML2603-30E Сварочный кабель 3м		
	PML2603-40E Сварочный кабель 4м		
	PML2603-50E Сварочный кабель 5м		
8	PC2841 Суппорт кабеля		
9	PB1505 Соединительная гайка		
10	PB1522 Штекерный байонетный разъем		
11	SCSP1-1 Винт, закрепляющий шланговый пакет		
12	SC2578/S Суппорт кабеля на стороне аппарата		
13	PBL1541 Винт, закрепляющий суппорт		
14	PC1519/S Соединительная гайка		

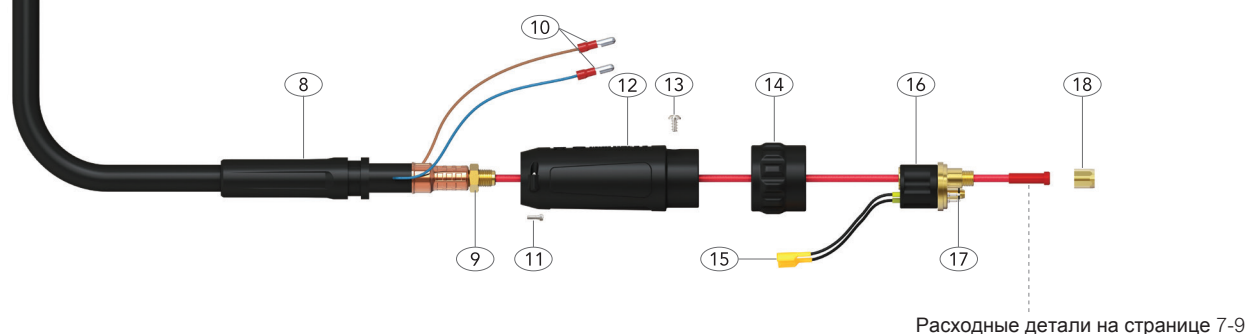

Расходные детали на странице 7-9