

Modeli	DLUS02-9W-4K / DLUS02-9W-6K	DLUS02-12W-4K / DLUS02-12W-6K	DLUS02-18W-4K / DLUS02-18W-6K	DLUS02-24W-4K / DLUS02-24W-6K
Жұмыс температурасының диапазоны, °C	-20...+40	-20...+40	-20...+40	-20...+40
Қоршаған ортаның нормаланатын шекті рұқсат етілген температура-сы, та, °C	45	45	45	45
Нормаланатын ең жоғары Жұмыс температурасы (орамалар), tw, °C	80	80	80	80
Нормаланатын ең жоғары Жұмыс температурасы (конденсатор), tc, °C	75	75	75	75
ЕМС бар болуы	IIә	IIә	IIә	IIә
Қорғау сыныбы	II	II	II	II
Өлшемдері, мм	150x17	168x17	218x17	295x17
Орнату диаметрі, мм	130	155	205	280
Салмағы, кг	0,25	0,3	0,5	0,8
Шашыратыштың материалы	полипропилен+стекло	полипропилен+стекло	полипропилен+стекло	полипропилен+стекло
Корпус материалы	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Корпустың түсі	ақ	ақ	ақ	ақ
Қызым мерзімі, сағат	30000	30000	30000	30000
Кепілдік мерзімі, жыл	I	I	I	I
Орнату үшін сақина моделі (белек келеді)	FR9DLUS	FR12DLUS	FR18DLUS	FR24DLUS
Жапсырма монтажда арналған сақина материалы	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик
Жапсырма монтажда арналған сақина өлшемдері, мм	150x28	168x28	218x28	295x28

ҚАҒЫПСІЗДІКKE ҚOЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Шамдарды орнату және блоктау балласты жұмыстарды желінің қоректенуінің ажыратылғанына көз жеткізгеннен кейін ғана жүргізуге болады. Орнату алдында желіде қорғаныс құрылғысының (автоматты ажыратқыш, сақтандырығыш) болуына көз жеткізіз.
2. Пайдалану кезінде жарық пен электр өткізгішті химиялық белсенді ортадан, жанғыш және дөрістік тұтанғыш заттар мен беттен алыс орналастыру қажет.
3. Барлық электр қосылыстары мен сымдардың бүтіндігін үнемі тексеріңіз. Тыйым қосу және пайдалану шамның кезінде зақымдалған сымға с треснушімм рассеивателем. Шамды тез тұтанатын материалдарға, мысалы, ағаш шпону және қалыңдығы 2 мм-ден кем ағаш негізіндегі материалдар сияқты орнатуға тыйым салынады.
4. Шырағдаңды шамдыда емес оқшауламасы бар сыммен қосуға тыйым салынады.
5. Корпусы зақымдалған немесе шашыратқыш шамды пайдалануға тыйым салынады.
6. шамды жылу оқшаулағыш немесе ұқсас материалмен жабуға тыйым салынады.
7. Ақау табылған жағдайда, шамды тоқтан ажыратып, себептерін анықтау үшін білікті электрікке хабарласыңыз.
8. Шамды пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану Ережелеріне»сәйкес жүргізілуі тиіс.
9. Жарық реттегіш арқылы қосуға жол берілмейді.

ҚOСУ ЖӘНЕ ҚOСУ

Орнату және пайдалану кезінде қателерді болдырмау үшін, білікті электрікке хабарласыңыз.

Үшін **встраиваемого монтаждау**:

1. Шамды қаптамадан алып, оның бүтіндігін көз жеткізіңіз.
2. Сипаттамалар кестесінде орнату тесігінің өлшемдеріне сәйкес төбеге тесік дайынданңыз. Қосу алдында шамды тесікке тесіп қою қажет (5 тармақты қараңыз).
3. Желілік кабельді (қимасы 0,75 мм² болатын екі желілік кабель) тоқтан ажыратыңыз. Жеткізу жиынтығына назар аударыңыз.
4. Дайындалған сымдардың ұштарын L, N шырағдаңның сымдарына «электр қондырғыларын орнату ережелері» рұқсат етілген тәсілмен қосыңыз (Сурет. 1).
5. Шамды төбеге орнатыңыз. Шам орнына тұрып, серпілпелі бекітпелер жанған екеніне көз жеткізіңіз (Сурет. 2).

Жапсырма монтаждау үшін:

6. 2 тесіктің көмегімен үстіңгі бетіне жапсырма сақина орнатыңыз (Сурет. 3).
7. Шамды 3-4 монтаждау тармағына ұқсас электр желісіне қосыңыз.
8. Шамды ұсынылған монтаждау схемасына сәйкес орнатыңыз (Сурет. 4)
- Z типті шам сымын бекіту-Сыртқы кілгіш кабель немесе осы шамның сымын ауыстыруға болмайды; егер сым зақымдалса, онда шам кәдеге жаратылуы тиіс.

ШАМҒА КҮТІМ ЖАСАУ

Шамды пайдалану кезінде оның бетінде шаң жиналуы мүмкін, бұл оның тұтынушылық қасиеттерін азайтады. Шамның сырты бетін тазалау үшін бейтарап жуу құралдарын қолдана отырып, сумен сулаған жұмсақ мағаны пайдалануға болады. Тазалау үшін ерпілштерді және басқа агрессивті химикаттарды пайдаланбаңыз. Қосымша қызмет көрсету шаралары талап етілмейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

DLUS02 жарықдиодты шамдары қалдықтардың IV класына (аз қауіпті қалдықтар) жатады және мамандандырылған лицензияланған ұйымдармен кәдеге жаратуға жатады. Қаптаманы жою кодтары: 21 PAP және 04 PE-LD.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Шамдарды тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы –25-тен +45°C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% — дан аспауы тиіс. Шамды сақтау және тасымалдау тек зауыт қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау және сақтау процесінде шамға және оның қаптамасына мұнай өнімдерінің, агрессивті заттар мен ортаның, сондай-ақ механикалық жүктемелердің әсер етуіне жол берілмейді. Шамды қосу кері температурада тасымалданғаннан кейін бір сағаттан кейін мүмкін.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Жарық диодты шамдардың қызмет ету мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда 30000 сағатты құрайды. Жарықдиодты панельдерді пайдаланудың кепілдік мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сату сәтінен бастап 1 жыл құрайды. Шамды дұрыс сақтамау, маң жақтау немесе пайдалану кепілдіктен айыруға әкел соғады. Сатып алушының кінәсінен болмаған ақаулықтар анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін шамдарды сатқан ұйымға жүгіну қажет. Шамды қайтару және ауыстыру тұтас қаптама, толық жинақтау және механикалық зақымданулар болмаған кезде ғана жүргізіледі. Сатушы кепілдік міндеттемелерді сатып алушыда қасалық тек немесе сағаты растайтын басқа құжат болған кезде ғана орындайды. Кепілдік нәтижесінде зақымдалған бұйымдарға қолданылмайды:

- өнімнің сұйықтық байланыстары;
 - механикалық әсер ету және өзге де зақымдану.
- Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергияның әсерінен шамның (корпус, шашыратқыш, шағылыстырғыш) бүтіндігінің бұзылуы жатады. Жарық диодты шамды өз бетінше ашқан жағдайда кепілдік күшін жоқды. Кепілдік міндеттемелер пайдалану процесінде боялған беттердің реңктері мен пластикалық бөлшектердің өзгеруіне қатысты танылмайды. Кепілдік мерзім ішінде жарық ағыны өтімін берілген Номиналды жарық ағынының 70% — дан төмен емес деңгейде, қорелденген түс температурасының мәнi және кепілді мерзім ішінде қорелденген түс температурасының рұқсат етілген мәндерінің аймағы ГОСТ Р 54350 кепілтірілген сәйкес сақталыады. Ақаулы жарық диодты шамды ауыстыру туралы толық ақпаратты сіз телефон арқылы ала аласыз: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.
- Ескерте:** өндіруші бұйымның конструкциясы мен жиынтығына бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын, көз көлген уақытта және алдын ала ескертусіз техникалық өзгерістер мен жетілдірулерді (техникалық параметрлер және/немесе сырты түрі, массалық габаритті сипаттамалар) енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

00.00 СЕРИЯСЫНА СӘЙКЕС нұсқаулықта көрсетілген (алғашқы екі сан — дайындалған айы; екінші екі сан — дайындалған жылы).

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар Кәден одаының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертификатталған. Өнім сертификатының нөмірі мен қолданылу мерзімі туралы ақпаратты сайтта ала аласыз www.wolta.ru.

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Мекен-жайы: № 1199 Мингтуанг Роуд, Джианшан таун, Инчжоу. Нинбо, Қытай. Қытайда, ҚХР-да жасалған. Жеткізушінің (Өндірушінің) тұтынушыдан талап-наразылықтады қарындауға уәклеттік берген заңды тұлғаның атауы мен мекен-жайы: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ. Қонаев көш., 77, «ParkView» БО, 6 к. №07 кеңсе. «Wolta Kazakhstan» ЖШС, 050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 үй, 604 оф. тел: +7 (727) 973 09 55, info@wolta.kz.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Действителен при заполнении торговой организацией / Дійсний при заповненні торговою організацією / Сауда ұйымы толтырған кезде ғана жарамды

Дата изготовления / Дата виготовлення / Дайындалған күні

08.20

Штамп технического контроля изготовителя/ Штамп технічного контролю виробника /

Өндірушінің техникалық бақылау мөртабыны

Дата продажи / Дата продажу / Сату күні

/ 20 ____ г.

Штамп магазина / Штамп магазину / Дүкен мөртабыны

Wolta®

EAC

RU

**СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ
ВСТРАИВАЕМЫЕ СЕРИИ DLUS02**

Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники светодиодные встраиваемые серии DLUS02 торговой марки WOLTA® предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230В частотой 50 Гц для общего освещения офисно-административных, жилых и торговых помещений. Светильники сертифицированы и соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питательная сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза: TP TC 004/2011, TP TC 020/2011 и TP ЕАЭС 037/2016.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник в сборе (укомплектован выносным драйвером (электронным пускорегулирующим аппаратом)); инструкция по эксплуатации; упаковка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	DLUS02-9W-4K / DLUS02-9W-6K	DLUS02-12W-4K / DLUS02-12W-6K	DLUS02-18W-4K / DLUS02-18W-6K	DLUS02-24W-4K / DLUS02-24W-6K
Тип источника света	Светодиод SMD	Светодиод SMD	Светодиод SMD	Светодиод SMD
Мощность, Вт	9	12	18	24
Коэффициент мощности	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5
Тип напряжения	AC	AC	AC	AC
Номинальное напряжение, В	230	230	230	230
Диапазон входного напряжения, В	200-240	180-240	180-240	180-240
Ток, mA	79	105	157	209
Частота, Гц	50	50	50	50
Цветовая температура, К	4000 / 6500	4000 / 6500	4000 / 6500	4000 / 6500
Индекс цветопередачи	≥70	≥70	≥70	≥70
Световой поток, лм	675	900	1350	1800
Световая отдача, лм/Вт	75	75	75	75
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2011	П	П	П	П
Тип кривой силы света по ГОСТ54350-2011	Д	Д	Д	Д
Габитная яркость, кд/м², не более	5000	5000	5000	5000
Неравномерность яркости светящейся поверхности	5:1	5:1	5:1	5:1
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40	-20...+40	-20...+40	-20...+40
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, ta, °C	45	45	45	45
Нормируемая максимальная рабочая температура (объекты), tw, °C	80	80	80	80
Нормируемая максимальная рабочая температура (конденсатора), tc, °C	75	75	75	75
Наличие ЕМС	да	да	да	да
Класс защиты	II	II	II	II
Размеры, мм	150x17	168x17	218x17	295x17
Установочный диаметр, мм	130	155	205	280
Масса, кг	0,25	0,3	0,5	0,8
Материал рассеивателя	полипропилен+стекло	полипропилен+стекло	полипропилен+стекло	полипропилен+стекло
Материал корпуса	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Срок службы, часов	30000	30000	30000	30000
Срок гарантии, год	I	I	I	I
Модель кольца для накладного монтажа (поставляется отдельно)	FR9DLUS	FR12DLUS	FR18DLUS	FR24DLUS
Материал кольца для накладного монтажа	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик
Габариты кольца для накладного монтажа, мм	150x28	168x28	218x28	295x28

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

1. Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
2. При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
3. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной проводке, с треснувшим рассеивателем. Запрещено устанавливать светильник на легковоспламеняющиеся материалы, например, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
4. Запрещено производить подключение светильника проводом с не термостойкой изоляцией.
5. Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным корпусом или рассеивателем.
6. Светильник запрещено накрывать теплоизолирующим или подобным материалом.
7. При обнаружении неисправности, обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
8. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
9. Подключение через светорегулятор не допускается.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

Для встраиваемого монтажа:

1. Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в его целостности.
2. Подготовьте отверстие в потолке, согласно размерам установочного отверстия в таблице характеристик. Перед подключением рекомендуем пробно установить светильник в отверстие (см. пункт 5).
3. Обесточьте сеть (двухжильный кабель с сечением (диаметром от 0,75 мм²)). Не входит в комплект поставки.
4. Присоедините подготовленные концы проводов к проводам светильника L, N, способом допустимым «Правилами устройства электроустановок» (Рис. 1).




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

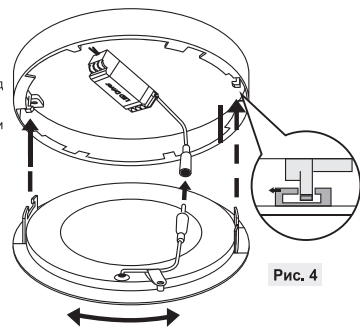


Рис. 4

5. Установите светильник в потолок, отогнув пружинные крепления. Убедитесь что светильник встал на место и пружинные крепления разогнулись (Рис. 2).

Для накладного монтажа:

- 6. Установите накладное кольцо на поверхность при помощи 2-х отверстий (Рис. 3).
- 7. Подключите светильник к электрической сети аналогично п. 3-4 монтажа.
- 8. Установите светильник согласно представленной монтажной схеме (Рис. 4)

Крепление провода светильника типа Z — внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, то светильник должен быть утилизирован.

УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

В процессе эксплуатации светильника на его поверхности может скапливаться пыль, что уменьшает его потребительские свойства. Для очистки наружной поверхности светильника можно использовать мягкую ткань, смоченную водой с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светодиодные светильники DLUS02 относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями. Коды утилизации упаковки: 21 PAP и 04 PE-LD

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение светильника должны происходить при температуре окружающей среды от –25 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка светильника должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на светильник и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок. Включение светильника возможно через час после транспортирования при отрицательной температуре.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы светодиодных светильников составляет 30000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации светодиодных панелей составляет 1 год с момента продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация светильника влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую светильника до истечения гарантийного срока. Возврат и замена светильника производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего продажу.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате:

- контакта продукта с жидкостями;
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности светильника (корпуса, рассеивателя, отражателя) под воздействием кинетической энергии. В случае самостоятельного вскрытия светодиодного светильника гарантия утрачивает силу. Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации. Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока — согласно приведенным в ГОСТ Р 54350. Подробную информацию о замене неисправного светодиодного светильника в гарантийный период Вы можете получить по телефонам: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования (технические параметры и/или внешний вид, массогабаритные характеристики), не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана в инструкции согласно серии 00,00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информацию о номере и сроке действия сертификата продукции вы можете получить на сайте www.wolta.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: № 1199 Мингунган Роуд, Джияншан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай. Сделано в Китае. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Волта Русланд». Адрес: 119361, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 4, стр. 1, оф. 23, www.wolta.ru

UA СВЕТИЛЬНИКИ СВІТЛОДІОДНІ ВБУДОВАНІ СЕРІЇ DLUS02

Інструкція з монтажу та експлуатації

ПРИЗНАЧЕННЯ

Светильники серии DLUS02 торговой марки WOLTA® предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230В частотой 50 Гц для общего освещения офисно-административных, жилых и торговых помещений. Светильники сертифицированы и соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Любая электронная продукция должна соответствовать ГОСТ 32144-2013. Сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных перенапряжений. Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Евразийского союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник в сборе (укомплектованный выносным драйвером (электронным пускорегулирующим аппаратом)); инструкция по эксплуатации; упаковка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	DLUS02-9W-4K / DLUS02-9W-6K	DLUS02-12W-4K / DLUS02-12W-6K	DLUS02-18W-4K / DLUS02-18W-6K	DLUS02-24W-4K / DLUS02-24W-6K
Тип источника света	Светодиод SMD	Светодиод SMD	Светодиод SMD	Светодиод SMD
Потужність, Вт	9	12	18	24
Коефіцієнт потужності	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5
Тип напруги	AC	AC	AC	AC
Номинальная напруга, В	230	230	230	230
Діапазон входної напруги, В	200-240	180-240	180-240	180-240
Струм, мА	79	105	157	209
Частота, Гц	50	50	50	50
Колірна температура, до	4000 / 6500	4000 / 6500	4000 / 6500	4000 / 6500
Індекс передачі кольору	≥70	≥70	≥70	≥70
Світловий потік, лм	675	900	1350	1800
Світлова віддача, лм / Вт	75	75	75	75
Коефіцієнт пульсації	<5%	<5%	<5%	<5%
Клас світлопозгодулнлү по ГОСТ54350-2011	II	II	II	II
Тип кривої сили світла по ГОСТ54350-2011	Д	Д	Д	Д
Габаритна яскравість, кд / м², не більше	5000	5000	5000	5000
Нерівномірність яскравості світлїться поверхні	5:1	5:1	5:1	5:1
Систіме захисту	IP20	IP20	IP20	IP20
Ступінь виконання	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Діапазон робочих температур, °С	–20..+40	–20..+40	–20..+40	–20..+40
Нормована гранично допустима температура навколишнього середовища, ta, °С	45	45	45	45
Нормована Максимальна робоча температура (об'ємний), tw, °С	80	80	80	80
Нормована Максимальна робоча температура (конденсатора), tc, °С	75	75	75	75
Наявність ЕМС	так	так	так	так
Клас захисту	II	II	II	II
Розміри, мм	150x17	168x17	218x17	295x17
Установчий діаметр, мм	130	155	205	280
Маса, кг	0,25	0,3	0,5	0,8
Матеріал розсіювача	полипропилен+стекло	полипропилен+стекло	полипропилен+стекло	полипропилен+стекло
Матеріал корпусу	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній
Колір корпусу	білий	білий	білий	білий
Термін служби, годин	30000	30000	30000	30000
Термін гарантії, рік	1	1	1	1

Модель	DLUS02-9W-4K / DLUS02-9W-6K	DLUS02-12W-4K / DLUS02-12W-6K	DLUS02-18W-4K / DLUS02-18W-6K	DLUS02-24W-4K / DLUS02-24W-6K
Модель кильця для накладного монтажу (поставляється окремо)	FR9DLUS	FR12DLUS	FR18DLUS	FR24DLUS
Матеріал кильця для накладного монтажу	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик
Габарити кильця для накладного монтажу, мм	150x28	168x28	218x28	295x28

ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ

1. Роботи по установці і обслуговуванню світильників можна проводити тільки переконавшись в тому, що харчування мережі відключено. Перед установкою переконайтеся в наявності захисного пристрою в мережі (автоматичний вимикач, запобіжник).
2. При експлуатації необхідно розташовувати світильник і електропроводку далеко від хімічно активного середовища, горючих і легковопалюючих предметів і поверхонь.
3. Регулярно перевіряйте всі електричні з'єднання і цілісність проводки. Заборонено підключення і використання світильника при пошкодженні проводки, з тріснутим розсіювачем. Заборонено встановлювати світильник на легкозаймисті матеріали, наприклад, такі як деревині шпон і матеріали на основі дерева товщиною менше 2 мм.
4. Заборонено проводити підключення світильника проводом з термостійкою ізоляцією.
5. Забороняється експлуатація світильника з пошкодженим корпусом або розсіювачем.
6. Світильника заборонено накривати теплізоляційними або подібним матеріалом.
7. При виявленні несправності, знеструйте світильник і зверніться до кваліфікованого електрику для виявлення причини.
8. Експлуатація світильника повинна проводитися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
9. Підключення через світлорегулятор не допускається.

МОНТАЖ І ПІДКЛЮЧЕННЯ

Щоб уникнути помилок при установці і використанні, зверніться до кваліфікованого електрика.

Для вбудованого монтажу:

1. Вийміть світильник з упаковки і переконайтеся в його цілісності.
2. Підготуйте отвір у стелі, відповідно до розмірів установочного отвору в таблиці характеристик. Перед підключенням рекомендуємо пробно встановити світильник в отвір (див.лункт 5).
3. Знеструйте мережевий кабель (Двожильний кабель з перетином від 0,75 мм²). Не входити в комплект поставки.
4. Приєднайте підготовлені кінці проводів до проводів світильника L, N, способом допустимим «Правилами встановлення електроустановок» (Рис. 1).
5. Встановіть світильник в стелю, відгнучи пружинні кріплення. Переконайтеся що світильник встав на місце і пружинні кріплення розігнулися (Рис. 2).

Для накладного монтажу:

6. Встановіть накладне кильце на поверхню за допомогою 2-х отворів (Рис. 3).
 7. Підключіть світильник до електричної мережі, аналогічно п.3-4 монтажу.
 8. Встановіть світильник згідно представленої монтажною схемою (Рис. 4)
- Кріплення проводу світильника типу Z-зовнішній гнучкий кабель або шнур даного світильника не може бути замінений; якщо шнур виявиться пошкоджений, то світильник повинен бути утилізований.

УТИЛИЗАЦІЯ

Світлодіодні світильники DLUS02 відносяться до IV класу відходів (малонебезпечні відходи) і підлягають утилізації спеціалізованими ліцензованими організаціями. Коды утилізації упаковки: 21 PAP і 04 PE-LD

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування і зберігання світильників повинні відбуватися при температурі навколишнього середовища від –25 до +45°С і відносній вологості повітря не більше 80%. Зберігання і транспортування світильника повинні здійснюватися тільки в заводській упаковці. В процесі транспортування та зберігання не допускається вплив на світильник і його упаковку нафтопродуктів, агресивних речовин і середовищ, а також механічних навантажень. Включення світильника можливо через годину після транспортування при негативній температурі.

ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби світлодіодних світильників становить 30000 годин, за умов дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації. Гарантійний термін експлуатації світлодіодних світильників становить 1 рік з дати продажу, за умов дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації. Неправильне зберігання, монтаж або експлуатація світильника тягне за собою позбавлення гарантії. У разі виявлення несправності, що сталася не з вини Покупця, необхідно звернутися в організацію, яка продала світильник, до закінчення гарантійного терміну. Повіренню і заміна світильника проводиться тільки при наявності цілої упаковки, повної комплектації і відсутності механічних пошкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем тільки за наявності у покупця кассового чека або іншого документа, що підтверджує продаж. Гарантія не поширюється на вироб, пошкоджені в результаті:

- контакту продукту з рідинами;
- механічного впливу та іншого пошкодження.

До механічних пошкоджень відносяться порушення цілісності світильника (корпусу, розсіювача, відбивача) під впливом кінетичної енергії. У разі самостійного розкриття світлодіодного світильника, гарантія втрачає силу. Гарантійні зобов'язання не визнаються щодо зміни відтінків пофарбованих поверхонь і пластикових частин в процесі експлуатації. Світловий потік протягом гарантійного терміну зберігається на рівні не нижче 70% від заявляється номінального світлового потоку, значення корельованої колірної температури і область допустимих значень корельованої колірної температури протягом гарантійного терміну-згідно наведеним в ГОСТ Р 54350.

Детальну інформацію про заміну несправного світлодіодного світильника в гарантійний період ви можете отримати по телефонам: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Примітка: виробник залишає за собою право вносити в конструкцію і комплектацию виробу технічні зміни та удосконалення (технічні параметри і/або зовнішній вигляд, масогабаритні характеристики), що не погіршують технічні характеристики виробу, в будь-який час і без попереднього повідомлення.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ

Вказана в інструкції згідно серії 00,00 (перші дві цифри — місяць виготовлення; другі дві цифри — рік виготовлення).

СЕРТИФИКАЦІЯ

Товар сертифициований згідно з діючими технічними регламентами Євразійського союзу. Інформацію про номер і термін дії сертификата продукції ви можете отримати на сайті www.wolta.ru.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Нінбо Юсінг Лайтинг Ко., Лтд. Адреса: № 1199 Мингунган Роуд, Джияншан таун, Инчжоу, Нінбо, Китай. Зроблено в Китаї. Уповноважена виробником особа: ТОВ «Волта Русланд». Адреса: 119361, М. Москва, вул. Наташі Ковшової, д. 4, стр. 1, оф. 23.

KZ LAMPS DLUS02 LED ЖЕЛІПЕРІ

Інструкція з монтажу та експлуатації

ТАҒАЙЫНДАУ

WOLTA® сауда маркасынын DLUS02 сериялы жарыкдыкты шамдар офистік-әкімшілік, тұрғын және сауда үй-жайларын жалпы жарықтандыру үшін кернеуі 230В айнымалы тоқтың бір фазалы желілерінде жұмыс істейте арналған. Шамдар сертификатталған және жабықтың осы түріне қойылатын барлық қажетті талаптарға сәйкес келеді . Электр энергиясының сапасы ГОСТ 32144-2013 сәйкес болуы тиіс. Коректендіруші желі коммутациялық және найзағай импульстік кедергілерден қорғалуы тиіс. Өнім кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді: ТР ТС 004/2011 және ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

ЖИНАҚТАУ

Светильник в сборе (толықтырылған шығаратың драйвері) (электрондық пускорегулирующим аппаратымен); пайдалану бойынша нұсқау; буып-түю.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРІЛЕРІ

Modeli	DLUS02-9W-4K / DLUS02-9W-6K	DLUS02-12W-4K / DLUS02-12W-6K	DLUS02-18W-4K / DLUS02-18W-6K	DLUS02-24W-4K / DLUS02-24W-6K
Жарық көзінің түрі	LED SMD	LED SMD	LED SMD	LED SMD
Қуаты, Вт	9	12	18	24
Қуат коэффициенті	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5
Кернеу түрі	AC	AC	AC	AC
Номиналды кернеу, В	230	230	230	230
Кіріс кернеуінің диапазоны, В	200-240	180-240	180-240	180-240
Кіріс мА	79	105	157	209
Жиілігі, Гц	50	50	50	50
Түс температурасы, К	4000 / 6500	4000 / 6500	4000 / 6500	4000 / 6500
Түс беру индексі	≥70	≥70	≥70	≥70
Жарық ағыны, лм	675	900	1350	1800
Жарық қайтарымы, лм/Вт	75	75	75	75
Пульсация коэффициенті	<5%	<5%	<5%	<5%
ГОСТ54350-2011 бойынша жарық бөлу класы	II	II	II	II
ГОСТ54350-2011 бойынша жарық күшінің қысық түрі	Д	Д	Д	Д
Габрит жарықтық, кд/м², артық емес	5000	5000	5000	5000
Жарық бетінің біркелкі жарықтығы	5:1	5:1	5:1	5:1
Қорғау дәрежесі	IP20	IP20	IP20	IP20
Климаттық орындау	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4