

#### АО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.  
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

#### АТ «ЗУБР ОВК», Московська область, м. Митіщи 2, п/с 36

Виробник залишає за собою право вносити зміни в характеристики виробу без попереднього повідомлення. Приведені ілюстрації не є обов'язковими. Відповідальність за друкарські помилки виключається.

#### «ЗУБР ОВК» ЖШК РЕСЕЙ, Мәскеу облысы, Мытищи қаласы 2, п/ж 36

Өндіруш алдынала ескертүсіз құраптың мінездемесіне өзгертулерді қабылдаға құқылы. Көрсетілген суреттеге міндетті болып табылмайды. Жазбадагы жіберілген қателіктер жаупкершілікке тартылмайды

[www.zubr.ru](http://www.zubr.ru)

160265

Версия: 290916

## Руководство по эксплуатации

### Пила цепная электрическая


ЗЦП-2000-02 | ЗЦП-2001-02

Русский язык | 3


Український язык | 14

Казахский язык | 24

## ЗЦП-2000-02

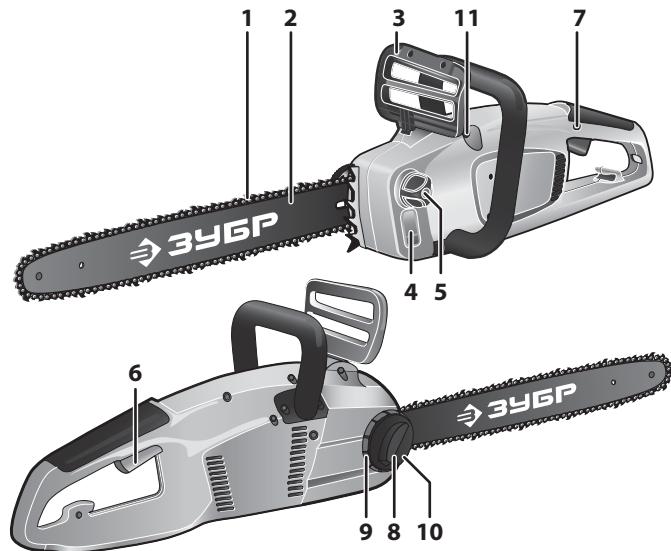

## ЗЦП-2001-02

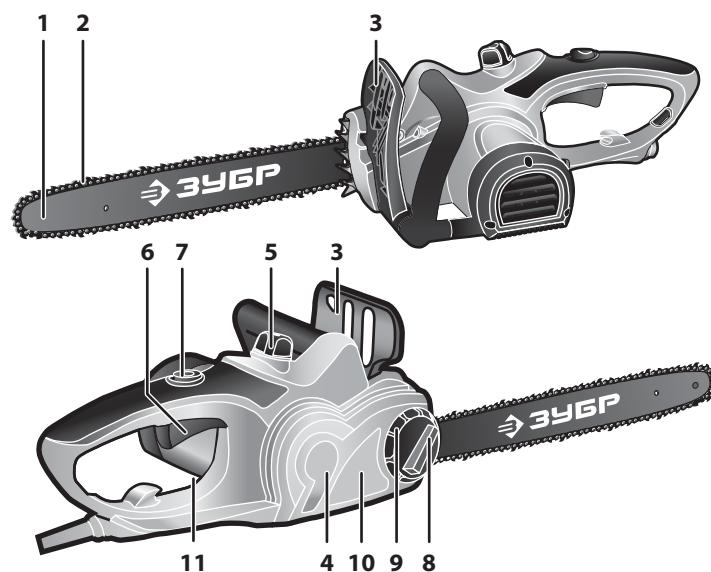

Адреса производств ОКБ ЗУБР ВОСТОК:  
А. Тайвань, Тайчунг, Дали, ул. Хуанхо, 97; Б. КНР. Шанхай, ул. ХонгЧао, 808;  
В. Китай, Чжэцзян, Данту Хай энд Нью Технолоджи Индастри Парк.  
Конкретный адрес производства – см. техническую наклейку на изделии.

**Уважаемый покупатель!**

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

**Проверку проводить ТОЛЬКО при заправленном бачке подачи масла.**

- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

**Помните!** Изделие является источником повышенной травматической опасности.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** пользоваться изделием при неисправном тормозе.

Во избежание травм, при работе изделия **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не помещайте руки в область пиления.

**НЕ ПИЛИТЕ**, удерживая изделие одной рукой.

Будьте внимательны при валке леса, не находитесь на пути падения ствола.

**Не эксплуатируйте изделие без масла в механизме смазки цепи и шины.**

ции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Пила цепная электрическая предназначена для непродолжительных работ в бытовых условиях, в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от -10 до +40С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям:

- ▶ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ст. 4, абзацы 1-5, 9;
- ▶ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ст. 4, абзацы 2, 3.

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной деятельностью по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию не значительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу инструмента.

## Назначение и область применения

Пила цепная электрическая предназначена для валки деревьев, а также пиления веток, обрезки сучьев, пиления деревянных балок, досок и т.п.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности» и Приложение «Общие инструк-

заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарымсызық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарымсызық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарымсызық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

## Технические характеристики

Артикул	ЗЦП-2000-02	ЗЦП-2001-02
Номинальное напряжение питания, В	220	220
Частота, Гц	50	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000	2000
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	8300	5600
Скорость протяжки цепи, м/с	15,5	13,5
Длина шины, мм	405	405
Время срабатывания тормоза цепи, с	0,12	0,12
Объем маслобака, мл	70	300
Тип электродвигателя	однофазный, коллекторный	однофазный, коллекторный
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	II класс	II класс
Тип масла для смазки цепи	ЗУБР ЗМПМ	ЗУБР ЗМПМ
Дозированная подача масла	есть	есть
Защита от перегрузки	есть	есть
Система быстрого натяжения цепи	есть	есть
Уровень звуковой мощности (k=3), дБ	107,9	104
Уровень звукового давления (k=3), дБ	94,5	91
Среднеквадратичное виброускорение (k=1,5), м/с <sup>2</sup>	2,5	5,07
Длина шнура питания с штепселем, м	0,35	0,35
Масса, кг	5,6	5,5
Срок службы, лет	5	5

## Комплект поставки

Пила цепная	1 шт	1 шт
Цепь ЗУБР 70301-40	1 шт	1 шт
Шина ЗУБР 70201-40	1 шт	1 шт
Кожух шины	1 шт	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Убедитесь в отсутствии повреждений изделия и комплекта деталей, которые могли возникнуть при транспортировании.

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

**D**

заполняется сервисным центром  
кызмет көрсету органының топтырылышы

Дата приема	Дата приему
Кабылдау уақыты	Кабылдау уақыты

**E**

заполняется сервисным центром  
кызмет көрсету органының топтырылышы

Дата приема	Дата приему
Кабылдау уақыты	Кабылдау уақыты

**F**

заполняется сервисным центром  
кызмет көрсету органының топтырылышы

Дата приема	Дата приему
Кабылдау уақыты	Кабылдау уақыты

**M.II.**

Дата выдачи	Дата видачі
Берілген уақыты	Берілген уақыты

**M.III.**

Дата выдачи	Дата видачі
Берілген уақыты	Берілген уақыты

**M.IV.**

Дата выдачи	Дата видачі
Берілген уақыты	Берілген уақыты

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

Изделение  
Виріб  
Құрал

Дата продажи  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема  
Дата прийому  
Кабылдау уақыты

Клиент  
Клиент  
Тапсырыскер

Изделение  
Виріб  
Құрал

Дата продажи  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема  
Дата прийому  
Кабылдау уақыты

Клиент  
Клиент  
Тапсырыскер

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

Изделение  
Виріб  
Құрал

Дата продажи  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема  
Дата прийому  
Кабылдау уақыты

Клиент  
Клиент  
Тапсырыскер

Изделение  
Виріб  
Құрал

Дата продажи  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема  
Дата прийому  
Кабылдау уақыты

Клиент  
Клиент  
Тапсырыскер

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды \_\_\_\_\_

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды \_\_\_\_\_

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды \_\_\_\_\_

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

## Инструкции по применению

### Устройство

Общий вид изделия:

- 1 Шина
- 2 Пильная цепь
- 3 Щиток механического тормоза
- 4 Окно маслоуказателя
- 5 Заливная горловина для масла
- 6 Выключатель
- 7 Кнопка блокировки включения
- 8 Ручка прижима
- 9 Кольцо натяжения цепи
- 10 Защитная крышка
- 11 Кнопка термопредохранителя

### Сборка

Установка пильной цепи:

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Установку шины и регулировку пильной цепи осуществляйте только при отключенном от электрической цепи изделия.

- ▶ переведите рукоятку 3 на себя в положение II (разблокировано);
- ▶ открутите ручку прижима 8 и снимите крышку 10 натяжителя;
- ▶ наденьте на шину 1 пильную цепь 2 так, чтобы режущая кромка была направлена в сторону движения цепи (в соответствии с обозначением направления движения на самой цепи);

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Пильная цепь остро заточена. Для защиты рук при установке пильной цепи производите операции только в перчатках.

- ▶ наденьте свободную часть цепи на ведущую звездочку так, чтобы отверстия цепи совпали с зубьями звездочки;
- ▶ установите шину вырезом на шпильку и совместите отверстия с ответными выступами натяжителя;
- ▶ установите обратно крышку 10 и наверните ручку прижима 8, не затягивая до конца;
- ▶ вращением кольца 9 по часовой стрелке натя-

ните пильную цепь так, чтобы при оттягивании цепи посередине шины она отходила приблизительно на 4-5 мм, не выходя из пазов шины и свободно двигалась от руки;

- ▶ затяните ручку 8
- ▶ проверьте натяжение цепи еще раз. При необходимости, повторите действия по натяжению цепи.

**Примечание!** Излишнее ослабление или увеличение затяжки цепи увеличивает износ цепи и шины и снижает качество работы.

### Подготовка к работе

Заправка маслом:

- ▶ приготовьте масло (рекомендуем ЗУБР ЗМПМ);
- ▶ открутите крышку 5 масляного бака и заполните емкость до верха.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Не эксплуатируйте пилу без масла в системе смазки пильной цепи – это может привести к повреждению масляного насоса, цепи и шины. Данный случай условиями гарантии не поддерживается.

Оденьте подходящую одежду - длинные брюки и закрытую обувь. Не работайте босиком или в открытой обуви.

При работе используйте средства индивидуальной защиты - лицевую маску, щиток, очки, наушники, каску (при валке дерева), защитные перчатки.

Удалите детей и животных из зоны пиления на расстояние не менее 3 метров; при валке деревьев – не менее, чем на 20 м.

Убедитесь в наличии масла в емкости системы смазки цепи.

Убедитесь в отсутствии в распиливаемой заготовке гвоздей, шурупов и прочих посторонних предметов, которые могут повредить пильную цепь или закусить ее и вызвать рывок изделия вперед.

Удалите из зоны пиления (валки дерева) все предметы, которые могут быть повреждены при пилении или падении спиленного объекта.

**Перед началом работы убедитесь:**

- 1) в работоспособности тормоза пильной цепи:
- ▶ включите двигатель;
- ▶ тыльной стороной ладони, удерживающей боковую рукоятку, толкните рычаг тормоза

**3** вперед. Пильная цепь и двигатель должны мгновенно остановиться. Если цепь останавливается с задержкой более 1 с, прекратите эксплуатацию изделия и обратитесь в сервисный центр;

- верните рычаг тормоза в исходное положение.

**Примечание!** Если цепь остановилась, а двигатель продолжает работать, это может привести к перегреву изделия, его заклиниванию и выходу из строя. В этом случае немедленно выключите изделие и обратитесь в сервисный центр.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Пользоваться изделием при неисправном тормозе **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

**2)** в поступлении масла для смазки цепи:

- поднесите конец шины к светлой поверхности и увеличьте обороты двигателя;
- через 3–5 сек убедитесь в появлении на поверхности масляной «дорожки» или после остановки цепи убедитесь в наличие масла на цепи.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

В случае отсутствия подачи масла **НЕМЕДЛЕННО** прекратите проверку и обратитесь к разделу «Рекомендации по применению».

## Порядок работы

### Пиление заготовок.

Распиливаемую заготовку закрепите так, чтобы она не могла перемещаться во время пиления.

Примите во внимание, что при достаточно глубоком пропиле распиливаемые части начинают

перемещаться относительно друг друга. Во избежание зажатия цепи, обеспечьте возможность отпиливаемой части отгибаться от неподвижной части:


- при пиления на земле подложите под место пиления опору;
- при пиления на козлах более короткую часть поместите на весы
- при пиления очень толстой или очень твердой заготовки делайте пропилы на глубину до




1/3 толщины и поворачивайте заготовку вокруг своей оси до полного распила.

### Опиливание веток.

При опиливании веток, не находящихся под натяжением, сначала следует надпиливать со стороны, в которую будет отпадать ветка, затем отпиливать с противоположной стороны. При

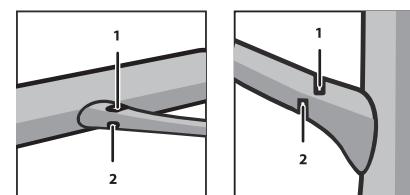

отпиливании тонкой ветки пазы могут совпадать, при отпиливании толстой – обязательно иметь смещение.


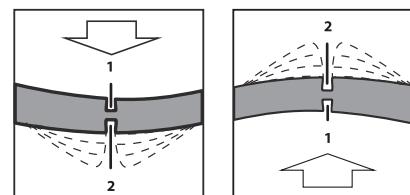


При опиливании веток, находящихся под натяжением, выполните сначала надпил (на глубину не более 1/3) с внутренней стороны изгиба, потом пропилите с внешней стороны.

### Валка деревьев.

**Примечание!** Поставляемая в комплекте цепь является универсальной для большинства работ. При необходимости выполнения особо сложных работ (например, валка толстых деревьев) используйте специально предназначенные для этого цепи.

Перед началом валки дерева определите естественный наклон дерева и направление ветра, а также оцените расположение наиболее тяжелых веток и с учетом этих факторов определите направ-

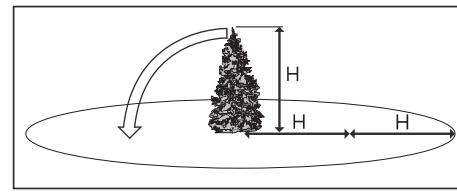

## Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска

(число, месяц, год)

См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ммгг)

## Гарантийный талон

Изделие Виріб Кұрал			
Модель Өрнек Модель		№ изделия № Виробу Кұрал №	
Торговая организация Торгівельна організація Сауда мекемесі	М.П.		
Дата продажи Дата продажу Сату уақыты			

### ⚠ ВНИМАНИЕ

При покупке изделия требуйте у продавца проверки надлежащего качества и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона. С условиями гарантии и проведения гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Куралды сатып алғанда сатушыдан куралдың қажетті сапасы мен жиынтықтығын тексеруді, сонымен қатар кепілдемелік талон қажетті түрде толтырылғандығына көз жеткізіңіз. Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және көлістім. Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

### ⚠ УВАГА


При покупці інструменту вимагайте у продавця перевірки належної якості та комплектності, а також правильного заповнення гарантійного талона. З умовами гарантії та проведення гарантійного обслуговування ознакомлені і згоден. Інструмент отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю.

Подпись покупателя  
Підпись покупця  
Сатып алушы қолы

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

## Пила цепная электрическая

ление падения дерева. Примите меры, чтобы в направлении его падения не находились люди, животные, линии электропередач, телеграфные провода, строения, техника и иные повреждаемые объекты.




Валку дерева производите в три этапа:


- Выполните подпил на четверть диаметра ствола со стороны предполагаемого направления падения Верхний пропил должен быть произведен под углом около 45°, нижний – горизонтально, таким образом, чтобы он пересекся с верхним и не был ниже него.
- Выполните чуть выше основной пропил со стороны, противоположной подпилу, на глубину  $\frac{1}{4}$  толщины ствола, обязательно оставив небольшой недопил.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Для предупреждения заклинивания шины изделия и опасности поражения в случае, если Вы неверно оценили направление падения, вставьте в пропил клин.



- Убедитесь в отсутствии в зоне падения людей и животных, которые могут пострадать при падении дерева. После этого забиванием клина в основной пропил выполните валку дерева.

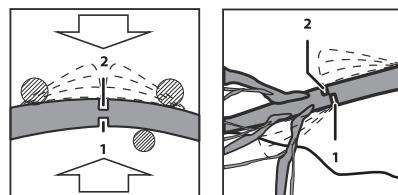

При разделке стволов, находящихся под натяжением, выполните сначала надпил (на глубину не более 1/3) с внутренней стороны изгиба, потом пропилите с внешней стороны.

**Меры безопасности!** При валке деревьев строго соблюдайте следующие требования безопасности:

- Отложите работу, если Вы не можете определить зону и направление падения дерева (вследствие темноты, тумана, дождя или переменных порывов ветра).
  - Заранее, до окончания подпиливания дерева, предупредите находящихся рядом людей о необходимости принятия мер предосторожности (удаления от зоны падения, уборки повреждаемых предметов и техники);
  - При выполнении пропила не перепиливайте ствол полностью, т.к. в этом случае Вы не будете иметь возможность управлять направлением падения дерева;
  - Во избежание травм и повреждений при отрыве ствола от основания, отойдите как можно дальше от основания ствола (в сторону, противоположную падению);
  - Не подходите к упавшему дереву до тех пор, пока оно полностью не остановится.
  - Будьте внимательны при опиливании веток упавшего дерева, особенно тех, на которые опирается ствол. Внутреннее напряжение согнутой ветки может вызвать ее внезапный облом даже при небольшом надпиливании и распрямление в сторону оператора. Таюже в этом случае возможно начало движения ствола, потерявшего опору, в любом направлении (наиболее вероятно - в сторону оператора);
  - Не выполняйте опиливание веток поваленного дерева, стоя на самом стволе – в случае начала движения ствола Вы можете серьезно пострадать при падении.
- При необходимости или по окончании работы выключите изделие, отпустив клавишу **6** выключателя.

## Рекомендации по применению

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте корпус изделия, кабель, а также режущий инструмент на возможные повреждения (сколы, трещины), подвижные части инструмента на их функционирование (включением на короткое время).

Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.


Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и дайте поработать 10 – 20 секунд. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или запах гари, выключите изделие, отсоедините кабель питания от сети и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

Изделие предназначено для пиления заготовок из дерева.

#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ▶ распиливать иные материалы;
- ▶ устанавливать шины и цепи с размерами, отличающимися от указанных в характеристиках;
- ▶ устанавливать поврежденные цепи (со сколами, выкрошенными зубьями, трещинами, искривленные, затупленные).

Распиливаемую заготовку закрепите так, чтобы она не могла перемещаться во время пиления.



При пилении соблюдайте следующие рекомендации:

- ▶ Крепко держите изделие двумя руками. Боковую рукоятку держивайте, плотно обхватив пальцами.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

**Во избежание травм, повреждения изделия и окружающих предметов всегда держите изделие **ДВУМЯ руками**. Не работайте, удерживаю изделие **одной рукой**.**


- ▶ Для эффективности пиления поддерживайте максимальные обороты двигателя.
- ▶ При пилении используйте зубчатый упор, упряя им в распиливаемую заготовку.
- ▶ Принимайте устойчивую позу, т.к. изделие передает на оператора усилие, противоположное направлению движения цепи в месте контакта с заготовкой.
- ▶ Производите пиление нижней частью цепи (двигающейся на Вас). Такой способ называется пилением внатяжку.

**Примечание!** Не рекомендуется производить пиление частью цепи, движущейся в направлении от оператора (такой способ называется пилением с подталкиванием), т. к. в этом случае изделие передает усилие, направленное в сторону оператора, что, при потере внимания или контрола за изделием, может привести к сокалыванию рабочей части пилы с заготовки, отскоку и причинению телесных повреждений. При необходимости пиления таким способом будьте особенно внимательны.

- ▶ Не производите пиление торцевой частью изделия. В этом случае наиболее вероятна опасность отскока изделия в сторону оператора.
- ▶ Не прилагайте излишнего усилия при нажиме

на изделие.

- ▶ Регулярно проверяйте натяжение цепи и количество масла в емкости для смазки цепи.



**Примечание!** В процессе пиления масло в системе смазки цепи расходуется. Следите за уровнем масла в маслобаке и вовремя пополняйте его количество. Работа изделия без смазки и с недостаточной натяжкой цепи увеличивает износ шины и цепи и может привести к их повреждению.

- ▶ Вынимайте изделие из древесины только при вращающейся цепи. При заклинении цепи немедленно выключите изделие (отпустив клавишу 6). Пиление продолжайте только после устранения причины заклинивания.
- ▶ При заклинении цепи немедленно выключите изделие выключателем и из сети и примите меры к освобождению цепи.
- ▶ Не пытайтесь освободить цепь из заклинивания работой двигателя на максимальных оборотах – это приводит к преждевременному износу изделия.

- ▶ При зажатии шины в заготовке не пытайтесь вытащить, раскачивая изделие или используя его как рычаг. Выключите изделие. Используйте дополнительные клинья или другой инструмент для того, чтобы расширить паз в заготовке.

При перерывах в работе или перемещениях, во избежание повреждений и травм, выключайте изделие, отпуская клавишу 6.

Не прилагайте излишних усилий при работе с изделием. Это не ускорит процесс пиления, но снизит качество работы и сократит срок службы изделия.

В случае отсутствия подачи масла к цепи (определяется по отсутствию следов масла) выполните следующие действия:

- ▶ открутите крышку масляного бачка и убедитесь в наличии масла. При необходимости долейте;
- ▶ при наличии масла в бачке возможной причиной может быть завоздушивание масляного тракта. В этом случае создайте избыточное давление в бачке (насосом, легкими **ПРИ РАБОТЕ** изделия).

Если указанные способы не помогли, обратитесь к разделу возможных неисправностей.

Следите за состоянием шины и цепи. При неудовлетворительном качестве пиления (вибрации, подгорании пропила, закусывании цепи, затрудненном пилении – может быть результатом ослабления натяжения, затупления или

#### ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОНЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Қарал	Ықтимал себеп	Жою амалдары
Күрал іске қосылмайды	Желіде кернеу жоқ Термосақтандырыш іске қосылды Тежеуіш шынжыры қосылған Щеткалардың толық тозуы Ажыратқыш бұзылған Қозғалтқыш істен шыққан	Желідегі кернеуді тексеріңіз Құралдың сууын және сақтандырыштың қосылутын күтіңіз Тежеуішті өшіріңіз Ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз Жөндеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз Жөндеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
Күрал толық айналымдарда және толық құттылықта жұмыс істемейді	Желідегі кернеу тәмен Щеткалардың тозуы Орауыш немесе қозғалтқыштағы орауыш жанды Ажыратқыш бұзылған Механизм сыналануы	Желідегі кернеуді тексеріңіз Ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз Жөндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз Жөндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
Жұмыс барысында қүрал тоқ-тады	Шынжыр қысылуы Термосақтандырыш іске қосылды Щеткалардың толық тозуы Механизм сыналануы	Шынжырды босатыңыз Құралдың сууын және сақтандырыштың қосылутын күтіңіз Ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз Ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
Қозғалтқыш іске қосылған, бірақ ара шынжыры қозғалмайды	Тежеуіш шынжыры қосылған Жетекші жүлдіздан шынжыр ырып кетті	Тежеуішті өшіріңіз Жүлдізшаша шынжырды орнатыңыз
Қүрал қызады	Қарқынды жұмыс режимі, работы, максим-альді жүктемесі бар жұмыс Коршаған ая температурасы жоғары, нашар жедету, ая жаңалағыш санылаудар ластаңған Майдың жеткіліксіздігі, механизм сыналануы Орауыш немесе орауыш үзігі жанған	Температуралы тәмendetініз, жақсы жедетіңіз, ая жаңалағыш санылаударын тазартыңыз Жөндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз Жөндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
Аралau нәтижесі және жылдамдығы қанағаттанарлық емес	Ара шынжыры мұқтаптап Шина тозған	Ара шынжырын қайраныз немесе ауыстырыңыз Шинаны ауыстырыңыз
Шынжырдың немесе шина-ның шамадан тыс тозуы	Май багінде майсыз аралau Аралаган кезде шамадан тыс күш түседі Шынжырга май бармайды	Май багін маймен толтырыңыз Күшті азайтыңыз Қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз

- в) Құралды жоғарғы қарқындылықты жұмыста және шамадан тыс жүктемеде қолдану.
- г) Құралға профилактикалық және техникалық қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу.
- д) **ЗУБР** тұпнұсқасы емес жабдықтарды бөлшектері болып табылмайтын жабдықтарды қолдану салдарынан құралдың істен шығы.
- е) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар ж.т.б.) агрессивті ортадан, жоғарғы ылғалдылық және жоғарғы температура, электр құралдың ауа желдеткіш саңылайына бәгде заттардың түсү, сонымен қатар дұрыс емес сақтау және металл бөлшектердің коррозия салдарынан пайды болған ақаулар.
- ж) Әздігінен тез тозатын бұйымдар мен қосымша бөлшектерге және шығындалған материалдарға болып табылатын соның ішінде: жетек белбеулері, аккумулятор блогтары, дінгектер, бағыттауыш роликтер, сақтау қантамалары, ңангалар, патрондар, табандар, ара шынжылары, ара шиналары, жұлдызшалар, шиналар, көмір щеткалары, пышактар, ара кескіштері, абразивтер, тескіш темірлері, бұғылары, триммерге арналған бау ж.т.б. жатады.
- з) Құралдың құрылғысына өзгерістер немесе қосымшалар енгізілуі.
- и) Құралдың құндылығына және мақсатына тиісті пайдалануға әсерін тигізбейтін кішігірім ауытпаушылық.
- к) Авторландырылмаған қызмет көрсету орталықтарында кепілдікі мерзім ішінде құралды бөлшектеген немесе жәндеу болып табылады. Толық іс жүзіндегі авторландырылған

## Пайдалану жөніндегі нұсқау

- қызмет көрсету орталықтарының тізімі [zubr.ru](http://zubr.ru) сайтында көрсетілген.
- 5) Бізben расталған кепілдікти жағдай төңірегінде ақауды жою **ЗУБР** компаниясының құзіретінде жәндеу немесе ақауы бар құралды жаңасына (кеlesі үрпақтағы модельге) ауыстыру болып табылады. Ауыстырылған құралдар мен бөлшектер компания меншігіне кіреді.
- 6) Кепілдікте шағымдар кепілдікте мерзім ішінде қабылданады. Бұл үшін ақауы бар құралды құжатта көрсетілген (іс жүзіндегі қызмет көрсету орталықтарының тізімін [zubr.ru](http://zubr.ru) сайтында) қызмет көрсету орталығына тауарды сатып алу уақыты және атаяу көрсетілген, растайтын кепілдікте талонмен қоса әкелініз немесе жіберініз. Жартылай немесе толық бөлшектелінген құрал дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілсе, оп кепілдік бойынша қарастырылмайды. Дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілген құралға құралдың іесі жаупкершілік тартады.
- 7) Құралдың ақауларын тегін жәндеу жұмыстары атқарылатын атаптап басқа шағымдар түсіруге рұқсат құқықтардан басқасына біздің кепілдік төнірегінде қарастырылмайды.
- 8) Қеңейтілген кепілдікте шарттары бойынша жүргізілген кепілдікте жәндеу жұмыстары орындалған соң, құралдың қеңейтілген кепілдігі ұзартылмайды және жаңартылмайды.
- 9) Барлық техникалық электр құралдарға міндетті түрде техникалық қызмет көрсету қажет. Техникалық қызмет көрсету (ТКК) жүйлігі көмір щеткалар жиынтығының қызмет көрсету мерзіміне тен болып табылады.
- 10) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

## Пила цепная электрическая

потери части зубьев, износа направляющей) замените поврежденный элемент на новый.

Для исключения перегрева при пиления с большой нагрузкой (при твердой древесине, большой силе нажима, повышенной температуре окружающего воздуха) делайте перерывы в работе, достаточные для охлаждения изделия. При перегреве срабатывает термопредохранитель. В этом случае дождитесь остывания изделия и восстановите предохранитель нажатием кнопки 11 (черного цвета).

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Выключайте изделие только выключателем. Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимая вилку из розетки).

В процессе эксплуатации периодически (по мере необходимости) требуется натяжение пильного полотна и долив масла.

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель, вентиляционные отверстия. Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить изделие, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

При работах, связанных с возникновением неблагоприятных условий (запыленности, вибрации, повышенном уровне шума), используйте средства индивидуальной защиты.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

## Инструкции по безопасности

Установку шины и регулировку пильной цепи осуществляйте только при отключенной от электрической цепи пиле.

Пильная цепь остро заточена. Для защиты рук при установке пильной цепи производите операции только в перчатках.

Пользоваться изделием при неисправном тормозе **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия убедитесь, что:

- ▶ пильная цепь не имеет видимых механических повреждений, правильно установлена и натянута;
- ▶ Вы убрали ключи и посторонние предметы от вращающихся частей изделия и из зоны работы;
- ▶ в обрабатываемой заготовке отсутствуют металлические предметы (гвозди, шурупы и т.д.).

Во избежание травм, при работе изделия **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не помещайте руки в область пиления. **НЕ ПИЛИТЕ**, удерживая изделие одной рукой.

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не пилите:

- ▶ незафиксированные заготовки;
- ▶ заготовки, размеры которых не позволяют их удерживать;
- ▶ несколько заготовок одновременно.

Во избежание травм, повреждения инструмента и окружающих предметов всегда держите пилу двумя руками. Не работайте, удерживаивая пилу одной рукой.

Не прикасайтесь к работающим, движущимся (под кожухами, крышками) и нагретым частям изделия.

Не включайте и не эксплуатируйте изделие со снятymi защитными кожухами. Под кожухами расположены врачающиеся или нагревающиеся части, контакт с которыми может привести к травмам.

При валке деревьев строго соблюдайте следующие требования безопасности:

- ▶ отложите работу, если Вы не можете определить зону и направление падения дерева (вследствие темноты, тумана, дождя или переменных порывов ветра);
- ▶ заранее, до окончания подливания дерева, предупредите находящихся рядом людей

- о необходимости принятия мер предосторожности (удаления от зоны падения, уборки повреждаемых предметов и техники);
- при выполнении пропила не перепиливайте ствол полностью, т.к. в этом случае Вы не будете иметь возможность управлять направлением падения дерева;
- во избежание травм и повреждений при отрыве ствола от основания, отойдите как можно дальше от основания ствола (в сторону, противоположную падению);
- не подходите к упавшему дереву до тех пор, пока оно полностью не остановится;
- будьте внимательны при опиливании веток упавшего дерева, особенно тех, на которые опирается ствол. Внутреннее напряжение согнутой ветки может вызвать ее внезапный облом даже при небольшом надпиливании и распрямление в сторону оператора. Также в этом случае возможно начало движения ствола, потерявшего опору, в любом направлении (наиболее вероятно - в сторону оператора);
- не выполняйте опиливание веток поваленного дерева, стоя на самом стволе – в случае начала движения ствола Вы можете серьезно пострадать при падении.

## Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде в сухом проветриваемом помещении вдали от источников тепла. Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей.

Транспортировать в упаковке производителя.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

## Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если

у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки ЗУБР по электронной почте на адрес: [zubr@zubr.ru](mailto:zubr@zubr.ru).

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты ЗУБР на следующих условиях:

- 1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения неисправностей инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.
- 2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.
- 3) Срок и условия гарантии зависят от серии и артикула инструмента, просим Вас внимательно ознакомиться с условиями гарантии на момент покупки.

### Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи.

На серию **МАСТЕР (основной цвет корпуса серый / красный)** устанавливается базовая гарантия сроком 3 года, при условии только бытового применения. В случае профессионального использования инструмента серии **МАСТЕР** базовая гарантия устанавливается 1 год с даты продажи.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ (основной цвет корпуса синий)** устанавливается базовая гарантия сроком 3 года. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы, указанные в «Инструкции по эксплуатации».

### Расширенная гарантия

На серию **МАСТЕР** устанавливается расширенная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гарантия предоставляется только при условии бытового применения и регистрации на сайте [zubr.ru](http://zubr.ru).

## Кепілдеме міндеттемелері

Біз өрқашан біздің тұтынушыларға сапалы қызмет көрсетуді жақсартуға қолға алғандықтан, сондықтан да, егер Сіз сапана және кепілдікі жәндеу жұмыстарының мерзімдеріне риза болмасаңыз, бұл туралы ЗУБР қолдау қызметіне мына электрондық мекен-жай бойынша хабарласа аласыз: [zubr@zubr.ru](mailto:zubr@zubr.ru).

Бұл кепілдік сатып алушының сатып алу-сату келісім-шарты бойынша шағымдану құқығына шек қоймайды, сонымен қатар тұтынушылардың занды құқыктарына қайшы кеплейді.

Біз ЗУБР аспаптарына кепілдікі келесідей шарттарға тиісті ұсынамыз:

- 1) Кепілдік төменде аталған шарттарға тиісті орнатылған кепілдік мерзім ішінде материалға тиісті немесе өндірушіден кеткен ақау екендігі дәлелденген сон, құралдың жәндеу жұмыстарын тегін орындау болып табылады.
- 2) Кепілдікі мерзім алғашқы сатып алушының аспаты сатып алу күнінен басталады.
- 3) Кепілдікі мерзім және шарты құралдың сериясы мен артикуліне байланысты болып табылады, сондықтан Сізді сатып алу сәтінен бастап кепілдік шарттарымен танысуызыды етінеміз.

### Негізгі кепілдік

Кепілдікі мерзім сату күнінен бастап 36 айды құрайды.

**МАСТЕР (корпустың негізгі түсі сұр / қызыл)** сериясына жататын құралды тек қана тұрмыстық жағдайында қолданғанда негізгі кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды. **МАСТЕР** сериясының құралын кесібі жағдайында қолданылғанда негізгі кепілдік сату күнінен бастап 1 жылды құрайды.

**ПРОФЕССИОНАЛ (корпустың негізгі түсі көк)** сериясын жататын құралды қолданғанда негізгі кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды. **ПРОФЕССИОНАЛ** сериясына жататын құралды «Пайдалану жөніндегі ұсқаулықтарда» көрсетілген нормалардан тыс, жоғары қарқындылықты жүктемелерінен немесе шамадан тыс сыртқы пайдалану жағдайынан басқа, кесіби мақсатта қолдануға рұқсат беріледі.

### Кеңейтілген кепілдік

**МАСТЕР** сериясына жататын құралды қолданғанда кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды құрайды. Кеңейтілген кепілдік тек қана тұрмыстық жағдайында қолданғанда және [zubr.ru](http://zubr.ru) сайтында тіркелгеннен кейін ұсынылады.

**ПРОФЕССИОНАЛ** сериясына жататын құралды қолданғанда ZUBR.RU сайтында тіркелгеннен кейін, кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды құрайды. **ПРОФЕССИОНАЛ** сериясына жататын құралды «Пайдалану жөніндегі ұсқаулықтарда» көрсетілген нормалардан тыс, жоғары қарқындылықты жүктемелерінен немесе шамадан тыс сыртқы пайдалану жағдайынан басқа, кесіби мақсатта қолдануға рұқсат беріледі.

Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт бойынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды сатып алу сәтінен бастап 4 аптаңын ішінде өндірушінің сайтында «Сервис» белімінде келесі мекен-жай бойынша: [zubr.ru](http://zubr.ru) тіркелген жағдайдаға ғана қарастырылады. Кеңейтілген кепілдік тіркеу тіркеу барысында сатып алушы жеке мәліммәттәрді өндіреуге өз келісімізді бергеннен кейін ғана мүмкін болады. Құралдың белгілі бір моделіне тиісті кепілдік мерзімдері өндіруші сайтында келесі мекен-жай бойынша: [zubr.ru](http://zubr.ru) тексеруге болады.

4) Кепілдік келесідей жағдайларды қарастыраймыды:

a) Жұмыс барысында және өздігінен тозған бөлшектер, сонымен қатар осындағы тозу түрлерінен пайда болған құралдың ақаулары болып табылады. Сонымен қатар толығымен ресурсты жойған, шамадан тыс сыртқы немесе ішкі ластану белгілері бар құрап жатады.

b) Пайдалану жөніндегі ұсқаулыққа қайшы келетін құрал ақауы немесе құралдың мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаган ортадың қолайсыз жағдайында, өндірістік лайықты емес жағдайында пайдалану, жүктеменің немесе жеткілікісін техникалық қызмет немесе қадағалау болмғандықтан шарт бойынша қарастырылмайды. Құралға мыналардан басқасы, шамадан тыс жүктеменің түсін көріністері ретінде болып табылады: түстің кетуі, бірден ротор және статордың бір үақытта істен шығуы, бөлшектердің және құрал үзілтерінің деформациясы немесе балкұы, жоғары температура салдарынан электр қозғалтышының қараюы немесе күюі.

шекті күйдін критериясы тұтынуышы өздігімен анықталмайды. Анық немесе болжамалы ақаудың пайда болған жағдайда «Ақау болуы мүмкін және оларды жою амалдары» туралы Бөлімге назар салыңыз. Егер тізімде ақау көрсетілмесе немесе Сіз оны жоя алмасыңыз, онда арнасты қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың шекті күйі немесе оның бөлшектері туралы қорытындыны қызмет көрсету орталығы сәйкес Акт нұсқасында береді.

## Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

Электр шынжыры ара желіден ажыратылғаннан кейін, шинаны және ара шынжырын орнатыңыз.

Ара шынжыры ете өткір үшталған. Ара шынжырын орнатқанда қолыңызды жарақаттамау үшін қолгапты кініз.

Құралды істен шықкан тежекүішпен қолдануға **ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ**.

Келенсіз жағдайлардың алдын алу үшін, әрқашан құралды қосу алдында мынаған назар аударыңыз:

- ▶ ара шынжыры механикалық ақауларсыз дұрыс орнатылған және тартылған;
- ▶ Құралдың айналу бөлшектерінен және жұмыс тәнірергінен Сіз кілттердің және бөтен заттарды алшақ қойдыңыз;
- ▶ өндөлөтін даяр затта металл заттардың жоқтығына (шегелер, бұрандалардың ж.т.б.) кез жеткізіңіз.

Құралмен жұмыс істегендеге арапау кезінде қолыңызды араның арасына салуға **ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ**. Арапағанда бір қолмен **ҰСТАМАҢЫЗ**.

**АЕШҚАШАН БЫЛАЙ** арапауға болмайды:

- ▶ тұрақтанбаған даяр заттарды;
- ▶ ұстауға мүмкін емес даяр заттарды;
- ▶ бір уақытта бірнеше даяр заттарды.

Жарақаттану мен құралды істен шығармас үшін әрқашанда құралды екі қолыңызбен ұстаныз. Арапағанда бір қолмен **ҰСТАМАҢЫЗ**

Құралдың жұмыс кезінде, қозғалмалы күйінде (былғары, қақпақтарды астында) және құралдың қызған бөлшектерін ұстамаңыз.

\

Шешілген былғарысы бар құралды қоспаңыз және қолданбаңыз. Былғары астында айналмалы немесе қызған бөлшектер жарақаттануға әкеледі.

Ағашты құлатқанда келесі қауіпсіздік шараларын орындаңыз:

- ▶ жұмысты бастамаңыз, егер Сіз ағаш құлау бағытын (қарандыда, тұманды, жаңырда немесе жел ауспалы соққанда) анықтай алмасыңыз;
- ▶ алдын ала қауіпсіздік шараларын сақтау туралы ( ағаш құлау орнынан алшақ болу, зақымдалатын заттар мен техниканы алшақтату) хабарлаңыз;
- ▶ ағаш дінгегін толық арапамаңыз, өйткені Сіз ағаштың құлау бағытын анықтай алмайсыңыз;
- ▶ жарақаттану мен зардал шекпес үшін ағаш негізінен қашық болыңыз (құлаудың қарамақарсы бетінде болыңыз);
- ▶ құлайтын ағашқа ол толық тоқтамайынша жақындаңыз;
- ▶ құлаган ағаштың бұтақтарын арапағанда, әсіресе ағаш дінгегі тірелетін бұтақтардан сақ болыңыз. Майысқан бұтақтың ішкі күші оның құлауы шамалы арапағанда болуы мүмкін. Ағаш тірелін жоғалтса, кез келген жақа (операторға қарай құлауы мүмкін) құлайды;
- ▶ құлаған ағаштың бұтақтарын арапағанда, оның дінгегінде тұру – бұл дінгектің құлау қозғалысында Сіздің қатты соққы алуынызға әкеледі.

## Тасымалдау, сақтау және көдеге жарату шарттары

Таза күде жылу көздерінен алшақ, құрғақ, жедетілтін бөлмеде сақтаңыз. Ілғал болуының, тікелей күн сөүлелерінің тусуінің алдын алыныңыз.

Өндіруші қаптамасында сақтау қажет.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды, косымша жабдықтардың және орамды экологиялық талаптарға сәйкес көдеге жарату керек.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** устанавливается расширенная гарантия 5 лет при условии регистрации на сайте [zubr.ru](#). Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте производителя по адресу [zubr.ru](#) в разделе «Сервис». Регистрация расширенной гарантии возможна только после подтверждения покупателем согласия на обработку персональных данных, запрашиваемых в процессе регистрации. Сроки гарантии на конкретную модель инструмента можно проверить на сайте производителя по адресу [zubr.ru](#).

### 4) Гарантия не распространяется на:

- a) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа. А также на инструмент, имеющий полную выработку ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение.
- b) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением Инструкции по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования в условиях окружающей среды, выходящих за пределы указанных в Инструкции по эксплуатации, не-надлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры.
- c) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.
- d) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку.
- e) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями **ЗУБР**.
- f) На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия инструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
- ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т.п.
- з) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.
- и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.
- к) На инструмент, вскрывавшийся в течение гарантийного срока вне авторизованных сервисных центров. Полный актуальный список авторизованных сервисных центров смотрите на сайте [zubr.ru](#).
- л) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании **ЗУБР** посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.
- м) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (актуальный список сервисных центров смотрите на сайте [zubr.ru](#))

zubr.ru) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, переданный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по передаче и перевозке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

7) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

**8)** После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

**9)** Для всех электроинструментов обязательно регулярное техническое обслуживание. Периодичность ТО равна сроку службы комплекта угольных щеток.

**10)** Срок службы изделия составляет 5 лет.

- Арапаудың тімділігін арттыру үшін қозғалтқыш айналымдарын максималды пайдаланыңыз.
- Арапағанда тіс тіреуішін арапайтын құралға тіреліп пайдаланыңыз.
- Орнықты бойындызды ұстаңыз, ара операторға күш салатындықтан, ағашпен қоса қарама-қарсы қозғалыс бағытуна контакт болады.
- Шынжырдың төмөнгі жағына қарай (Сізге қарай бағытталған) арапаңыз. Осындай іс-әрекет түрі араны тарту деп аталауды.

**ЕСКЕРТУ!** Операторға қарай арапауда болмайды (осындай іс-әрекет итермелу болып табылады), бул операторға күш түсіру зейіннің қабылдамауына орай даяр заттың шинадан ауытқуына және жарақаттануға әкеледі. Осындай арапауда қажет болса, онда сақ болыңыз.

- Араның бүйрі жағымен арапамаңыз. Бұндай жағдайда ара операторға қарай ыргуы мүмкін.
- Арапағанда аса зор күш салманың.
- Әрқашан шынжыр тартылуы мен шынжырды майлауға қажетті деңгейді майдың ыдысында болуын қадағалаңыз.

**ЕСКЕРТУ!** Арапағанда май шынжырды майлау жүйесінде жұмсалады. Май бағінің май деңгейін және қажетті уақытта оны толтырыңыз. Құралды майсыз және шынжырдың дұрыс тартпау, оны шынжырдың тозуы мен істен шығуына әкеліп соқтырады.

- Айналмалы шынжыр барысында құралды босатып алыңыз. Шынжыр сыналанғанда құралдың өшіріңіз (6 батырманы басыңыз). Арапауды ақау себебі анықталғаннан кейін іске қосыңыз.
- Шынжыр синаланғанда құралды міндетті түрде желіден ажыратқышты өшіру арқылы өшіріңіз және шынжырды босату шараларын үйімдастырыңыз.
- Қозғалтқышты максималды айналымдар жасау арқылы шынжырды босатуға тырыспаңыз, бул - механизмнің уақытынан бұрын тозуына әкеледі.

- Даяр зат шынжырды қысса, араны қозғалтпаңыз және оны рынаг ретінде пайдаланбаңыз. Құралды өшіріңіз. Қосымша синалар арқылы даяр заттың санаулаудың кеңейтіңіз.

Үзілістер және орын ауыстырғанда құралды жарақаттану мен зардан шекпес үшін 6 батырманы басу арқылы өшіріңіз.

Құралмен жұмыс істегендеге шамадан тыс күш түсірменіз. Бұл арапаудың үдерісін арттырмайды, керісінше жұмыс сапасын түсіреді және құралдың жұмыс істеу мерзімін азайтады.

Тұйықталу мұнай жеткізу болмаған (мұнай іздері болмаған анықталады сияқты), осы қадамдарды орындаңыз:

- мұнай резервуарының қақпағын бурап ашаңыз және мұнай бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер қажет болса, үстеп;
- мұнай резервуарын болса мұнай желдету жолдарының ықтимал себеп болуы мүмкін. Өнімді өндөу кезінде осы жағдайда, резервурарда (сорғы жарық) он қысым жасайды.

Бұл әдістер көмектеседі болмаса, ықтимал кемшіліктер қараныз.

Шина және шынжырды тексеріңіз. Арапаудың қанағаттанарлық емес сапасы (діріл, даяр заттың күі, шынжырдың тістелуі, қын арапаубұл тартылуудың әлсіз болуынан, мұқтапланғандықтан немесе тістеуіштердің жоқтығынан, бағыттауыштың тозғанынан болуы мүмкін) зақымдалған элементті жаңасына ауыстырыңыз.

Үлкен жүктемемен арапағанда (қатты ағашты, үлкен қысы күшімен, қоршаган аға тем-пературасының жоғары болуынан) барысында құралдың сууына қажетті үзілістер жасаңыз. Қыз-ған кезде термосақтандырыш іске қосылады. Бұндай жағдайда құралдың сууын күтіңіз және 11 пернені басу арқылы сақтандырышты іске (қара тусти) қосыңыз.

Жұмыс аяқталған соң, құралды желіден өшіріңіз.

Құралды тек қана ажыратқыш арқылы өшіріңіз. Желіден сым желін өшіру арқылы (розеткадан тоқ көзін ажыратыңыз) ажыратпаңыз.

Қолдану кезінде өрдайым (қажет болса) ара бетін тарту мен маймен қамтамассызыда қажет.

Өрдайым құрал корпусын және сым желіні, желдету саңылауларын шаңтозаңдан тазар-тыңыз. Барлық техникалық жұмыстар желіден сым желі ажыратылған күйде жүзеге асуы тиіс.

Құрал арнағы қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Барлық жөндеу шаралары арнағы қызмет көрсету орталықтарында орындалуы керек.

Құралдың жарамдылығын тексеріп отырыңыз. Бетен ііс, тутін, от, от жарқыны пайда болса, онда құралды желіден ажыратыңыз және арнағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Жағымсыз жағдайлар кезінде жұмыс барысында (шамадан тыс шаныңын, дірілдін, шу деңгейінің жоғары болуы) жеке сақтау құралдарын пайдаланыңыз.

Егер құрал дұрыс істемесе, онда оны мұлдем пайдалануды тоқтатыңыз.


Құралдың техникалық курделілігіне байланысты

ағаш дінгегі  $\frac{1}{4}$  терендікте шамалы арапанған күйінде болуы керек.


### ▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Ара шинасының сыналануының және жаралттанудың алдын алу үшін, егер Сіз ағаш құлау бағытын дұрыс емес анықтасаңыз, арапағанда сынаны қолданыңыз

3) Ағашты құлату адында ешқандай адамдардың, жануарлардың, тоқ кезімен қамтамассызыда байланыстарының, телеграф тасымалдаушытарының, және заттардың болмауын қадағалаңыз. Содан кейін негізді арапағанда сынаны қолдану арқылы ағашты құлатыңыз.



Биіктікте болған шыбықтарды арапағанда ішкі қуысынан шамалы арапаңыз (1/3 терендікте), кейін сыртқы жағын арапаңыз.

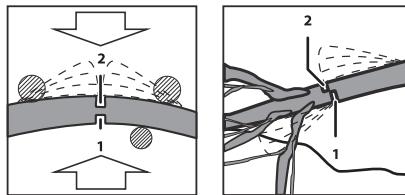

**Қауіпсіздік шаралары!** Ағашты құлатқанда келесі қауіпсіздік шараларын орындаңыз:

► Жұмысты бастамаңыз, егер Сіз ағаш құлау бағытын (қараңыда, тұманды, жаңбырда немесе жел ауыспалы соққанда) анықтай алмасаңыз.

► Алдын ала қауіпсіздік шараларын сақтау туралы (ағаш құлау орынан алшак болу, зақымдалатын заттар мен техниканы алшақтату) хабарлаңыз;

► Ағаш дінгегін толық арапамаңыз, өйткені Сіз ағаштың құлау бағытын анықтай алмайсыз.

► Жарақаттану мен зардап шекпес үшін ағаш негізінен қашық болыңыз (құлаудың қарамақарсы бетінде болыңыз);

► Құлайтын ағашқа ол толық тоқтамайынша жақындаамаңыз.

► Құлаган ағаштың бұтактарын арапағанда, өсірепе ағаш дінгегі тірелетін бұтактардан сак болыңыз. Майысқан бұтактың ішкі күші оның құлауы шамалы арапағанда болуы мүмкін. Ағаш тірегін жоғалтса, кез келген жаққа (операторға қарай құлауы мүмкін) құлайды.

### Пайдалану жөніндегі нұсқау

► Арапанатын ағашта арапау Сіздің қатты соққы алуынызға әкеледі. Құралдың қажет болса немесе аяқталғанда ешіру үшін 6 ажыратқыштың пернесін басыңыз.

## Қолдану жөніндегі нұсқау

Жұмыс бастамас бұрын құралдың корпусын, сым жепіні, сонымен қатар киошуы құралда ақаудың (нақыс, сыйаттың) жоқтығына, қозғалмалы бөлшектердің (аз уақытта қосу арқылы) жарамдылығын тексерініз.

Сіздің желініңдеңі кернеу электр құралдың атаулы кернеуіне сәйкес екендігіне көз жеткізініз.

Ең алғаш рет немесе үзақ уақыттан кейін құралды пайдаланғанда оны қосыңыз және ол 10 – 20 с бос жүргісте іске қосылсын. Егер осы уақытта Сіз бетен шуды естісініз, зор дірілд естісініз немесе жану ісін сезеңіз, онда құралды ешіріңіз, розеткадан тоқ көз сымының ажыратқышын ажыратыңыз және осы ақаудың себебін анықтаңыз. Құралды істен шығу себебі анықталғанға дейін қоспаңыз.

Құрал ағаштан жасалған даяр заттарды арапауга арналады.


### ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ:

- басқа бұйымдарды арапауға;
- сипаттамаларға сәйкес емес шина мен шынжырды орнатуға;
- зақымдалған шынжырларды орнатуға (нақыстары бар, үгітілген тістесуіштермен, сыйаттары бар, майысқан, мұқталған).

Даяр затты арапағанда оны қозғалмайтындей етіп орнатыңыз.

Арапағанда келесі кеңестерді орындаңыз:

- суретте көрсетілгендей екі қолыңызбен құралды мықты ұстаңыз. Бүйір тұтқаны саусақтарыңызбен қатты ұстаңыз



### ▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Жарақаттану мен құралды істен шығармас үшін әрқашанда құралды ЕКІ қолыңызбен ұстаңыз. Араны бір қолыңызбен ұстап, жұмыс істеменіз.

### Пила цепная электрическая

#### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделение не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Сработал термопредохранитель	Дождитесь остывания изделия и восстановите предохранитель
	Включен тормоз цепи	Выключите тормоз
	Полный износ щеток	Обратитесь в сервисный центр
	Неисправен выключатель	Обратитесь в сервисный центр
Изделение не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность	Неисправен двигатель	Обратитесь в сервисный центр
	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Износ щеток	Обратитесь в сервисный центр
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр
	Неисправен выключатель	Обратитесь в сервисный центр
Изделение остановилось при работе	Заклинивание в механизме	Обратитесь в сервисный центр
	Зажим цепи	Освободите цепь
	Износ щеток	Обратитесь в сервисный центр
	Неисправен выключатель	Обратитесь в сервисный центр
Двигатель работает, но пильная цепь не движется	Заклинивание механизма	Обратитесь в сервисный центр
	Включен тормоз цепи	Выключите тормоз
Изделение перегревается	Цепь соскочила с ведущей звездочки	Установите цепь на звездочку
	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия	Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий
Результат или скорость пиления неудовлетворительные	Недостаток смазки, заклинивание в механизме	Обратитесь в сервисный центр
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр
Повышенный износ цепи или шины	Затуплена пильная цепь	Заточите или замените пильную цепь
	Изоштена шина	Замените шину
Отсутствие подачи масла к цепи	Пиление без масла в маслобаке	Заправьте маслобак
	Повышенный нажим на изделие при пилении	Уменьшите нажим
	Масло не поступает к цепи	Обратитесь в сервисный центр
Воздушная пробка в тракте	Отсутствие масла в бачке	Заправьте бачок маслом
	Создайте избыточное давление в бачке	

## Шановний покупець!

При покупці виробу:

- ▶ вимагайте перевірки його справності шляхом пробного включення, а також комплектності згідно комплекту постачання.

### ⚠ УВАГА

Перевірку проводити ЛИШЕ при заправленому бачку подачі масла.

- ▶ переконаетесь, що гарантійний талон оформленний належним чином і містить серійний номер виробу, дату продажу, штамп магазина і підпис продавця.

Перед першим включенням виробу уважно вивчите цей посібник по експлуатації і суворо виконуйте вказани в нім вимоги. Лише так ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом і уникніти помилок і небезпечних ситуацій.

Зберігаєте дані керівництво протягом всього терміну служби Вашого інструменту.

**Пам'ятате!** Електроінструмент є джерелом підвищеної травматичної небезпеки.

### ⚠ УВАГА

**ЗАБОРНОЯТЬСЯ** користуватися виробом при несправному гальмі.

Щоб уникнути травм, при роботі виробу **НІ В ЯКОМУ ВІПАДКУ** не поміщайте руки в область пілена. **НЕ ПИЛЯЄТЕ**, утримуючи виріб однією рукою.

Будьте уважні при валиенні лісу, не знаходитесь на дорозі падіння ствола.

Не експлуатуйте виріб без масла в механізмі мастила ланцюга і шини.

## Призначення і сфера застосування

Пила ланцюгова електрична призначена для валиння дерев, а також для пилиння гілок, обрізання суччя, пилиння дерев'яних балок, дощок і тому подібне

Уважно прочитайте це керівництво по експлуатації і Додаток «Загальні правила техніки без-

пеки». Лише так Ви зможете навчитися правильно, працювати і поводитися з виробом і уникніти помилок і небезпечних ситуацій.

Пила ланцюгова електрична призначена для нетривалих робіт в побутових умовах, в районах з помірним кліматом, з характерною температурою від -10 до +40°C, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

Виріб відповідає вимогам:

- ▶ Технічного регламенту Митного союзу ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного устаткування» ст. 4, абзаци 1-5, 9;
- ▶ ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів» ст. 4, абзаци 2, 3.

Цей посібник містить найповніші відомості і вимоги, необхідні і достатні для надійної, ефективної і безпечної експлуатації виробу.

У зв'язку з постійною діяльністю по удосконаленню виробу, виробник залишає за собою право вносити до його конструкції незначні зміни, не відбиті в цьому посібнику і які не впливають на ефективну і безпечну роботу інструменту.

## Электр шынжырлы ара

**ЕСКЕРТУ!** Егер шынжыр қозгалысын тоқтатса, ал қозгапткыш жұмысын жалғастыrsa, бул құралдың қызына, оның оқшаулануына және істен шығуына әкеледі. Бұндай жағдайда құралды міндетті түрде өшіріңіз және қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құралды істен шыққан тежеуішпен қолдануға ТҮЙЫМ САЛЫНАДЫ.

2) шынжырды майлағанда май бар екендігін тексеру:

- ▶ шинаның соңын ашық үстіртке жақындағының және қозгапткыш айналымдарын арттырыңыз;
- ▶ 3-5 секундтан кейін бетінде май «жолағының» пайды болғанына көз жеткізіңіз немесе шынжыр тоқтағаннан кейін, май бар екендігін тексеріңіз.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ



Мұнай жеткізу болмаған дереу тексеру және «Пайдалану нұсқаулықтың» бөлімін қаралып тоқтату.

## Жұмыс реті

Даяр заттарды аралау.


Даяр затты аралағанда оны қозгалмайтындей етіп орнатыңыз.

Аралағанда бөлшектер ауытқу арқылы бір-біріне үйкелісітін есте сақтаңыз. Үйкеліс кезінде шынжырдың қысылуын алдын алу үшін аралаған бөлшек қозгалмайтын бөлшектен қозгалысын бірбіріне қатысты болмауы керек:

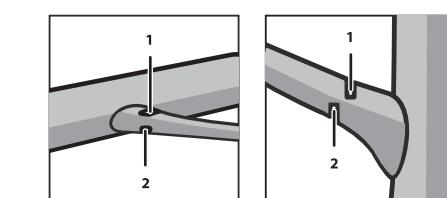


Бікіткіте болған шыбықтарды аралағанда ішкі құсыынан шамалы аралаңы (1/3 терендікте), кейін сыртқы жағын аралаңы.

Ағаштарды құлату.

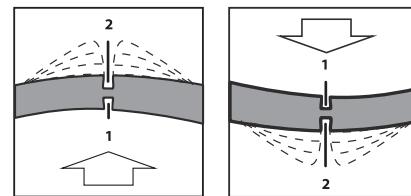


**ЕСКЕРТУ!** Жынтықтағы ара шынжыры әмбебап қолдануға арналады. Жұмыс курделілігіне қарай (мысалы, қалың ағаштарды құлату) арналы шынжырды пайдаланыңыз.

Ағашты құлату алдында оның құлауы мен жел бағытын анықтаңыз, ағаштын құлауын олардың ең үлкен буталары бойынша анықтаңыз. Ағашты құлату алдында әшкандай адамдардың, жаңаурарлардың, тоқ көзімен қамтамассызауда байланыстарының, телеграфтасымалдаушытарының, ғимараттың, техниканың және закымдалынатын обьектілердің болмауын қадағалаңыз.

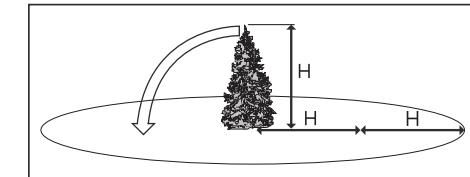

Ағаш құлатуды үш этапта жүзеге асырыңыз:

- а) Құлауға қарай ағаштың төрттен бір белгін аралаңы. Жоғарғы аралау 45° бойымен, тәменгісі горизонтальді болсын, яғни жоғарымен қылышсын және одан тәмен емес болуы тиіс.



- б) Негізгі аралаған орыннан қарамақарсы

# Қолдану жөніндегі нұсқау

## Жабдық

Құралдың жалпы сипатын (суретте қаралып)

- 1 Шина
- 2 Ара шынжыры
- 3 Механикалық тежеуіштің сауыты
- 4 Май көрсеткішінің терезесі
- 5 Май құюға арналған құю құлтасы
- 6 Ақыратқыш
- 7 Ақыратқышты оқшауландыру пернесі
- 8 Қысқыш тұтқасы
- 9 Шынжыр тарту сақинасы
- 10 Сақтау қақпағы
- 11 Термосақтандырығыш пернесі

## Жинау

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құрал желіден ақыратылғаннан кейін, шиннан және ара шынжырын орнатыңыз және реттеңіз.

- ▶ лауазымға II-ден астам жылжыту тұтқасы **3** (құлғылтандырған);
- ▶ **8** қысқыш тұтқасын бұрап алыңыз және **10** жүктеме қақпағын шешіңіз;
- ▶ **2** шинаға **1** ара шынжырын қиошу жиектері шынжыр қозғалысын қамтыйнадай етіп, (шынжырда көрсетілген бағыттарға сәйкес) күгізіңіз;

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Ара шынжыры ете өткір ұшталған. Ара шынжырын орнатқанда қолынызды жарақаттамау үшін қолғапты кийіңіз.

- ▶ жетекші жүлдізшаға ара шынжырының бос белгігін шынжыр тетіктері жүлдізша тістерімен сәйкес келетіндегі күгізіңіз;
- ▶ шина ойығына шпильканы күгізіңіз және тартушының тетіктерін байланыстырыңыз;
- ▶ **10** қақпақты қайта орнатыңыз және **8** қысқыш тұтқаны соңына жеткізбей бекітіңіз;
- ▶ ара шынжырын сағат тілшесіне қарай **9** айналу сақинасын шиннаның ортасында шынжыр тарту кезінде 4-5мм ауытқуын шиналар саңылаудың шынжырын қамтамассызданың және қолдан алшақ болсын;
- ▶ **8** тұтқаны қатайтыңыз;

## Пайдалану жөніндегі нұсқау

► тағы да шынжыр тартылуын тексерініз. Қажы болса, шынжырды тағы тартыңыз.

**ЕСКЕРТУ!** Шынжырды шамадан тыс босату немесе шынжыр тартылуын ұзарту шынжырды тозуга және жұмыс сапасының томендеуіне әкеледі.

## Жұмысқа дайындық

Май қую:

- ▶ майды дайындаңыз (ЗУБР ЗМПМ кеңес етеміз);
- ▶ **5** май багінен қақпақты бұрап алыңыз және жоғарғы деңгейнде дейін ыдысты толтырыңыз.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Араны майсыз қолдану оның ара шынжыр майлау жүйесінің зақымдануы – бұл шынжыр мен шиннаның істен шығуына әкеледі. Осы ақау кепілдемелікпен қарастырылмайды.

Қажетті киімізді киіңіз – ұзын шалбар мен жабық аяқтам. Жалаң аяқ немесе ашық аяқ-киіммен жұмыс істеуге тиым салынады.

Жұмыс барысында сақтау шараларын беттердені, қалқаншаны, көзілдірікті, құлақшапты, касканды (ағашты араплаганда) сақтау қолғабын киіңіз.

Зм қашықтықта арапау кезінде балалар мен жануарлардан аулақ ұстаңыз, орманды арапа-ғанда 20м қашықтықта олар алшақ болсын.

Араның майлау жүйесінде май бар екендігіне көз жеткізіңіз.

Даяр затта шегенің, бұрандалы шегенің және бөтен заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз, ейткені, олар ара шынжырының зақымдануына және араның алға қарай кетуіне әкеледі.

Арапау кезінде (орманды араплаганда) барлық заттарды зақымданбауы мен арапланған обьектінің оларға құламауы үшін алшақ қойыңыз.

Жұмыс бастамас бұрын мынаған көз жеткізіңіз:

- 1) қозғалтқышты іске қосыңыз;
- ▶ алақаның, ішкі жағымен бүйір тұтқаны ұстай отырып, **3** тежеуішті алға қарай итеріңіз. Ара шынжыры мен қозғалтқыш бірден тоқтауы қажет. Егер шынжыр 1 секунде таяу кешігіспен тоқтаса, онда құ-ралды пайдалануды тоқта-ғыз және қызмет көрсету ор-талығына хабарласыңыз;
- ▶ тежеуіштің рычагын қалпына келтіріңіз.



## Пила ланцюгова електрична

### ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ЗЦП-2000-02	ЗЦП-2001-02
Напруга мережі живлення, В	220	220
Частота струму, Гц	50	50
Номінальна споживча потужність, Вт	2000	2000
Номінальна частота обертання, об/хв	8300	5600
Швидкість протягання ланцюга, м/с	15,5	13,5
Довжина шини, мм	405	405
Гальмо ланцюга, мс	0,12	0,12
Об'єм маслобака, мл	70	300
Тип електродвигуна	однофазний, колекторний	однофазний, колекторний
Клас безпеки по ГОСТ 12.2.007.0-75	II Клас	II Клас
Тип масла для мастила ланцюга	ЗУБР ЗМПМ	ЗУБР ЗМПМ
Дозована подача масла	€	€
Захист від перевантаження	€	€
Система швидкого натягнення ланцюга	€	€
Рівень звукової потужності (k=3), дБ	107.9	104
Рівень звукового тиску (k=3), дБ	94.5	91
Середньоквадратичне віброприскорення (k=1.5), м/с <sup>2</sup>	2.5	5.07
Довжина шнура живлення з штепселеlem, м	0,35	0,35
Маса виробу, кг	5,6	5,5
Термін служби, років	5	5

### Комплектність виробу

Пила ланцюгова	1 шт	1 шт
Ланцюг пильний ЗУБР 70301-40	1 шт	1 шт
Шина ЗУБР 70201-40	1 шт	1 шт
Кожух шини	1 шт	1 шт
Інструкція з експлуатації	1 шт.	1 шт.

### ⚠ УВАГА

Переконаєтесь у відсутності пошкоджень виробу і приладу, яке могловиникнуті при транспортуванні.

# Інструкції по використанню

## Будова

Загальний вигляд виробу:

- 1 Шина
- 2 Пильний ланцюг
- 3 Щиток механічного гальма
- 4 Вікно маслопокажчика
- 5 Заливна горловина для масла
- 6 Вимикач
- 7 Кнопка блокування включення
- 8 Ручка притиску
- 9 Кільце натягнення ланцюга
- 10 Захисна кришка
- 11 Кнопка термозапобіжника

## Збірка

Установка пильного ланцюга:

### ⚠ УВАГА

Установку шини і регулювання пильного ланцюга здійснійте лише при відключенному від електричного ланцюга виробі.

- ▶ переведіть рукоятку 3 на себе в положення II (розблоковано);
- ▶ відкрутіть ручку притиску 8 і зніміть кришку 10 натяжчика;
- ▶ надіньте на шину 1 пильний ланцюг 2 так, щоб ріжуча кромка була направлена у бік руху ланцюга (відповідно до позначення напряму руху на самому ланцюзі);

### ⚠ УВАГА

Пильний ланцюг гостро заточений. Для захисту рук при установці пильного ланцюга виконуйте операції лише в рукавичках.

- ▶ надіньте вільну частину ланцюга на провідну зірочку так, щоб отвори ланцюга збіглися із зубами зірочки;
- ▶ встановіть шину вірізом на шпильку і поєднайте отвори з у відповідності із виступами натяжчика;
- ▶ встановіть назад кришку 10 і наверніть ручку притиску 8, не затягуючи до кінця;
- ▶ обертанням кільца 9 за годинниковою стрілкою натягніть пильний ланцюг так, щоб при

зволіканні ланцюга посередині шини вона відходила приблизно на 4-5 мм, не виходячи з пазів шини і вільно рухалася від руки;

- ▶ затягніть ручку 8;
- ▶ перевірте натягнення ланцюга ще раз. При необхідності, повторіть дії з натягнення ланцюга.

**Примітка!** Зайве ослаблення або збільшення затягування ланцюга збільшує знос ланцюга і шини і знижує якість роботи.

## Підготовка до роботи

Заправка маслом:

- ▶ приготуйте масло (рекомендуюмо ЗУБР ЗМПМ);
- ▶ відкрутіть кришку 5 масляного бака і заповніть ємкість до верху.

### ⚠ УВАГА

Не експлуатуйте пилу без масла в системі змащення пильного ланцюга – це може привести до пошкодження масляного насоса, ланцюга і шини. Даний випадок умовами гарантії не підтримується.

Одягніть відповідний одяговіг брюки і закрите взуття. Не працюйте босоніж або у відкритому взутті.

При роботі використовуйте засоби індивідуального захисту - лицьову маску, щиток, окуляри, навушники, каску (при валянні дерев), захисні рукавички.

Видаліть дітей і тварин із зони пилиння на відстань не менше 3 метрів; при валянні дерев – не менше, ніж на 20 м.

Переконайтесь в наявності масла в ємкості системи мастила ланцюга.

Переконайтесь у відсутності в заготовці, що розпилюється, цвяхів, шурупів і інших сторонніх предметів, які можуть пошкодити пильний ланцюг або закусити й і викликати ривок виробу вперед.

Видаліть із зони пилиння (валяння дерев) всі предмети, які можуть бути пошкоджені при пилинні або падінні спиливаного об'єкту.

Перед початком роботи переконайтесь:

- 1) у працездатності гальма пильного ланцюга:
  - ▶ вкліючіть двигун;
  - ▶ тильною стороною долоні, що утримує бічну рукоятку, штовхніть важіль гальма 3 вперед. Пильний ланцюг і двигун повинні миттєво зупинитися. Якщо ланцюг зупиняється із затримкою більше 1 с, припиніть експлуатацію

## Электр шынжырлы ара

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Артикул	ЗЦП-2000-02	ЗЦП-2001-02
Желідегі қуат көз кернеуі: В	220	220
Тоқ жиілігі, Гц	50	50
Атаулы тұтыну қуаты, Вт	2000	2000
Атаулы айналу жиілігі, айналым/мин	8300	5600
Шынжыр тарту жылдамдығы, м/с	15,5	13,5
Шина ұзындығы, мм	405	405
Шынжыр тежеуіші, мс	0,12	0,12
Бак қөлемі, мл	70	300
Электр қозғалтқыш түрі	бір фазалық, жинауыш	бір фазалық, жинауыш
Класс қауіпсіздік бойынша МСТ 12.2.007.0-75	II Класс	II Класс
Шынжырды майлайтын май түрі	ЗУБР ЗМПМ	ЗУБР ЗМПМ
Мәлшерленген май берілісі	бар	бар
Жүктемеден сақтау	бар	бар
Шынжырды тез тарту жүйесі	бар	бар
Дыбыс қуатының деңгейі (k=3), дБ	107.9	104
Дыбыс қысымының деңгейі (k=3), дБ	94.5	91
Орташа квадратты діріл тездеткіші (k=1.5), м/с <sup>2</sup>	2.5	5.07
Штепсель тоқ көзі өтетін сым ұзындығы, м	0,35	0,35
Құрал салмағы, кг	5,6	5,5
Жұмыс істеу мерзімі, жыл	5	5

### Құрал жынтықтылығы

Шынжырлы ара	1 дана	1 дана
ЗУБР 70301-40 шынжырлы ара	1 дана	1 дана
ЗУБР 70201-40 шина	1 дана	1 дана
Шина былгарысы	1 дана	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқа	1 нұсқа	1 нұсқа

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Тасымалдау кезінде құралдың және бүйімдар жынтығының зақымданбағандығына көз жеткізіңіз.

## Күрметті сатып алушы!

Құралды сатып алғанда:

- сынақ қосу арқылы оның іске қосылу дұрыстығын, сонымен қатар тасымалдау жиынтығына сәйкес жиынтықтың болуын тексеріңіз.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тексеру кезде ғана толтырылады танк мұнай жеткізу жүзеге асырылады.

- кепілдік талоны дұрыс рәсімделгендігіне және сату уақыты, дүкен мөрі және сатушы қолының барына көз жеткізіңіз.

Алғаш рет құралды қосар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқыңыз және аталған талаптарды бұлжытпай орындаңыз.

Сіздің аспабыңыз қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.

**Есте сақтаңыз!** Электр құралы жарақаттану қауіптілігі орасан зор көз болып табылады.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кезде ақаулы тежегіш өнімді ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

Жарақаттың алдын алу үшін, өнімді пайдалану кезінде кесу саласындағы қолыңызды салмаңыз.

Бір жағынан өнімді басып тұрыңыз, кеспеніз. Кесу кезінде абай болыңыз, баррель құлау жолына емес.

Тізбекті майлау және шиналарды тетігі майланбаған пайдаланбаңыз.

Пыны техникалық қауіпсіздік ережелеріне» назар аударыңыз. Осылайша Сіз құралды дұрыс пайдаланасыз да, және қауіпкәтердің алдын аласыз.

Электр шынжырлы ара аз уақыт ішінде орташа қарқындылый үдерісінің шамасы -10 -тан +40 С температура мен ауаның 80% ылғалдылығына қатысты қоңыржайлар климаттенергегінде, тікелей атмосфера шегінділерінің болмауынан және шамадан тыс ауаның шаңдануынан сақтап, пайдалануға арналады.

Құрал талаптарға сәйкес келеді:

- Кеден одарының техникалық регламенті бойынша КО ТР 004/2011 «Тәмемлі вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы « 4 бабы, 1-5, 9 абзацтары;
- ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестігі» 4 бабы, 2, 3 абзацтары.

Бұл нұсқау ең қажетті ақпараттар мен талаптарды, құралды тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы мағлуматтарды қамтиды.

Құралдың құрылмасын жетілдіруіне тиісті жұмыстарға орай, өндіруші, яғни бұл паспортта құралға шамалы өзгерістердің көрсетілмейі мен құралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс іsteуене байланысты өзгерістерді енгізуге құқылы.

## Тағайындалуы және қолдану аймағы

Электр шынжырлы ара ағашты, сонымен қатар шыбықтарды, бұтақтар кесінділерін, ағаш арқалықтарын, тақтайларды ж.т.б. аралауға арналады.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқауды және қосыншаны мұқият оқыңыз, соның ішінде «Жал-

## Пила ланцюгова електрична

виробу і зверніться в сервіс-ний центр;

- поверніть важіль гальма у вихідне положення.



**Примітка!** Якщо ланцюг зупинився, а двигун продовжує працювати, це може привести до перегріву виробу, його заклиновання і вихіду зі строю. В цьому випадку негайно вимкніть виріб і зверніться в сервісний центр.

### ⚠ УВАГА

Користуватися виробом при несправному гальмі ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

2) у вступі масла для мастила ланцюга:

- піднесіть кінець шини до світлої поверхні і збільште звороти двигуна;
- через 3 – 5 сек. переконайтесь в появі на по-верхні масляної «доріжки» або після зупинки ланцюга переконайтесь в наявності масла на ланцюзі

### ⚠ УВАГА


Увага! В разі відсутності подачі масла НЕ-ГАЙНО припиніте перевірку і звернетесь до розділу «Рекомендації по вживанню».

## Порядок робот

Пиляння заготовок.

Заготовку, що розпилюється, закріпіть так, щоб вона не могла переміщатися під час пиляння.



Візьміть до уваги, що при досить глибокому пропилі частини, що розпилиюються, починають переміщатися відносно один одного. Щоб уникнути затиску ланцюга, забезпечте можливість відпилюваній частині відгинатися від нерухомої частини:





- при пилянні на землі підкладіть під місце пиляння опору;
- при пилянні на козлах коротшу частину помістіть на вазі;
- при пилянні дуже товстої або дуже твердої заготовки робіть пропили на глибину до 1/3 товщини і повертайте заготовку довкола своєї осі до повного розпилю.

Обпиловування гілок.

При обпиловуванні гілок, що не знаходяться під натягненням, спочатку слід надпилювати з боку, в який відпадатиме гілка, потім відпилювати з протилежного боку. При відпиловуванні тонкої гілки пази можуть збігатися, при відпиловуванні товстої – обов'язково мати зусув.




При обпиловуванні гілок, що знаходяться під натягненням, виконайте спочатку надпил (на глибину не більше 1/3) з внутрішньої сторони вигнути, потім пропилийте із зовнішнього боку.



Валиння дерев.


**Примітка!** Ланцюг, що поставляється в комплекті, є универсальним для більшості робіт. При необхідності виконання особливо складних робіт (наприклад, валиння товстих дерев) використовуйте спеціально призначенні для цього ланцюги.

Перед початком валиння дерев визначте природний нахил дерева і напрям вітру, а також оцініть розташування найбільш важких гілок і з врахуванням цих чинників визначте напрям падіння дерева. Прийміть заходи, аби в зоні його падіння, не знаходилися люди, тварини, лінії електропередач, телеграфні droти, будови, техніка і інші ушкоджувані об'єкти.

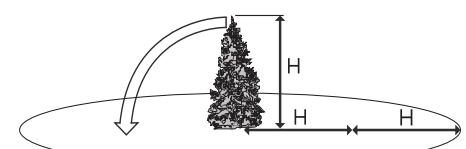

Валяння дерева виконуйте в три етапи:

- a) Виконайте підпил на чверть діаметру ствала з боку передбачуваного напряму падіння. Верхній пропил має бути вироблений під кутом біля 45°, нижній, – горизонтально, так, щоб він перетнувся з верхнім і не був нижче за нього.




- b) Виконайте ледве вище основного пропилу з боку, протилежного підпилу, на глибину 3/4 товщини ствала, обов'язково залишивши невеликий недопил.

#### ! УВАГА

Для попередження заклинювання шини виробу і небезпеки поразки в разі, якщо Ви невірно оцінили напрям падіння, вставте в пропил клин.

- 3) Переконайтесь у відсутності в зоні падіння людей і тварин, які можуть постраждати при падінні дерева. Після цього забиванням клину в основний пропил виконайте валяння дерева.



При необхідності або після закінчення роботи вимкніть виріб, відпустивши клавішу **6** вимикача.



## Рекомендації по використанню

Перед початком роботи огляньте і візуально перевірте корпус виробу, кабель, а також ріжучий інструмент на можливі пошкодження (сколи, тріщини), рухливі частини інструменту на їх функціонування (включенням на короткий час).

Переконайтесь, що напруга вашої мережі відповідає номінальній напрузі виробу.

Перед першим використанням виробу включіть його без навантаження і дайте попрацювати 10 - 20 секунд. Якщо в цей час Ви почуєте сторонній шум, відчуєте підвищену вібрацію або запах гару, вимкніть виріб, від'єднайте кабель живлення від мережі і встановіть причину цього явища. Не включайте виріб, перш ніж буде знайдена і усунена причина несправності.

Виріб призначений для піляння заготовок з дерева



#### Заходи безпеки!

Валяння дерева суворо дотримуйте наступні вимоги безпеки:

- ▶ відкладіть роботу, якщо Ви не можете визначити зону падіння дерева (унаслідок темноти, туману, дощу або змінних поривів вітру);
- ▶ заздалегідь, до закінчення підпилу дерева, попередіть тих, що знаходяться поруч людей про необхідність використання заходів обережності (видалення від зони падіння, приби-

## МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Можлива причина	Дії з усунення
Виріб не включається	Немає напруги в мережі	Перевірте напругу в мережі
	Спрацював термозапобіжник	Діждіться охолодження виробу і відновіть запобіжник
	Включено гальмо ланцюга	Вимкніть гальмо
	Повний знос щіток	Зверніться в сервісний центр для заміни
	Несправний вимикач	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	Несправний двигун	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
Виріб не розвиває повних обертів або не працює на повну потужність	Низька напруга мережі	Перевірте напругу в мережі
	Знос щіток	Зверніться в сервісний центр для заміни
	Згоріла обмотка або обрив в обмотці двигуна	Зверніться в сервісний центр для ремонту
	Несправний вимикач	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	Заклинювання в механізмі	Зверніться в сервісний центр для ремонту
Виріб зупинився при роботі	Затиск ланцюга	Звільніть ланцюг
	Спрацював термозапобіжник	Діждіться охолодження виробу і відновіть запобіжник
	Повний знос щіток	Зверніться в сервісний центр для ремонту
	Заклинювання в механізмі	Зверніться в сервісний центр для заміни
Двигун працює, але пильний ланцюг не рухається	Включено гальмо ланцюга	Виключте гальмо
	Ланцюг зіскочив з провідної зірочки	Встановіть ланцюг на зірочку
Виріб перегрівається	Інтенсивний режим роботи, робота з максимальним навантаженням	Змініть режим роботи, понизьте навантаження
	Висока температура довколишнього повітря, слабка вентиляція, засмічені вентиляційні отвори	Прийміть заходи до зниження температури, поліпшенні вентиляції, очищенні вентиляційних отворів
	Недолік мастила, заклинювання в механізмі	Зверніться в сервісний центр для ремонту
	Згоріла обмотка або обрив в обмотці	Зверніться в сервісний центр для ремонту
Результат або швидкість піляння нездовільні	Затуплений пильний ланцюг	Заточіть або замініть пильний ланцюг
	Зношена шина	Замініть шину
Підвищений знос ланцюга або шини	Піляння без масла в маслобаці	Заправте маслобак
	Підвищений натиск на виріб при пілянні	Зменшіть натиск
	Масло не поступає до ланцюга	Зверніться в сервісний центр
Відсутність подачі масла до ланцюга	Відсутність масла в бачку	Заправте бачок маслом
	Повітряна пробка в тракті	Створіть надлишковий тиск в бачку

якщо власник зареєструє інструмент протягом 4 тижнів з моменту покупки на сайті виробника за адресою: [zubr.ru](http://zubr.ru) в розділі «Сервіс». Реєстрація розширеної гарантії можлива тільки після підтвердження покупцем згоди на обробку персональних даних, запитуваних в процесі реєстрації. Терміни гарантії на конкретну модель інструменту можна перевірити на сайті виробника за адресою: [zubr.ru](http://zubr.ru).

#### 4) Гарантія не поширюється на:

- a) Деталі, піддані робочому і іншим видам природного зносу, а також на несправності інструменту, викликані цими видами зносу. А також на інструмент, який має повну вироблення ресурсу, сильне зовнішнє або внутрішнє забруднення.
- b) Несправності інструменту, викликані недотриманням Інструкції з експлуатації або відбулися внаслідок використання інструменту не за призначенням, під час використання в умовах навколошнього середовища виходять за межі зазначених в інструкції з експлуатації, неналежних виробничих умовах, внаслідок перевантажень або недостатнього, неналежного технічного обслуговування або догляду. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, зокрема: поява кольорів мінливості, одночасний вихід з ладу ротора і статора, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обувглювання проводів електродвигуна під дією високої температури.
- c) При використанні вироби в умовах високої інтенсивності робіт і надважких навантажень.
- d) На профілактичний і технічне обслуговування інструменту, наприклад: мастило, промивку.
- e) Несправності інструменту внаслідок використання приладдя, допоміжних або запасних частин, які не є оригінальними приладдям / частинами ЗУБР.
- f) На механічні пошкодження (тріщини, відколи й т.д.) і пошкодження, викликані впливом агресивних середовищ, високої вологості і високих температур, попаданням сторонніх предметів у вентиляційні отвори інструменту, а також пошкодження, які настали внаслідок неправильного зберігання і корозії металевих частин.

ж) Приладдя, швидкоозношувані частини та витратні матеріали, що вийшли з ладу внаслідок нормального зносу, такі як: приводні ремені, акумуляторні блоки, стовбури, направні ролики, захисні кожухи, цанги, патрони, підошви, пильні ланцюги, пильні шини, зірочки, шини, вугільні щітки, ножі, пилки, абразиви, свердла, бури, волосинь для тріммера і т.п.

з) Інструмент, в конструкцію якого було внесено зміни або доповнення.

і) Незначне відхилення від заявлених властивостей інструменту, яке не впливає на його цінність і можливість використання за призначенням.

к) На інструмент, розкривати або ремонтувати протягом гарантійного терміну поза авторизованих сервісних центрів. Повний актуальний список авторизованих сервісних центрів дивись на сайті [zubr.ru](http://zubr.ru).

5) Усунення несправностей, визнаних нами як гарантійний випадок, здійснюється на вибір компанії ЗУБР за допомогою ремонту або заміни несправного інструменту на новий (можливо і з моделі наступного покоління). Замінені інструменти та деталі переходять у власність компанії.

6) Гарантійні претензії приймаються протягом гарантійного терміну. Для цього, пред'явіть або відправте несправний інструмент в зазначеній у документації (актуальний список сервісних центрів дивіться на сайті [zubr.ru](http://zubr.ru)) сервісний центр, прикладивши заповнений гарантійний талон, який підтверджує дату купівлі товару та його найменування. Інструмент, переданий дилера або в сервісний центр в частково або повністю розібаному вигляді, під дію гарантії не підпадає. Усі ризики з передачі та пересиланні інструменту дилера або в сервісний центр несе власник інструменту.

7) Інші претензії, крім згаданого права на безкоштовне усунення недоліків інструменту, під дію нашої гарантії не підпадають.

8) Після гарантійного ремонту на умовах розширеної гарантії, термін розширеної гарантії інструменту не продовжується і не поновлюється.

9) Для всіх електроінструментів обов'язково регулярне технічне обслуговування. Періодичність ТО дорівнює терміну служби комплекту вугільних щіток.

10) Термін служби виробу становить 5 років.

#### ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- розпилювати інші матеріали;
- встановлювати шини і ланцюги з розмірами, що відрізняються від вказаних в характеристиках;
- встановлювати пошкоджені ланцюги (із сколами, викрішеними зубами, тріщинами, вилініні, затуплені).

Заготівку, що розпилюється, закріпіть так, щоб вона не могла переміщатися під час пилиння.

При пилинні дотримуйте наступні рекомендації:

► Міцно утримуйте виріб двома руками, як показано на мал. Бічну рукоятку утримуйте, щільно обхвативши пальцями.

#### ▲ УВАГА

Щоб уникнути травм, пошкодження виробу і довколишніх предметів завжди тримайте виріб ДВОМА руками. Не працюйте, утримуючи виріб однією рукою.



► Для ефективності пилиння підтримуйте максимальні звороти двигуна

► При пилинні використовуйте зубчастий упор, упираючись їм в заготівку, що розпилюється. Приймайте стійку позу, оскільки виріб передає на оператора зусилля, протилежне до напряму руху ланцюга в місці контакту із заготівкою.

► Виконуйте пилиння нижньою частиною ланцюга (що рухається на Вас). Такий спосіб називається пилинням внатяжку.

**Примітка!** Не рекомендується виконувати пилиння частиною ланцюга, рухомого в напрямі від оператора (такий спосіб називається пилинням з підштовхуванням), оскільки в цьому випадку виріб передає зусилля, направлене у бік оператора, що, при втраті уваги або контролю за виробом, може привести до зісковування робочої частини пилы із заготівки, відскоку і спричиненню тілесних ушкоджень. При необхідності пилиння в такий спосіб будьте особливо уважні

► Не виконуйте пилиння торцовою частиною виробу. В цьому випадку найбільш вірогідна небезпека відскоку виробу у бік оператора.



- Не докладайте зайвого зусилля при натиску на виріб.
- Регулярно перевіряйте натягнення ланцюга і кількість масла в смокті для мастила ланцюга.

**Примітка!** В процесі пилиння масло в системі мастила ланцюга витрачається. Стежте за рівнем масла в маслобобці і вчасно поповнюйте його кількість. Робота виробу без мастила і з недостатньою натяжкою ланцюга збільшує знос шини і ланцюга і може привести до їх пошкодження.

► Виймайте виріб з деревини лише при ланцюзі, що обертається. При заклинуванні ланцюга негайно вимкніть виріб (відпустивши клавішу 6). Пилиння продовжуйте лише після усунення причини заклинювання.

► При заклинуванні ланцюга негайно вимкніть виріб вимикачем із мережі і прийміть заходи до звільнення ланцюга.

► Не намагайтесь звільнити ланцюг із заклиновання роботою двигуна на максимальних зворотах – це призводить до передчасного зносу виробу.

► При затиску шини в заготівці не намагайтесь витягнути, розгойдуючи виріб або використовуючи його як важіль. Вимкніть виріб. Використовуйте додаткові клини або інший інструмент для того, щоб розширити паз в заготівці.

При перервах в роботі або переміщеннях, щоб уникнути пошкоджень і травм, вимикайте виріб, відпускаючи клавішу 6.

Не докладайте зайвих зусиль при роботі з виробом. Це не прискорить процес пилиння, але понизить якість роботи і скоротить термін служби виробу.

В разі відсутності подачі масла до ланцюга (визначається по відсутності слідів масла) виконайте наступні дії:

► відкрутіть кришку масляного бачка і переконайтеся в наявності масла. При необхідності долийте;

► за наявності масла в бачку можливоючи причину може бути завоздушувані масляного тракту. В цьому випадку створіть надлишковий тиск в бачку (насосом, легенями) **ПРИ РОБОТІ** виробу.

Якщо вказані способи не допомогли, звернетесь до розділу можливих несправностей.

Стежте за станом шини і ланцюга. При нездовільній якості пилиння (вібрації, підгоранні пропилу, закушуванні ланцюга, утрудненню пилинні - може бути результатом ослаблення

натягнення, затуплення або втрати частини зубів, зносу що направляє замініть пошкоджений елемент на новий.

Для виключення перегріву при пиллянні з великим навантаженням (при твердій деревині, великий силі натиску, підвищеної температурі довколишнього повітря) робіть перерви в роботі, достатні для охолоджування виробу. При перегріві спрацьовує термозапобіжник. В цьому випадку діждіться охолодження виробу і відновіть запобіжник натисненням кнопки 11 (чорного кольору).

Вимикайте виріб з мережі відразу ж після закінчення роботи.

Вимикайте виріб лише вимикачем. Не вимикайте, просто від'єднуючи кабель від мережі (вимаючи вилку з розетки).

В процесі експлуатації періодично (в міру необхідності) потрібне натягнення пильного по-лотна і долив масла.

Періодично очищайте від бруду і пилу корпус виробу і кабель, вентиляційні отвори. Всі роботи по технічному обслуговуванню повинні проводитися при відключенному від мережі кабелі.

Виріб не вимагає іншого спеціального обслуговування.

Всі ремонтні роботи повинні проводитися лише фахівцями сервісних центрів.

Стежте за справним станом виробу. В разі появи підозрілих запахів, диму, вогню, іскор слід вимкнути виріб, відключити його від мережі і звернутися в спеціалізований сервісний центр.

При роботах, пов'язаних з виникненням несприятливих умов (запиленості, вібрації, підвищенню рівні шуму), використовуйте засоби індивідуального захисту.

Якщо Вам щось здалося ненормальним в роботі виробу, негайно припиніть його експлуатацію

В силу технічної складності виробу, критерії граничних станів не можуть бути визначені користувачем самостійно. В разі явної або передбачуваної несправності звернетесь до розділу «Можливі несправності і методи їх усунення». Якщо несправності в переліку не виявилося або Ви не змогли усунути її, зверніться в спеціалізований сервісний центр. Висновок про граничний стан виробу або його частин сервісний центр видає у формі відповідного Акту.

## Інструкції по безпеці

Установку шини і регулювання пильного ланцюга здійснюйте лише при відключеній від електричного ланцюга пилі.

Пильний ланцюг гостро заточений. Для захисту рук при установці пильного ланцюга виконуйте операції лише в рукавичках.

Користуватися виробом при несправному гальмі ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Щоб уникнути нещасних випадків, кожного разу перед включенням виробу переконайтесь, що:

- ▶ пильний ланцюг не має видимих механічних пошкоджень, правильно встановлений і натягнутий;
- ▶ Ви прибрали ключі і сторонні предмети від частин виробу, що оберталися, і із зони роботи;
- ▶ у оброблюваній заготовці відсутні металеві предмети (цивяхи, шурупи і т. д.).

Щоб уникнути травм, при роботі виробу НІ У ЯКОМУ ВИПАДКУ не поміщайте руки в область пилляння. НЕ ПИЛЯЙТЕ, утримуючи виріб однією рукою

**НІ У ЯКОМУ ВИПАДКУ не пиляйте:**

- ▶ незафіковані заготовки;
- ▶ заготовки, розміри яких не дозволяють їх утримувати;
- ▶ декілька заготовок одночасно

Щоб уникнути травм, пошкодження інструменту і довколишніх предметів завжди тримайте пилу двома руками. Не працуйте, утримуючи пилу однією рукою.

Не торкайтесь до працюючих, рухомих (під кожухами, кришками) і нагрітих частин виробу.

Не вклопайте і не експлуатуйте виріб із знятими захисними кожухами. Під кожухами розташовані частини, що обертаються або нагріваються, контакт з якими може привести до травм.

При валинні дерев строго дотримуйте наступні вимоги безпеки:

- ▶ відкладіть роботу, якщо Ви не можете визначити зону падіння дерева (унаслідок темноти, туману, дощу або змінних порівів вітру);
- ▶ заздалегідь, до закінчення підпилу дерева, попередіть тих, що знаходяться поруч людей про необхідність використання заходів обережності

## Пила ланцюгова електрична

(видалення від зони падіння, прибирання ушкоджуваних предметів і техніки);

- ▶ при виконанні пропилу не перепилюйте ствол повністю, оскільки в цьому випадку Ви не матимете можливості управляти напрямом падіння дерева;
- ▶ щоб уникнути травм і пошкоджень при відриві ствola від підстави, відійдіть якнайдалі від підстави ствola (убік, протилежний до падіння);
- ▶ не підхоліть до дерева, що впало, до тих пір, поки воно повністю не зупиниться;
- ▶ будьте уважні при обпилуванні гілок дерева, що впало, особливо тих, на які спирається ствол. Внутрішня напруга зігнутого гілки може викликати її раптовий облом навіть при невеликому надпилу і розпрямлення у бік оператора. Також в цьому випадку можливий початок руху ствola, що втратив опору, в будьякому напрямі (наймовірніше - у бік оператора);
- ▶ не виконуйте обпилування гілок дерева, що впало, стоячи на самому стволі – в разі початку руху ствola Ви можете серйозно постраждати при падінні.

це в службу підтримки ЗУБР по електронній пошті на адресу: [zubr@zubr.ru](mailto:zubr@zubr.ru).

Дана гарантія не обмежує право покупців на претензії, що виліивають з договору купівлі-продажу, а також не обмежує законні права споживачів.

Ми надаємо гарантію на інструменти ЗУБР на наступних умовах:

1) Гарантія надається відповідно до нижче-переліченими умовами шляхом безкоштовного усунення несправностей інструменту протягом встановленого гарантійного строку, які доведено обумовлені дефектами матеріалу або виготовлення.

2) Гарантійний строк починається з дати придбання виробу першим власником.

3) Термін та умови гарантії залежать від серії та артикулу інструменту, просимо Вас уважно ознайомитися з умовами гарантії на момент покупки.

## Базова гарантія

Гарантійний термін складає 36 місяців з дня продажу.

На серію МАЙСТЕР (основний колір корпусу сірий / червоний) встановлюється базова гарантія терміном 3 роки, за умови тільки побутового застосування. У випадку професійного використання інструменту серії МАЙСТЕР базова гарантія встановлюється 1 рік з дати продажу.

На серію ПРОФЕСІОНАЛ (основний колір корпусу синій) встановлюється базова гарантія терміном 3 роки. Для серії ПРОФЕСІОНАЛ дозволяється експлуатація в професійних цілях, за винятком надвисоких навантажень або важких зовнішніх умов експлуатації, що перевищують норми, зазначені в «Інструкції з експлуатації».

## Умови транспортування, зберігання і утилізації

Зберігати в чистому вигляді в сухому провітря-ваному приміщенні далеко від джерел тепла. Недопускати попадання вологи, дії прямих сонячних променів.

Транспортувати в упаковці виробника.

Виріб, що відслужив термін служби, додаткове приладдя і упаковку слідує екологічно чисто утилізувати.

## Гарантійні забов'язання

Ми постійно дбаємо про поліпшення якості обслуговування наших споживачів, тому, якщо у Вас виникли нарікання на якість і терміни проведення гарантійного ремонту, будь ласка, повідомте про

на серію МАЙСТЕР встановлюється розширення гарантії строком на 5 років. Розширення гарантія надається тільки за умови побутового застосування та реєстрації на сайті [zubr.ru](http://zubr.ru).

На серію ПРОФЕСІОНАЛ встановлюється розширення гарантії 5 років за умови реєстрації на сайті [zubr.ru](http://zubr.ru). Для серії ПРОФЕСІОНАЛ дозволяється експлуатація в професійних цілях, за винятком надвисоких навантажень або важких зовнішніх умов експлуатації, що перевищують норми зазначені в «Інструкції з експлуатації».

Розширення гарантія надається тільки за умови,