




Ограничительная втулка для заклепки



материал: безусадочный стеклонаполненный полиамид



оптовая упаковка




контейнер

ПРИМЕНЕНИЕ

При монтаже фиброцементных плит к металлической подсистеме вентилируемого фасада вытяжными заклепками на плиту оказывается значительное давление, что может привести к разрушению.

Чтобы это предотвратить используются ограничительные втулки, которые принимают на себя нагрузку, образуемую при установке вытяжной заклепки.

Таким образом осуществляется надежный монтаж фиброплиты, позволяющий избежать повреждений плиты при монтаже и компенсировать небольшие сдвиги, возникающие из-за разницы при тепловом расширении между плитой и металлическими направляющими.

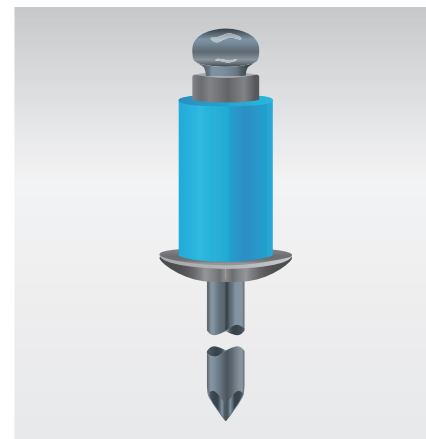

Технические параметры

ТИПОРАЗМЕР	L	d ₁	d ₂
	MM	MM	MM
8,5/5,2 x 10,3 (голубая)	10,3	8,5	5,2
8,5/5,2 x 8,3 (бежевая)	8,3	8,5	5,2
L - длина втулки	d ₁ - внешний диаметр d ₂ - внутренний диаметр		

