

Инструкция по эксплуатации

Измеритель скорости вращения / тахометр Testo 470 с
поверкой 0563 0470П

Цены на товар на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/tahometry-izmer-skor-vrasch/testo/testo-izmeritel-skorosti-vrascheniya-tahometr-testo-470-s-poverkoy-0563-0470p/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/tahometry-izmer-skor-vrasch/testo/testo-izmeritel-skorosti-vrascheniya-tahometr-testo-470-s-poverkoy-0563-0470p/#tab-Responses>



Посвящая себя будущему!

testo 465 • testo 470

Измерение скорости вращения в наборах по доступной цене

Тахометры по доступной цене

Оптическое измерение об/мин с помощью testo 465 и testo 470


об/мин •

Механическое измерение об/мин с testo 470

об/мин

Механическое измерение скорости и длины с testo 470

м/мин • фут/мин

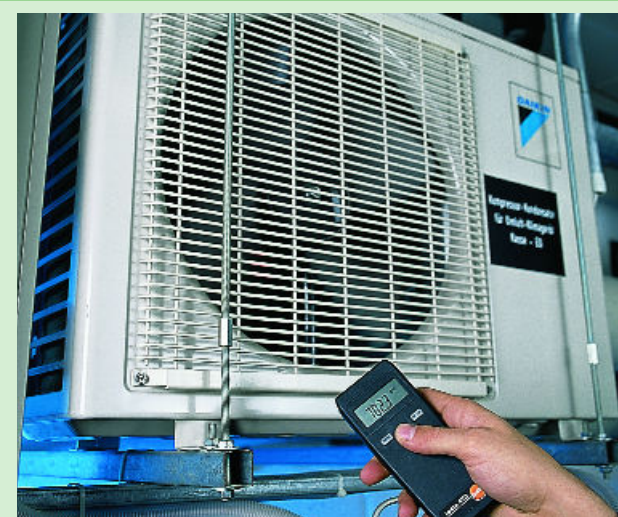

Измерения в недоступных местах с testo 465



Измерения об/мин на насадках, валах с помощью testo 465



Измерения скорости/длины с использованием testo 470



Полный комплект: распакуй, измеряй, готово!

об/мин

м/мин

м

Недорогой инструмент для измерения об/мин в комплекте



Измерение об/мин? Не проблема!

Используя практичные testo 465 и testo 470 измерительные инструменты Вы можете точно измерять скорость вращения как оптическим так и контактным способом.

testo 470 также имеет подключаемый адаптор для механического измерения

скорости вращения, скорости и длины различных в различных единицах измерения.

Преимущества для потребителя

- Оптимальное соотношение цена/качество

- Удобный для пользователя
- Оптическое, бесконтактное измерение
- Функции памяти (последнее значение, мин/макс до следующего замера)

testo 465 Недорогой инстурмент для бесконтактного измерения скорости вращения

Используя testo 465, кол-во об/мин может быть легко измерено оптически бесконтактным способом. Просто поместите оторажатель на объект измерений и и направьте видимый красный красный модулируемый световой луч на отражатель и проводите измерения (макс. расст. = 350 мм).

- l Оптим. соотн. цена/качество
- l Удобство для пользователя
- l Макс/мин функция
- l Сохранение макс/мин значений и последнего изм. значения при отключении
- l автоматическое отключение (Auto off)

Технические характеристики testo 465	
Сенсор:	Оптический с световыс лучом
Изм.диапазон:	1 до 99,999 об/мин
Погрешность:	±0.02 % от изм.в.(±1 зн.)
Расстояние до объекта:	Макс. 350 мм
Рабочая температура:	0 до +50 °C
Температура хранения:	-20 до +70 °C
Батарея:	2 x 1.5 тип AAA
Автомат.откл:	30 сек (мин/макс/посл. значение сохраняется)
Размеры:	144 x 58 x 20 мм
Вес:	145 г
Гарантия:	2 года



testo 465 комплект включая кейс, отражатель, батарейки

testo 470 Бесконтактное и механическое измерения скорости вращения, скорости и длины

testo 470 обладает идеальной комбинацией оптического и механического измерений скорости вращения. С помощью отражателя, присоединяемого к объекту измерений, проводятся оптические измерения. Видимый, красный модулируемый световой луч направляется на отражатель. Оптические измерения становятся механическими через простое подключение адаптера и конуса или крутящегося колеса.

- l Оптическое и механическое измерения
- l Измерение об/мин, скорости и длины
- l Легкое переключение между типами измерений
- l Удобство для пользователя
- l Макс/Мин значения, последнее изм.значение(сохраняются при выключении)
- l Большой LCD дисплей
- l Предупреждающий сигнал о разрядке батареи

Технические характеристики testo 470	
Сенсор:	Оптический с модулируе-мым световым лучом, механически с помощью адаптера и колеса
Диапазоны измерений:	
об/мин:	1 до 99,999 min-1 оптически (об/мин) 1 до 19,999 min-1 механически (об/мин)
Скорость:	0.10до 1,999 м/мин 0.30 до 6,500 фут/мин 4.00 до 78,000 дюйм/мин
Длина:	0.02 до 99,999 м 0.01 до 99,999 фут 1 до 99,999 дюйм
Погрешность:	±0.02 % от изм.вел. (±1 знач/0.02 м/1.00 дюйм зависит от разр.)
Расстояние от объекта:	Макс. 350 мм (14 дюйм)
Рабочая температура:	0 до +50 °C
Температура хранения:	-20 до +70 °C
Ресурс батареи:	2 x 1.5 В AA
Выкл.Auto Off:	30 сек (Мин/макс/посл. значение сохраняется)
Размеры:	175 x 60 x 28 мм или крут. колесом)
Вес:	190 г
Гарантия:	2 года



testo 470 комплект с адаптором, полый конус, колесом, кейсом, отражателями, батареей

Кол-во	Закажите по факсу! Просто скопируйте эту страницу, проставьте кол-во и отправьте нам по факсу.	Номер заказа
	testo 465 комплект, в практичном кейсе (пластик), с рефлексом и батареей ⚠ testo 465 не может быть дооснащен до testo 470 ⚠	0563.0465
	testo 470 комплект, в практичном кейсе (пластик),с адаптором, полым конусом, колесом, рефлексом и батарейками	0563.0470
	Отражатели самоклеющиеся (1 уп = 5 шт)	0554.0493
Для получения большей информации запрашивайте "Каталог инструментов для измерения скорости вращения"		

Портативный стробоскоп



testo 476 Доступный набор

testo 476 Pocket Strobe™ портативный стробоскоп с кейсом, зарядным устройством с 4-мя сетевыми адапторами для разных стран и триггерным соединителем
Номер заказа. 0563.4760

Subject to change without notice.

Факс для:	Отправитель:
ООО "Тэсто Рус"	
117105, Москва, Варшавское ш.	
д.17, стр.1 оф. Э-4-6	ФИО
Тел.788-98-11	
Факс: 799-98-49	Компания
www.testo.ru	Телефон
info@testo.ru	Отдел
	Дата, Подпись