

atom

Видеопроектор DLP

АТОМ-812

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Mirror screen



OC Android



1. Меры предосторожности

- 1) Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.
- 2) Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками, которые указаны в инструкции. Отключайте устройство от источника питания во время его технического обслуживания или установки. Используйте качественные соединительные кабели.
- 3) Избегайте попадания внутрь влаги и инородных предметов.
- 4) Не закрывайте вентиляционные отверстия одеждой, мягкой мебелью и прочими вещами.
- 5) Не устанавливайте устройство поблизости источников тепла, легковоспламеняющихся и взрывающихся устройств.
- 6) Не производите модификации и ремонт устройства самостоятельно.
- 7) Держите линзу в чистоте, грязь и царапины ухудшат качество изображения. Не смотрите напрямую в линзы включенного устройства.
- 8) Оберегайте устройство от ударов, падений и иных механических воздействий.
- 9) Отсоединяйте устройство от источников электроэнергии во время грозы, а также при его продолжительном неиспользовании.
- 10) Рекомендуется отключать устройство после непрерывного шестичасового использования.



Обращаем Ваше внимание, что комплектация изделия, внешний вид, а также его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте детали по месту приобретения товара.


2. Комплект поставки

Видеопроектор.....	1 шт.
Пульт ДУ с гироскопом	1 шт.
Батарейки тип AAA	2 шт.
OTG кабель.....	1 шт.
USB-micro USB кабель.....	1 шт.
Адаптер питания.....	1 шт.
Штатив.....	1 шт.
Инструкция по эксплуатации.....	1 шт.
Гарантийный талон.....	1 шт.

3. Технические характеристики

Технология	DLP, 0.3"DMD 720P
Операционная система	Android 7.1
Процессор	RK3128
Оперативная память	1 ГБ
Операционная память	8 ГБ
Стандарт Wi-fi	802.11 B/G/N/AC, частота 2.4G/5G 2T2R
Версия Bluetooth	Bluetooth 4.1
Протокол беспроводной передачи	AIRPLAY, MIRACAST, DLNA
Формат изображения	16:9/4:3
Разрешение	850*480 Пикс, поддержка 1080 Пикс
Световой поток	60 ANSI люмен
Контрастность	1000:1
Поддерживаемые аудио форматы	Mp3, WAV, OGG, AAC, AMR, MIDI, APE, FLAC
Поддерживаемые форматы изображений	JPG, BMP, GIF, PNG
Поддерживаемые видео форматы	1080P@60fps H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8, AVI, MKV, WMV, MOV, FLV, MP4
Мощность встроенных динамиков	4Ω2W
Диагональ экрана	36-120 дюймов
Потребляемая мощность ламп	10 Вт
Срок службы ламп	20 000 часов
Питание	аккумулятор 3.7В, 4200мАч
Входное напряжение аккумулятора	220В/ 50Гц, 5В 2А
Размер изделия	73x73x30 мм
Вес изделия	0.26 кг

4. Пульт дистанционного управления

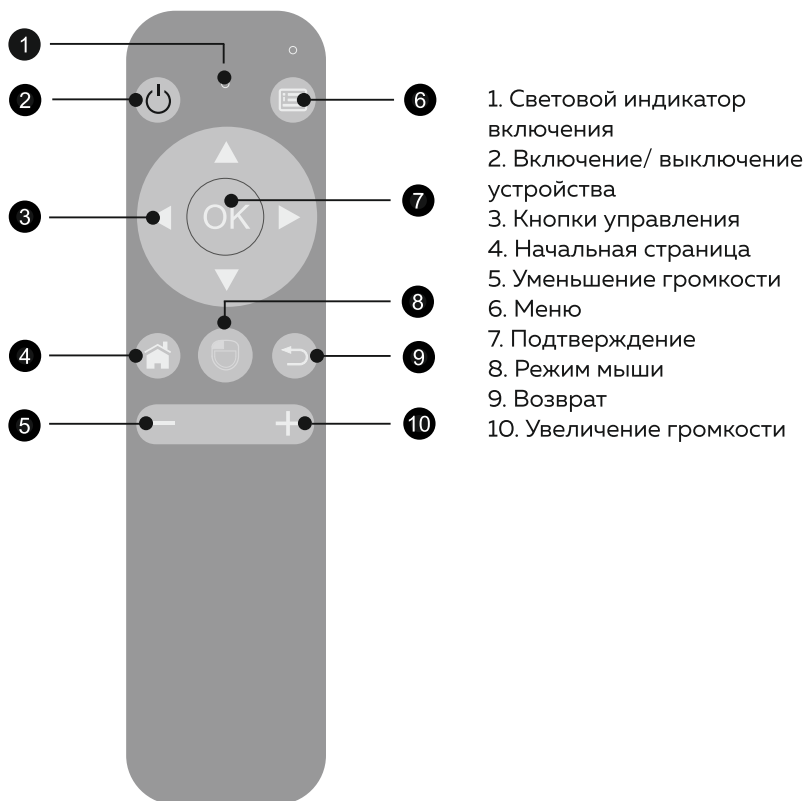


Данный пульт работает в режиме мыши и подключается через Bluetooth.

Чтобы подключить пульт к устройству одновременно удерживайте кнопку «OK» и кнопку громкости на пульте в течение 5 секунд.

Если световой индикатор медленно мигает – пульт не подключен к устройству, если мигает часто – пульт в режиме сопряжения с устройством.

5. Подключение

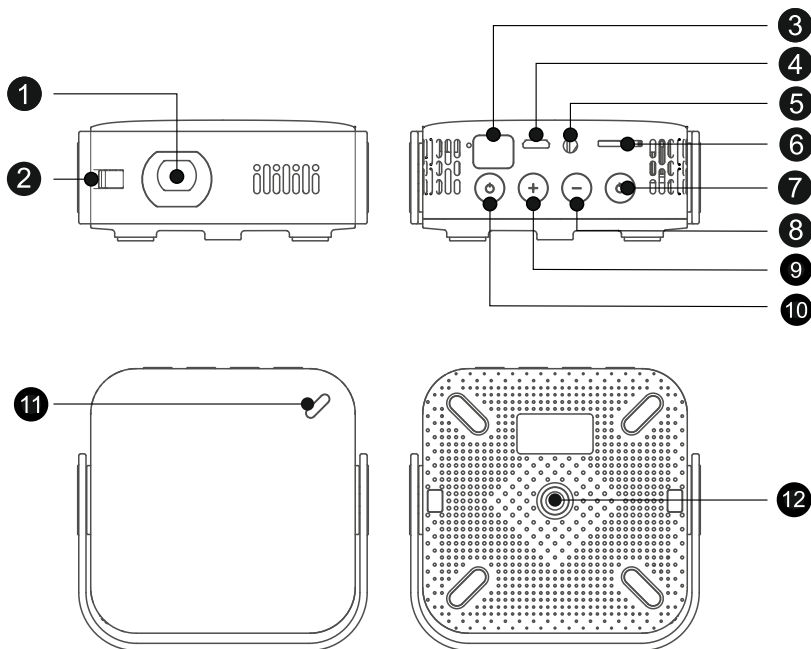


1. Линза
2. Регулятор фокуса
3. ИК-приемник
4. Разъем питания
5. Разъем для наушников
6. Разъем для TF карт
7. Возврат
8. Уменьшение громкости/ право
9. Увеличение громкости/ лево
10. Включение/ выключение
11. Индикатор заряда батареи
12. Разъем для штатива

Чтобы включить устройство нажмите и удерживайте кнопку включения (10) в течение 5 секунд. Чтобы отключить – в течение 3 секунд.


Установите устройство так, чтобы линза проектора была перпендикулярна экрану. Затем регулируйте фокус колесиком (2), пока изображение не станет четким.

6. Основные операции

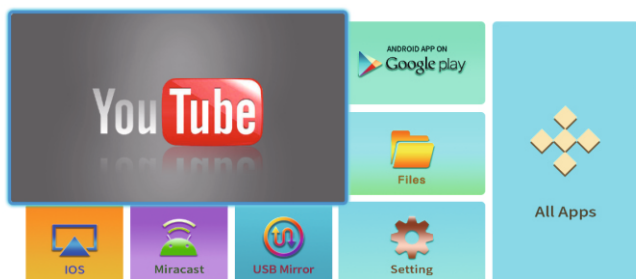

Настройки (Settings)

Здесь вы можете выбрать язык, установить время и дату, настроить звук и изображение, подключить устройство к сети Wi-fi, Bluetooth и т.д.

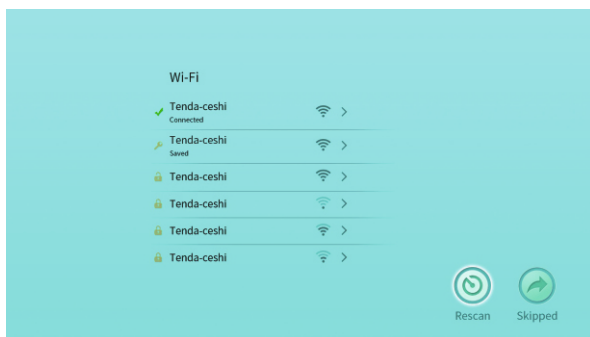

Чтобы подключить проектор к Wi-fi, выберите пункт Настройка Wi-fi. Найдите имя вашей сети в списке, выберите ее и введите пароль для подключения.

Мультимедиа (Files)

В данном разделе хранятся все сохраненные файлы. Также здесь вы можете открыть файлы с USB носителя и TF карт.

Miracast (для устройств на базе Android)

Перед тем как использовать данную функцию, подключите проектор к сети Wi-fi. Затем подключите ваше Android устройство к этой же сети Wi-fi.

Выберите раздел Miracast на домашней странице. Чтобы вывести изображение с вашего устройства на проектор:

- 1) Включите функцию беспроводного дисплея (Screen mirror/Mirror share) на вашем Android устройстве.
- 2) Выберите имя проектора.

Внимание:

- разные устройства Android имеют разные способы подключения «беспроводного дисплея». За подробностями, пожалуйста, обратитесь к инструкции от вашего Android устройства.
- обратите внимание, что ваше Android устройство и проектор должны быть подключены к одной сети Wi-fi.

Airplay (для устройств на базе iOS)

Перед тем как использовать данную функцию, подключите проектор к сети Wi-fi. Затем подключите ваше iOS устройство к этой же сети Wi-fi.

Чтобы вывести изображение с вашего устройства на проектор:

- 1) Включите функцию Повтор экрана на вашем iOS устройстве.
- 2) Выберите имя проектора.

Внимание:

Обратите внимание, что ваше iOS устройство и проектор должны быть подключены к одной сети Wi-fi.

Также данное устройство поддерживает проводное соединение с устройствами на базе iOS. Для этого подключите свое iOS устройство к проектору через micro USB-Lightning кабель, затем подтвердите подключение на экране iOS устройства. Первоначальное подключение займет около 45 секунд.

Примечание об утилизации

Это устройство изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, таким образом, они могут быть переработаны и еще раз использованы.

Этот знак означает, что это устройство должно быть утилизировано отдельно от прочего мусора. Пожалуйста, ликвидируйте это устройство в ближайшем центре по переработке мусора. Помогите сохранить окружающую среду, в которой мы живем.



Экспортер

Шэньчжень ЛСП Технолоджи Ко., Лтд.

Юридический адрес: Рум 5B86, Флор 5, Блок 8,
Синхуа Индастриал Билдинг, Но. 4,
Гонйе 6th Рoad,
Чжаошан Ст., Наньшань Дистрикт,
Шэньчжень, Гуандун, Китай

Дата выпуска

30.06.2019

Сделано в Китае.
Гарантия 12 месяцев.
Товар сертифицирован

Импортер

ООО «Сигналэлектроникс»

Юридический адрес: 630063, Россия,
Новосибирск,
ул. Декабристов, 253, 4 этаж

otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Внешний вид изделия, его технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления, уточняйте детали у продавца.

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:



Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!
Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.