

Паспорт устройства

Уличная цилиндрическая мультiformатная аналоговая камера(AHD/TVI/CVI/CVBS) с вариофокальным объективом.


Особенности:

- Используется SC2232 высокопроизводительный чип обработки изображений.
- 2.0MP HD AHD/TVI/CVI видео в режиме реального времени.
- HD видео выход, без задержки, без потерь, передача на большие расстояния
- Прогрессивное сканирование CMOS, идеально для захвата движущихся объектов.
- Дальность передачи до 500 метров по коаксиальному кабелю в режиме реального времени.
- Поддержка низкой освещенности, авто/цвет/ч.б
- Поддержка ICR-переключателя, реализация дневного и ночного мониторинга.
- Поддержка UTC, включить OSD с помощью серверной части.
- Поддержка 2D/3D шумоподавление.



Спецификация:

Модель	J2000-MHD2Bm50 (2,8-12) L.1
Сенсор	1/2.9" sensor
Разрешение	1920 x 1080
Система изображения	PAL/NTSC
Минимальная освещенность	0.1lux (ИК вкл.)
Линза	2.8-12 мм
Кол-во ИК диодов	24
Дальность ИК-подсветки	30М
Класс защиты	IP67
Видео выход	HD-AHD/CVI/TVI(1080P), CVBS
Битрейт	1080P@25fps, 1080P@30fps
День&Ночь	Поддержка ICR
Шумоподавление	>52dB (AGC выкл.)
Электронный затвор	1/25(1/30)-1/50, 000sec
Авто-усиление	Поддерживается
Баланс белого	Авто
Питания	DC12V (±10%)
Температурный режим	- 40℃~ 60℃, 10% ~ 90%

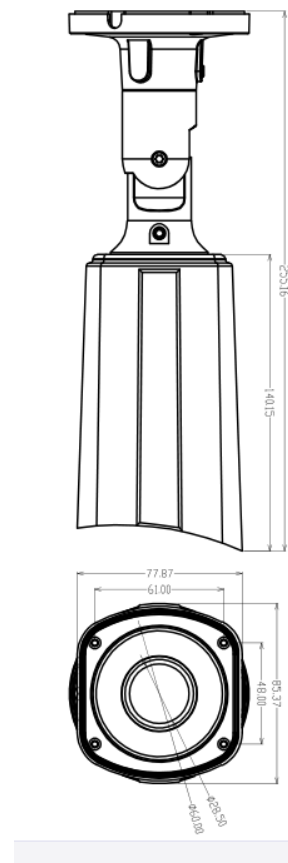

В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисный центр J2000 по адресу: 127254 Россия, Москва, ул. Плеханова, д. 4, корп. 3 Тел. 8-495-669-06-04, Эл. почта: service@new-satro.ru