

Светодиодный налобный фонарь

VIDEX®

VLF-H045Z

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Режим 1: Белый свет максимальной мощности
Режим 2: Белый свет средней мощности
Режим 3: Белый свет мерцающий (стробоскоп)
Режим 4: Красный свет максимальной мощности
Режим 5: Красный свет мерцающий



Управление
сенсорным датчиком

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Светодиодный налобный фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Основными показателями являются герметичность, надежный корпус, дальность света. Позволяет выбрать необходимый режим работы. Используется налобный ремень для фонаря из износостойкого материала, мягкого по текстуре, что обеспечивает удобное пользование. Максимальная яркость 270 люмен. Оснащен кольцом фокусировки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодный фонарь
2. Аккумулятор
3. Кабель для заряда
4. Налобный ремень
5. Гарантийный талон


Надежный ремень из износостойкого материала, мягкий по текстуре, с силиконовым креплением для фонаря, удобный в пользовании



Регулируемый угол наклона крепления позволяет выбирать удобный угол освещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	VLF-H035C Налобный фонарь
Материал	Поликарбонат
Размеры	70*46*38 мм
Вес	120 г
Тип светодиода	CREE XTE 5W + красный свет
Источник питания	Аккумулятор
Тип аккумулятора	3.7В, Li-polимер 1800mAh
Время заряда	3.5 часа
Входящее напряжение/сила тока	5В 0.5А
Рабочая температура	-10° - +50°C
Класс защиты от пыли и влаги	IP65
Дальность	53м
Цветовая температура	5000K
Стабилизация разряда	Неполная

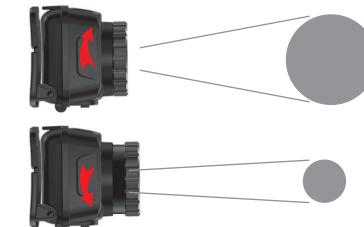

Кольцо фокусировки регулирует фокус луча света

ЗАРЯД ФОНАРЯ

Фонарь может перезаряжать аккумулятор с помощью USB кабеля. Заряд осуществляется с помощью USB разъема и кабеля, поставляемого в комплекте. При заряде светодиодные индикаторы будут мерцать синим цветом. При полном заряде - все индикаторы будут светиться синим цветом. После полного заряда необходимо отсоединить зарядный кабель USB.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Кнопка сенсора

Кнопка сенсора позволяет включить фонарь и контролировать его режимы жестами рук. Длительное нажатие кнопки сенсора отражает заряд фонаря.

Функциональная кнопка

Кратковременное нажатие кнопки позволяет переключать режимы работы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации и номинальная мощность светодиодного фонаря указаны на упаковке. Обмен и возврат возможны при соблюдении требований транспортировки, хранения и эксплуатации, предложенных в этой инструкции. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если:

- Изделие было в использовании и имеет следы механических повреждений: царапин, потертостей и т.д.;
- Отсутствует гарантийный талон / чек организации-предавца;
- Отсутствуют упаковка, комплектация, товарный вид и потребительские свойства товара.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте попадания прямого света в глаза.
Запрещается эксплуатация фонаря и аккумулятора при высоких температурах.
Запрещается использовать элементы питания других типов кроме указанных в технических характеристиках.
Детям до 6 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Светодиодный фонарь должен храниться в упаковке производителя, в вентилируемом помещении при температуре от -20°C до +40°C и влажности не более 80% (при температуре +25°C). Транспортировка производится только в упаковке и в крытом транспорте, с соблюдением требований к хранению. При этом должно быть обеспечено устойчивое положение, исключающее удары и другие механические повреждения.

Импортер: ООО «Изобиль-опт», оф. 31, ул. Ольховая 3, г. Видное, Ленинский р-н, Московская обл., 142700.

Изготовлено на производственных мощностях: Ninghai Yisen Daily Use Co Ltd, Add: Xidian Town, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, China. Нижний Ийсен Даэй Юэ Ко Лтд. Адрес: Сидян Таун, Нинхай, Нинбо Сити, Чжэцзян провинция, Китай.

Для предъявления претензий обращаться к Импортеру.

Дата изготовления и номер партии указаны на изделии и на упаковке.