



TOP-X73

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Спасибо за выбор нашей продукции



WWW.TOPON.COM


Сделано в Китае

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращения неисправностей и поломки устройства, ознакомьтесь с мерами безопасности.

ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте правила эксплуатации и меры безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации устройства;
- Не опускайте в воду, избегайте повышенной влажности и короткого замыкания;
- Не используйте и не храните во влажных, сильно запыленных и загрязненных помещениях;
- Избегайте хранения и транспортировки рядом с металлическими предметами;
- Не используйте, не заряжайте и не храните вблизи источника тепла или открытого огня;
- Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей;
- Не сжигайте, не нагревайте, не разбирайте и не разрушайте;
- Не используйте в случае повреждения корпуса и проводов, или окисления контактов;
- Немедленно прекратите использование при появлении запаха, чрезмерном нагреве, изменении цвета поверхности;
- Запрещается хранить с низким уровнем заряда и в разряженном состоянии;
- При необходимости хранения более 3-х месяцев, необходимо, чтобы заряд батареи составлял около 50% (с подзарядкой каждые 3 месяца). Храните батарею в сухом месте при температуре от 0°C до +30°C;
- Оградите детей от использования батареи — батарея может представлять потенциальную опасность;
- При утечке электролита на одежду или кожу, немедленно промойте их водой;
- Утечка электролита может вызвать возгорание;
- При попадании электролита в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь за медицинской помощью;
- Не храните устройство при низких температурах. При повышении температуры до нормальной возможно образование конденсата внутри корпуса, которое может привести к повреждению устройства. Не пользуйтесь устройством в течение нескольких часов после резких перепадов температур.

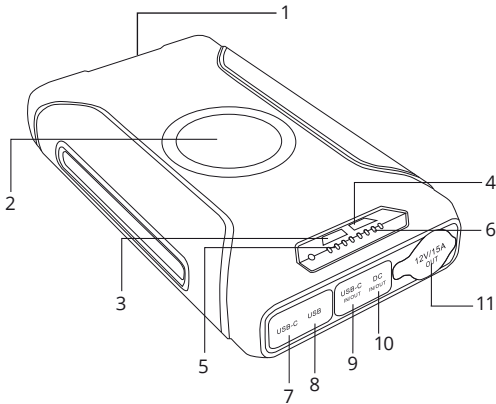

- Светодиодный фонарь, предупредительный свет
- Модуль беспроводной зарядки
- Кнопка включения и проверки уровня заряда
- Кнопка управления выходным напряжением
- Индикатор уровня заряда
- Индикатор исходящего напряжения
- USB Type-C PD / QC3.0 / PPS
- USB 22.5W
- USB Type-C PD 60W / QC3.0
- DC 12V-24V 72W
- Автомобильная розетка

ЗАРЯДКА ВНЕШНЕЙ БАТАРЕИ:

Для зарядки батареи подключите сетевой блок питания или солнечную панель (18V-24V/80W) к порту DC. Используйте блок питания с коннектором Type-C и поддержкой USB Power Delivery (5V-20V/60W) для зарядки через порт USB Type-C PD 60W. Во время зарядки индикатор будет отображать уровень заряда батареи. По окончании зарядки извлеките кабель — батарея готова к использованию.

- 1 светодиод мигает < 25%
- 1 светодиод горит, 2 светодиод мигает 25%-50%
- 2 светодиода горят, 3 светодиода мигает 50%-75%
- 3 светодиода горят, 4 светодиод мигает 75%-99%
- 4 светодиода горят 100% (батарея полностью заряжена)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕИ

Для зарядки и питания устройств через порт DC, зажмите кнопку управления выходным напряжением на 3 секунды пока индикаторы исходящего напряжения не начнут мигать. Нажимая кнопку управления выходным напряжением, выберите напряжение соответствующее напряжению подключаемого устройства и подходящий коннектор из комплекта. Подсоедините устройство к батарее и нажмите кнопку включения.

Для зарядки и питания устройств через порт USB Type-C PD 60W, подключите кабель Type-C – Type-C к батарее и ноутбуку. Нажмите кнопку включения для начала процесса зарядки.

Для питания устройств через автомобильную розетку, подключите соответствующий адаптер устройства в гнездо автомобильной розетки внешней батареи и нажмите кнопку питания. Для отключения питания извлеките адаптер устройства из гнезда автомобильной розетки внешней батареи. Не подключайте устройства потребляющие более 150W.

Для быстрой зарядки смартфонов, планшетов и других гаджетов используйте дополнительный порт USB Type-C (PD, QC3.0, PPS) и USB 22.5W. Для зарядки с помощью беспроводного модуля, расположите устройство так, что бы приемник ресивер находился в центре модуля. Нажмите кнопку включения.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая емкость – 72000 mAh (266Wh)
- Мощность 180W
- Компактные габариты и небольшой вес
- Ударопрочный корпус с защитой от попадания пыли и брызг
- Мощный светодиодный фонарь с режимом предупредительного сигнала
- USB Type-C с функцией Power Delivery 60W
- Дополнительный USB Type-C с PD 18W, QC3.0, PPS
- USB порт 22.5W с поддержкой большинства протоколов быстрой зарядки
- Автомобильная розетка мощностью 180W
- Универсальный DC порт 12V-24V 72W
- Встроенная беспроводная зарядка 10W
- Возможность заряжать несколько устройств одновременно
- Быстрая зарядка внешней батареи через порт USB Type-C
- Поддержка зарядки от солнечной панели
- Система коррекции выходного напряжения и силы тока
- Пять видов электрических защит: от перегрева, от перезаряда, от переразряда, от скачков напряжения и от короткого замыкания

Примечание

Порт DC и USB Type-C PD 60W используют одну электрическую цепь, поэтому не работают одновременно. При одновременном подключении устройств, поддерживающих быструю зарядку, к порту USB 22.5W и USB Type-C PD/QC3.0/PPS, функция быстрой зарядки отключается.

РАБОТА ФОНАРЯ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА

Нажмите кнопку включения. Для включения фонаря (белый свет) нажмите кнопку включения еще раз. Последующее нажатие на кнопку выключит фонарь. Для включения предупредительного света (красный свет) быстро нажмите два раза кнопку питания. Чтобы включить режим подачи предупредительного сигнала (мигающий красный свет) нажмите еще раз кнопку включения. Последующее нажатие на кнопку выключит фонарь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип чеек: Li-Ion

Емкость: 72000 mAh, при напряжении 3.7V (266Wh)

Выходная мощность: 180W

Выходное напряжение:

USB-C: 5V~3A, 9V~2A, 12V~2.25A PD / QC3.0 18W (PPS: 3.3V-11V~3A)

USB: 4.5V~5A, 5V~4.5A, 9V~2A, 12V~1.5A 22.5W

USB-C: 5V/9V/12V/15/20V~3A PD 60W / QC3.0

DC: 12V~5A, 16.5V~4A, 20V~3.5A, 24V~3A 72W

Автомобильная розетка: 12V~15A 180W

Беспроводная зарядка: 10W

Входное напряжение:

USB-C: 5V-20V PD 60W

DC: 18V-24V 80W

Габариты: 230 × 125 × 44 мм

Вес: 1500г

Температура зарядки: 0°C – +50°C

Температура эксплуатации: -10°C – +65°C

Время зарядки: 3-4 часа от сетевого адаптера питания или солнечной панели (80W) через порт DC, 5-6 часов от сетевого адаптера питания (60W) через порт USB Type-C.

Срок службы 5 лет с даты производства

Гарантия 12 месяцев со дня продажи



Не выбрасывайте аккумуляторные батареи вместе с бытовыми отходами. После окончания срока службы необходимо передать батарею местной обслуживающей организации для правильной утилизации и переработки.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Место для печати: _____

Для того чтобы воспользоваться гарантией, необходимо доставить неисправное устройство с правильно заполненным гарантийным талоном, своему продавцу. Гарантия не распространяется на предохранители, соединительные кабели, а также другие аксессуары и расходные материалы. Производитель и продавец не несут ответственности за прямые и косвенные убытки, упущенную выгоду или другой ущерб, возникший в результате отказа оборудования.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту:

- при отсутствии на нем серийного номера или с поврежденным стикером.
- при наличии механических, термических и иных повреждений и дефектов, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
- при обнаружении следов вскрытия корпуса и попадания влаги.
- в случае, когда отказ оборудования вызван действием факторов непреодолимой силы (последствия стихийных бедствий), перепадами напряжения электрической сети или действиями третьих лиц.

С условиями гарантийного соглашения ознакомлен и согласен

www.topon.com

Подпись клиента: _____