

АККУМУЛЯТОР ВНЕШНИЙ С ФУНКЦИЕЙ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ SONNEN K802

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор продукции SONNEN®!

1. Описание:

Аккумулятор внешний универсальный SONNEN K802 предназначен для зарядки беспроводным способом мобильных телефонов, обладающих функцией беспроводной зарядки и зарядки мобильных электронных устройств через USB интерфейс при отсутствии доступа к электрическим сетям. Аккумулятор имеет модуль беспроводной зарядки и два USB выхода, что помогает заряжать несколько устройств одновременно (например, смартфон и планшетный компьютер).

Внешний вид:

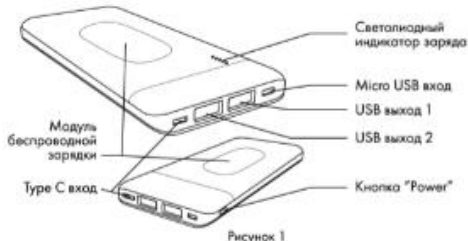


Рисунок 1

Комплектация:

- Аккумулятор внешний с функцией беспроводной зарядки SONNEN K802 емкостью 8000 мАч.
- Универсальный USB кабель с переходниками: micro USB, lightning, Type C.
- Руководство пользователя.

Особенности:

- Модуль беспроводной зарядки 1А/5V
- Дистанция беспроводной зарядки – до 8 мм
- Два USB выхода на 2А
- Высокий ресурс – более 500 циклов заряда-разряда
- 4 светодиодах уровня заряда

2. Технические характеристики:

Емкость аккумулятора	8000 mAh
Выходной интерфейс	модуль беспроводной зарядки/USB
Количество выходов	2
Выходное напряжение USB 1,2	5V
Выходной ток USB 1,2	2A
Выходное напряжение (беспроводное)	5V
Выходной ток (беспроводной)	1A
Время полной зарядки аккумулятора	около 3 часов
Входной интерфейс	micro USB, Type C
Входное напряжение	5V
Входной ток	2A
Количество циклов заряда-разряда	более 500
Материал корпуса	АБС пластик
Тип аккумулятора	литий-полимерный
Размеры (ВхШхГ)	200х110х25 мм
Вес	248 г

5. Возможные неполадки и способы их устранения.

Неполадка	Причина	Способ устранения
При подключении аккумулятора к зарядному устройству ничего не происходит.	Аккумулятор долгое время не использовался, и уровень заряда слишком низкий для начала работы. Аккумулятор перешел в защитный режим после перезарядки.	Зарядить аккумулятор.
Аккумулятор не заряжается сам или не заряжает подключаемое устройство, но светодиодные индикаторы горят. Иногда заряжает подключаемое устройство, иногда нет.	USB интерфейс поврежден или плохой контакт.	Проверить контакт. Используйте другой USB кабель. Если проблема остается, обратитесь в сервисный центр*.
Аккумулятор не заряжается совсем.	Батарея аккумулятора или электронная плата повреждена.	Обратиться в сервисный центр*.
Низкий уровень заряда аккумулятора.	Аккумулятор не заряжен полностью после продолжительного использования.	Зарядите аккумулятор полностью.
Невозможна зарядка подключаемого устройства.	Зарядный кабель поврежден или устройство не совместимо с аккумулятором.	Заменить зарядный кабель.
Аккумулятор быстро разряжается при одновременной зарядке нескольких устройств.	При одновременной зарядке нескольких устройств выходной ток аккумулятора возрастает. Это нормальное явление.	Современно заряджайте аккумулятор после использования.
Не осуществляется беспроводная зарядка.	Телефон не поддерживает функцию беспроводной зарядки. Расстояние между телефоном и аккумулятором более 8 мм. Во время зарядки телефон находится в чехле или блинжере.	Убедитесь, что ваш телефон поддерживает функцию беспроводной зарядки. Дистанция телефона от чехла или блинжера, положите на модуль беспроводной зарядки и убедитесь, что сработала индикация зарядки или же обратитесь в сервисный центр.

Символ с перечеркнутым контейнером для мусора указывает на то, что аккумулятор нельзя утилизировать вместе с обычными отходами. Пожалуйста, для экологически безвредной утилизации этого прибора, отвезите его на официально аккредитованный пункт сбора вторсырья!

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.



*Список авторизованных сервисных центров на сайте www.sonnen.me

СЫМСЫЗ ЗАРЯДТАУ ФУНКЦИЯСЫ БАР СЫРТҚЫ БАТАРЕЯ SONNEN K802


Құрметті сатып алушы, SONNEN өнімдерін таңдағаныңыз үшін рақмет!

1. Сипаттамасы

Батарея сыртқы амбепол SONNEN K802 сымыс зарядтау функциясы бар ұялы телефондарды сымыс зарядтауға және электр желілеріне қол жетімділік болмаған кезде USB интерфейсі арқылы мобильді электрондық құрылғыларды зарядтауға арналған.

Батареяда сымыс зарядтау модулі және екі USB шығысы бар, бұл бір уақытта бірнеше құрылғыны зарядтауға көмектеседі (мысалы, смартфон мен планшеттік компьютер).

Сыртқы түрі:

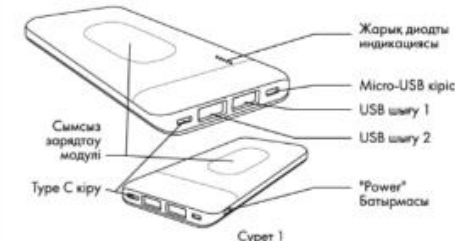

Сурет 1

Жинақтау:

- Батарея 8000 мАч SONNEN K802 сымыс зарядтау функциясымен сыртқы болып табылады.
- Адаптер бар амбепол USB кабелі: micro USB, lightning, Type C.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Ерекшеліктері:

- 1А/5V сымыс зарядтау модулі
- Сымыс зарядтау қашықтығы-8 мм дейін
- Екі USB шығысы 2 А
- Жоғары ресурс-500-ден астам зарядтау циклы
- 4 LED зарядтау деңгейі

2. Техникалық сипаттамалары

Батарея сыйымдылығы	8000 mAh
Шығыс интерфейсі	сымыс зарядтау модулі/ USB
Шығу саны	2
USB 1,2 шығыс кернеуі	5V
Шығыс ток USB 1,2	2A
Шығу кернеуі (сымыс)	5V
Шығу тоғы (сымыс)	1A
Батареяны толық зарядтау уақыты	шамамен 3 сағат
Кіріс интерфейсі	micro USB, type C
Кіріс кернеуі	5V
Кіріс тоғы	2A
Заряд-разряд циклының саны	500-ден астам
Корпус материалы	АБС пластик
Батарея түрі	литий-полимерлі
Өлшемдері (ВхШхГ)	200х110х25 мм
Салмағы	248 г

5. Мүмкін болатын ақаулар және оларды жою әдістері

Ақауларды	Себебі	Жою әдісі
Батареяны зарядтағанда құрылғы қосқан кезде ештеңе болмайды.	Батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған және заряд деңгейі жұмысты бастау үшін тым аз. Батарея қайта зарядталғаннан кейін қарқынды режимге өтті.	Батареяны зарядтау.
Батарея өз зарядталмайды немесе қосылған құрылғы зарядталмайды, бірақ жарықдиодты шамдар жанады. Кейде қосылған құрылғыны зарядтайды, кейде жоқ.	USB интерфейсі зақымдалған немесе нашар байланыс.	Кабельді тексеріңіз. Басқа USB кабелін пайдаланыңыз. Егер мәселе шешілмесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз*.
Батарея мүлдем зарядталмайды.	Батарея батареясы немесе батарея бүлінген.	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз*.
Батареяның төмен деңгейі.	Жалғастырылған кейін батарея толық зарядталмайды-шығыс пайдалану.	Батареяны толығымен зарядтаңыз.
Қосылған құрылғыны зарядтау мүмкін емес.	Зарядтау кабелі зақымдалған немесе құрылғы үйіспейді емес батареямен.	Зарядтау кабелін ауыстырыңыз.
Батарея бір уақытта тез зарядтапды бірнеше құрылғыларды зарядтау.	Бірнеше құрылғыларды бір уақытта зарядтау кезінде шығу батарея тоғы өседі. Бұл қалыпты жағдай.	Батареяны уақытша зарядтаңыз пайдалану.
Сымыс зарядтау жүзеге асырылмайды.	Телефонның сымыс зарядтау функциясын қалдырмайды; телефон мен батарея арасындағы қашықтық 8 мм-ден астам; зарядтау кезінде телефон қалыпта немесе батареяда болады.	Телефонның сымыс зарядтау функциясын қалдырмайыңыз көз жеткізіңіз. Телефонды қалыпта немесе батареядан алыңыз; сымыс зарядтау модульді қолданыңыз және заряд керсеткіші; жарыс сәйкестігі көз жеткізіңіз немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сызылып тасталған қақысқа арналған контейнері бар нышан аккумуляторды қалыпты қалдықтармен бірге қадеге жаратуға болмайтынын көрсетеді. Өтініш, бұл аспапты экологиялық запысыз түрде қадеге жарату үшін оны қайталама шккізат жинаудан ресми аккредиттелген пунктте апарыңыз!

Кепілдік мерзімі – сатылған күннен бастап 12 ай.

*Авторландырылған сервистік орталықтар тізімі www.sonnen.me сайтында.