


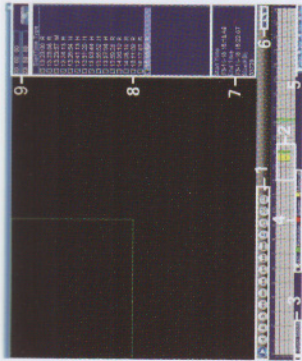

P2P. Record playback

1. Управление воспроизведением	2. Временная шкала	3. Синхронно	4. Тип видео
5. Варианты расписания	6. Поиск по времени / режим переключения	7. Данные файла	8. Список файлов
9. Поиск по времени			

Дважды щелкните имя файла, чтобы воспроизвести видео.

7 Управление каналом

Примечание: не все модели поддерживают эту функцию.

Перейдите к настройкам <главное меню> - <система> - <цифровой> <тип канала>, и вы сможете подключить IP-камеру в чистой или гибридной сети.



Перейдите в <главное меню> - <система> - <Цифровые> <Цифровые каналы>, чтобы добавить IP-камеру к диджитальным каналам. [Разрешить] ■ означает включение, настройки вступают в силу после включения. [Канал] Выберите номер канала, чтобы добавить IP-камеру.

[Режим соединения] Одиночное соединение и множественное соединение, множественное соединение может подключаться к нескольким устройствам, устройство будет отображаться только один раз, интервал обхода может быть установлен, не менее 10 секунд, один канал может подключаться только к одному устройству мониторинга.

[Добавить] Нажмите кнопку Добавить, появится следующий интерфейс:



[Поиск]: поиск и отображение IP-адреса в той же локальной сети, например, IPC, DVR и NVR. Выберите один IP-адрес, имя устройства, тип, IP-адрес, порт и протокол будут введены автоматически.

[Протокол] Поддержка NETTP, ONVIF и все. По умолчанию все.

[Ok]: Нажмите «OK», чтобы завершить добавление, вернитесь к интерфейсу цифрового канала, выберите добавленное устройство мониторинга для предварительного просмотра.

8 Доступ к локальной сети


При подключении к сети войдите в DVR, чтобы запустить удаленный мониторинг через браузер IE.

8.1 Подключение DVR

Откройте браузер IE, введите IP-адрес, в качестве примера возьмите 192.168.1.10, введите http://192.168.1.10 для подключения.

8.2 Вход в DVR

Введите имя пользователя и пароль. (Имя пользователя по умолчанию - admin, но не пароль). Своевременно измените пароль администратора после входа в систему, как указано ниже:



Примечание: плагины должны быть установлены, если вы входите через браузер IE. По умолчанию перехватывается плагин. Пожалуйста, установите уровень безопасности IE. Перейдите в <настройки интернета> - <безопасность> - <уровень доступа> - <ActiveX>, включите их все. Или зайдите на наш официальный сайт, чтобы загрузить и установить плагин (http://www.xmeye.net). Или установите подключаемый модуль IE_V1_1.0.78.exe через CD.

8.3 Мобильный доступ


Сетевое окружение: Wi-Fi, 3G
Мобильная система: Android, Apple
Название программы: XMEye
Загрузка программного обеспечения: Google Market, App Store
Примечание: Когда устройство может получить доступ к сети, вы можете осуществлять мониторинг через XMEye.

9 Доступ и работа в облаке

Облачные технологии реализуют за один шаг в Интернете, который значительно облегчает клиенту мониторинг в сети. Для первого использования, пожалуйста, начните здесь. Если нет, просто пропустите.

9.1 PC доступ

(1) Введите http://xmeye.net для входа.



(4) После успешной настройки, где бы и когда бы вы ни работали, пока вы пользуетесь интернетом, вы получаете доступ к устройству.

PC мониторинг: Логин
http://www.xmeye.net;

Войти с именем пользователя и паролем (имя пользователя: гостевой пароль: 123).

(5) Список устройств слева, нажмите на устройство предварительного просмотра.


9.2 Мобильный доступ

Сетевое окружение: Wi-Fi, 3G

Мобильная система: Android, Apple

Название программного обеспечения: XMEye

Загрузка программного обеспечения: Google Market, App store



10 Гарантийный талон

Имя	Модель
Продукта	Дистрибьютор
Дата покупки	
Место покупки	
Имя покупателя	Занятость
Телефон	Почтовый индекс
Компания	
Адрес	

Гарантия:

Гарантийный срок: один год. Гарантийный талон распространяется только на товары, которые вы купили у нас.

Пожалуйста, воспользуйтесь ею, чтобы получить более эффективное и качественное обслуживание.



(2) установите шаг за шагом в соответствии с инструкциями.

(3) Нажмите «Войти», чтобы войти в интерфейс облачной службы, как показано ниже:

