Панели светодиодные LPU-01, LPU-02

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Панелии светодиодные предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ± 10%, частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
1.2 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Панель светодиодная с ЭПРА - 1шт.; руководство по эксплуатации - 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Мощность	ССТ	Тип рассеивателя	Габаритные размеры изделия длина х ширина х высота	Световой поток	Класс энергоэффективности
LPU-01	40Вт	4000К / 6500К	ОПАЛ	1200 х 180 х 30 мм	3300 лм	A+
LPU-02	40Вт	4000К / 6500К		595 х 595 х 25 мм	3300 лм	A+
LPU-01	36Вт	4000К / 6500К	ПРИЗМА	1200 х 180 х 19 мм	3100 лм	A+
	50Вт	4000К / 6500К			4500 лм	A+
	75Вт	4000К / 6500К			6200 лм	A+
LPU-02	36Вт	4000К / 6500К	ПРИЗМА	595 х 595 х 19 мм	3100 лм	A+
	50Вт	4000К / 6500К			4500 лм	A+
	75Вт	4000К / 6500К			6200 лм	A+
	100Вт	4000К / 6500К			8500 лм	A+

Электротехнические характеристики			
Коэффициент мощности cos ϕ	>0,9	Темп. режим работы, мин./макс.	+1°С/+55°С
Коэффициент пульсации	<5%	Степень защиты	IP40
Угол рассеяния	120°	Климатическое исполнение	УХЛ 4
Цвет корпуса панели	белый	Класс защиты от поражения эл. током	1
Материал корпуса светильника	сталь	Комплектность	с ЭПРА
Материал рассеивателя	полистирол	Срок службы	30 000 часов

* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/-200К

ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию светильника, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.
4.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ± 10%, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
4.3 Подключение панели к сети 230В ± 10%, частоты 50 Гц производится через источник питания светодиодной панели ЭПРА.

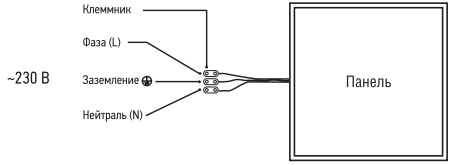

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

Прямое подключение панели к электрической сети без ЭПРА, техническое обслуживание включенной панели, подключение панели к поврежденной электропроводке.

ВНИМАНИЕ!
Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

5.2 Работы по установке и техническому обслуживанию панели должны проводиться квалифицированным персоналом.
5.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
5.4 При загрязнении панели, очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
5.5 Светодиодная панель является одним из самых экологически чистых источников света. Не требует специальной утилизации.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Замене подлежат неработающие светодиодные панели при отсутствии видимых физических повреждений.
6.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён панель. Панель подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
6.3 Замена предполагает предварительное тестирование панели.
6.4 Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
6.5 Гарантийные обязательства не распространяются на панели:
- Имеющие видимые физические повреждения корпуса.
- Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
- Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
- Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
- Если падение (уменьшение)светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).

6.6 Дата производства светодиодной панели указана на изделии.
6.7 Гарантийный срок составляет 2 года.
6.8 При обнаружении неисправности панели в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

Поставщик в РФ/Импортер: *ООО «Лайтинг Групп», 690025, г. Владивосток, ул. Успенского, д. 62*
Производитель: *Синьхуа Электрикал Ко, Лтд Гуандун, ул. Норс ов Луншен №1, район Лэлю, г. Фошань, провинция Гуандун, Китай*

7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Место продажи/Place of sale	*Дата продажи/Date of sale*
Подпись продавца/Seller signature	*Подпись покупателя/Customer's signature*