

Инструкция по эксплуатации

Светильник Ватра НКП 03У-60-003 IP20 77701226

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/svetilniki/nastolnye_lampy/dlya_doma_i_ofisa/vatra/nkp_03_u-60-003_23473/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/svetilniki/nastolnye_lampy/dlya_doma_i_ofisa/vatra/nkp_03_u-60-003_23473/#tab-Responses

**АДРЕСА ПІДПРИЄМСТВА-
ВИРОБНИКА:**

ТОВ "ПАТРИАРХ ІНВЕСТ"
Україна, 46000
м. Тернопіль (обл.),
вул. Микулинецька, 46
телефон: 8-0352-25-35-04
тел./факс 8-0352-43-38-81
тел./факс 8-0352-23-53-06

**АДРЕСС ПРЕДПРИЯТИЯ-
ИЗГОТОВИТЕЛЯ:**

ООО "ПАТРИАРХ ИНВЕСТ"
Украина, 46000
г. Тернополь (обл.),
ул. Микулинецкая, 46
телефон: 8-0352-25-35-04
тел./факс 8-0352-43-38-81
тел./факс 8-0352-23-53-06



СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ НКП03У
СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НКП03У

ПАСПОРТ

АФКА.676321.012 ПС



051

1 ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Світильники серії НКП03У, надалі названі «світильники», призначені для місцевого освітлення робочих місць, верстатів, верстаків і іншого обладнання і розраховані на роботу від мережі постійного або змінного струму номінальною напругою 24 В номінальної частоти 50 Гц, 60 Гц.

Допускається експлуатація світильників в мережі постійного або змінного струму номінальною напругою 40 В номінальної частоти 50 Гц, 60 Гц.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основні параметри світильників вказані в таблиці.

2.2 Кліматичне виконання УХЛ, категорія розміщення 4 згідно з ГОСТ 15150-69.

2.3 Захисний кут світильника не менше 20°.

2.4 Клас світлорозподілу – II згідно з ГОСТ 17677-82.

2.5 Світильники зберігають свої параметри в межах норм в процесі і після дії таких факторів:

- номінальне значення кліматичних факторів згідно з ГОСТ 15150-69 і ГОСТ 15543.1-89

- запыленість повітря до 10 мг/м³;

- вміст корозійно-активних компонентів відповідає атмосфері типу II згідно з ГОСТ 15150-69.

2.6 Ступінь захисту світильників від дії оточуючого середовища – IP20 згідно з ГОСТ 14254-96

2.7 Група умов експлуатації світильників М8 згідно з ГОСТ 17516.1-90.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Светильники серии НКП03У, в дальнейшем именуемые «светильники», предназначены для местного освещения рабочих мест станков, верстатов и другого оборудования и рассчитаны для работы в сети постоянного или переменного тока с номинальным напряжением 24 В номинальной частоты 50 Гц, 60 Гц.

Допускается эксплуатация светильников в сети постоянного или переменного тока номинальным напряжением 40 В номинальной частоты 50 Гц, 60 Гц.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры светильников указаны в таблице.

2.2 Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

2.3 Защитный угол светильника не менее 20°.

2.4 Класс светильника по светораспределению – П по ГОСТ 17677-82.

2.5 Светильники сохраняют свои параметры в пределах норм в процессе и после воздействия следующих факторов:

- номинальное значение климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89

- запыленность воздуха до 10 мг/м³;

- содержание коррозионно-активных компонентов соответствует атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69.

2.6 Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды – IP20 по ГОСТ 14254-96

2.7 Группа условий эксплуатации светильников М8 по ГОСТ 17516.1-90.

Таблица

Таблица

Позначення типу Обозначение типа	Дані про лампу		Освітленість поверхні, лк, не менше, на віддалі від світильника (0,30±0,01)м в межах кола діаметром		Довжина стійки L, мм, не менше	Маса, кг
	Тип	Номинальна потужність, Вт Номинальная мощность, Вт	(0,10±0,01)м	(0,30±0,01)м	Длина стійки L, мм, не менее	Масса, кг
НКП03У-60-001 НКП03У-60-002 НКП03У-60-003 НКП03У-60-004	M024-60	60	1200	500	250	0,8
					410	0,9
					545	1,0
					650	1,2
НКП03У-100-001 НКП03У-100-002 НКП03У-100-003 НКП03У-100-004	M024-100	100	1750	600	250	0,8
					410	0,9
					545	1,0
					650	1,2

2.8 Клас захисту світильників від ураження електричним струмом III згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75

2.9 Світильник може відрізнятися від раніше виготовленого, так як в процесі виробництва підприємство залишає за собою право вносити конструктивні зміни, спрямовані на покращення його параметрів.

2.8 Класс защиты светильников от поражения электрическим током III по ГОСТ 12.2.007.0-75

2.9 Светильник может отличаться от ранее изготовленного, так как в процессе производства предприятие оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, направленные на улучшение его параметров.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВОК

В комплект поставки входит:

1. Світильник.
2. Паспорт – 1 шт. на партію до 25 світильників.

Примітка.

1. Лампы в комплект поставки не входят.

4 БУДОВА ВИРОБУ

4.1 Габаритні, установочні, присднувальні розміри і маса світильників вказані на рис. 1 і в таблиці.

4.2 Конструктивно світильник складається (рис. 1) із корпусу 4, відбивача 3, гнучкої стійки 2 і основи 1.

Всередині корпусу 4 розміщений патрон 5, який кріпиться за допомогою гвинта 9.

Відбивач 3 до корпусу 4 кріпиться двома гвинтами 10.

Гнучка стійка 2 дозволяє направляти світловий потік світильника в необхідне для роботи місце.

В основі 1 розміщена клемова колодка 7, яка забезпечує присднання світильників до мережі.

В корпусі 4 встановлений вимикач 6.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВОК

В комплект поставки входят:

1. Светильник.
2. Паспорт – 1 шт. на партию до 25 светильников.

Примечание.

1. Лампы в комплект поставки не входят.

4 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

4.1 Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса светильников соответствует указанным на рис. 1 и в таблице.

4.2 Конструктивно светильник состоит (рис. 1) из корпуса 4, отражателя 3, гибкой стойки 2 и основания 1.

Внутри корпуса 4 размещен патрон 5, который крепится при помощи винта 9.

Отражатель 3 к корпусу 4 крепится при помощи двух винтов 10.

Гибкая стойка 2 позволяет направлять световой поток светильника в любое требуемое для работы место.

В основании 1 имеется клеммная колодка 7, которая обеспечивает присоединение светильников к сети.

В корпусе 4 расположен выключатель 6.

6.2 В процессе эксплуатации периодически здійснюйте огляди світильника, при цьому перевіряйте надійність контактів і кріплень.

7 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Світильники повинні зберігатися в закритих, сухих, провітрюваних приміщеннях.

Категорично забороняється зберігання світильників разом з кислотами, основами і в приміщеннях де можуть утворюватись агресивні пари і газу.

7.2 Світильники упаковані у відповідності з технічною документацією, можуть транспортуватися в контейнерах, а в межах міста закритим автотранспортом.

7.3 При транспортуванні, завантаженні і розвантаженні, запаквані світильники повинні бути захищені від атмосферних опадів і механічних пошкоджень.

7.4 При зберіганні і транспортуванні категорично забороняється покриття гнучкої стійки антикорозійним мастилом, до складу якого входять мінеральні масла.

6.2 В процессе эксплуатации периодически проводите осмотры светильника, при этом проверяйте надежность контактов и креплений.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1 Светильники должны храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях.

Категорически запрещается хранение светильников совместно с кислотами, щелочами и в помещениях, где могут образоваться агрессивные пары и газы.

7.2 Светильники, упакованные в соответствии с технической документацией, могут транспортироваться в контейнерах, а при внутригородском транспортировании – закрытым автотранспортом.

7.3 При транспортировании, погрузке и выгрузке, упакованные светильники должны быть предохранены от атмосферных осадков и механических повреждений.

7.4 В процессе хранения и транспортирования категорически запрещается покрытие гибкой стойки антикоррозионной смазкой, содержащей минеральные масла.

5 ВКАЗІВКИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Здійснюйте заміну ламп, огляд і усунення поломок при відключеній мережі живлення.

6 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

6.1 Приєднання світильника до мережі здійснюється за допомогою клемових колодок 7, розміщених в основі 1.

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Производите замену ламп, осмотр и устранение неисправностей при отключенной сети питания.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Присоединение светильника к сети осуществляется при помощи клеммных колодок 7, расположенных в основании 1.

8 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Світильники НКП03У 60-003 УХЛ4
модифікація, кліматичне виконання

відповідають технічним умовам
ТУ У 3.62-00214267-088-2000 і визнані
придатними для експлуатації.

Штамп ВП

Дата виготовлення 11. 2004
місяць, рік


8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильники НКП03У _____ УХЛ4
модификация, климатическое исполнение

соответствуют техническим условиям
ТУ У 3.62-00214267-088-2000 и
признаны годными к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска _____
месяц, год

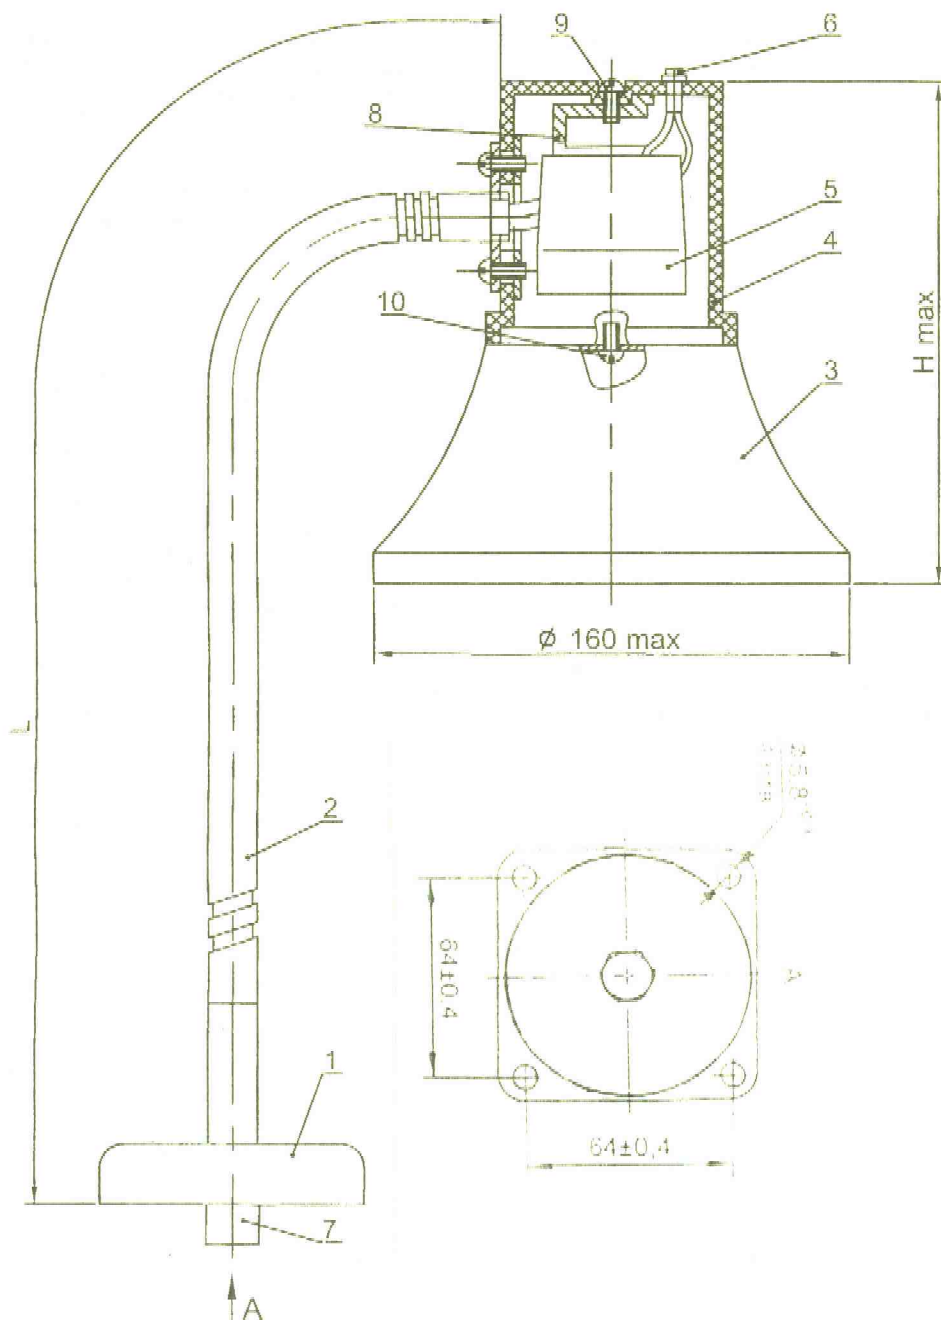

1-основа, 2-гнучка стійка, 3-відбивач, 4-корпус, 5-патрон,
6-вимикач, 7-колодка клемова, 8-скоба, 9, 10-гвинт

1-основание, 2-гибкая стойка, 3-отражатель, 4-корпус, 5-патрон,
6-выключатель, 7-колодка клеммная, 8-скоба, 9, 10-винт

Рис. 1

9 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Підприємство-виробник гарантує роботу світильника протягом 18 місяців з початку експлуатації, при дотриманні умов експлуатації, транспортування, зберігання і монтажу.

10 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

Рекламаційні претензії пред'являються підприємству-виробнику у випадку виявлення дефектів і несправностей, які ведуть до виходу із ладу світильників протягом гарантійного терміну.

В рекламаційному акті вказати тип світильника, дефекти і несправності, умови, при яких вони виявлені і час з початку експлуатації світильника.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работу светильников в течение 18 месяцев, с начала эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламационные претензии предъявляются предприятию-изготовителю в случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя светильников на протяжении гарантийного срока.

В рекламационном акте указать тип светильника, дефекты и неисправности, условия, при которых они выявлены и время с начала эксплуатации светильника.