

Инструкция по эксплуатации

Цепной ключ 1000мм Gerat 61037

Цены на товар на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/semniki/dlya-dvigatelya/maslyanyh-filtrov/cepnye-kluchi/gerat/tsepnoy-klyuch-1000mm-gerat-61037/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/semniki/dlya-dvigatelya/maslyanyh-filtrov/cepnye-kluchi/gerat/tsepnoy-klyuch-1000mm-gerat-61037/#tab-Responses>

Цепной трубный ключ Gerat

Паспорт





1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Цепной трубный ключ Great (далее ключ) с двойными губками предназначен для свинчивания и развинчивания буровых, обсадных, водогазопроводных труб и муфт, а также цилиндрических деталей. Благодаря длинному рычагу обеспечивается дополнительный выигрыш в силе. Этот ключ можно использовать при самых трудных работах. Все модели имеют двусторонние губки, которые можно перевернуть.

Артикул	Для труб, дюйм	Длина ключа, мм	Вес, кг
61037	6	1000	11
61038	8	1210	16
61039	10	1300	18
61138	12	1540	25
61139	16	1600	31

1.2 Основные технические данные:

2 Комплектность

2.1 В комплект поставки входят:

-ключ	1 шт
-паспорт (по запросу)	1 шт

3 Устройство и принцип работы

3.1 Ключ (рис.1) состоит из ручки 1, к которой болтами 2 прикреплены две двухсторонние щеки 3 и цепь 4.

3.2 Цилиндрическая поверхность детали охватывается цепью, выступающие концы двух осей которой вставляются в гнезда щёк. При приложении усилия к концу ручки зубчатые торцы щёк перекатываются по детали, обеспечивая зажим самоторможением. Поворачивая ручку вращают деталь.

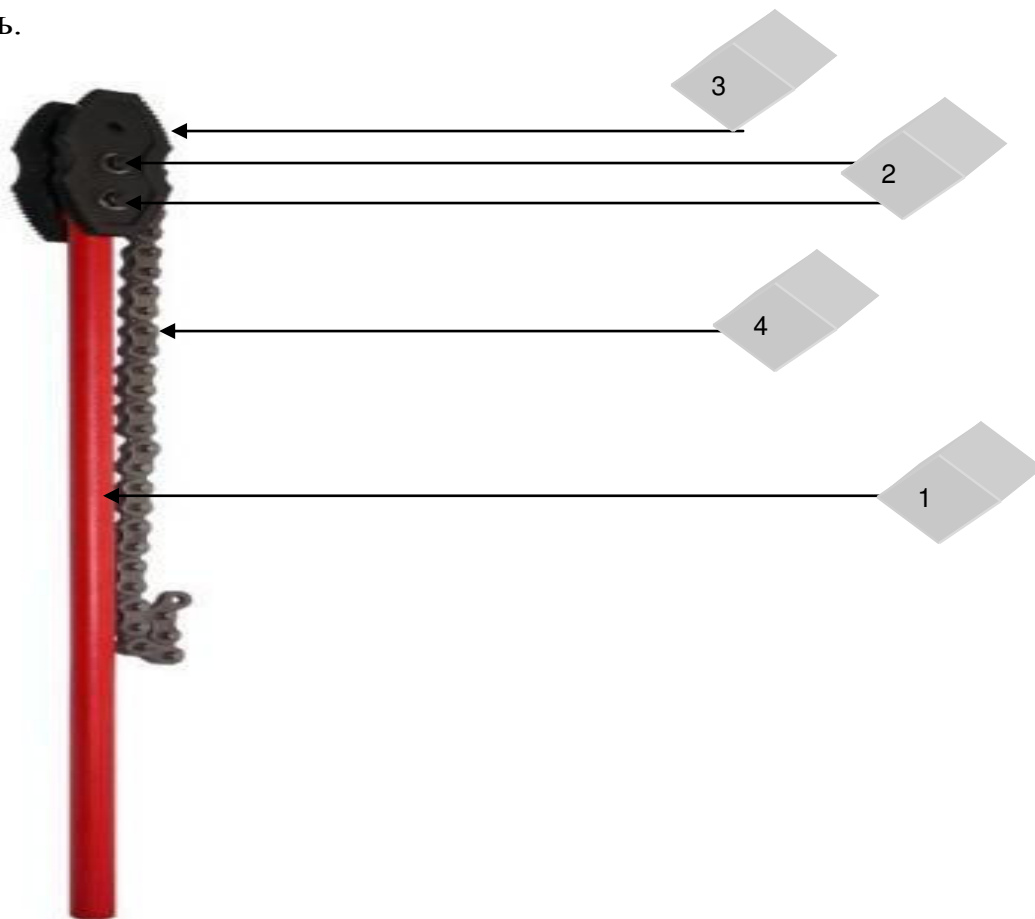


Рис 1. Устройство ключа. 1. Ручка. 2. Двухсторонние щечки. 3. Болты крепления щечек. 4. Цепь.



4 Указания мер безопасности

4.3 Запрещается пользоваться ключом, имеющим повреждения цепи, износившееся зубья и трещины щек, незатянутые болтовые соединения.

4.4 Труба должна захватываться ключом с максимально возможным натягом цепи.

4.5 Запрещается использовать удлинители для увеличения усилия.

5 Сведения о хранении и транспортировании.

5.1 При хранении ключа звенья должны быть покрыты солидолом Ж ГОСТ 1033-79 или другой консистентной смазкой.

5.2 При транспортировании обеспечить предохранение от ударов и механических повреждений.

6 Гарантии изготовителя.

3.1 Гарантийный срок эксплуатации ключа 36 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 1 месяца со дня приобретения и распространяется только на производственные дефекты.

3.2 Порядок предъявления претензий по качеству в период гарантийного срока - в соответствии с действующим законодательством.

3.3 Гарантия не распространяется:

- на дефекты возникшие в следствии неправильной эксплуатации, превышение номинальных величин технических характеристик.
- на расходные материалы (губки, цепь).

7 Свидетельство о соответствии.

Ключ цепной соответствует ГОСТ 7275-75 (п.2.2) и признан годным к эксплуатации.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

_____ Ключ цепной _____
(наименование, артикул)

_____ (число, месяц, год продажи)

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение : 36 месяцев

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 1 месяца со дня приобретения потребителем.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом(поставщиком))

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)
М.П.

По вопросам гарантийного обеспечения и ремонтно - сервисного обслуживания обращаться в ООО «ЦентрСнаб» : г. Москва, Иркутская ул., 11, тел. (495) 644-23-23 e-mail: info@gerat-shop.ru