



## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

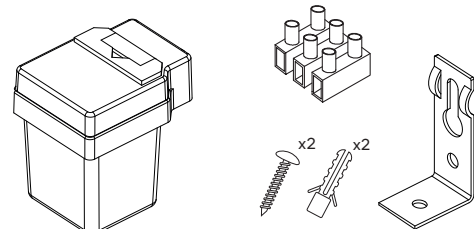


1. Фотореле

2. Монтажный комплект


## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФОТОРЕЛЕ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 230 В

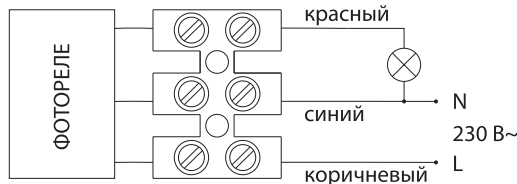

## СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФОТОРЕЛЕ 26987 8



## СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФОТОРЕЛЕ 26988 5, 26989 2



## НАЗНАЧЕНИЕ

Фотореле предназначены для автоматического включения и выключения нагрузки в зависимости от уровня освещенности. Фотореле предназначены для эксплуатации в однофазной электрической сети переменного тока напряжением 230В. Основная область применения – управление внутренним освещением. Коммутация нагрузки выполняется электромеханическим реле.

\*Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в руководстве по эксплуатации и уведомления потребителя.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Работы, связанные с монтажом, чисткой фотореле осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения. Запрещается подключать фотореле к неисправной электропроводке. Присоединение к электросети производить только при помощи клеммной колодки, скрутка проводов недопустима. Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги. При возникновении неисправности (короткое замыкание/искрение/оплавление/возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения фотореле.

## ВНИМАНИЕ!

Несоответствие параметров питающей сети, а также мощности нагрузки может привести к выходу фотореле из строя.

## МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Монтаж и ввод в эксплуатацию фотореле должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом. При установке необходимо располагать фотореле вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся веществ.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФОТОРЕЛЕ

- Установите крепежный уголок на основание фотореле и закрепите его винтом (входит в комплект поставки).
- Смонтированное на крепежном уголке фотореле установите на месте установки. Фотореле 26988 5, 26989 2 устанавливается основанием вниз, фотореле 26987 8 устанавливается основанием вверх (указано на схеме, стр. 3).
- Подключите сетевые провода и провод от нагрузки к выводам фотореле:
  - коричневый провод – фаза (L);
  - синий провод – нейтраль (N);
  - красный провод – подключение нагрузки.

Свет от подключенного источника света не должен попадать на фотореле.

## НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ФОТОРЕЛЕ

Регулятор «LUX» позволяет установить порог срабатывания фотореле в зависимости от требуемого уровня освещенности.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Загрязнение фотореле может привести к нестабильной работе. Чистку фотореле производить мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе. Фотореле ремонту не подлежит.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

## ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации. Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины, дополнительных требований к реализации нет.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

На основании сертификата соответствия ЕАЭС RU C-DE.АБ53.В.03492.22 от 08.02.2022 действует до 07.02.2027, продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае возникновения неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший датчик (при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на корпусе датчика согласно серии: 00.00 (первые 2 цифры - месяц изготовления, вторые две цифры - год изготовления).

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

| Модель/артикул | Дата продажи | Место продажи | Печать продавца |
|----------------|--------------|---------------|-----------------|
|                |              |               |                 |

**Producer:** REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China.  
**Производитель:** РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр.А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.

**Уполномоченная организация:** ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802. rev.ru  
Телефон: +7 (495) 739-39-20.  
**Импортер:** ООО «Артэкс», 142003, Россия, Московская область, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 013.



RU Паспорт

- Наименование продукции:  
Фотореле
- Область применения:  
Управление внутренним освещением, электроприборами, устройствами сигнализации и др.
- Правила и условия монтажа:  
В соответствии с руководством по эксплуатации, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):  
Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку. Недопустимо попадание влаги и на корпус светильника.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:  
Обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, гарантийный срок:  
Дата изготовления указана на стикере согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовлея. Срок службы - 5 лет. Гарантийный срок - 12 месяцев.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:  
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр.А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.  
Уполномоченная организация: ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802. Телефон: +7 (495) 739-39-20.  
Импортер: ООО «Артэкс», 142003, Россия, Московская область, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 013.

- Свидетельство о приёмке:  
Продукция торговой марки rev изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность:
  - Изделие
  - Монтажный комплект
  - Паспорт
  - Упаковка

KZ Паспорт

- Өнімнің атауы:  
Фото релесі
- Қолдану саласы:  
Ішкі жарықтандыруды, электр құрылғыларын, сигнализация құрылғыларын және т. б. басқару.
- Монтаждау ережелері мен шарттары:  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қаптамада сақтау, жабық келікте тасымалдау арнайы кәдеге жаратуды қажет етпейді.
- Қауіпсіз пайдалану (пайдалану)қағидалары мен шарттары:  
Лақтырмаңыз, зақымданудан, сымға ылғал түсуден қорғаңыз. Шамның корпусына ылғалдың түсуіне жол берілмейді.
- Өнімнің ақаулығы анықталған кезде қабылданатын шаралар туралы а қпарат:  
Сатып алу орны бойынша хабарласыңыз.
- Өнімді дайындау айы/жылы, кепілдік мерзімі:  
Шығарылған күні стикерде серияға сәйкес көрсетілген: 00.00 (алғашқы екі Сан – өндірілген ай, екінші екі Сан – өндірілген жыл.  
Қызмет мерзімі-5 жыл. Кепілдік мерзімі-12 ай.
- Дайындаушының (үәкілетті өкілдің), импорттаушының атауы және орналасқан жері, олармен байланысуға арналған ақпарат:  
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр.А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.  
Үәкілетті ұйым: ООО "Пан Электрик" СУ, 141407, Ресей, Мәскеу облысы, Химки қ., Панфилов қ., влд. 21, 1-бет, эт. 08, пом. 0802.  
Телефоны: +7 (495) 739-39-20.  
Импорттаушы: "Артэкс" ЖШҚ, 142003, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово қ., Западный шағын ауданы, 25 лет Октября көш., 9 үй, пом. 013.

- Қабылдау туралы куәлік:  
Rev сауда маркасының өнімі Мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес дайындалған және қабылданған және пайдалануға жарамды деп танылған.
- Жиынтықтылығы:
  - Бұйым
  - Жинақ жиынтығы
  - Төлқұжат
  - Орау

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фотореле

26987 8

26988 5

26989 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики                                                      |                         | Наименование датчика |         |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------|---------|
|                                                                     |                         | 26987 8              | 26988 5 | 26989 2 |
| Номинальное напряжение, В                                           |                         | 230                  |         |         |
| Номинальная частота, Гц                                             |                         | 50                   |         |         |
| Потребляемая мощность датчика во включённом состоянии, не более, Вт |                         | 0,5                  |         |         |
| Встроенные регуляторы                                               | LUX уровня освещённости | -                    | +       |         |
| Порог срабатывани в зависимости от уровня освещенности, лк          |                         | ≤15                  | <10-100 | <10-50  |
| Номинальный ток нагрузки (при cosφ=1), А                            |                         | 6                    | 10      | 25      |
| Фотоэлемент                                                         |                         | встроенный           |         |         |
| Степень защиты                                                      |                         | IP44                 |         |         |
| Способ установки (крепления)                                        |                         | настенный            |         |         |
| Диапазон рабочих температур, °С                                     |                         | -20°С --+ 40°С       |         |         |
| Класс защиты от поражения электрическим током                       |                         | II                   |         |         |