

Модель S 9000 3 фазы

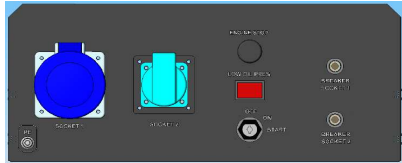
- Двигатель Lombardini
- Максимальная мощность 8,2 кВт
- Легко транспортировать
- Продолжительность работы 12 ч



МОДЕЛЬ КОД		S 9000
КОЛ-ВО ФАЗ		ТРИ ФАЗЫ
НОМ. МОЩНОСТЬ (COP)	кВт	7,0
МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP)	кВт	8,2
Напряжение	Вольт	400/230
Частота	Гц	50
Коэфф. мощности	Cos φ	0,8/0,9
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель		Lombardini 25LD330
Объем двигателя	см³	654
Кол-во цилиндров		2 в ряд
Система запуска		Электрическая
Макс. мощность	кВт	6,9
Топливо		дизель
ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД		
Объем топл. бака	л	24,0
Продолж. работы при 75% нагр.	ч	12,0
УРОВЕНЬ ШУМА		
Громкость LWA	дБ(А)	105
Звуков. давл. на расст. 7 м	дБ(А)	80
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Длина	мм	960
Ширина	мм	641
Высота	мм	667
Вес	кг	160

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Ручной запуск		
	Защита	Автоматическое отключение при низком уровне масла Термоавтомат Защита генератора IP23 Защита розеток IP54
	Управление	Ключ ПУСК./ОСТАНОВ. Кнопка дроссельной заслонки
	Кол-во и тип розеток	1 x SCHUKO 1 x 400V 32A
	Дополнительное оборудование	Колесный комплект АВР подключаемый посредством разъема Пульт удаленного Пуска/ОСТАНОВА подключаемый посредством разъема
Автоматика ввода резерва		
	Контролирует параметры основной сети и автоматически запускает станцию через несколько секунд после отключения основной сети. При появлении основной сети нагрузка переключается обратно.	

АВР