

Инструкция по эксплуатации

Заглаживающая машина Imer Delta 60V 1193000

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/zatirochnye_mashiny/imer/zaglazhivayuschaya_mashina_imer_delta_60v_1193000/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/zatirochnye_mashiny/imer/zaglazhivayuschaya_mashina_imer_delta_60v_1193000/#tab-Responses



Заглаживающие машины DELTA 60

Заглаживающие машины Delta 60 предназначены для выравнивания небольших и средних по величине поверхностей, например, для выравнивания оснований пола, выполнения работ в погребах, гаражах, а также для выравнивания любых поверхностей небольших размеров. Машины оборудованы однофазным электродвигателем, благодаря чему они идеально подходят для выполнения работ внутри помещений.



• МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ОПЕРАТОРА

Управление пуском/остановом в режиме “только в присутствии оператора”. Достаточно отпустить рычаг, и вращение лопастей заблокируется.

• СТАЛЬНАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ

Стальная предохранительная клетка и защитный кожух из металлического листа обеспечивают защиту оператора от случайного контакта с лопастями машины, а также предохраняют от разбрасывания частей выравниваемого материала во время работы машины.

• ШТЕПСЕЛЬ С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP 67

• СКЛАДНОЙ РУЛЬ

Руль управления оснащен двумя удобными резиновыми накладками. Руль можно устанавливать в наклонное положение, что позволяет уменьшить размеры машины и обеспечивает удобство перевозки.

• МАХОВОЕ КОЛЕСО ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА ЛОПАСТЕЙ

Регулировочное маховое колесо с ручным управлением обеспечивает возможность регулировки угла наклона лопастей, которые можно установить в нужное положение в зависимости от вида выполняемых работ.

• ЗАЩИТНАЯ РАМА

Защитная рама обеспечивает защиту двигателя, а также удобство выполнения подъемных работ.

• СТАНДАРТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛОПАСТИ

В стандартную комплектацию заглаживающей машины Delta 60 входит комплект универсальных лопастей. Машина может также работать с лопастями для чистовой и грубой обработки. Последние устанавливаются на лопасти для чистовой обработки.

• ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ДИСК, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Этот аксессуар устанавливается непосредственно на комплект лопастей для чистовой обработки.

• УПАКОВКА: КАРТОННЫЙ ЯЩИК, ЗАКРЕПЛЕННЫЙ НА ДЕРЕВЯННОМ ПОДДОНЕ

В целях снижения риска повреждения оборудования во время его перевозки, а также для обеспечения удобства выполнения погрузочно-разгрузочных работ и хранения оборудования, машина Delta 60 поставляется в картонном ящике, закрепленном на деревянном поддоне.

• ОЧЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА


Уровень шума работающей машины достигает не более 74 дБ(А), что соответствует нормальному уровню шума в жилом помещении. Благодаря этому машину можно использовать для выполнения работ внутри помещений, при этом уровень звукового давления не причиняет вреда здоровью оператора и не доставляет неудобств окружающим.

• ТРАНСМИССИОННАЯ СИСТЕМА СО СТАЛЬНЫМИ ЗУБЧАТЫМИ ШЕСТЕРНЯМИ В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ

Стальные зубчатые шестерни, погруженные в масляную ванну, сокращают потребность узла в техническом обслуживании и продлевают срок службы оборудования.

• ТЕРМОМАГНИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КАТУШКОЙ МИНИМАЛЬНОГО НАПЯЖЕНИЯ, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 55

Лр - уровень звукового давления для оператора, дБ(А)

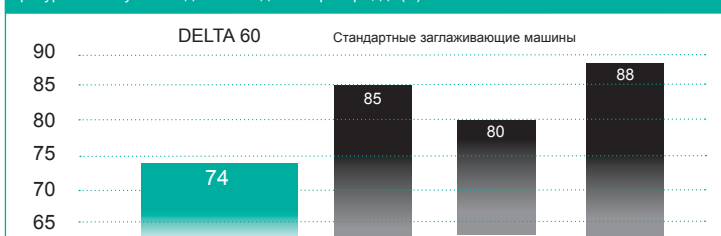

DELTA 60		
диаметр лопастей	мм	600
количество лопастей	шт.	4
число оборотов лопастей	об/мин	93
мощность двигателя 230Вт/50Гц	кВт	0.6
тах число оборотов двигателя	об/мин	1400
потребляемый ток	А	6
Лр - уровень звукового давления для оператора	дБ(А)	74
пуск	-	ручной
вес машины (в упакованном виде)	-	ручной
Лр - уровень звукового давления для оператора	кг	50(53)
габариты, длина (в сложенном состоянии) /выс./шир.	мм	1800(800)/900/640