

RECHARGEABLE POWERBANK FLASHLIGHT
1600 LUMENS MAXIMUM OUTPUT
18W FAST CHARGING POWER BANK

(ENGLISH) FENIX E-CP FLASHLIGHT
1600 lumens maximum output and 222 meters maximum beam distance.
A Luminus LED with a lifespan of 50,000 hours.

OPERATING INSTRUCTION
On/Off
With the light unlocked, press and hold the side switch for 0.5 seconds to turn on/off the light.

Output Selection
General mode: Single click the side switch to cycle through Eco→Low→Med→High→Turbo.

Lock/Unlock
Lock: With the light unlocked and switched off, double click the switch within 0.5 seconds to lock the light, the light will blink twice on Low to indicate locked status.

(中文) Fenix E-CP说明书
最高亮度1600流明, 最远射程222米
使用1颗Luminus LED, 寿命50000小时

操作说明
开机/关机
非锁定状态下, 长按顶部按钮0.5秒开/关机。

档位切换
照明模式下, 单击顶部开关, 即可按节能档→低亮档→中亮档→高亮档→极高亮档的顺序循环调节亮度。

WARNUNG
Platzieren Sie dieses Licht außerhalb der Reichweite von Kindern!
Strahlen Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von irgendjemandem!

(GERMAN) FENIX E-CP TASCHENLAMPE
1600 Lumen maximale Leistung und 222 Meter maximaler Abstrahlabstand.
Eine Luminus LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.

BETRIEBSANLEITUNG
Ein/Aus
Halten Sie bei entriegeltem Licht den Seitenschalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um das Licht ein- und auszuschalten.

AVVERTENZE
Posizionare questa luce fuori dalla portata dei bambini!
NON puntare la luce direttamente negli occhi di nessuno!

(ITALIAN) TORCIA FENIX E-CP
1600 lumen di potenza massima e 222 metri di distanza massima del fascio.
Un LED Luminus con una durata di 50.000 ore.

ISTRUZIONI OPERATIVE
On/Off
Con la luce sbloccata, tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per accendere/spegnere la luce.

Selezionare l'uscita
In modalità Generale, fare clic una volta sull'interruttore laterale per scorrere Eco →Basso→Med→Alto→Turbo.

Blocca sblocca
Blocco: con la luce sbloccata e spenta, fare doppio clic sull'interruttore entro 0,5 secondi per bloccare la luce.

Selezionare l'uscita
In modalità Generale, fare clic una volta sull'interruttore laterale per scorrere Eco →Basso→Med→Alto→Turbo.

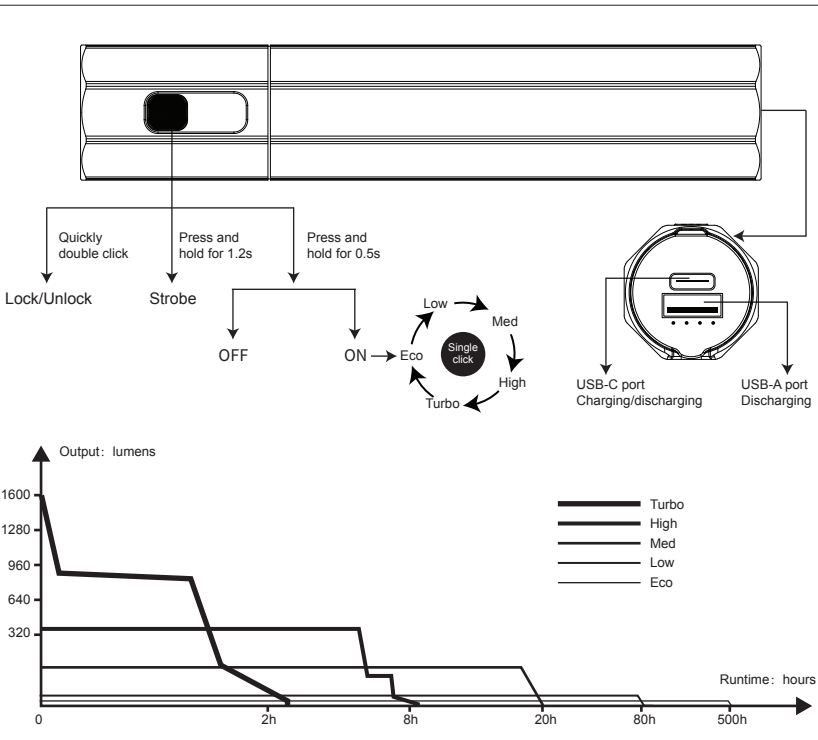


Table with 7 columns: Mode (ANSI/PLATO FL1, TURBO, HIGH, MED, LOW, ECO, STROBE) and 7 rows: OUTPUT, RUNTIME, DISTANCE, INTENSITY, IMPACT RESISTANCE, SUBMERSIBLE.

Intelligent Memory Circuit
The light memorizes the last selected output excluding Strobe mode.
When turned on again the previously used mode will be recalled.

CHARGING
1. Open the anti-dust cap, plug the USB Type-C socket of the charging cable into the light and the other end of the charging cable into an electrical outlet.

POWER BANK FUNCTION
1. Switch off the light and open the anti-dust cap, plug the USB-A socket of the charging cable into the USB-A port of the light, then connect the other end of the charging cable to the charging port of the digital device to be charged.

TECHNICAL PARAMETERS
ANSI/PLATO FL1 TURBO HIGH MED LOW ECO STROBE
OUTPUT 1600 lumens 350 lumens 150 lumens 30 lumens 3 lumens 1600 lumens

警告
请将本灯具放置在儿童接触不到的地方, 避免儿童使用!
请勿将本灯具直接照射眼睛, 以免对眼睛造成伤害!

Table with 7 columns: Mode (ANSI/PLATO FL1, 极高档, 高亮档, 中亮档, 低亮档, 节能档, 爆闪档) and 7 rows: 亮度, 续航时间, 射程, 光强, 防跌落高度, 防护等级.

智能记忆
照明模式下, 单击顶部开关, 每次进入照明模式时都会以记忆的档位开始工作。

充电/放电说明
充电时, 应按下以下步骤进行:
1. 揭开车尾部的防尘盖, 将充电线的USB Type-C端口插入手电的充电接口, 充电线的另一端插入适配器并通电。

TECHNISCHE PARAMETER
ANSI/PLATO FL1 TURBO HOCH MEDIUM NIEDRIG ÖKO STROBO
LEISTUNG 1600 Lumen 350 Lumen 150 Lumen 30 Lumen 3 Lumen 1600 Lumen

AUFBLAUEN
1. Entfernen Sie die Staubschutzkappe, stecken Sie die USB-Type-C-Buchse des Ladekabels in das Licht und das andere Ende des Ladekabels in eine Steckdose.
2. Während des Ladevorgangs blinken die Ladeanzeigen von links nach rechts, um den Ladezustand anzuzeigen.

POWERBANK FUNKTION
1. Schalten Sie das Licht aus und öffnen Sie die Staubschutzkappe, stecken Sie die USB-A-Buchse des Ladekabels in den USB-A-Anschluss der Leuchte und schließen Sie dann das andere Ende des Ladekabels an den Ladeanschluss des zu ladenden digitalen Geräts an. Oder der USB-Type-C-Anschluss der Leuchte

WARNUNG
Platzieren Sie dieses Licht außerhalb der Reichweite von Kindern!
Strahlen Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von irgendjemandem!

(GERMAN) FENIX E-CP TASCHENLAMPE
1600 Lumen maximale Leistung und 222 Meter maximaler Abstrahlabstand.
Eine Luminus LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.

AVVERTENZE
Posizionare questa luce fuori dalla portata dei bambini!
NON puntare la luce direttamente negli occhi di nessuno!

PARAMETRI TECNICI
ANSI/PLATO FL1 TURBO ALTA MEDIA BASSA ECO STROBO
LUCE 1600 lumen 350 lumen 150 lumen 30 lumen 3 lumen 1600 lumen

ISTRUZIONI OPERATIVE
On/Off
Con la luce sbloccata, tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per accendere/spegnere la luce.

Selezionare l'uscita
In modalità Generale, fare clic una volta sull'interruttore laterale per scorrere Eco →Basso→Med→Alto→Turbo.



LOW-VOLTAGE WARNING
When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Eco output is reached.

USAGE AND MAINTENANCE
Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
Lock the light to prevent accidental activation during storage or transportation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING - When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:
Read all the instructions before using the product.

BATTERY LEVEL INDICATION
With the light switched off, single click the side switch to check the battery status, which will last for 5 seconds.
Four lights on: 80% - 100%
Three lights on: 60% - 80%

TECHNICAL PARAMETERS
ANSI/PLATO FL1 TURBO HIGH MED LOW ECO STROBE
OUTPUT 1600 lumens 350 lumens 150 lumens 30 lumens 3 lumens 1600 lumens

警告
请将本灯具放置在儿童接触不到的地方, 避免儿童使用!
请勿将本灯具直接照射眼睛, 以免对眼睛造成伤害!

Table with 7 columns: Mode (ANSI/PLATO FL1, 极高档, 高亮档, 中亮档, 低亮档, 节能档, 爆闪档) and 7 rows: 亮度, 续航时间, 射程, 光强, 防跌落高度, 防护等级.

智能记忆
照明模式下, 单击顶部开关, 每次进入照明模式时都会以记忆的档位开始工作。

充电/放电说明
充电时, 应按下以下步骤进行:
1. 揭开车尾部的防尘盖, 将充电线的USB Type-C端口插入手电的充电接口, 充电线的另一端插入适配器并通电。

TECHNISCHE PARAMETER
ANSI/PLATO FL1 TURBO HOCH MEDIUM NIEDRIG ÖKO STROBO
LEISTUNG 1600 Lumen 350 Lumen 150 Lumen 30 Lumen 3 Lumen 1600 Lumen

AUFBLAUEN
1. Entfernen Sie die Staubschutzkappe, stecken Sie die USB-Type-C-Buchse des Ladekabels in das Licht und das andere Ende des Ladekabels in eine Steckdose.
2. Während des Ladevorgangs blinken die Ladeanzeigen von links nach rechts, um den Ladezustand anzuzeigen.

POWERBANK FUNKTION
1. Schalten Sie das Licht aus und öffnen Sie die Staubschutzkappe, stecken Sie die USB-A-Buchse des Ladekabels in den USB-A-Anschluss der Leuchte und schließen Sie dann das andere Ende des Ladekabels an den Ladeanschluss des zu ladenden digitalen Geräts an. Oder der USB-Type-C-Anschluss der Leuchte

警告
请将本灯具放置在儿童接触不到的地方, 避免儿童使用!
请勿将本灯具直接照射眼睛, 以免对眼睛造成伤害!

(GERMAN) FENIX E-CP TASCHENLAMPE
1600 Lumen maximale Leistung und 222 Meter maximaler Abstrahlabstand.
Eine Luminus LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.

AVVERTENZE
Posizionare questa luce fuori dalla portata dei bambini!
NON puntare la luce direttamente negli occhi di nessuno!

PARAMETRI TECNICI
ANSI/PLATO FL1 TURBO ALTA MEDIA BASSA ECO STROBO
LUCE 1600 lumen 350 lumen 150 lumen 30 lumen 3 lumen 1600 lumen

ISTRUZIONI OPERATIVE
On/Off
Con la luce sbloccata, tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per accendere/spegnere la luce.

Selezionare l'uscita
In modalità Generale, fare clic una volta sull'interruttore laterale per scorrere Eco →Basso→Med→Alto→Turbo.

Blocca sblocca
Blocco: con la luce sbloccata e spenta, fare doppio clic sull'interruttore entro 0,5 secondi per bloccare la luce.

