



Технический паспорт: Drain TS 32/9-A

Характеристики Drain TS/TSW 32 - 50 Гц - 2900 об/мин

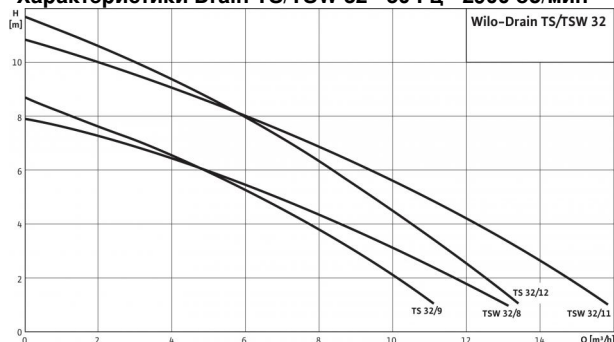

Характеристики согласно ISO 9906, приложение A

Габаритный чертеж Drain TS 32/9-A

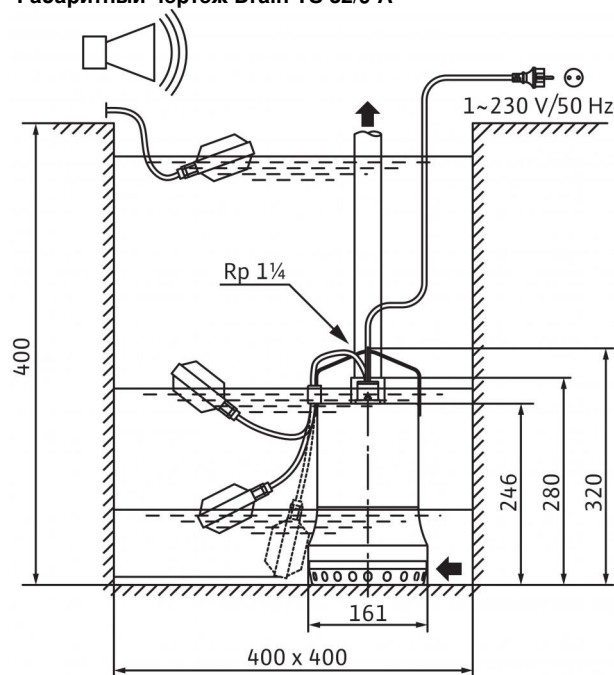

Агрегат

Макс. напор $H_{\max}$	9 М
Макс. расход $Q_{\max}$	11 м³/ч
Напорный патрубок	Rp 1¼
Максимальное рабочее давление $p_{\max}$	2 бар
Свободный сферический проход	10 мм
Режим работы (в погруженном состоянии)	S1
Режим работы (в непогруженном состоянии)	S3-25%
Макс. глубина погружения	7 м
Степень защиты	IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T	+3 ... +35 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, временно до 3 мин T	90 °C
Вес, прим. m	7 кг

Данные мотора

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	2.2 А
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.3 кВт
Потребляемая мощность P_1	0.5 кВт
Тип пуска	Прямой
Номинальная частота вращения n	2,900 об/мин
Число полюсов	2
Класс изоляции	B
Макс. частота включений	50 1/ч

Кабель

Длина соединительного кабеля	10 м
Тип кабеля	H07RN-F
сечение кабеля	3G1 мм²
Тип соединения кабеля	Разъемный
Тип штекера	С защитным контактом

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель	•
Защита электродвигателя	WSK

материал


Статическое уплотнение	NBR
Рабочее колесо	SPS
Уплотнение со стороны электродвигателя	NBR
Скользкое торцевое уплотнение	графит/керамика
Корпус электродвигателя	1.4301
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Арт.-№	6043943
Номер EAN	4044966461686
Ценовая группа	PG7


Технический паспорт: Drain TS 32/12-A

Характеристики Drain TS/TSW 32 - 50 Гц - 2900 об/мин

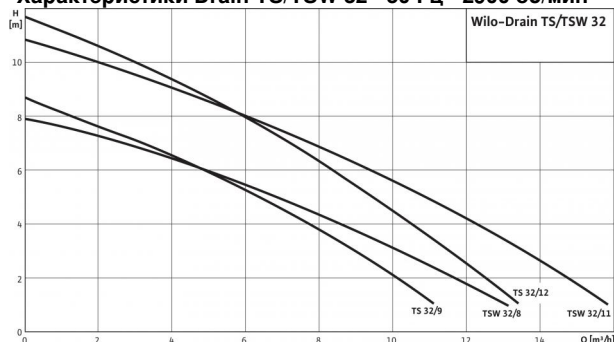

Характеристики согласно ISO 9906, приложение A

Габаритный чертеж Drain TS 32/12-A

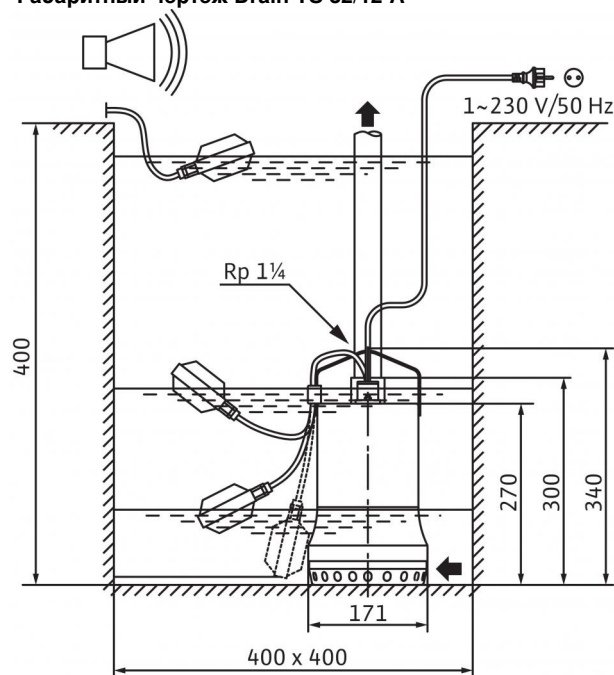

Агрегат

Макс. напор $H_{\max}$	12 М
Макс. расход $Q_{\max}$	14 м³/ч
Напорный патрубок	Rp 1 1/4
Максимальное рабочее давление $p_{\max}$	2 бар
Свободный сферический проход	10 мм
Режим работы (в погруженном состоянии)	S1
Режим работы (в непогруженном состоянии)	S3-25%
Макс. глубина погружения	7 м
Степень защиты	IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T	+3 ... +35 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, временно до 3 мин T	90 °C
Вес, прим. m	7.8 кг

Данные мотора

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	3.4 А
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.6 кВт
Потребляемая мощность P_1	0.8 кВт
Тип пуска	Прямой
Номинальная частота вращения n	2,900 об/мин
Число полюсов	2
Класс изоляции	B
Макс. частота включений	50 1/ч

Кабель

Длина соединительного кабеля	10 м
Тип кабеля	H07RN-F
сечение кабеля	3G1 мм²
Тип соединения кабеля	Разъемный
Тип штекера	С защитным контактом

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель	•
Защита электродвигателя	WSK

материал


Статическое уплотнение	NBR
Рабочее колесо	SPS
Уплотнение со стороны электродвигателя	NBR
Скользкое торцевое уплотнение	графит/керамика
Корпус электродвигателя	1.4301
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Арт.-№	6043945
Номер EAN	4044966461907
Ценовая группа	PG7


Технический паспорт: Drain TSW 32/8-A

Характеристики Drain TS/TSW 32 - 50 Гц - 2900 об/мин

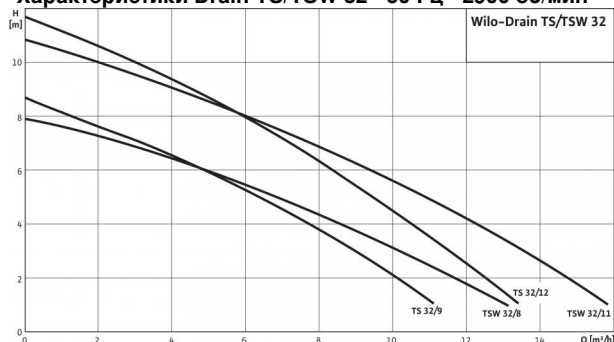

Характеристики согласно ISO 9906, приложение A

Габаритный чертеж Drain TSW 32/8-A

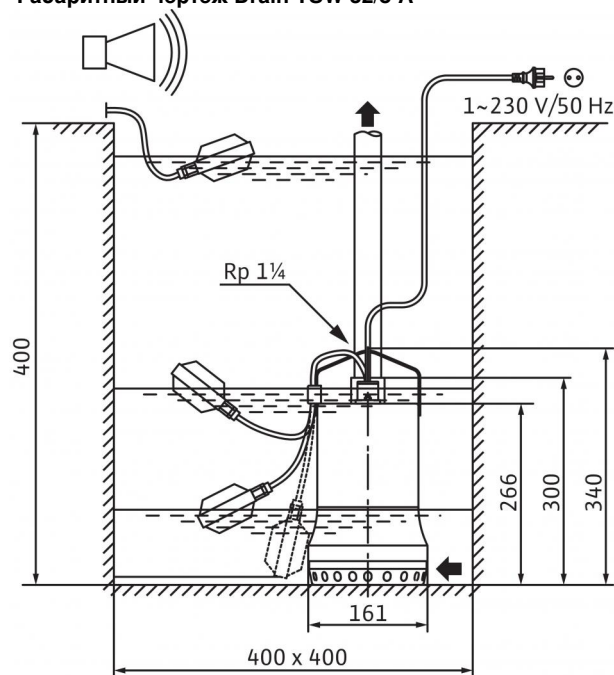

Агрегат

Макс. напор $H_{\max}$	8 М
Макс. расход $Q_{\max}$	13 м³/ч
Напорный патрубок	Rp 1 1/4
Максимальное рабочее давление $p_{\max}$	2 бар
Свободный сферический проход	10 мм
Режим работы (в погруженном состоянии)	S1
Режим работы (в непогруженном состоянии)	S3-25%
Макс. глубина погружения	7 м
Степень защиты	IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T	+3 ... +35 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, временно до 3 мин T	90 °C
Вес, прим. m	7 кг

Данные мотора

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	2.2 А
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.3 кВт
Потребляемая мощность P_1	0.5 кВт
Тип пуска	Прямой
Номинальная частота вращения n	2,900 об/мин
Число полюсов	2
Класс изоляции	B
Макс. частота включений	50 1/ч

Кабель

Длина соединительного кабеля	10 м
Тип кабеля	H07RN-F
сечение кабеля	3G1 мм²
Тип соединения кабеля	Разъемный
Тип штекера	С защитным контактом

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель	•
Защита электродвигателя	WSK

материал


Статическое уплотнение	NBR
Рабочее колесо	SPS
Уплотнение со стороны электродвигателя	NBR
Скользкое торцевое уплотнение	графит/керамика
Корпус электродвигателя	1.4301
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Арт.-№	6045167
Номер EAN	4044966474150
Ценовая группа	PG7


Технический паспорт: Drain TSW 32/11-A

Характеристики Drain TS/TSW 32 - 50 Гц - 2900 об/мин

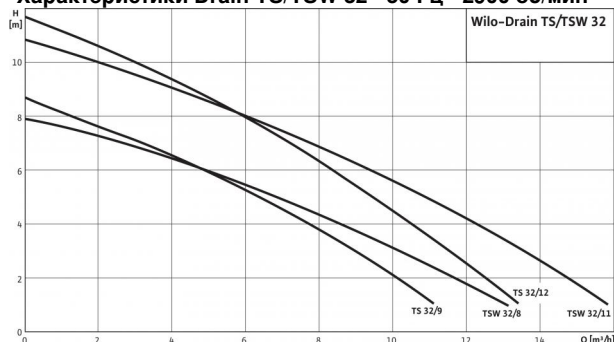

Характеристики согласно ISO 9906, приложение A

Габаритный чертеж Drain TSW 32/11-A

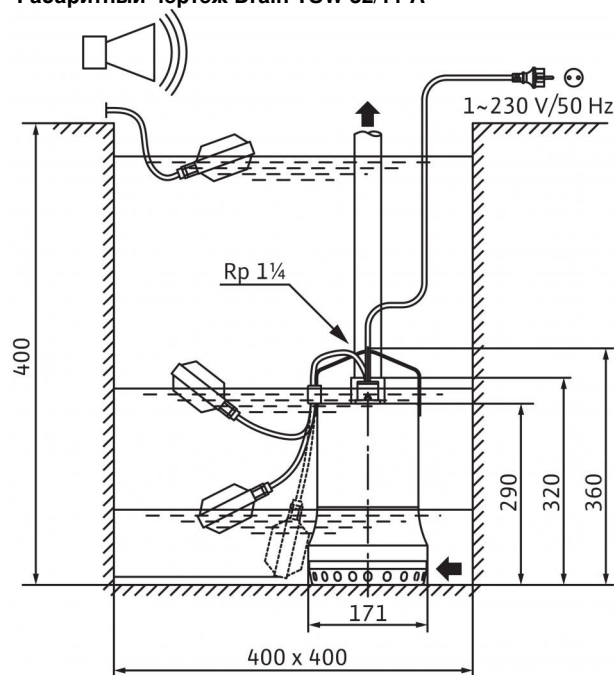

Агрегат

Макс. напор $H_{\max}$	11 М
Макс. расход $Q_{\max}$	16 м³/ч
Напорный патрубок	Rp 1 1/4
Максимальное рабочее давление $p_{\max}$	2 бар
Свободный сферический проход	10 мм
Режим работы (в погруженном состоянии)	S1
Режим работы (в непогруженном состоянии)	S3-25%
Макс. глубина погружения	7 м
Степень защиты	IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T	+3 ... +35 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, временно до 3 мин T	90 °C
Вес, прим. m	7.8 кг

Данные мотора

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	3.6 А
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.6 кВт
Потребляемая мощность P_1	0.9 кВт
Тип пуска	Прямой
Номинальная частота вращения n	2,900 об/мин
Число полюсов	2
Класс изоляции	B
Макс. частота включений	50 1/ч

Кабель

Длина соединительного кабеля	10 м
Тип кабеля	H07RN-F
сечение кабеля	3G1 мм²
Тип соединения кабеля	Разъемный
Тип штекера	С защитным контактом

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель	•
Защита электродвигателя	WSK

материал

Статическое уплотнение	NBR
Рабочее колесо	SPS
Уплотнение со стороны электродвигателя	NBR
Скользкое торцевое уплотнение	графит/керамика
Корпус электродвигателя	1.4301
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Арт.-№	6045166
Номер EAN	4044966474143
Ценовая группа	PG7