

6. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ:

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
Нет включения.	6.1. Нет подключения. 6.2. Непропущена полярность подключения. 6.3. Плохой контакт или соединение отсутствует. 6.4. Оборудование неисправно.	6.1. Проверить подключение ленты. 6.2. Проверить полярность подключения. 6.3. Проверить подключение проводов. 6.4. Заменить оборудование.
Неправильно или неравномерно горят светодиоды.	6.5. Соединительный провод слишком длинный, ведет к потере напряжения. 6.6. Диаметр соединительного провода слишком тонкий, ведет к потере энергии. 6.7. Подключено повышенное количество светодиодного оборудования.	6.5. Укоротить провод или подключить нагрузку к ленте с двух сторон. 6.6. Привести необходимые расчеты и с целью определения необходимого сечения провода.
	6.8. Поврежден участок электрической платы светодиодной ленты. 6.9. Неправильно подобраны компоненты светодиодной подсветки.	6.7. Рассчитать правильное количество светодиодного оборудования согласно заявленным характеристикам от производителя. 6.8. Устранить повреждение. 6.9. Проверить правильность выбора блока питания, диммера или контроллера, работу пульта.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- 7.1. Транспортировка и хранение допускается производить любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение изделия от механических повреждений, загрязнений, попадания влаги.
 7.2. Перевозку осуществлять в штатной упаковке.
 7.3. Изделия должны храниться в штатной упаковке, в сухих, проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от -30°C до +60°C и относительной влажности воздуха не более 90% без конденсации влаги при отсутствии в воздухе паров и агрессивных веществ (кислот, щелочей и др.).

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

- 8.1. Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 9.1. На продукцию APEYRON предоставляется гарантия 3 года при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку.
 9.2. В случае обнаружения неисправности или выходе изделия из строя, в первую очередь необходимо отключить его от источника питания. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где было приобретено изделие.
 9.3. Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:
 9.3.1. Изделие испорчено в результате неправильного подключения нагрузки (в том числе перегрузки сети).
 9.3.2. Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации.
 9.3.3. Изделие испорчено в результате механических повреждений.
 9.3.4. При нарушении целостности изделия в случае попытки самостоятельного ремонта, а также изменения его технических характеристик.
 9.4. Компания APEYRON не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, неднадлежащей эксплуатации или использования по истечении гарантийного срока.
 9.5. Компания APEYRON не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ненадлежащего использования, либо неправильной установки изделия.

10. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Сертификат соответствия: ЕАЭС RU C-CEN.HB93.В.00587
 Выдан: ООО «Профессионал». Аттестат акредитации № RA.RU.11HB93
 от 03.02.2021 от 07.10.2021. Срок действия с 08.10.2021 по 07.10.2026.

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

- 11.1. Изготовитель, дата производства и номер партии указаны на упаковке.
 11.2. Сделано в Китае.

apeyron
electrics
www.apeyronled.ru

Дата
продажи _____

Штамп
продавца _____



apeyron
electrics

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ**
Паспорт изделия

Светодиодная лента 24В

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЫ!

Благодарим Вас, что сделали свой выбор в пользу продукции торговой марки APEYRON ELECTRICS.



гарантия 36 месяцев срок службы 60 000 часов

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1.1. Светодиодная лента 24 В — 1 шт. (длину см. на упаковке)
 1.2. Инструкция — 1 шт.
 1.3. Блистер/упаковка — 1 шт.
 (Производитель оставляет за собой право вносить усовершенствования в конструкцию или технологию изготовления изделия без предварительного уведомления).

3. ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- 3.1. Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом с соблюдением всех правил техники безопасности.
 3.2. Необходимо соблюсти меры пожарной безопасности во время монтажа, а также при дальнейшей эксплуатации ленты. Не монтируйте ленту вблизи нагревательных приборов.
 3.3. Монтаж и демонтаж производить при выключенном напряжении питания ~230 В.
 3.4. Соблюдать класс пылевлагозащиты IP, указанный на упаковке.
 3.5. Разработать траекторию, по которой будет производиться монтаж светодиодной ленты.
 3.6. Отрезать светодиодную ленту для получения нужной длины необходимо только в местах разреза, обозначенных по всей длине ленты.
 3.7. Если отрезать вне указанной на плате линии, то перестанет работать все изделие.



пример однотонной ленты



Для уменьшения длины светодиодной ленты
произведите отрез нужной длины посередине
контактной площадки.



Разрезание ленты производить
при выключенном напряжении
питания.



(*) ДОПОЛНЕНИЕ:
для лент RGBW
(КРАТНОСТЬ РЕЗКИ 6-ТЬ СВЕТОДИОДОВ)
10-ТЬ СВЕТОДИОДОВ)

Разрезать ленту можно только посередине
контактных площадок, проявляя аккуратность.
(КРАТНОСТЬ РЕЗКИ 6-ТЬ СВЕТОДИОДОВ)

- 3.8. Для удобства монтажа с обратной стороны лента снабжена клеевым слоем.
- 3.9. Поверхность для наклеивания ленты должна быть чистой и сухой, незамасленной, без пыли и грязи. Перед наклеиванием, при загрязненной поверхности, необходимо очистить и обезжирить поверхность с помощью средств очистки.
- 3.10. Наклеивание производить на сухую поверхность.



- 3.11. При необходимости, произвести дополнительную очистку и обезжиривание поверхности.
- 3.12. После приклеивания, перед первым включением, для лучшей адгезии клеевого слоя с поверхностью, необходимо выждать от 5 до 15 минут в зависимости от окружающей температуры.
- 3.13. Для светодиодных лент мощностью более 10 Вт/м рекомендуется применять алюминиевый профиль для отвода тепла, что значительно увеличивает срок службы светодиодной ленты.
- 3.14. Также использование профиля с защитным матовым экраном предохраняет глаза от избыточной яркости и придает эстетику светотехнической системе.
- 3.15. Подключение светодиодной ленты напрямую к сети ~230 В категорически запрещено.
- 3.16. Для подключения ленты необходимо использовать дополнительный источник питания, напряжение и мощность которого должны соответствовать подключаемой ленте.
- 3.17. Перед монтажом и подключением произвести расчет подключаемого импульсного блока питания в зависимости от длины ленты с учетом 20 % запаса мощности.
- 3.18. Расчет блока питания осуществляется по формуле:

$$\text{Потребляемая мощность с 1 метра (Вт/м)} \times \frac{\text{Длина ленты (м)}}{\text{в зависимости от потребности (указана на упаковке)}} + 20\% \text{ (запас)} = \text{Потребляемая мощность блока питания (Вт)}$$

- 3.19. Не включать ленту, смотанную на катушку, более 10-15 сек.
- 3.20. Перед началом монтажа рекомендуется разматывать ленту с катушки и, подключив к блоку питания, проверить на наличие неработающих светодиодов.
- 3.21. При выборе места монтажа обеспечить доступ для последующего осмотра и обслуживания.
- 3.22. Температура окружающей среды при эксплуатации изделия от -30°С до +45°С.
- 3.23. При правильном монтаже и эксплуатации срок службы светодиодной ленты составляет более 60 000 часов.
- 3.24. Изделия, подключаемые к электросети с напряжением ~230 В, представляют опасность для детей и домашних животных. При выборе места монтажа соблюдайте правила электробезопасности.
- 3.25. Производить регулярную профилактическую чистку изделия в соответствии со степенью пылевлагозащиты для предотвращения скопления пыли и посторонних предметов.
- 3.26. При обнаружении неисправностей в работе изделия прекратить эксплуатацию.
- 3.27. В случае выхода из строя после окончания гарантинного срока или окончания срока службы изделие подлежит утилизации.

4. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

- 4.1. Извлечь светодиодную ленту из упаковки.
- 4.2. Произвести осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений.
- 4.3. Проверить соответствие мощности блока питанияния к потребляемой мощности подключаемой ленты.
- 4.4. Электропитание светодиодной ленты осуществляется только при помощи импульсного блока питания 24 В (приобретается дополнительно).
- 4.5. Произвести установку на штатное место согласно правилам монтажа и эксплуатации.

Схема подключения одноцветной ленты с помощью коннекторов

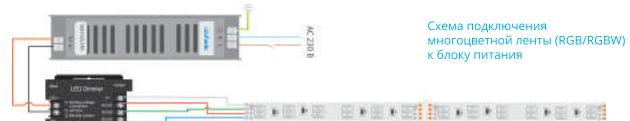
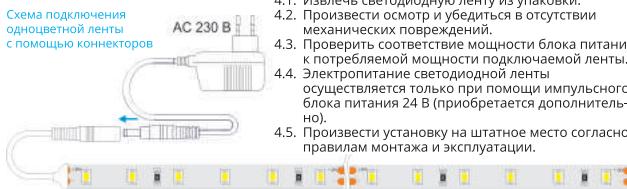


Схема подключения многоцветной ленты (RGB/RGBW) к блоку питания



Схема подключения многоцветной ленты (RGB/RGBW) с помощью коннекторов

- 4.6. При подключении светодиодной ленты соблюдать порядок подключения.
для одноцветной ленты
(подключение к блоку питания)
- К выходным клеммам блока питания «V+» подключить положительный контакт ленты «+», к выходным клеммам блока питания «V-» подключить отрицательный контакт ленты «-». Для регулировки яркости используйте дополнительный диммер.
 - К входным клеммам контроллера подключить, соблюдая полярность. «G» — питание ленты, «R» (red) — управление красным цветом, «G» (green) — управление зеленым цветом, «B» (blue) — управление синим цветом, «W» (white) — управление белым цветом.
 - К входной клемме контроллера «A» подключить положительную клемму блока питания «+», к входной клемме контроллера «A» подключить отрицательную клемму блока питания «-».
- 4.7. К входным клеммам блока питания «G», «R» подключить провода электропитания. Подключить клемму заземления «G» к проводу защитного заземления.
- 4.8. Произвести осмотр на отсутствие некачественных соединений для предотвращения КЗ и соблюдения полярности подключения.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	Напряже-ние питания, В	Потребляемая мощность, Вт/м	Тип светодиода, smd	Количестко логиков на 1м	Степень пылевлаго-защиты, IP	Световой поток, Лм/м	Индекс цвето-передачи, CRI	Угол сре-днего света	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Температура рабочей зоны, °C	Цвет свечения
00-330	24	10	3528	120	20	900	> 80 Ra	120°*	5	8	3000	теплый белый
00-331	24	10	3528	120	20	900	> 80 Ra	120°*	5	8	4000	дневной белый
00-332	24	10	3528	120	20	900	> 80 Ra	120°*	5	8	6500	холодный белый
00-369	24	8	2835	60	20	800	> 80 Ra	120°*	5	8	3000	теплый белый
00-370	24	8	2835	60	20	800	> 80 Ra	120°*	5	8	4000	дневной белый
00-371	24	8	2835	60	20	800	> 80 Ra	120°*	5	8	6500	холодный белый
00-336	24	14,4	5050	60	20	250	> 80 Ra	120°*	5	12	625252074914M 625252647914M	RGBW
00-337	24	14,4	5050	60	20	(***)	> 80 Ra	120°*	5	10	625252647914M	RGB
00-338	24	14,4	5050	60	20	800	> 80 Ra	120°*	5	10	3000	теплый белый
00-339	24	14,4	5050	60	20	800	> 80 Ra	120°*	5	10	4000	дневной белый
00-340	24	14,4	5050	60	20	800	> 80 Ra	120°*	5	10	6500	холодный белый
00-341	24	16	2835	120	20	1500	> 80 Ra	120°*	5	10	3000	теплый белый
00-342	24	16	2835	120	20	1500	> 80 Ra	120°*	5	10	4000	дневной белый
00-343	24	16	2835	120	20	1500	> 80 Ra	120°*	5	10	6500	холодный белый

(***) • Световой поток указывается только для лент белого цвета свечения.