


## КОМПЛЕКТАЦИЯ




| Арт.   | Наименование   | Мощность | Цвет   | Цветовая температура | Световой поток | Размер отверстия | Размеры  |
|--------|----------------|----------|--------|----------------------|----------------|------------------|----------|
| 002339 | KZ-DLW-7-NW    | 7Вт      | Белый  | 4000K                | 580Лм          | Ø75              | 85x60мм  |
| 002346 | KZ-DLB-7-NW    | 7Вт      | Черный | 4000K                | 580Лм          | Ø75              | 85x60мм  |
| 002340 | KZ-DLW-7-WW    | 7Вт      | Белый  | 3000K                | 580Лм          | Ø75              | 85x60мм  |
| 002347 | KZ-DLB-7-WW    | 7Вт      | Черный | 3000K                | 580Лм          | Ø75              | 85x60мм  |
| 002341 | KZ-DLW-12-NW   | 12Вт     | Белый  | 4000K                | 955Лм          | Ø95              | 108x74мм |
| 002348 | KZ-DLB-12-NW   | 12Вт     | Черный | 4000K                | 955Лм          | Ø95              | 108x74мм |
| 002352 | KZ-DLW-12-WW   | 12Вт     | Белый  | 3000K                | 955Лм          | Ø95              | 108x74мм |
| 002342 | KZ-DLB-12-WW   | 12Вт     | Черный | 3000K                | 955Лм          | Ø95              | 108x74мм |
| 002343 | KZ-DLW-18-NW   | 18Вт     | Белый  | 4000K                | 1490Лм         | Ø115             | 138x84мм |
| 002349 | KZ-DLB-18-NW   | 18Вт     | Черный | 4000K                | 1490Лм         | Ø115             | 138x84мм |
| 002344 | KZ-DLW-18-WW   | 18Вт     | Белый  | 3000K                | 1490Лм         | Ø115             | 138x84мм |
| 002350 | KZ-DLB-18-WW   | 18Вт     | Черный | 3000K                | 1490Лм         | Ø115             | 138x84мм |
| 002345 | KZ-DLW-30-NW   | 30Вт     | Белый  | 4000K                | 2620Лм         | Ø135             | 160x84мм |
| 002351 | KZ-DLB-30-NW   | 30Вт     | Черный | 4000K                | 2620Лм         | Ø135             | 160x84мм |
| 012767 | KZ-2-DLW-7-NW  | 7Вт      | Белый  | 4000K                | 670Лм          | Ø70              | 85x63мм  |
| 013129 | KZ-2-DLW-7-WW  | 7Вт      | Белый  | 3000K                | 670Лм          | Ø70              | 85x63мм  |
| 013130 | KZ-2-DLB-7-NW  | 7Вт      | Черный | 4000K                | 670Лм          | Ø70              | 85x63мм  |
| 013134 | KZ-2-DLB-7-WW  | 7Вт      | Черный | 3000K                | 670Лм          | Ø70              | 85x63мм  |
| 012768 | KZ-2-DLW-12-NW | 12Вт     | Белый  | 4000K                | 1100Лм         | Ø95              | 118x74мм |
| 013131 | KZ-2-DLW-12-WW | 12Вт     | Белый  | 3000K                | 1050Лм         | Ø95              | 118x74мм |
| 013135 | KZ-2-DLB-12-NW | 12Вт     | Черный | 4000K                | 1100Лм         | Ø95              | 118x74мм |
| 013136 | KZ-2-DLB-12-WW | 12Вт     | Черный | 3000K                | 1050Лм         | Ø95              | 118x74мм |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее напряжение: 100-240В
- Индекс цветопередачи: Ra 80
- Угол рассеивания: 24°
- Степень защиты: IP20
- Рабочая температура: -50..+50°C
- Срок службы: 35000ч

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

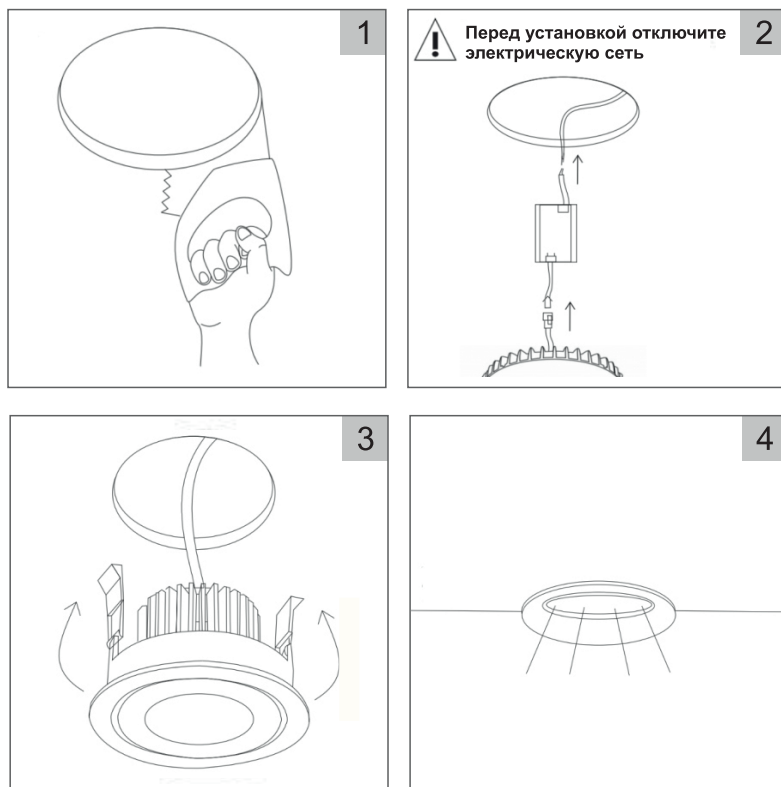

1. Подготовьте прорезь для встройки светильника в соответствии с указанным в инструкции размером.

2. Подключите разъем драйвера к светильнику. Подключите входные провода драйвера к проводам питающей сети 220В и разместите драйвер в запотолочном пространстве.

3. Отогните пружинные ушки светильника вверх и установите светильник в монтажное отверстие.

4. Включите питание. Готово!

## ВНИМАНИЕ!

Перед началом всех работ отключите электропитание!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

## 1 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Монтаж и подключение изделия должны производиться квалифицированным специалистом со строгим соблюдением техники безопасности.
- Монтаж и подключение изделия производить только при отключенном питании.
- Перед включением питания убедитесь в правильности всех подключений, надежности фиксации проводов в клеммниках, отсутствии угрозы короткого замыкания.
- Убедитесь, что изделие установлено правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
- В случае неисправности изделия немедленно отключите питание и обратитесь по месту приобретения изделия.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие.

## 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не превышайте рабочее напряжение изделия.
- В сетях с частыми или сильными перепадами напряжения подключайте изделие только через стабилизатор напряжения.
- Не допускайте попадания влаги или образования конденсата на компонентах изделия.
- Не допускайте механических повреждений корпуса, изоляции проводов и других частей изделия.
- Категорически запрещается эксплуатация изделия, имеющего следы влаги или механических повреждений.
- Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, нагретых предметов или поверхностей с температурой выше 40 градусов.
- Не накрывайте изделие, обеспечьте свободную естественную вентиляцию задней поверхности корпуса.

## 3 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 24 месяца с момента продажи.
- Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не выполняются при:
  - наличии следов механических, термических или химических повреждений;
  - наличии следов влаги;
  - наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника;
  - поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
- По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- Отметки о продаже:
  - Артикул: \_\_\_\_\_
  - Модель: \_\_\_\_\_
  - Дата продажи: \_\_\_\_\_
  - Продавец: \_\_\_\_\_

М.П.