

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Срок службы комплекта – 3 года. Изделие не содержит вредных веществ (материалов) и может быть утилизировано как бытовые отходы любым способом, кроме сжигания в непригодных условиях. Изделие может эксплуатироваться без ограничений в быту и на промышленных предприятиях не выше III класса опасности.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии отметки торгующей организации гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления изделия указаны в гарантийном талоне. В случае приобретения изделия дистанционным методом гарантийный срок исчисляется с даты получения посылки по почте, от курьера или в транспортной компании.
- 8.3 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель.
- 8.4 Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения, отличные от естественных следов эксплуатации.
- 8.5 Изготовитель не может гарантировать качественный прием ТВ программ в местах недостаточного покрытия ТВ-сигналом и неверной установки и/или настройки антенны. Отсутствие приема в таких случаях не является основанием для признания антенны неисправной. Рекламации с указанием подобной неисправности удовлетворению не подлежат.
- 8.6 При предъявлении рекламации обязательно наличие гарантийного талона и настоящего паспорта.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 9.1 Комплект «BAS-5176» следует хранить и эксплуатировать при температуре от +10°C до +35°C и предельном значении относительной влажности воздуха 80% при температуре 25°C.
- 9.2 Транспортировка должна осуществляться при температурах от –50°C до +50°C и предельном значении относительной влажности воздуха 98% при температуре 25°C при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков.
- 9.3 При хранении или транспортировке при температурах ниже +1°C комплект перед распаковкой должен быть выдержан не менее 2 часов при комнатной температуре.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект для приема цифрового телевидения «BAS-5176» соответствует КШУР.484100.014/2 и признан годным для эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям КШУР.484100.014/2 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Антенна BAS-5136, входящая в комплект BAS-5176, соответствует требованиям ТР ТС №004/2011 и №020/2011.

Цифровой приемник из комплекта BAS-5176 сертифицирован в соответствии с требованиями ТР ТС №004/2011 и №020/2011.

Замечания по работе изделия, пожелания или предложения следует направлять по адресу:

410052, Россия, г. Саратов, а/я 500,
Тел.: 8 (800) 775-07-94. E-mail: help@remo-zavod.ru, www.remo-zavod.ru

Наименование и адрес местонахождения изготовителя:
ООО «РЭМО-Технологии»,
410033, Саратовская область, Г.О. ГОРОД САРАТОВ,
Г САРАТОВ, УЛ ИМ ПАНФИЛОВА И.В., ЗД. 1Б, СТР. 3

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в вашем комплекте могут быть изменения, не отмеченные в настоящем паспорте и не ухудшающие параметры комплекта.

РЭМО



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«BAS-5176»

ПАСПОРТ
КШУР.484100.014/2

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Комплект оборудования «BAS-5176» предназначен для приема цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T, DVB-T2 (принятых в России) в зоне уверенного приема.
- 1.2 В комплект входит комнатная антенна, которую можно установить на стол, полку, подоконник или любую другую горизонтальную поверхность рядом с телевизором. Вам даже не потребуются инструменты!
- 1.3 Дальность и качество приема зависят от места установки приемной антенны, входящей в состав комплекта, мощности телевизионного передатчика, высоты установки и коэффициента усиления передающей антенны, рельефа местности, времени года, уровня помех и ряда других факторов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основные технические характеристики цифрового приёмника указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 2.1 Коэффициент усиления антенны по отношению к изотропному излучателю, макс., дБ 43
- 2.2 Поляризация электромагнитной волны горизонтальная
- 2.3 Волновое сопротивление, Ом 75
- 2.4 Питание антенны, В 5
- 2.5 Питание цифрового приемника и частота сети, В/Гц 230±23/50
- 2.6 Длина антенного кабеля, не менее, м 3

ВНИМАНИЕ! Питание антенны подается через антенный кабель от цифрового приёмника. Убедитесь, что в цифровом приёмнике включена функция выхода питания на антенну.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Цифровой приёмник, шт.	1
3.2 Блок питания 5В, шт.	1
3.3 Кабель 3.5 штекер - 3RCA, шт.	1
3.4 Пульт дистанционного управления, шт.	1
3.5 Элемент питания AAA, шт.	2
3.6 Антенна в сборе с кабелем, шт.	1
3.7 Руководство пользователя цифрового приёмника, шт.	1
3.8 Руководство пользователя (паспорт) антенны, шт.	1
3.9 Паспорт, шт.	1
3.10 Гарантийный талон, шт.	1

Обратите внимание! В состав комплекта могут вноситься изменения, не ухудшающие потребительские характеристики. Изменения состава комплекта указываются на дополнительном вкладыше.

4. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ АНТЕННЫ

4.1 Антенна представляет собой логопериодическую антенну со встроенным малошумящим усилителем. Корпус антенны изготовлен из высокотехнологичного радиопрозрачного полимерного материала.

5. ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ

5.1 Вскройте упаковку. Убедитесь в комплектности и отсутствии механических повреждений. Все крепёжные элементы должны быть плотно затянуты, электрические проводники – без нарушений изоляции.

5.2 Ознакомьтесь с документацией на элементы комплекта.

6 УСТАНОВКА АНТЕННЫ

6.1 Выберите место установки антенны. При выборе места установки учитывайте, что антенный кабель не должен быть натянут.

6.2 Подключите антенну к входу телевизора и выберите любой канал ДМВ-диапазона, на котором ведется вещание аналогового ТВ. Если аналогового вещания в вашем регионе нет, то предварительно выполните пункты 7.1-7.8, а затем пункт 6.3 настоящего паспорта.

6.3 Установите антенну на горизонтальную поверхность. Изменяя положение антенны, добейтесь наилучшего изображения.

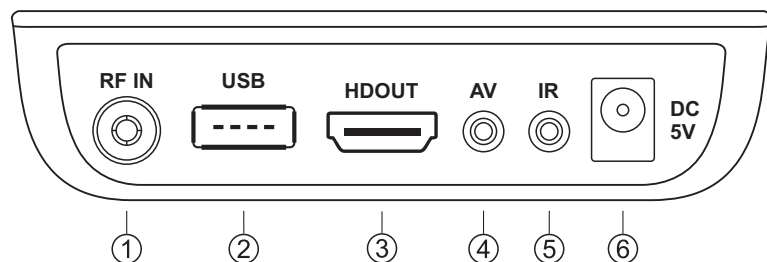


Рис.1 Вид задней панели цифрового приемника.

1-разъём для подключения ТВ антенны, 2-USB-разъём, 3-разъём HDMI, 4-аналоговый видео-аудио выход, 5-порт для подключения ИК дистанционного приемника, 6-гнездо для подключения внешнего блока питания 5В.

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ПРИЁМНИКА И НАСТРОЙКА ПРОГРАММ

7.1 Установите цифровой приемник (рис. 2, поз.2) в непосредственной близости от телевизора (рис.2, поз.3). При этом должно обеспечиваться адекватное охлаждение корпуса приемника за счет естественной конвекции – не размещайте приемник в закрытых нишах, не накрывайте корпус какими-либо предметами, не устанавливайте на корпус приемника другое оборудование.

7.2 Подсоедините разъем коаксиального кабеля от антенны к гнезду «Антенна» (см. рис. 1, поз. 1) цифрового приемника.

7.3 Подключите цифровой приемник к телевизору с помощью кабеля 3.5 штекер-3RCA (рис.2, поз.4), строго соблюдая назначение штекеров. Штекеры и гнезда телевизора маркированы соответствующим цветом, возможно дублирование надписью. Также возможно подключение с помощью кабеля HDMI-HDMI (данный кабель приобретается отдельно).

7.4 Подключите цифровой приёмник и телевизор к электрической сети.

7.5 Включите телевизор и переведите его в режим просмотра от внешнего источника сигнала, выбрав при этом нужный вход.

7.6 Включите цифровой приёмник с помощью пульта дистанционного управления.

7.7 При первоначальном включении цифрового приёмника войдите в «Главное меню», нажав кнопку «Menu» на пульте дистанционного управления. С помощью клавиш направления выберите раздел «Поиск каналов». Убедитесь, что в пункте «Питание антенны» указано «Вкл», т.е. питание на антенну будет подаваться (см. Руководство по эксплуатации цифрового приёмника, раздел «Поиск каналов»). Если функция «Питание антенны» находится в положении «Выкл», то переведите эту функцию в положение «Вкл» и сохраните настройку, нажав на пульте «OK».

7.8 Произведите настройку программ согласно разделу «Основные функции. Поиск каналов» с помощью функций «Авто поиск» или «Ручной поиск» Руководства по эксплуатации цифрового приёмника. В дальнейшем следуйте указаниям Руководства по эксплуатации цифрового приёмника.

7.9 Чтобы питание поступало на антенну, не отключайте цифровой приемник от сети. В «дежурном режиме» питание на антенну подается.

7.10 Ваш цифровой приёмник имеет USB порты и позволяет:

- воспроизводить мультимедийные файлы, фото- и видео-записи через внешнее USB устройство;
- подключиться к сети Интернет через внешний USB Wi-Fi адаптер для просмотра популярных интернет-сервисов (см. соответствующий раздел Руководства по эксплуатации цифрового приёмника).

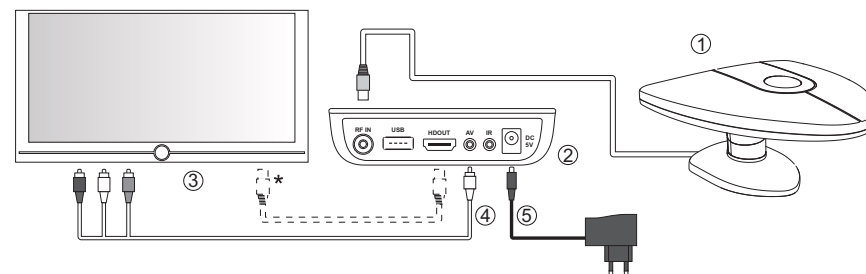


Рис.2 Схема сборки комплекта «BAS-5176».

1-антенна, 2-цифровой приемник 3-телевизор, 4-кабель 3.5 штекер-3RCA, 5-блок питания 5В, *-кабель HDMI (приобретается отдельно)