
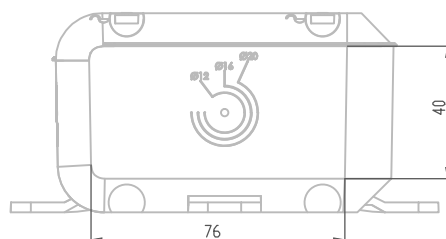
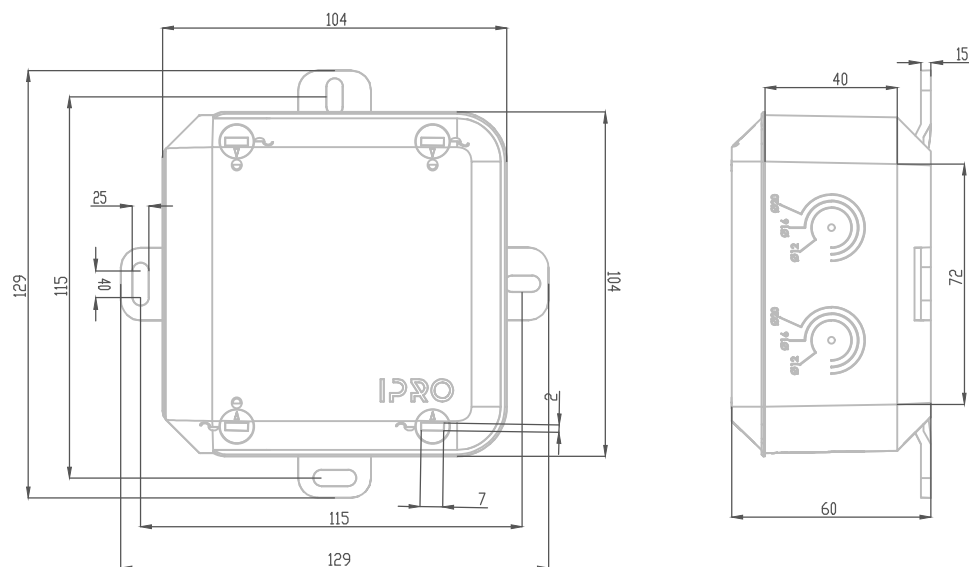
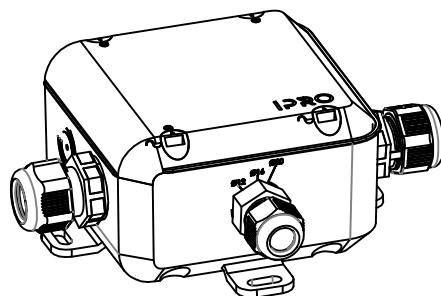


IPRO

Габаритные и установочные размеры.

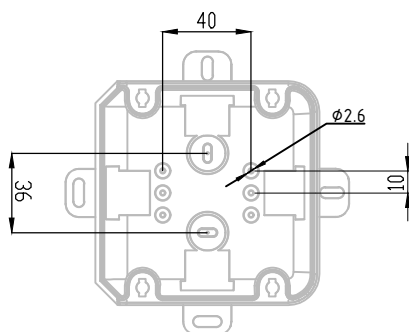

Вариант с сальниками (сальники
заказываются отдельно)

Изготовитель: **IPRO**


Адрес: Россия, г.Москва, Новоданиловская наб., д.6к1, офис 12.

www.illumpro.ru**IPRO**

Распределительная коробка P100

IP67

ПАСПОРТ

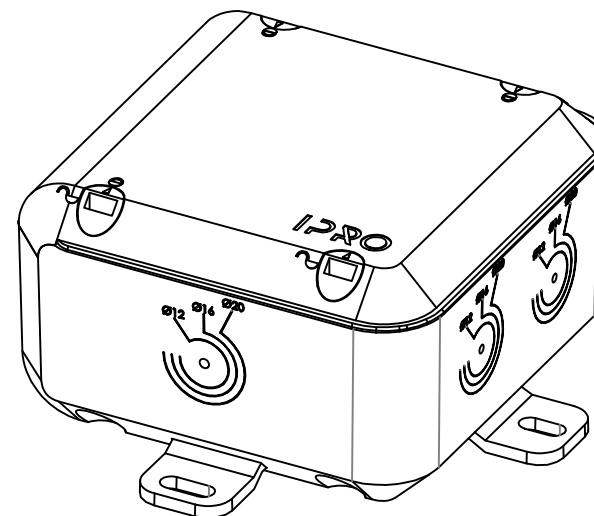

Сделано в России

1. Назначение и общие сведения.

1.1 Распределительная коробка Р100, IP66/67 предназначена для распределения электрических и слаботочных сетей на улице и в интерьерах. При заливки силиконом, допускается использовать под землей или в местах скопления большого количества воды.

1.2 Корпус выполнен из пластика.

1.3 На доковых стенках имеется разметка для сверления отверстий под сальники диаметром 12мм, 16мм, 20мм.

1.4 Распределительная коробка соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2. Технические характеристики.

2.1 Номинальное напряжение сети – до 1000 В.

2.2 Материал – полипропилен.

2.3 Ширина – 102 мм.

2.4 Высота – 102 мм.

2.5 Глубина – 61 мм.

2.6 Защита от пыли и влаги – IP67.

2.7 Температурный режим – -30°C – +100°C.

2.8 Вес – 0,13 кг.

2.9 Срок службы – не менее 10 лет.

3.1 ГОСТ IEC 60670-22-2016.

3. Комплект поставки.

1. Корпус – 1 шт.

2. Невыпадающие винты – 4 шт.

3. Внешние крепления – 4 шт.

4. Упаковка – 1 шт.

4. Эксплуатация и техника безопасности.

4.1 Работы по монтажу, демонтажу проводить лицом, имеющим допуск для проведения работ по электромонтажу.

4.2 Перед установкой/вскрытием убедиться в соответствии напряжения питающей сети.

4.3 Регулярно проверять электрические соединения, затяжку сальников.

5. Руководство по монтажу.

5.1 Открыть крышку плоской (шлицевой) отверткой.

5.2 При необходимости установить внешние крепления.

5.3 При необходимости просверлить отверстия под сальники и установить сальники.

5.4 Прикуртить коробку.

5.5 Завести провода внутрь коробки, соединить, затянуть сальники.

5.6 Закрыть коробку.

ВНИМАНИЕ ! Работу по монтажу проводить при отключенном электропитании.


6. Гарантийные обязательства.

6.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи изделия (при условии соблюдения вышеописанных правил эксплуатации).

7. Варианты поставки

Арт.	Описание
1320	Белый корпус
1321	Черный корпус
1322	Прозрачный корпус
1323	Белый корпус с сальниками M20, M20, M16
3264	Белый корпус с силиконом

Внешний вид с сальниками (сальники заказываются отдельно)

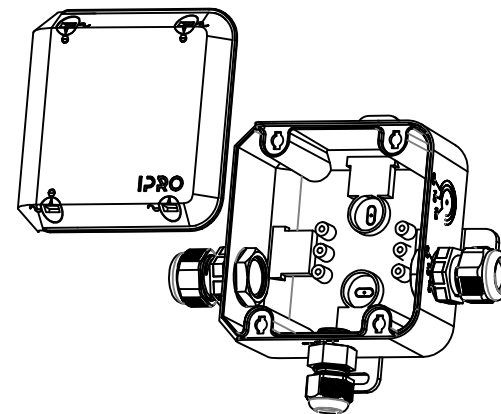

8. Свидетельство о приемке.

Распределительная коробка Р100 IP66/67 соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011); Технический Регламент Таможенного Союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011).

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Изготовитель: **IPRO**

Адрес: Россия, г.Москва, Новоданиловская наб., д.6к1, офис 12.

www.illumpro.ru