


Сенсорный блок LK

Технические характеристики

Количество гнёзд	3 EURO
Доп. разъёмы	2 × USB-A
Срок службы	2 года
Цвета корпуса	
Мощность, Вт	3500
Напряжение, В / Ток, А	220 / 16
Длина провода, м	2
Гарантия	1 год

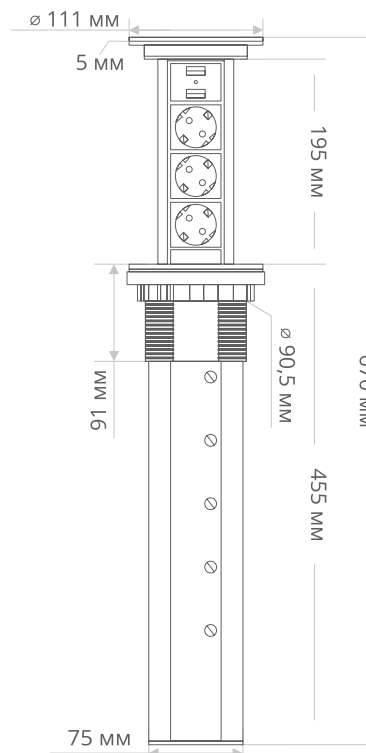

Требования безопасности

- Общая электрическая нагрузка не должна превышать номинальную;
- Только для использования внутри помещений;
- Не накрывайте продукт при использовании;
- Не соединяйте элементы различных моделей друг с другом;
- Обслуживание блока розеток производить только при отключенной электрической сети;
- Соблюдайте местные нормы по утилизации;
- В случае обнаружения неисправности изделия следует прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

Транспортировка

Необходимо обеспечить защиту от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок. Хранение следует осуществлять в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20°C до +40°C и относительной влажности 80%.

Установка

1. Подготовьте отверстие диаметром 90,5 мм;
2. Отвинтите шайбу в нижней части выдвижного блока, вращая ее по часовой стрелке;
3. Установите блок в подготовленное отверстие;
4. Завинтите шайбу для фиксации блока;
5. Подключите кабель питания к электрической сети.

Эксплуатация

Для активации прикоснитесь к сенсору и дождитесь выдвижения блока.

Для остановки блока в промежуточном положении ещё раз прикоснитесь к сенсору.

Для деактивации прикоснитесь к сенсору, блок скроется автоматически.

Сенсорный блок LK

Функции

1. Защита от прищемления: если розетка встречает сопротивление во время операции закрывания, функция защиты от прищемления изменит направление движения розетки на противоположное, а затем остановит движение. Кнопка-индикатор загорится красным мигающим светом, чтобы показать, что был активирован режим защиты. При последующем нажатии кнопки розетка полностью откроется, тем самым отключит режим защиты от прищемления.
2. Противоударная функция: если розетка встречает сопротивление во время операции открывания, противоударная функция будет активирована, и розетка остановит движение, при этом кнопка-индикатор будет мигать желтым цветом. Как только блокирующий предмет будет убран, розетка может быть открыта повторным нажатием на кнопку.
3. Спящий режим: встраиваемая розетка оборудована автоматическим таймером для ухода в спящий режим, чтобы избежать случайного открывания/закрывания. Удерживайте кнопку на верхней части розетки в течение 2-ух секунд, чтобы активировать розетку. Функция разработана для защиты детей и животных.

Цветовые сигналы сенсора

бледно-зеленый (постоянный)	розетка находится в закрытом положении и готова к использованию
ярко-голубой (мигающий)	розетка находится в операции открывания
бледно-голубой (мигающий)	розетка была остановлена во время операции открывания
бледно-голубой (постоянный)	розетка находится в открытом положении и готова к использованию
ярко-зеленый (мигающий)	розетка была остановлена во время операции закр
желтый (мигающий)	противоударная функция была активирована во время операции открывания розетки
красный (мигающий)	защита от прищемления была активирована во время операции закрывания розетки