

# ELEKTROSTANDARD®

## Инструкция по эксплуатации садово-паркового (уличного) светильника со светодиодами 1541 TECHNO LED с датчиком движения

### Общие сведения

Уличные светодиодные светильники от компании Elektrostandard® - удобное и эстетичное решение для освещения придомовой территории, фасадов зданий и ландшафтных особенностей Вашего участка. Светильник может устанавливаться как снаружи, так и внутри помещений. При наружной установке светильник не требует дополнительной защиты от пыли и влаги, следует лишь организовать влагозащищенное подключение к сети. В качестве источника света используются ультраяркие светодиоды со сроком службы 50000 часов, и в отличие от классических источников света не требуют замены в течение всего срока эксплуатации светильника.

### Технические характеристики светильника

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Потребляемая мощность:                             | 12 Вт          |
| Нормируемое напряжение:                            | 230 В          |
| Световой поток:                                    | 750 Лм         |
| Цветовая температура:                              | 4200           |
| Тип и кол-во LED:                                  | 72 SMD         |
| Класс энергоэффективности:                         | A              |
| Класс защиты от поражения электрическим током:     | I              |
| Степень защиты от попадания твердых частиц и воды: | IP54           |
| Материал корпуса:                                  | Металл         |
| Размеры светильника (Д x Ш x В)                    | 165x100x200    |
| Диапазон рабочих температур:                       | - 20°...+40° C |
| Индекс цветопередачи, Ra:                          | >80            |
| Коэффициент пульсации:                             | <5%            |
| Срок службы:                                       | 50 000 часов   |



Цвет корпуса светильника может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.


### Технические характеристики датчика

Угол охвата: 110°  
Дальность действия: до 12 м  
Рекомендуемая высота монтажа: от 1,5 до 2 м  
Таймер отключения: от 10 сек до 5 мин  
Скорость движения объекта для срабатывания датчика: 2 м/сек.



**Важно!**

1. Во избежание повреждения оборудования не направляйте датчик на солнце;
2. В зависимости от высоты и местоположения установки, температуры спецификация сканирования датчика может изменяться. Если движение направлено к датчику или от него, а не поперек него, это значительно уменьшает дальность действия.

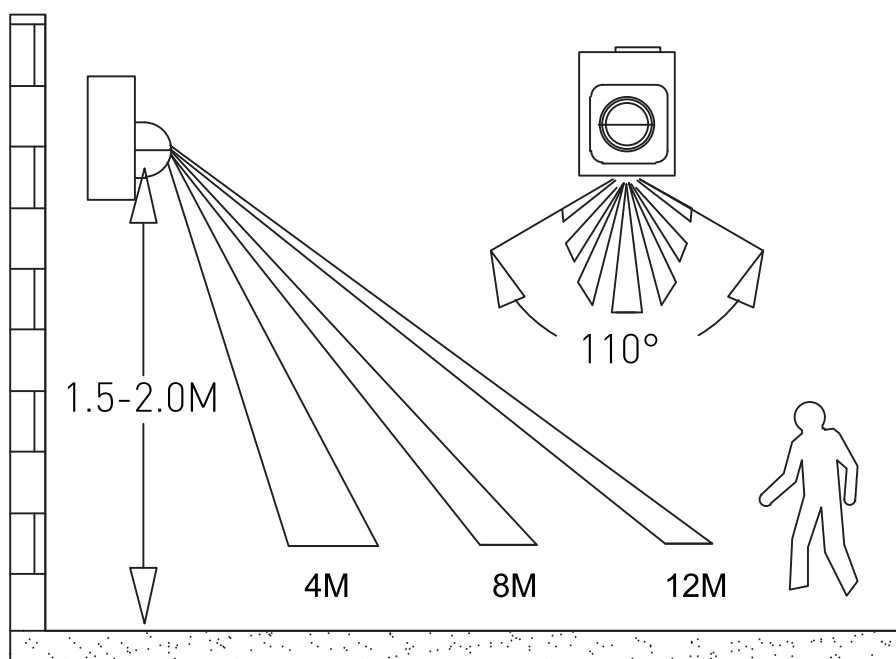


### Внимание!

На время установки светильника выключайте электропитание в сети .

### Установка и обслуживание:

- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности.
- Отключите электропитание.
- Подсоедините светильник к сети питания.
- Закрепите светильник на поверхности.
- Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода.
- Подключите электрическое питание.
- Настройте работу датчика:
  - 1 - Установите необходимый уровень освещенности.
  - 2 - Отрегулируйте таймер отключения.
  - 3 - Задайте максимальной уровень чувствительности «SENS» в самом большом положении, дальность обнаружения датчика будет до 12 метров.
- При загрязнении светильника очистку поверхности следует производить мягкой сухой тканью. Избегайте использования растворителей и других агрессивных реагентов

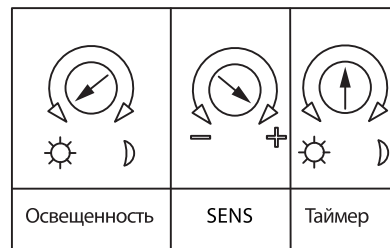

### Требования по технике безопасности

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться опытным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию необходимо производить только при отключенном электропитании. Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. При обнаружении неисправности, обесточьте изделие и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин. Установка светильника производится на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

### Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура – 20 ... + 40 °С при относительной влажности воздуха до 80%. Продукция должна храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться температура – 20 ... + 40 °С при относительной влажности воздуха до 80 %.

### Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



### Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 60 месяцев со дня продажи светильника через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода светильника из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен светильник), к импортеру, к изготовителю светильника. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения светильника, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на светильнике механических повреждений, повлекших выход светильника из строя либо возникновение недостатков светильника, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Модель /артикул \_\_\_\_\_

Штамп магазина:



Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, Guangdong Province, China. "Иньфэн Лайтинг Кампэни Лтд", Китай, провинция Гуандун, город Цзянмэнь, населённый пункт Хэтан, индустриальный район Хуанван. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.