

Инструкция по эксплуатации


Подъемник Imer TR225 2V 1140608

Цены на товар на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnaya-tehnika-i-oborudovanie/krany-stroitelnye/konsolnye/imer/podemnik-imer-tr225-2v-1140608/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnaya-tehnika-i-oborudovanie/krany-stroitelnye/konsolnye/imer/podemnik-imer-tr225-2v-1140608/#tab-Responses>

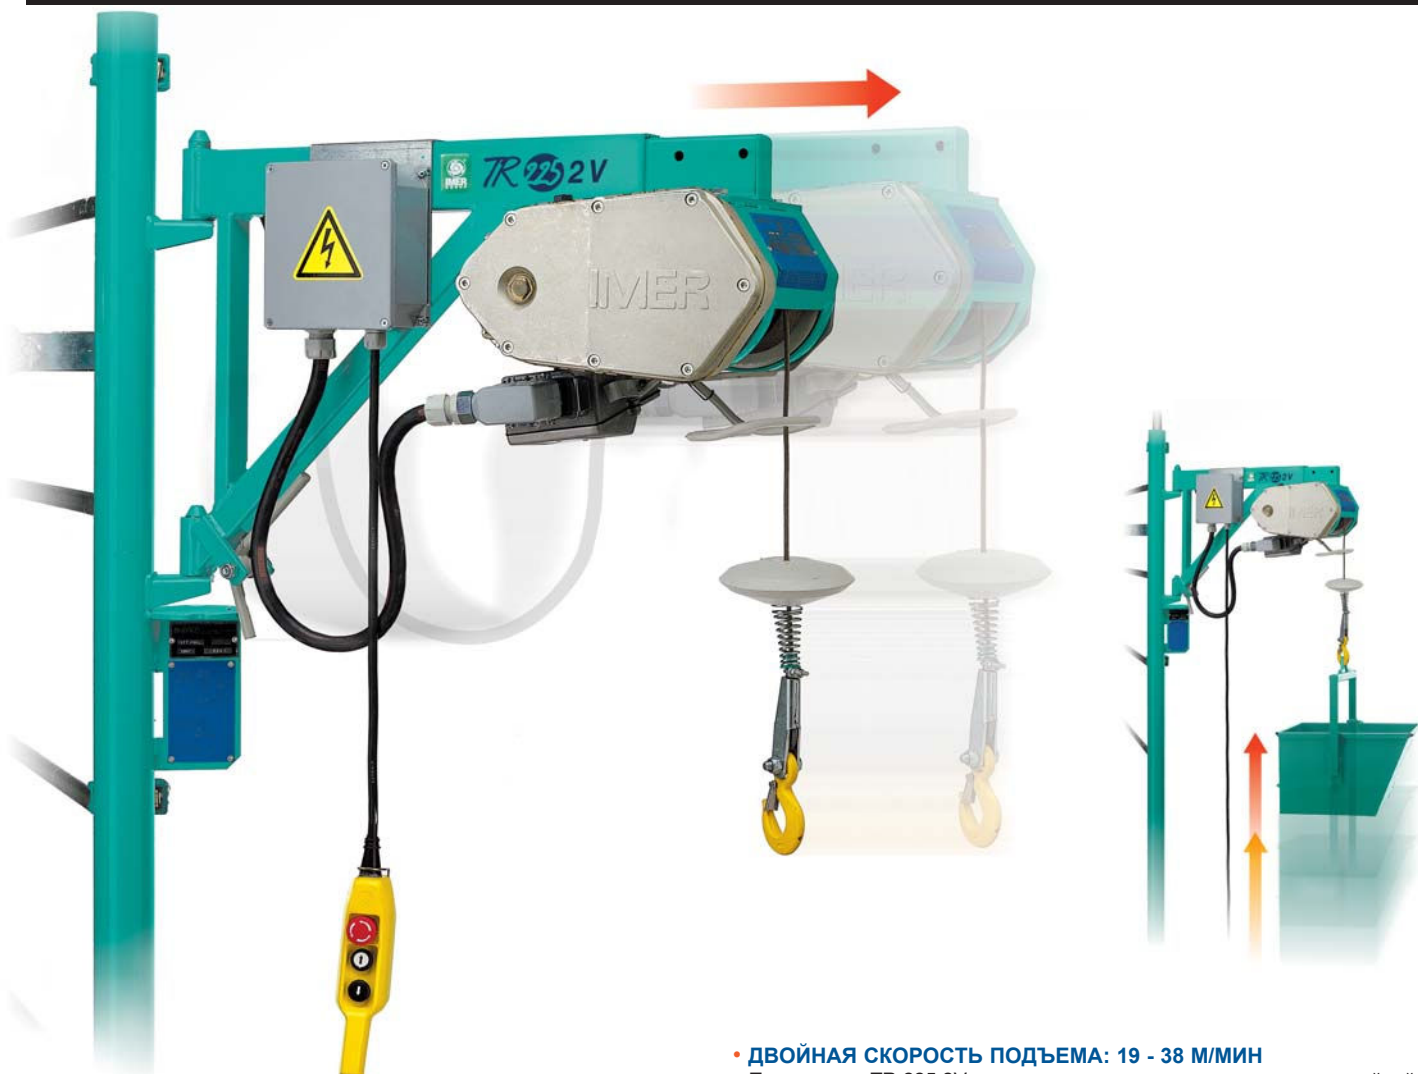

ПОДЪЕМНИКИ С САМОТОРМОЗЯЩИМСЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Подъемники TR 225 2V оснащены самотормозящимся двигателем с выпрямителем тормоза.

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛИНЫ ВЫЛЕТА СТРЕЛЫ

Подъемники TR 225 2V оборудованы рамой с выдвижной стрелой. Длина стрелы может регулироваться от 400 мм до 1120 мм. Максимальная грузоподъемность составляет 150 кг и остается неизменной даже при увеличении длины вылета стрелы, что позволяет осуществлять подъем тяжелых крупногабаритных грузов, исключая вероятность их удара о стены.

ШТЕПСЕЛЬ С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP 67

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОГО НАПЯЖЕНИЯ 24В

Подъемники IMER оборудованы трехкнопочным пультом дистанционного управления низкого напряжения на 24В с классом защиты IP 65 с длиной кабеля 1,5 м. Подключение пульта управления осуществляется при помощи многополюсного разъема быстрого подключения, что позволяет использовать поставляемые по дополнительному заказу удлинители длиной 25 м. Допускается использование не более двух удлинителей.

ДВОЙНАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА: 19 - 38 М/МИН

Подъемники TR 225 2V оснащены специальным двигателем с двойной полярностью, обеспечивающим двойную скорость подъема. После «мягкого» старта автоматический таймер увеличивает скорость подъема вдвое до 38 м/мин, что в два раза превышает скорость традиционных подъемников, составляющую 19 м/мин.

УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ ОБРАТНОЙ НАМОТКИ ТРОСА ARS

Благодаря этому устройству исключается вероятность обратной намотки троса на барабан.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ - 150 КГ

МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЫСОТА - 50 м за 80 СЕКУНД

РЫЧАГ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОДЪЕМНИКА

ПОДЪЕМНЫЙ КРЮК С БЛОКОМ И КЛИНОМ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕЖКИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВКИ НА КОЗЛЫ

УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ПОДЪЕМА

TR 225 2V		
максимальная грузоподъемность	кг	150
средняя скорость подъема при полной загрузке	м/мин	19/38
диаметр стального троса	мм	4
длина троса	м	51
максимальная рабочая высота	м	50
мощность двигателя 230В/50Гц	кВт	0.7/1.3
число оборотов двигателя	об/мин	1400/2750
вес	кг	62
Lp - уровень звукового давления для оператора	дБ(А)	<75
потребляемый ток	А	9/13
габариты, длина в закрытом (открытом) состоянии, высота/ширина	мм	770(1170)/520/390
размеры упаковки, длина/высота/ширина	мм	820/500/350