

Детектор предназначен для обнаружения металла и переменного напряжения. Стрелки на детекторе указывают направления датчиков. Широко используется в процессе электромонтажных работ.

Требования безопасности

- Детектор не может обнаружить электрический провод под напряжением внутри металлической трубы.
- Будьте осторожны при сверлении и резки стен, потолков, полов в которых близко к поверхности могут присутствовать провода или трубы.
- Всегда отключайте напряжение при работе вблизи электрических цепей.
- Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к проводам, находящимся под напряжением.
- Не используйте детектор на влажных или покрытых водой стенах.
- Не используйте детектор, если в стене имеется сеть из стальной арматуры.
- Вынимайте батарейку из детектора, если он не будет использоваться в течение долгого времени.
- Детектор является вспомогательным прибором. Для точного определения местоположения объектов, может оказаться необходимо обратиться к конструкторской документации и чертежам.

Обнаружение металла

- Настройте детектор на максимальную чувствительность. Для этого удалите детектор от любых металлических предметов и вращайте колесико переключателя назад, пока не загорится светодиод и не включится звуковой сигнал. После этого вращайте переключатель в обратную сторону, пока светодиод не погаснет, а звуковой сигнал не отключится.
- Приложите датчик металлов к стене, и медленно перемещайте детектор вдоль нее.
- При приближении к металлическому предмету светодиод загорится и будет гореть непрерывно, а также зазвучит непрерывный звуковой сигнал.
- По окончании работы с детектором, выключите прибор. Повернув колесико переключателя вперед до упора, чтобы, при этом раздаётся щелчок.

Обнаружение переменного напряжения

- Настройте детектор на максимальную чувствительность. Для этого удалите детектор от любых металлических предметов и вращайте колесико переключателя назад, пока не загорится светодиод и не включится звуковой сигнал. После этого вращайте переключатель в обратную сторону, пока светодиод не погаснет, а звуковой сигнал не отключится.
- Приложите датчик напряжения к стене, и медленно перемещайте детектор в районе поиска напряжения.
- При приближении к цепи, находящейся под напряжением, замигает светодиод, и зазвучит прерывистый звуковой сигнал. Если вблизи обнаруженной цепи находится металлический предмет, прерывистый звуковой сигнал будет громче.
- По окончании работы с детектором, выключите прибор. Повернув колесико переключателя вперед до упора, чтобы, при этом раздаётся щелчок.

Замена батарейки

Когда звуковой сигнал детектора становится нестабильным (слабым) или детектор работает неправильно, необходимо заменить батарею питания. Откройте крышку, в месте расположения паза. Замените разряженную батарейку новой того же типа. Установите крышку на место.

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в руководстве по эксплуатации и уведомления потребителя.

Утилизация и реализация

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Перед утилизацией извлекают элементы питания из инструмента. Элементы питания необходимо сдать в соответствующие специализированные приемные пункты по месту жительства.

Сертификация

На основании декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-ДЕ.МН 06.В.01400/20 от 18.09.2020 действует до 07.09.2025, продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Условия транспортировки и хранения

Транспортирование инструментов осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим сохранность от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Хранение инструментов необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80%.

Дата производства

Указана на упаковке согласно серии: 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления, вторые две цифры — год изготовления).

Гарантийные обязательства

2 года с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека или заполненного гарантийного талона. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а так же на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязненности, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации.

Гарантийный талон

Модель / артикул	Дата продажи	Место продажи	Печать продавца

Producer: REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza №1988, Beisanhuan East Rd. Cixi, Ningbo, China. duwji.ru

Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань
Плаза № 1988, Бетсанхуан роуд. Сикси, Нингбо, Китай.

Уполномоченная организация / Импортёр: ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802.


Телефон: +7 (495) 739-39-20.

- RU**
- 1. Наименование продукции:**
Детектор металла.
- 2. Область применения:**
Детектор предназначен для обнаружения металла и переменного напряжения.
- 3. Правила и условия монтажа:**
В соответствии с руководством по эксплуатации, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, утилизируется в специальных приемных пунктах.
- 4. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не бросать, беречь от повреждений.
- 5. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
Обращаться по месту приобретения.
- 6. Месяц / год изготовления продукции, гарантийный срок:**
Дата изготовления указана на упаковке согласно серии: 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления, вторые две цифры — год изготовления). Срок службы - 5 лет. Гарантийный срок - 2 года.
- 7. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмБХ, 9Ф, стр.А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.
Уполномоченная организация / Импортер:
ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802.
Телефон: +7 (495) 739-39-20.
- 8. Свидетельство о приёме:**
Продукция торговой марки dūwi изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- 9. Комплектность:** детектор, паспорт изделия, упаковка.

- KZ**
- 1. Өнімнің атауы:**
Металл детекторы.
- 2. Қолдану саласы:**
Детектор металл мен айнымалы кернеуді анықтауға арналған.
- 3. Монтаждау ережелері мен шарттары:**
Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қаптамада сақтау, жабық келікте тасымалдау, арнайы қабылдау пункттерінде кәдеге жаратылады.
- 4. Қауіпсіз пайдалану (пайдалану)қағидалары мен шарттары:**
Лақтырмаңыз, зақымданудан қорғаныз.
- 5. Өнімнің ақаулығы анықталған кезде қабылданатын шаралар туралы ақпарат:**
Сатып алу орны бойынша хабарласыңыз.
- 6. Өнімді дайындау айы / жылы, кепілдік мерзімі:**
Өндірілген күні қаптамада серияға сәйкес көрсетілген: 00.00 (алғашқы екі Сан — өндірілген ай, екінші екі Сан — өндірілген жыл).
Қызмет мерзімі-5 жыл. Кепілдік мерзімі-2 жыл.
- 7. Дайындаушының (уәкілетті өкілдің), импорттаушының атауы және орналасқан жері, олармен байланысуға арналған ақпарат:**
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмБХ, 9Ф, стр.А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.
Уәкілетті ұйым / Импортер: ООО «Пан Электрик» СУ, 141407, Ресей, Мәскеу облысы, Химки қ., Панфилов к-сі, 21-іелік, 1-құр., 08-қаб., 0802-1 үй-жай. Телефоны: +7 (495) 739-39-20.
- 8. Қабылдау туралы куәлік:**
Dūwi сауда маркасының өнімі Мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес дайындалған және қабылданған және пайдалануға жарамды деп танылған.
- 9. Жиынтықтылығы:** детектор, өнім паспорты, қаптама.



Детектор металла 26032 5

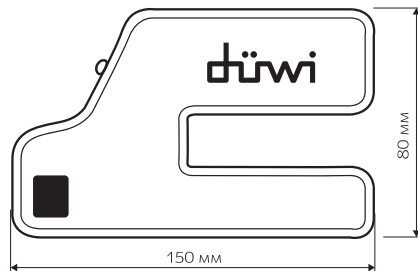

Паспорт изделия

Технически характеристики	26032 5
Степень защиты	IP20
Расстояние обнаружения металла	около 24 мм для стальной трубы Ф15
Расстояние обнаружения напряжения	около 30 мм для электрического провода
Условия эксплуатации	от -10°C до 50°C при влажности <80%
Питание	батарея 9В, 6F22 типа КРОНА
Размер	150x80x25 мм
Вес	110 г
Класс защиты от поражения электрическим током	III



Чат-бот
службы поддержки
ответит на все вопросы

