

Батареи DELTA серии HR являются свинцово-кислотными, герметизированными, необслуживаемыми аккумуляторами с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведены по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы.

Серия HR относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания, в т.ч. ЦОД, систем связи и другого оборудования.



**Конструкция батареи**

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS		Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

**Технические характеристики**

Номинальное напряжение.....	6 В
Число элементов.....	3
Срок службы.....	8 лет
Номинальная емкость (25°C)	
20 часовой разряд (0,225 А; 1,75 В/эл).....	4,5 Ач
10 часовой разряд (0,427 А; 1,75 В/эл).....	4,3 Ач
5 часовой разряд (0,79 А; 1,75 В/эл).....	4 Ач
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....	20 мОм

**Рабочий диапазон температур**

Разряд.....	-20÷60°C
Заряд.....	-10÷60°C
Хранение.....	-20÷60°C
Макс. разрядный ток (25°C).....	67,5А (5с)
Циклический режим (2,35÷2,4 В/эл)	
Макс. зарядный ток.....	1,35 А
Температурная компенсация.....	15 мВ/°C
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл)	
Температурная компенсация.....	10 мВ/°C

**Сферы применения**


- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергоснабжения
- Медицинское оборудование
- Различные области приборостроения
- Системы солнечной и ветроэнергетики

**Особенности**


- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

**Габариты (±2мм)**


Длина, мм.....	70
Ширина, мм.....	47
Высота, мм.....	101
Полная высота, мм.....	107
Вес (±3%), кг.....	0,85

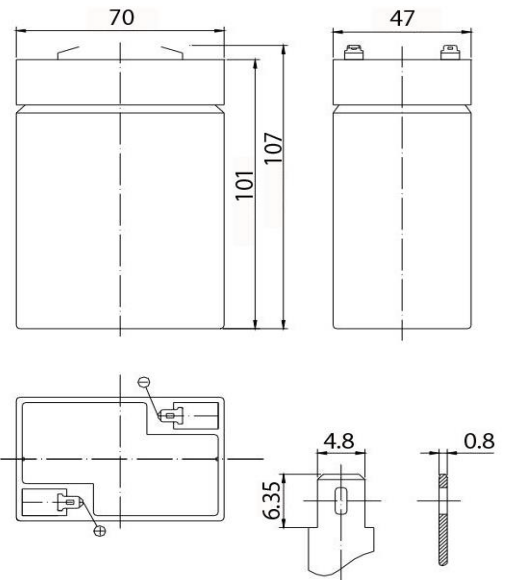

**Корпус А**



**Тип клемм нож F1**







**Разряд постоянным током, А (при 25°C)**

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	17,6	14,3	9,90	5,28	3,37	1,37	0,86	0,46	0,24
1,65	16,7	13,6	9,46	5,07	3,25	1,33	0,84	0,45	0,23
1,70	15,7	12,9	9,01	4,85	3,12	1,28	0,81	0,44	0,23
1,75	14,8	12,2	8,54	4,61	2,98	1,23	0,79	0,43	0,23
1,80	13,8	11,5	8,06	4,37	2,84	1,17	0,76	0,42	0,22

**Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)**

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	33,3	24,0	18,7	11,0	6,67	2,59	1,73	0,91	0,45
1,65	31,3	22,6	17,7	10,5	6,39	2,53	1,70	0,90	0,45
1,70	29,2	21,2	16,6	9,89	6,09	2,46	1,67	0,89	0,44
1,75	27,2	19,8	15,6	9,31	5,79	2,39	1,63	0,87	0,44
1,80	25,2	18,4	14,6	8,73	5,48	2,31	1,59	0,86	0,43

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

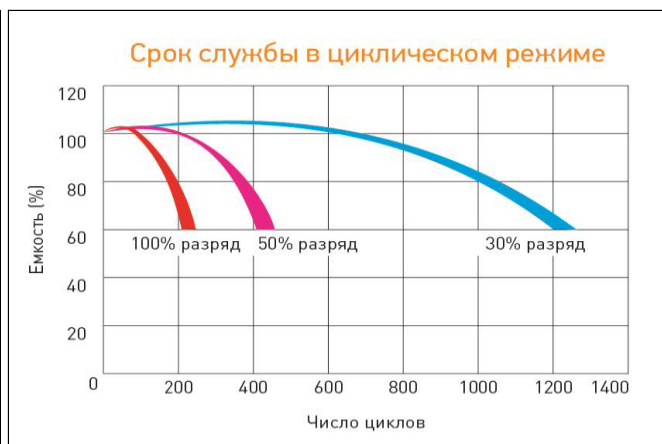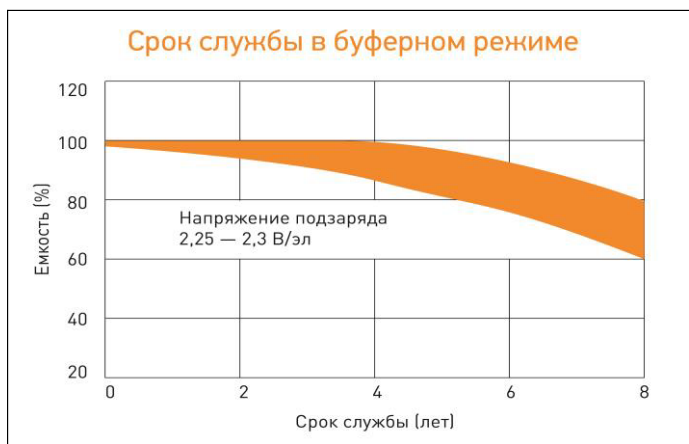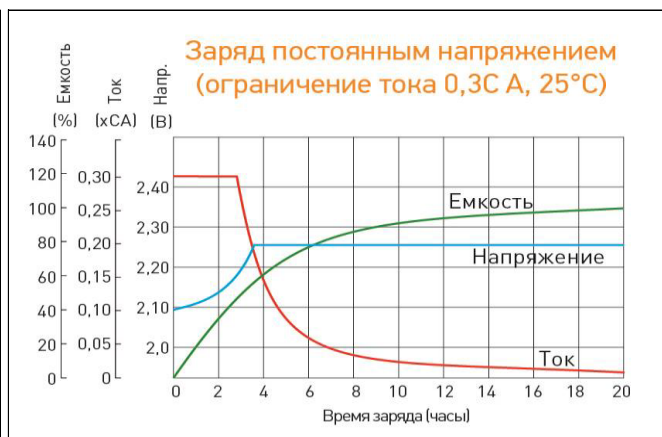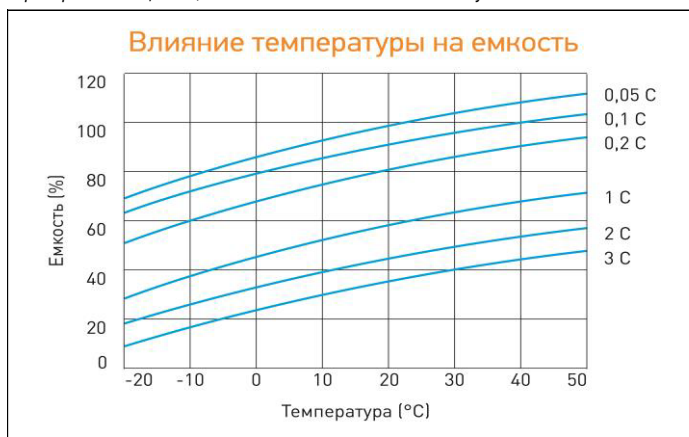

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

**DELTA** - промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 2001 г.

**DELTA** предлагает различные серии аккумуляторных батарей, оптимизированных в зависимости от назначения: от систем телекоммуникаций и связи до источников бесперебойного питания и мототехники.

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.