




Wi-Fi Домофон внешний IP54 SLS 1080P

Модель: SLSBELL_1

Руководство пользователя

Комплект поставки

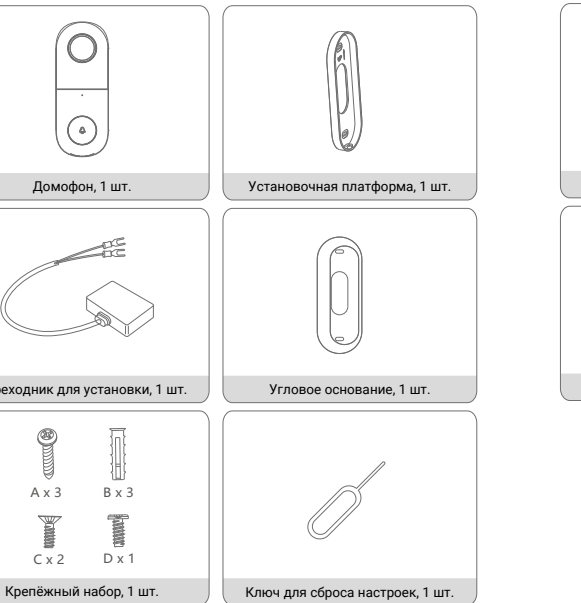

Описание продукта



Режимы индикатора

Состояние индикатора	Состояние устройства
Индикатор горит красным	Возникли проблемы с поиском сети
Индикатор мигает красным	Камера находится в ожидании WIFI подключения (частое мигание)
Индикатор горит синим	Камера работает корректно

Назначение микрофона: улавливание и/или запись звука во время работы камеры.

Назначение кнопки: нажмите кнопку на передней панели домофона чтобы активировать звонок.

Слот для SD карты предназначен для расширения встроенной памяти устройства за счет использования дополнительной карты памяти. В комплекте с камерой поставляется SD карта на 32Гб. Максимальная поддерживаемая емкость карты памяти составляет 128Гб.

Сброс настроек камеры


Для сброса настроек камеры до заводского состояния воспользуйтесь прилагаемым ключом. Поместите его в соответствующее отверстие на задней панели камеры и слегка нажмите на 5 секунд. Необходимо учесть: если вы устанавливали индивидуальные настройки в ходе работы камеры, они будут утеряны при сбросе до заводского состояния.

Назначение устройства

Устройство представляет из себя камеру со встроенными WiFi модулем. Управление камерой осуществляется через приложение SLS. Данное устройство позволяет осуществлять видеонаблюдение и вне помещения. Устройство снабжено микрофоном и динамиком для улавливания звука и осуществления двусторонней аудио связи.


Установка домофона

1. Основная установка

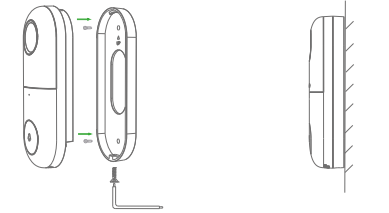


- Закрепите установочную платформу на стене при помощи крепежного комплекта
- Установите домофон на платформу и зафиксируйте болтами

2. Установка устройства под углом

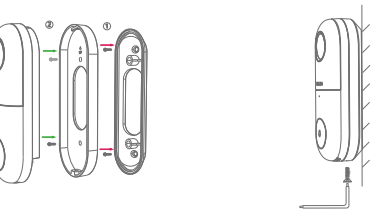

- Закрепите угловое основание на стене
- Закрепите установочную платформу на угловом основании
- Установите домофон на платформу и зафиксируйте болтами

После установки домофона, верните напряжение в сеть. Домофон активируется и индикатор состояния постепенно загорится красным.



Подключение камеры через Приложение SLS.


Предварительно скачайте приложение для необходимой вам операционной системы. Для этого можете воспользоваться ссылкой (отсканируйте QR-код) ниже, либо найти приложение в магазине приложений вашей операционной системы, либо зайти на сайт smartlifesystem.ru в раздел «приложение».



Проверка и настройка домашнего роутера.

Необходимо учесть: данная камера поддерживает только Wi-fi сети частотой 2,4 ГГц. Сети с частотой 5ГГц не поддерживаются. Перед по-

пыткой подключения камеры, пожалуйста, перепроверьте соответствующие параметры вашего роутера. Пароль от Wi-fi сети не должен содержать специальных символов, таких как ~!@#%&*(), в противном случае подключение к сети будет невозможно. В ходе процесса подключения камеры к сети, постройтесь поместить ваше мобильное устройство и камеру на одинаковое расстояние от роутера, и, по возможности, как можно ближе к нему. Это может помочь сократить время подключения.

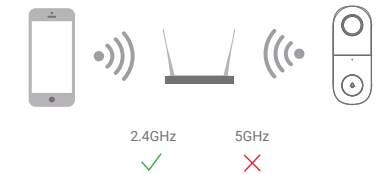

- Откройте приложение SLS на смартфоне
- Перейдите в раздел «Карта устройств»
- Выберите пункт «+» - добавление нового устройства
- Нажмите пункт «включить wifi/ изменить wifi сеть» и подключитесь к домашней сети
- Устройство необходимо подключить к электросети через кабель питания. Удерживайте кнопку reset до того момента, пока не услышите звуковую индикацию
- Нажмите кнопку «Поиск камер по QR коду» и покажите сгенерированный QR код камере на расстоянии 15 см.
- Дождитесь повторного звукового сигнала и сообщения об успешном подключении камеры
- В случае если камера не издала звуковой сигнал выполните поиск «Поиск WiFi устройств»

Дополнительные возможности:

Полноценная аудиосвязь.

Когда посетитель позвонит в домофон, прозвучит аудио сигнал, также вы получите оповещение на ваше мобильное устройство. В приложении вы сможете увидеть видео изображение гостя и ответить ему.

Датчик движения.

При возникновении движения камера отправит уведомление об этом на ваше мобильное устройство.

Совместное использование.

Вы можете дать доступ к домофону всем членам семьи, друзьям и просто проживающим в доме людям. Количество лиц, использующих домофон, неограниченно, но одновременно смогут просматривать online изображение с камеры устройства не более 6 человек.

Запись видео.

Запись видео для дальнейшего использования может осуществляться на установленную в камере карту памяти. Камера поддерживает 24-часовой режим безостановочной съемки.

Ночная съемка.

Даже в полной темноте камера не упустит ни единого объекта, движения.



День



Ночь

FAQ

В.: Отсутствует изображение с камеры в приложении.

О.: Проверьте подключение камеры, наличие сети. Поднесите камеру ближе к роутеру. Если изображение не появилось, лучше сделать сброс настроек и осуществить поиск устройства в приложении еще раз.

В.: Почему камера сохраняется в карте устройств в приложении после сброса до заводских настроек, камера теряет настройки сети, но автоматически не удаляется из приложения. Для того чтобы обновит конфигурацию камеры в приложении, вам необходимо удалить её из вашего аккаунта вручную и вновь осуществить поиск устройства.

В.: Как подключить камеру к другому роутеру?

О.: При смене роутера вам необходимо произвести сброс настроек камеры до заводских (см. выше), подключиться к новой сети и осуществить повторных поиск камеры в приложении. Для этого удалите текущее устройство из вашего аккаунта вручную.

В.: Почему камера на распознаёт SD карту памяти?

О.: Рекомендуется устанавливать SD карту памяти при выключенном устройстве. Убедитесь, что SD карта установлена в слот корректным образом и её формат соответствует FAT32.

В.: Почему не приходят уведомления на телефон?

О.: Пожалуйста, убедитесь, что приложение SLS запущено на мобильном устройстве и ему даны соответствующие сетевые допуски для отправки и отображение push-уведомлений на вашем телефоне.

Технические характеристики

Камера

- Сенсор изображения: 1/2.9" 2.0 Мп CMOS
- Эффективное разрешение: 1920(Н)*1080(В)
- Выдержка: 1/25~1/100,000s
- Минимальный световой поток: Color 0.01Lux@F1.2 Black/White 0.001Lux@F1.2
- IR дистанция: В темноте до 10м
- Дневной/Ночной режимы: Auto(ICR)/Color/ B/W
- WDR: DWR
- Параметры линзы: 3.2mm@F2.0, 130°

Видео и Аудио

- Сжатие: H.264
- Битрейт: 32Kbps~2Mbps
- Аудио вход/выход: Встроенные микрофон и динамик

Сеть

- Триггер сигнала: Обнаружение движения, нажатие кнопки
- Протокол связи: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
- Беспроводная связь: 2.4G WIFI(IEEE802.11b/g/n)
- Поддерживаемые OS: iOS 8 и выше, Android 4.2 и выше

Основные

- Диапазон рабочих температур: -20 °C до 50 °C
- Источник питания: AC12~24V(трансформатор в комплект не входит)
- Водонепроницаемость: IP54
- Хранилище: SD карта (Макс.128Гб)
- Габариты: 115x45x26 мм
- Вес устройства: 78 г.

Торговая марка:

Smart Life System (SLS)

Модель устройства:

SLSBELL_1

Информация о гарантии

Производитель:

MEGA-F HK LIMITED, UNIT A, 26/F., FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG
МЕГА-Ф ХК ЛИМИТЕД, Юнит А, 26/Ф., Фортис Банк Тауэр, 77-79 Глоустер Роад, Ван Чай, Гонконг

Импортёр:

ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД

Информация для связи:

support@smartlifesystem.ru



Приступая к работе с устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

Бережь от детей

Не допускайте к устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим устройством, не подвергайте его воздействию:

- Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 55/131.
- СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить устройство в микроволновой печи.
- Пыли и грязи. Не подвергайте устройство воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.
- Жидких чистящих средств: Для очистки устройства пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.
- Механическому воздействию: Не роняйте устройство.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение оборудования без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу устройства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания. Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте www.smartlifesystem.ru. Полный список авторизованных сервисных центров SLS также доступен на сайте www.smartlifesystem.ru

Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки устройства.

Сроки гарантии:

Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
Батарея и зарядное устройство (при наличии в комплекте поставки) – 6 (шесть) месяцев.
Другие аксессуары – 3 (три) месяца.
Срок эксплуатации - 2 года

- Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
- Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (Два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.
- Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
- В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
- Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
- Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко

указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Страна производства

Произведено на заводе в Китае

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха -10–55°C, и относительной влажности не выше 95%.
Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.
Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20–45° C, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.
Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Информацию о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

- выключите оборудование,
- отключите оборудование от электрической сети,
- обратитесь в сервисный центр.

Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке.

Знак соответствия



For English version of User Manual, please, visit our website: www.smartlifesystem.ru



Гарантийный талон

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

.....
(фамилия) (подпись)

.....
(телефон)

.....
(адрес)

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации