



SMART
LIFE
SYSTEM




Wi-Fi Камера внешняя IP65 SLS 1080P


Модель: SLSCAM_3

Руководство пользователя

Комплект поставки

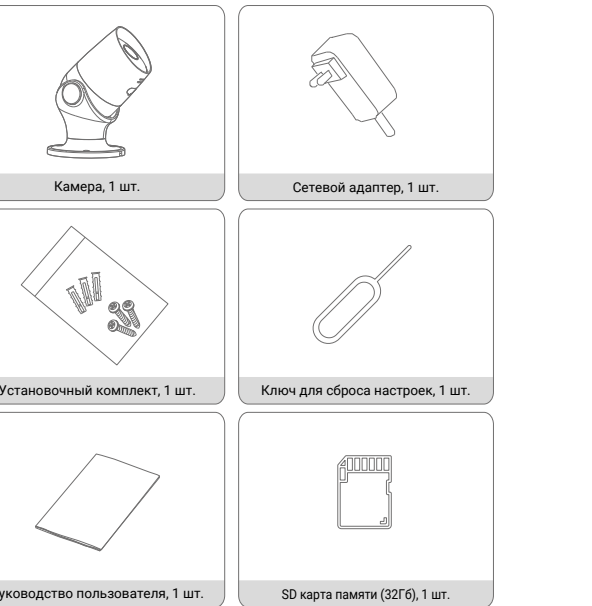

Описание продукта

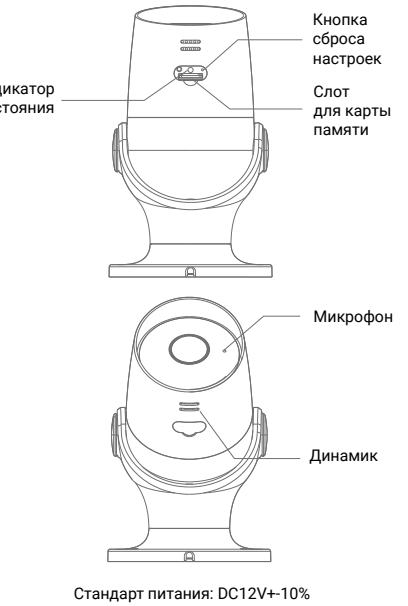

Режимы индикатора

Состояние индикатора	Состояние устройства
Индикатор горит красным	Возникли проблемы с поиском сети
Индикатор мигает красным	Камера находится в ожидании WIFI подключения (частое мигание)
Индикатор горит синим	Камера работает корректно
Индикатор мигает синим	Устройство в режиме подключения к сети

Назначение микрофона: улавливание и/или запись звука во время работы камеры.

Назначение динамика: динамик предназначен для осуществления двусторонней аудио связи.

Слот для SD карты предназначен для расширения встроенной памяти устройства за счет использования дополнительной карты памяти. В комплекте с камерой поставляется SD карта на 32Гб. Максимальная поддерживаемая емкость карты памяти составляет 128Гб.

Сброс настроек камеры.

Для сброса настроек камеры до заводского состояния воспользуйтесь прилагаемым ключом. Поместите его в соответствующее отверстие на задней панели камеры и слегка нажмите на 5 секунд. Необходимо учесть: если вы устанавливали индивидуальные настройки в ходе работы камеры, они будут утеряны при сбросе до заводского состояния.


Назначение устройства

Устройство представляет из себя камеру со встроенными WiFi модулем. Управление камерой осуществляется через приложение SLS.


Данное устройство позволяет осуществлять видеонаблюдение и видеозапись вне помещения. Устройство снабжено микрофоном для записи звука и осуществления двусторонней аудио связи.

Установка камеры

1. Используя установочный комплект, закрепите камеру в нужном месте.



2. Настройте угол охвата камеры для получения наилучшего обзора (как показано на картинке)



Подключение камеры через Приложение SLS.

Предварительно скачайте приложение для необходимой вам операционной системы. Для этого можете воспользоваться ссылкой (отсканируйте QR-код) ниже, либо найти приложение в магазине приложений вашей операционной системы, либо зайти на сайт smartlifesystem.ru в раздел «приложение».



Для Android 4.4 и выше



Для iOS 8.0 и выше



- Откройте приложение SLS на смартфоне
- Перейдите в раздел «Карта устройств»
- Выберите пункт «+» - добавление нового устройства
- Нажмите пункт «включить wifi/ изменить wifi сеть» и подключитесь к домашней сети
- Устройство необходимо подключить к электросети через кабель питания. Удерживайте кнопку reset до того момента, пока не услышите звуковую индикацию
- Нажмите кнопку «Поиск камер по QR коду» и покажите сгенерированный QR код камере на расстоянии 15 см.
- Дождитесь повторного звукового сигнала и сообщения об успешном подключении камеры
- В случае если камера не издала звуковой сигнал выполните поиск «Поиск WiFi устройств»

Дополнительные возможности:

Поворот изображения.

Для большего удобства изображение с камеры может быть отображено в горизонтальном или вертикальном формате в любой момент использования.

Датчик движения.

При возникновении движения камера отправит уведомление об этом на ваше мобильное устройство.

Запись видео.

Запись видео для дальнейшего использования может осуществляться на установленную в камере карту памяти.

Ночная съемка.

Даже в полной темноте камера не упустит ни единого объекта движения.



День



Ночь

FAQ

В.: Отсутствует изображение с камеры в приложении.

О.: Проверьте подключение камеры, наличие сети. Поднесите камеру ближе к роутеру. Если изображение не появилось, лучше сделать сброс настроек и осуществить поиск устройства в приложении еще раз.

В.: Почему камера сохраняется в карте устройств в приложении после сброса до заводских настроек?

О.: После осуществления сброса настроек, камера теряет настройки сети, но автоматически не удаляется из приложения. Для того чтобы обновит конфигурацию камеры в приложении, вам необходимо удалить её из вашего аккаунта вручную и вновь осуществить поиск устройства.

В.: Как подключить камеру к другому роутеру?

О.: При смене роутера вам необходимо произвести сброс настроек камеры до заводских (см. выше), подключиться к новой сети и осуществить повторных поиск камеры в приложении. Для этого удалите текущее устройство из вашего аккаунта вручную.

В.: Почему камера не распознаёт SD карту памяти?
О.: Рекомендуется устанавливать SD карту памяти при выключенном устройстве. Убедитесь, что SD карта установлена в слот корректным образом и её формат соответствует FAT32.

В.: Почему не приходят уведомления на телефон?
О.: Пожалуйста, убедитесь, что приложение SLS запущено на мобильном устройстве и ему даны соответствующие сетевые допуски для отправки и отображение push-уведомлений на вашем телефоне.

Технические характеристики

- Тип Сенсора: 1/2.9" CMOS
- Разрешение камеры: 2 Мп
- Минимальный световой поток: Color 0.01Lux@F1.2 Black and White 0.001Lux@F1.2
- Параметры линзы: 4.0 мм, F2.0
- Выдержка: 1/25~1/100,000 секунды
- IR: Высокомощный LED с поддержкой ICR
- IR дистанция: 10 м
- WDR: Digital WDR
- Стандарт сжатия видео: H.264
- Битрейд: 32Kbps~2Mbps
- Максимальное разрешение изображения: 1920 ×1080
- Аудио: Двусторонний сигнал
- Хранилище: Поддержка карт памяти (Макс. 128 Гб)
- Протокол связи: HTTP, DHCP, DNS
- WiFi стандарт: IEEE802.11b/g/n
- Частота: 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц
- WiFi защита: WPA-PSK/WPA2-PSK
- Протокол защиты данных: AES128
- Датчик движения: да
- Сброс настроек: да
- Рабочий диапазон температур: -20°C~50°C

- Питание: DC 12В,1А
- Потребляемая мощность: 4.5W MAX
- Водонепроницаемость: IP65
- Габариты: Ø79×132 мм

Торговая марка:
Smart Life System (SLS)

Модель устройства:
SLSCAM_3

Информация о гарантии

Производитель:
MEGA-F HK LIMITED, UNIT A, 26/F., FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG
МЕГА-Ф ХК ЛИМИТЕД, Юнит А, 26/Ф., Фортис Банк Тауэр, 77-79 Глоустер Роад, Ван Чай, Гонконг

Импортер:
ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД

Информация для связи:
support@smartlifesystem.ru



Приступая к работе с устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

Беречь от детей
Не допускайте к устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход
Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим устройством, не подвергайте его воздействию:

- Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 55/131.
- СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить устройство в микроволновой печи.
- Пыли и грязи. Не подвергайте устройство воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.
- Жидких чистящих средств: Для очистки устройства пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.
- Механическому воздействию: Не роняйте устройство.

Внимание!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение оборудования без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу устройства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания. Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте www.smartlifesystem.ru
Полный список авторизованных сервисных центров SLS также доступен на сайте www.smartlifesystem.ru

Гарантийная информация
Гарантия начинает действовать с момента покупки устройства.

Сроки гарантии:
Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
Батарея и зарядное устройство (при наличии в комплекте поставки) – 6 (шесть) месяцев.

Другие аксессуары – 3 (три) месяца.
Срок эксплуатации - 2 года

- Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
- Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (Два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

- Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).

- В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
- Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
- Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Страна производства
Произведено на заводе в Китае

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха -10–55°C, и относительной влажности не выше 95%.
Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.
Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа
Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения
Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20–45° С, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)
Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации
Без ограничений

Правила и условия утилизации
По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию
Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах
Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.
Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Информацию о мерах при неисправности оборудования
В случае обнаружения неисправности оборудования:
— выключите оборудование,
— отключите оборудование от электрической сети,
— обратитесь в сервисный центр.
Месяц и год изготовления
Дата изготовления устройства указана на упаковке.

Знак соответствия

For English version of User Manual, please, visit our website: www.smartlifesystem.ru



SMART
LIFE
SYSTEM

Гарантийный талон

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

.....
(фамилия) (подпись)

.....
(телефон)

.....
(адрес)

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации