


Новинка!



Гайковёрт пневматический ударный укороченный 1/2" / 604-20678


- Благодаря компактному размеру – всего 90 мм - гайковерт сделает удобной работу с крепежом, находящимся в ограниченном пространстве
- Запатентованный механизм переключения, расположенный в области курка, позволяет регулировать усилие и переключать направление вращения одной рукой
- Цельный металлический корпус из алюминиевого сплава максимально защищает внутренний механизм гайковерта, а также обеспечивает простоту в техническом обслуживании инструмента
- Уникальное соотношение габаритов и мощности в сочетании с отличной сбалансированностью, эргономичностью и малым весом инструмента, дают возможность использовать гайковерт в режиме максимальной интенсивности работы.
- Рабочее давление, атм: 6,3
- Общая длина, мм: 108



№	Вращение без нагрузки (об/мин)	Потребление воздуха (л/мин)	Максимальное вращательное усилие (Нм)	ШТ/КОР	Коробка
604-20678	10 000	138,8	680	1	1,3

Гайковёрт пневматический ударный 1", 3388 Нм / 608-23388L

- Механизм с усиленным молотом.
- Рекомендуемое давление воздуха 6,3 атм.
- Корпус выполнен из лёгкого сплава, вес гайковёрта – 16,20 кг.
- Длина 630 мм.

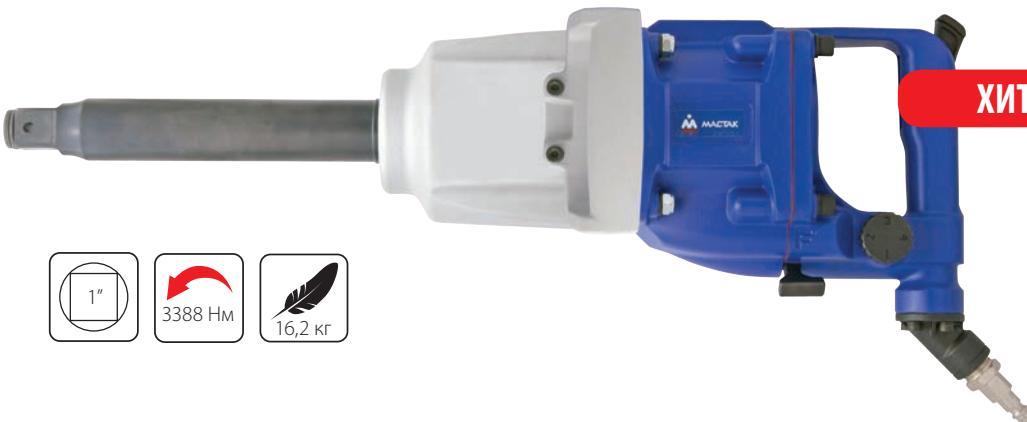

№	Вращение без нагрузки (об/мин)	Потребление воздуха (л/мин)	Максимальное вращательное усилие (Нм)	ШТ/КОР	Коробка
608-23388L	4 200	282,6	3388	1	16,2/17,2 кг

Ось для гайковёрта 608-23388L / 608-23388R01

