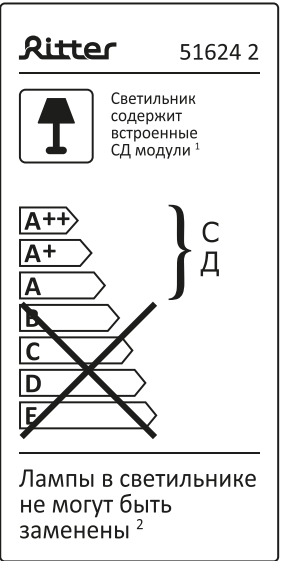
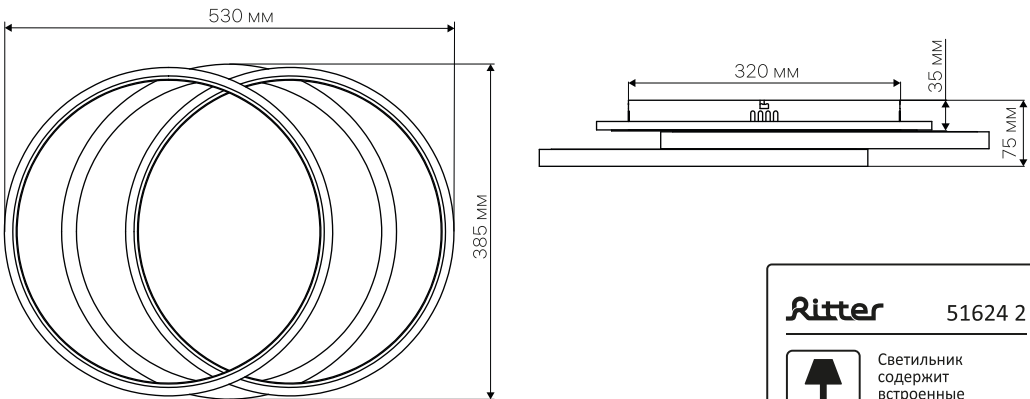


Технические характеристики

A row of five feature icons in rounded rectangular boxes. From left to right: 1. 'IP20' text. 2. A sun/moon icon with the text 'Изменение яркости' (Change brightness). 3. A circular color temperature icon with the text 'Изменение цветовой температуры свечения' (Change color temperature of light). 4. A crescent moon and stars icon with the text 'Ночной режим' (Night mode). 5. A remote control icon.

Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	0,35
Общая мощность, Вт	100
Световой поток, лм	7200
Режимы цветовой температуры, К	2700 4000 6400
Материал корпуса	металл
Материал плафона	пластик
Площадь освещения, м²	до 36
Температура эксплуатации, °C	-1 0 до +50
Гарантия, месяцы	24
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Тип управления	радио
Частота радиопередачи, ГГц	2,4
Коэффициент мощности, PF	0,5
Индекс цветопередачи, CRI	>85
Климатическое исполнение	УХЛ4

Модель Артикул	Дата изготовления	Дата продажи	Подпись, штамп продавца

¹ Шамда орнатылған ДК модульдері

² Шамдағы шамдар болуы мүмкін емес ауыстырылды

Сделано в Китае.

Producer: REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China.
rev-ritter.com

Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.

Уполномоченная организация:
ООО «Риттер Русланд», 141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21,
стр. 1, эт. 08, пом. 0802-1. Телефон: +7 (495) 739-39-20.


Импортер: ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802



Комплект поставки



Схема крепления светильника

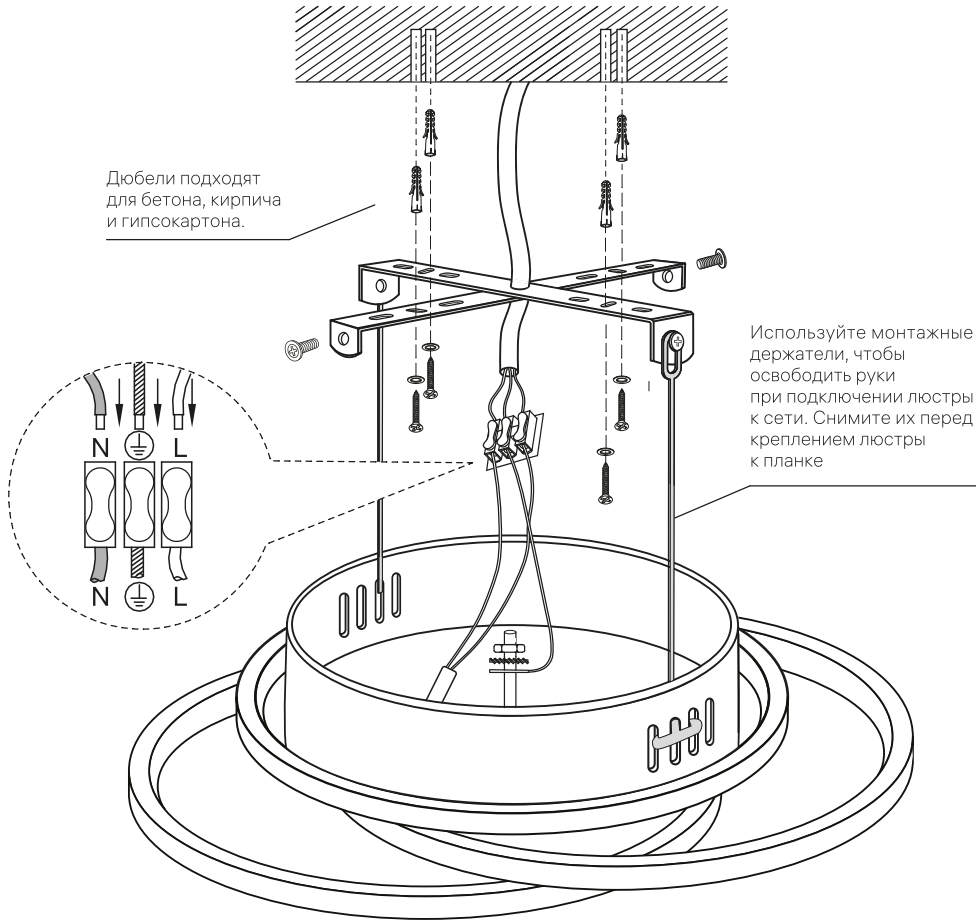


Подсоедините питающие (одноцветные) провода к клеммной колодке. Если светильник устанавливается на металлической поверхности, поверхность должна быть заземлена.

Активация пульта



Настройка и управление

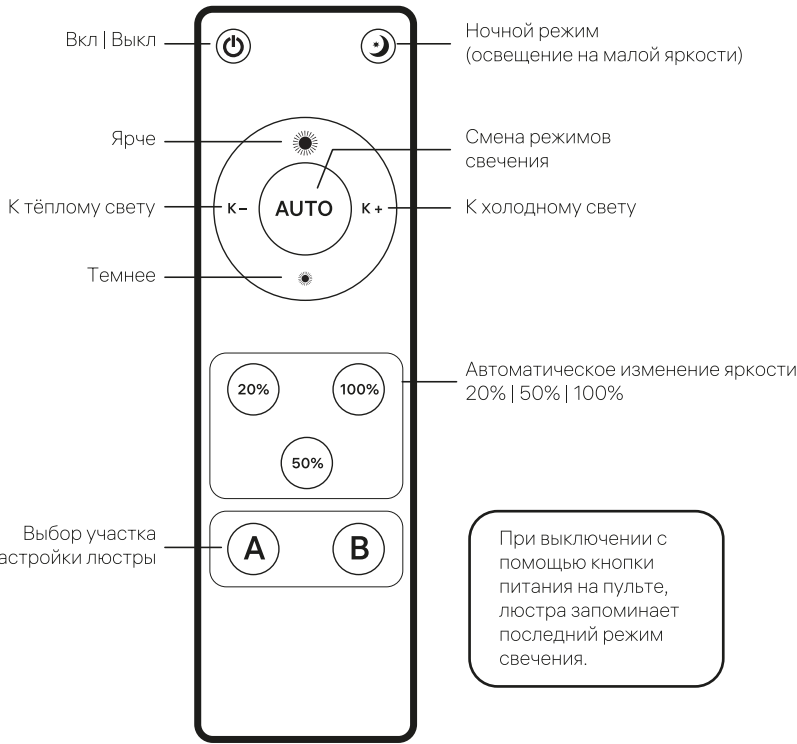

Пульт работает от двух батареек типа AAA (приобретаются отдельно).

Назначение и область применения

Люстра светодиодная (далее светильник) предназначена для декоративно-художественного освещения жилых помещений.

Правила и условия монтажа

Установку светильника производить после ознакомления с паспортом изделия. Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом. При скачке напряжения или временном отключении электроэнергии, светильник, выключенный только с помощью кнопки на пульте, может включиться самостоятельно. Уходя из дома, выключайте светильник с помощью настенного выключателя.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорт изделия и уведомления потребителя.

Требования безопасности

Работы, связанные с монтажом, чисткой светильника осуществлять только при отключенном электропитании сети. При распаковке люстры убедитесь в отсутствии повреждений корпуса люстры и источника питания, проводов и коннекторов. Периодически проверяйте: состояние мест соединения проводов, прочность крепления светильника. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения. Запрещается подключать светильник к неисправной электропроводке. Присоединение к электросети производить только при помощи клеммной колодки, скрутка проводов недопустима. Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги. При возникновении неисправности (короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами для пожаротушения. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения светильника. Этот светильник содержит незаменимый источник света; при достижении источником света конца его срока службы следует заменить весь светильник. Шнур светильника не может быть заменен; если шнур поврежден, то светильник должен быть утилизирован. Светильник предназначен для использования в жилых зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

! Запрещается

- Эксплуатировать светильник с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами.
- Вносить изменения в конструкцию светильника.
- Эксплуатировать светильник без защитного заземления.
- Эксплуатировать светильник в среде с повышенной влажностью.
- Устанавливать светильник непосредственно на поверхности из легко воспламеняемых материалов.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

Утилизация и реализация

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Светильник не содержит опасных веществ. По окончании срока службы светильник рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения, либо утилизировать как обычные бытовые отходы.

Сертификация

На основании сертификата соответствия ЕАЭС RU C-DE.AД54.B.00397/20 от 10.02.2020 действует до 09.02.2025, декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-DE.HB11.B.10270/20 от 26.03.2020 действует до 25.03.2025, продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».