



НАДУВНЫЕ ЛОДКИ ПВХ STORMLINE

Руководство по эксплуатации



ВЛАДЕЛЬЦУ НАДУВНОЙ ЛОДКИ ПВХ

Благодарим Вас за покупку надувной лодки ПВХ Stormline!

Надувная лодка «Stormline» изготовлена с использованием материалов HANWHA Polydramer Co., Ltd. Лодка предназначена для использования в качестве транспортного средства на воде. Лодки Stormline используют в путешествиях и на отдыхе, на охоте и рыбалке, а на спортивных соревнованиях и как спасательное судно. Конструкция лодки позволяет использовать её как в гребном варианте, так и с применением подвесного мотора.

Для Вашей безопасности необходимо обязательное выполнение правил, установленных на Ваших акваториях и водоемах. Лодки ПВХ Stormline не укомплектованы аварийными огнями и должны использоваться только в светлое время суток. Категорически запрещается управление лодкой в состоянии алкогольного опьянения или после употребления лекарств и препаратов, сильно действующих на организм.

При покупке изделия убедитесь в наличии гарантии, даты продажи и штампа торгующей организации. Проверьте комплект поставки в соответствии с положенной комплектацией для вашей модели лодки. Рекомендуемые районы плавания лодки – открытые или закрытые водоемы, реки, море при высоте волны не более 0,6 м и удалении от берега не более 5000 метров.

Применяемые в лодках Stormline комплектующие отвечают всем необходимым требованиям, обеспечивают высокую степень надежности и долговечности изделия.

Данное пособие содержит самую актуальную информацию об изделии на момент печати. Тем не менее, просим учитывать, что между Вашей лодкой и данным пособием могут иметь место небольшие несоответствия. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по его содержанию, необходимо обратиться с ними к дистрибьютору Stormline.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛАДЕЛЬЦУ НАДУВНОЙ ЛОДКИ ПВХ	2
СОДЕРЖАНИЕ	3
УСТРОЙСТВО НАДУВНОЙ ЛОДКИ	4
КОНСТРУКЦИЯ ЛОДОК	4
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
НАКАЧИВАНИЕ ЛОДКИ	6
РАЗБОРКА ЛОДКИ	8
ХРАНЕНИЕ	9
ДВИЖЕНИЕ НА ВЁСЛАХ	9
ДВИЖЕНИЕ ПОД МОТОРОМ	10
ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА	11
ЛОДКИ ПВХ STORMLINE СЕРИИ ACTIVE	13
ЛОДКИ ПВХ STORMLINE СЕРИИ AIRDECK STANDART	19
ЛОДКИ ПВХ STORMLINE СЕРИИ AIRDECK EXTRA	25
ЛОДКИ ПВХ STORMLINE СЕРИИ ADVENTURE STANDART	31
ЛОДКИ ПВХ STORMLINE СЕРИИ ADVENTURE EXTRA	38
ЛОДКИ ПВХ STORMLINE СЕРИИ HEAVY DUTY AIR	45
ЛОДКИ ПВХ STORMLINE СЕРИИ HEAVY DUTY AIR PRO	50
ЛОДКИ ПВХ STORMLINE СЕРИИ HEAVY DUTY AL	56
ЛОДКИ ПВХ STORMLINE СЕРИИ AIR CRUISER	62
ЛОДКИ ПВХ STORMLINE СЕРИИ AIR HECTOR	66
ЛОДКИ ПВХ STORMLINE СЕРИИ AIR JET PRO	70
ЛОДКИ ПВХ STORMLINE СЕРИИ AIR TRIMARAN	74
ЛОДКИ ПВХ STORMLINE СЕРИИ AIR SEAKING	78
ЛОДКИ ПВХ STORMLINE СЕРИИ AIR CLASSIC	82
ЛОДКИ ПВХ STORMLINE СЕРИИ CLASSIC WOOD	86
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	89
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	90
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ	91
ДЛЯ ЗАМЕТОК	92

УСТРОЙСТВО НАДУВНОЙ ЛОДКИ


Надувная лодка Stormline изготовлена из высокопрочной синтетической ткани с двусторонним полимерным покрытием ПВХ с добавлением термопластичного полиуретана. Применяемая ткань экологически безопасна, имеет высокие прочностные и климатические характеристики.

Конструкция лодки исполнена в виде 3-х секционного надувного баллона. Для придания килевой формы днища конструкцией предусмотрен отдельный надувной баллон, улучшающий скоростные и мореходные характеристики лодки.

В изделии применены все самые лучшие технические и технологические достижения, которые позволяют лодке развивать высокую скорость и обладать отличной маневренностью и управляемостью, обеспечивать высокую остойчивость и другие характеристики, что в целом отвечает самым высоким критериям надежности и безопасности.

Компания HANWHA Polydramer оставляет за собой право внести изменения в комплектацию либо конструкцию лодки.

КОНСТРУКЦИЯ ЛОДОК

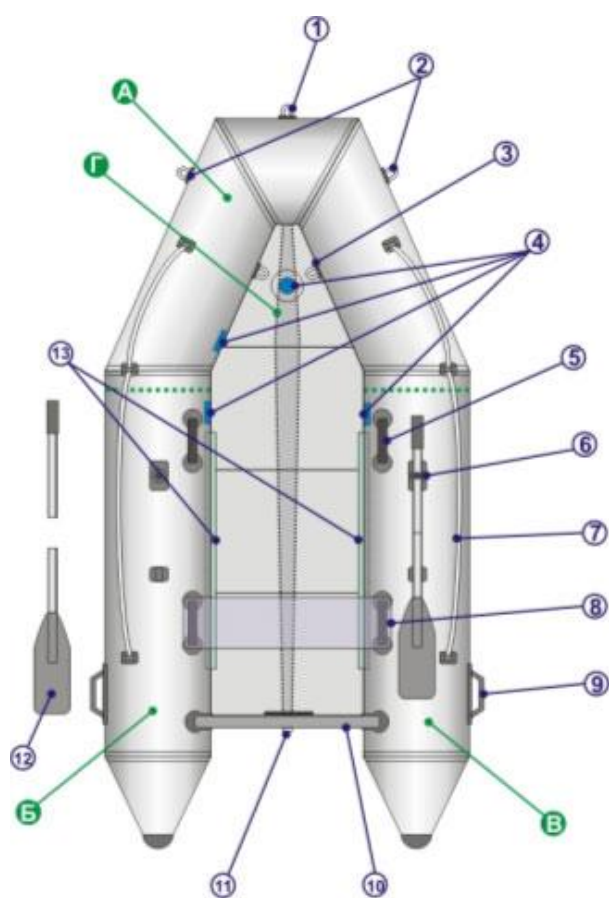

1. Рым буксировочный;
2. Рым швартовочный;
3. Стравливающий клапан;
4. Клапан для накачивания баллонов и киля;
5. Крепление банок;
6. Уключина для крепления весел;
7. Леера веревочные;
8. Банка (сиденье);
9. Ручки для переноски внешние (в конструкции возможны внутренние);
10. Транец;
11. Сливная пробка;
12. Весло;
13. Стрингер продольный (только на моделях с жёсткими пайолами)

СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Удалите острые объекты с плоской поверхности, на которой будет собираться лодка. Разверните и растяните лодку на плоской поверхности.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте источник сжатого воздуха, например, автомобильный компрессор для накачивания лодки. Перекачка из-за использования сжатого воздуха может повлечь повреждение швов и крепления транца.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

1. Перед использованием надувной лодки внимательно осмотрите её и убедитесь в отсутствии видимых дефектов.

ВНИМАНИЕ!

Крышки клапанов должны быть надежно закрыты.

2. Не рекомендуется эксплуатировать лодку при сильном ветре и волнении.

3. Не рекомендуется перегружать лодку выше указанной грузоподъемности, перетаскивать ее волоком по грунту.

4. Нагрузка должна быть распределена по лодке равномерно, чтобы обеспечить ровное движение.

5. При движении лодки с одним человеком груз необходимо переместить в носовую часть.

ВНИМАНИЕ!

При спуске лодки на воду проверьте закрытие сливной пробки.

6. При резких колебаниях температуры поддерживайте стабильность рабочего давления - либо подкачкой баллона, либо частичным стравливанием воздуха из баллона при избыточном давлении, когда лодка находится на берегу и под воздействием прямых солнечных лучей.

7. Регулировку давления производить только на берегу!

НАКАЧИВАНИЕ ЛОДКИ

Каждая лодка снабжена воздушными клапанами повышенной прочности, защищенными от коррозии. Эти клапаны имеют пружины из нержавеющей стали и используют внутренне давление воздуха для своей работы.

ВНИМАНИЕ!

Клапан и переходник должны быть всегда чистыми, чтобы обеспечить герметичность соединения. Во избежание повреждения лепестков крышки клапана необходимо закручивать вручную, без усилия.

Лодка не может быть перекачана при использовании фирменного насоса. При использовании электрического насоса сделайте несколько значительных накачиваний насосом, чтобы достичь оптимального давления.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте источники сжатого воздуха, как авто компрессор, для накачивания катера. Это может привести к разрушению швов и креплению транца.

1. При использовании лодки в первый раз снимите крышку с клапанов и удостоверьтесь, что сердечник клапана вывернут, т.е. клапан находится в закрытом положении. Вставьте наконечник шланга в клапан и поверните на одну четвертую оборота.
2. При помощи переходника для клапанов и помпы наполните секции основных прямых баллонов до давления 250 мБар (давление 250 мБар примерно соответствует прогибу оболочки накаченного баллона в 5 мм при легком нажатии на него ладонью руки).
3. Начинайте накачивать носовой баллон лодки.
4. Полностью надуйте лодку путем состыковки насоса с каждым из клапанов.
5. Накачивайте лодку до тех пор, пока баланс давления между отсеком и носом не позволит производить дальнейшую накачку (штатный насос обеспечивает необходимое давление в отсеках).
6. Сохраняйте баланс между отсеками.
7. Не надуйте отсек полностью за один раз! Закрутите крышки клапанов.
8. Надуйте киль и закрутите крышку клапана.
9. Соберите весла, вставьте их в ключины и зафиксируйте в защёлках.

ВНИМАНИЕ!

Лодка, надутая на 2-3 дня, может потерять часть давления из-за перепадов температуры воздуха. В данном случае потребует её подкачка.

10. При накачивании или сачивании поддерживайте баланс давления между отсеками, чтобы предотвратить разрушения перегородок.

ВНИМАНИЕ!

В зависимости от климата и условий эксплуатации всегда следите за давлением при использовании лодки.

РАЗБОРКА ЛОДКИ

ВНИМАНИЕ!

Лодка должна быть всегда чистой и сухой перед сворачиванием для хранения. Удалите песок и другие загрязнения, которые могут поцарапать материал.

1. Отсоедините весла.
2. Чтобы сдуть лодку, снимите крышки с клапанов, надавите и поверните сердечник клапана на пол оборота в любом направлении, чтобы открыть клапан. Нажмите на баллоны, и воздух будет выходить через клапаны.
3. Снимите сиденье.
4. Поместите снятые детали в сумку.
5. Используя насос для вакуумирования, удалите остатки воздуха из каждого отсека.
6. Положите лодку днищем вниз, заверните борта внутрь.

ВНИМАНИЕ!

Поверхность лодки может очищаться только мыльной водой. Не допускается попадание на поверхность лодки едких химикатов, ацетона и других ацетоносодержащих жидкостей.

ХРАНЕНИЕ

1. Надувную лодку рекомендуется хранить при температуре от – 35 до + 65С.
2. После использования промойте лодку и все компоненты с мылом и сполосните пресной водой. Высушите все части перед упаковкой в сумку. Это поможет предотвратить повреждение и отсыревание.
3. Деревянные компоненты должны быть проверены на предмет повреждения или нарушения покрытия.
4. Чтобы сохранить надлежащий внешний вид лодки, храните её в прохладном сухом месте, недоступном для прямых солнечных лучей.
5. Дополнительное покрытие (тент) для защиты лодки может быть заказано в качестве аксессуаров.
6. Во время хранения не кладите на лодку тяжелые предметы.

ВНИМАНИЕ!

Воски или очистители, содержащие алкоголь, не должны применяться для очистки лодочной ткани. Алкоголь высушивает ткань.

ДВИЖЕНИЕ НА ВЁСЛАХ

1. Надувная лодка комплектуется веслами, уключинами и сиденьем для гребца. Убедитесь, что сиденье правильно установлено.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте весла в качестве рычагов, они могут сломаться.

2. Вставьте весла в уключины и зафиксируйте их.
3. Старайтесь двигаться плавно и грести равномерно.

ДВИЖЕНИЕ ПОД МОТОРОМ

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается устанавливать мотор, мощность которого превышает установленную по паспорту для данного типа модели. Это может привести к проблемам в управлении и потере равновесия. Используйте ключ безопасности! Этот ключ остановит мотор в случае потери управления. При движении под мотором все должны сидеть на сланях, а не на бортах или сидении для гребца, чтобы не упасть за борт. При движении без пассажиров расположите груз как можно ближе к носу. Не разгоняйтесь быстро в этом случае, чтобы не перевернуть лодку.

1. При движении под мотором внимательно прочитайте инструкцию по пользованию мотором.
2. Периодически проверяйте затяжку винтов крепления мотора. Ослабленные винты могут привести к потере мотора.
3. Ваш багаж не должен содержать острых предметов, чтобы не проколоть лодку.
4. Если лодка буксируется другой лодкой, то она должна быть пустой. Буксировочный трос должен закрепляться на D – образных кольцах с каждой стороны лодки. Буксируемая лодка должна периодически осматриваться.
5. Якорные и швартовые концы также должны быть закреплены на носовом D-образном кольце.
6. Рифы, скалистые берега, песчаные банки и мели необходимо проходить с повышенной осторожностью.
7. При подготовке к плаванию в незнакомых водоемах используйте местную лоцию и постарайтесь получить дополнительную информацию перед отплытием.
8. При повреждении одного из отсеков сдвиньте вес на противоположную сторону. Попытайтесь уменьшить утечку воздуха путем сжатия пореза. И немедленно двигайтесь к ближайшему берегу.
9. Запрещается выезжать на берег при работающем моторе.
10. Не рекомендуется перетаскивать лодку по песку и камням во избежание повреждения ткани.
11. Если лодка оставляется на время на берегу, то часть лодки должна находиться в воде для охлаждения баллонов, нагреваемых солнцем.
12. Накрывайте лодку, чтобы предотвратить её нагрев, если оставляете её на берегу на длительный период в жаркую погоду.

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА

Ремонт прокола.

1. Обезжирьте мыльным раствором и просушите место вокруг прокола и латку, которой вы намерены заклеить прокол.
2. Нанесите клей ПВХ из ремкомплекта тонким слоем на склеиваемые поверхности и дайте просохнуть в течение 2 – 3 минут.
3. Плотнo прижмите латку к месту ремонта и тщательно затрите всю приклеиваемую поверхность (особенно, края) инструментом типа широкой стамески, но с тупыми краями. Процесс полимеризации (взаимный обмен молекул склеиваемых поверхностей) будет завершён через 12 часов. После этого вы можете накачивать лодку.

Ремонт пореза или разрыва.

1. Убедитесь, что в ремонтируемом баллоне не осталось воды, которая могла туда попасть при его повреждении.
 2. Обезжирьте мыльным раствором и просушите место внутри и снаружи пореза или разрыва, а так же две латки, которыми будет устранено повреждение.
 3. Нанесите клей ПВХ из ремкомплекта тонким слоем на внутреннюю сторону поврежденной поверхности и на одну из латок.
 4. Дайте просохнуть в течение 2 – 3 минут.
 5. Аккуратно просуньте латку внутрь поврежденного баллона, расправьте и плотно прижмите ее к месту ремонта с внутренней стороны баллона. Тщательно затрите всю приклеиваемую поверхность (особенно, края) инструментом типа широкой стамески, но с тупыми краями.
 6. Нанесите клей ПВХ из ремкомплекта тонким слоем на внешнюю сторону ремонтируемой поверхности и на вторую латку.
 7. Дайте просохнуть в течение 2 – 3 минут.
 8. Плотнo прижмите латку к месту ремонта и тщательно затрите всю приклеиваемую поверхность (особенно, края) инструментом типа широкой стамески, но с тупыми краями.
- Процесс полимеризации (взаимный обмен молекул склеиваемых поверхностей) будет завершен через 12 часов. После этого вы можете накачивать лодку.

Замена клапана.

Клапаны для накачки баллонов лодки состоят из двух частей, одна из которых ввинчена в другую, находящуюся внутри баллона. Для замены неисправной внешней части клапана достаточно выкрутить его специальным ключом (приобретается отдельно) и заменить. При этом следует вкручивать исправный клапан с усилием, чтобы воздух не проходил по краям клапана.

Очень часто нет необходимости менять клапан, а достаточно его хорошо промыть и установить на свое место (песчинки или мусор могут попасть внутрь клапана, тем самым, нарушив его работу). Для того, чтобы заменить внутреннюю часть клапана, вам потребуется сделать разрез в баллоне рядом с заменяемым клапаном. Внутреннюю часть клапана следует заменить через это отверстие в баллоне, а порез заклеить.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не применяйте ацетон. Ацетон разрушает поверхность ПВХ. Чтобы разбавить клей или для того, чтобы удалить клей с поверхности ПВХ, применяйте толуол.

Лодки ПВХ Stormline серии Active



КОМПЛЕКТАЦИЯ ACTIVE

Stormline Active 240, 270, 310, 340, 360, 380, 400, 500

- два фиксированных сиденья (на моделях 240 и 270 одно сиденье),
- фанерные пайолы,
- транцевая доска под короткую ногу,
- уключины для весел,
- чехол (сумка) для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос бл,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов, инструкция по ремонту)
- паспорт и гарантийный талон на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ACTIVE

Stormline Active 240

Тип днища	Фанерные пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	900
Плотность материала (дно), мм	1200
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Нет
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	1
Пассажировместимость, чел.	2
Грузоподъемность, кг	290
Сухой вес, кг	26
Количество надуваемых отсеков	2+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	5
Максимальная мощность мотора, л.с.	6
Длина, см	240
Ширина, см	132
Длина внутренняя, см	155
Ширина внутренняя, см	60
Диаметр борта, см	36

Stormline Active 270

Тип днища	Фанерные пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	900
Плотность материала (дно), г/кв.м	1200
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Нет
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	1
Пассажировместимость, чел.	3
Грузоподъемность, кг	390
Сухой вес, кг	32
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	6
Максимальная мощность мотора, л.с.	8
Длина, см	270
Ширина, см	148
Длина внутренняя, см	176
Ширина внутренняя, см	67
Диаметр борта, см	40

Stormline Active 310

Тип днища	Фанерные пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	900
Плотность материала (дно), г/кв.м	1200
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Нет
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	3+1
Грузоподъемность, кг	460
Сухой вес, кг	38
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	8
Максимальная мощность мотора, л.с.	10
Длина, см	310
Ширина, см	148
Длина внутренняя, см	200
Ширина внутренняя, см	67
Диаметр борта, см	40

Stormline Active 340

Тип днища	Фанерные пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	900
Плотность материала (дно), г/кв.м	1200
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Нет
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	4
Грузоподъемность, кг	520
Сухой вес, кг	41
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	9,8
Максимальная мощность мотора, л.с.	15
Длина, см	340
Ширина, см	148
Длина внутренняя, см	227
Ширина внутренняя, см	67
Диаметр борта, см	40

Stormline Active 360

Тип днища	Фанерные пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	900
Плотность материала (дно), г/кв.м	1200
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Нет
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	5
Грузоподъемность, кг	610
Сухой вес, кг	44
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	9,9
Максимальная мощность мотора, л.с.	20
Длина, см	360
Ширина, см	172
Длина внутренняя, см	246
Ширина внутренняя, см	81
Диаметр борта, см	45

Stormline Active 380

Тип днища	Фанерные пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	900
Плотность материала (дно), г/кв.м	1200
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Нет
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	6
Грузоподъемность, кг	710
Сухой вес, кг	49
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	15
Максимальная мощность мотора, л.с.	25
Длина, см	380
Ширина, см	172
Длина внутренняя, см	256
Ширина внутренняя, см	81
Диаметр борта, см	45

Stormline Active 400

Тип днища	Фанерные пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	900
Плотность материала (дно), г/кв.м	1200
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Нет
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	7
Грузоподъемность, кг	820
Сухой вес, кг	55
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	15
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	400
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	286
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Stormline Active 500

Тип днища	Фанерные пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	900
Плотность материала (дно), г/кв.м	1200
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Нет
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	9
Грузоподъемность, кг	1060
Сухой вес, кг	75
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	25
Максимальная мощность мотора, л.с.	40
Длина, см	500
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	366
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Лодки ПВХ Stormline серии Airdeck Standard



КОМПЛЕКТАЦИЯ AIRDECK STANDARD

Stormline Airdeck Standard 240, 270, 310, 340, 360, 380, 400

- два сиденья на полозьях (на моделях 240 и 270 одно сиденье),
- надувное дно высокого давления,
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- чехол (сумка) для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос бл,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов, инструкция по ремонту)
- паспорт и гарантийный талон на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AIRDECK STANDARD

Stormline Airdeck Standard 240

Тип днища	Надувное, высокого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	1
Пассажировместимость, чел.	2
Грузоподъемность, кг	290
Сухой вес, кг	21
Количество надуваемых отсеков	2+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	5
Максимальная мощность мотора, л.с.	6
Длина, см	240
Ширина, см	132
Длина внутренняя, см	155
Ширина внутренняя, см	60
Диаметр борта, см	36

Stormline Airdeck Standard 270

Тип днища	Надувное, высокого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	1
Пассажировместимость, чел.	2
Грузоподъемность, кг	380
Сухой вес, кг	24
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	5
Максимальная мощность мотора, л.с.	8
Длина, см	270
Ширина, см	148
Длина внутренняя, см	176
Ширина внутренняя, см	67
Диаметр борта, см	40

Stormline Airdeck Standard 310

Тип днища	Надувное, высокого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	4
Грузоподъемность, кг	480
Сухой вес, кг	32
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	10
Максимальная мощность мотора, л.с.	10
Длина, см	310
Ширина, см	148
Длина внутренняя, см	200
Ширина внутренняя, см	67
Диаметр борта, см	40

Stormline Airdeck Standard 340

Тип днища	Надувное, высокого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	4
Грузоподъемность, кг	580
Сухой вес, кг	36
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	10
Максимальная мощность мотора, л.с.	15
Длина, см	340
Ширина, см	148
Длина внутренняя, см	227
Ширина внутренняя, см	67
Диаметр борта, см	40

Stormline Airdeck Standard 360

Тип днища	Надувное, высокого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	5
Грузоподъемность, кг	680
Сухой вес, кг	39
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	15
Максимальная мощность мотора, л.с.	20
Длина, см	360
Ширина, см	172
Длина внутренняя, см	246
Ширина внутренняя, см	81
Диаметр борта, см	45

Stormline Airdeck Standard 380

Тип днища	Надувное, высокого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	6
Грузоподъемность, кг	740
Сухой вес, кг	44
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	15
Максимальная мощность мотора, л.с.	25
Длина, см	380
Ширина, см	172
Длина внутренняя, см	256
Ширина внутренняя, см	81
Диаметр борта, см	45

Stormline Airdeck Standard 400

Тип днища	Надувное, высокого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	7
Грузоподъемность, кг	840
Сухой вес, кг	49
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	25
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	400
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	286
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Лодки ПВХ Stormline серии Airdeck Extra



КОМПЛЕКТАЦИЯ AIRDECK EXTRA

Stormline Airdeck Extra 240, 270, 310, 340, 360, 380, 400

- два сиденья на полозьях (на моделях 240 и 270 одно сиденье),
- надувное дно высокого давления,
- бронированное дно (по баллонам и килю),
- носовой тент,
- мягкая накладка + влагостойкая сумка под сиденье,
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- чехол (сумка) для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос бл,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов, инструкция по ремонту)
- паспорт и гарантийный талон на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AIRDECK EXTRA

Stormline Airdeck Extra 240

Тип днища	Надувное, высокого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	1
Пассажировместимость, чел.	2
Грузоподъемность, кг	460
Сухой вес, кг	24
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	5
Максимальная мощность мотора, л.с.	8
Длина, см	240
Ширина, см	132
Длина внутренняя, см	155
Ширина внутренняя, см	60
Диаметр борта, см	36

Stormline Airdeck Extra 270

Тип днища	Надувное, высокого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	1
Пассажировместимость, чел.	2
Грузоподъемность, кг	460
Сухой вес, кг	27
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	5
Максимальная мощность мотора, л.с.	8
Длина, см	270
Ширина, см	148
Длина внутренняя, см	176
Ширина внутренняя, см	67
Диаметр борта, см	40

Stormline Airdeck Extra 310

Тип днища	Надувное, высокого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	3+1
Грузоподъемность, кг	520
Сухой вес, кг	35
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	8
Максимальная мощность мотора, л.с.	10
Длина, см	310
Ширина, см	148
Длина внутренняя, см	200
Ширина внутренняя, см	67
Диаметр борта, см	40

Stormline Airdeck Extra 340

Тип днища	Надувное, высокого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	4
Грузоподъемность, кг	580
Сухой вес, кг	39
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	10
Максимальная мощность мотора, л.с.	15
Длина, см	340
Ширина, см	148
Длина внутренняя, см	227
Ширина внутренняя, см	70
Диаметр борта, см	40

Stormline Airdeck Extra 360

Тип днища	Надувное, высокого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	5
Грузоподъемность, кг	680
Сухой вес, кг	42
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	15
Максимальная мощность мотора, л.с.	20
Длина, см	360
Ширина, см	172
Длина внутренняя, см	246
Ширина внутренняя, см	81
Диаметр борта, см	45

Stormline Airdeck Extra 380

Тип днища	Надувное, высокого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	6
Грузоподъемность, кг	740
Сухой вес, кг	47
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	15
Максимальная мощность мотора, л.с.	25
Длина, см	380
Ширина, см	172
Длина внутренняя, см	256
Ширина внутренняя, см	81
Диаметр борта, см	45

Stormline Airdeck Extra 400

Тип днища	Надувное, высокого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	7
Грузоподъемность, кг	840
Сухой вес, кг	52
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	25
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	400
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	286
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Лодки ПВХ Stormline серии Adventure Standard



КОМПЛЕКТАЦИЯ ADVENTURE STANDARD

Stormline Adventure Standard 240, 270, 310, 340, 360, 380, 400, 430, 500

- два сиденья на полозьях (на моделях 240 и 270 одно сиденье),
- фанерные пайолы,
- бронированное дно (по баллонам и килю),
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- чехол (сумка) для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос бл,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов, инструкция по ремонту)
- паспорт и гарантийный талон на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ADVENTURE STANDARD

Stormline Adventure Standard 240

Тип днища	Фанерные пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	1
Пассажировместимость, чел.	2
Грузоподъемность, кг	270
Сухой вес, кг	26
Количество надуваемых отсеков	2+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	2,5
Максимальная мощность мотора, л.с.	6
Длина, см	240
Ширина, см	132
Длина внутренняя, см	155
Ширина внутренняя, см	60
Диаметр борта, см	36

Stormline Adventure Standard 270

Тип днища	Фанерные пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	1
Пассажировместимость, чел.	2
Грузоподъемность, кг	340
Сухой вес, кг	29
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	6
Максимальная мощность мотора, л.с.	8
Длина, см	270
Ширина, см	148
Длина внутренняя, см	176
Ширина внутренняя, см	67
Диаметр борта, см	36

Stormline Adventure Standard 310

Тип днища	Фанерные пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и киллю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	3
Грузоподъемность, кг	490
Сухой вес, кг	36
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	8
Максимальная мощность мотора, л.с.	10
Длина, см	310
Ширина, см	160
Длина внутренняя, см	200
Ширина внутренняя, см	70
Диаметр борта, см	40

Stormline Adventure Standard 340

Тип днища	Фанерные пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и киллю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	4
Грузоподъемность, кг	560
Сухой вес, кг	42
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	9,9
Максимальная мощность мотора, л.с.	15
Длина, см	340
Ширина, см	160
Длина внутренняя, см	227
Ширина внутренняя, см	70
Диаметр борта, см	45

Stormline Adventure Standard 360

Тип днища	Фанерные пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	5
Грузоподъемность, кг	680
Сухой вес, кг	46
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	15-18
Максимальная мощность мотора, л.с.	20
Длина, см	360
Ширина, см	172
Длина внутренняя, см	246
Ширина внутренняя, см	81
Диаметр борта, см	45

Stormline Adventure Standard 380

Тип днища	Фанерные пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	6
Грузоподъемность, кг	790
Сухой вес, кг	49
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	25
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	380
Ширина, см	172
Длина внутренняя, см	256
Ширина внутренняя, см	81
Диаметр борта, см	45

Stormline Adventure Standard 400

Тип днища	Фанерные пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и киллю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	7
Грузоподъемность, кг	860
Сухой вес, кг	56
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	400
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	286
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Stormline Adventure Standard 430

Тип днища	Фанерные пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и киллю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	7+1
Грузоподъемность, кг	920
Сухой вес, кг	65
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	40
Длина, см	430
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	308
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Stormline Adventure Standard 500

Тип днища	Фанерные пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	10
Грузоподъемность, кг	1100
Сухой вес, кг	72
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	40
Максимальная мощность мотора, л.с.	50
Длина, см	500
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	366
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Лодки ПВХ Stormline серии Adventure Extra



КОМПЛЕКТАЦИЯ ADVENTURE EXTRA

Stormline Adventure Extra 240, 270, 310, 340, 360, 380, 400, 430, 500, 530

- два сиденья на полозьях (на моделях 240 и 270 одно сиденье),
- алюминиевые пайолы,
- носовой тент,
- мягкая накладка + влагостойкая сумка под сиденье,
- бронированное дно (полностью),
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- Якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- чехол (сумка) для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос бл,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов, инструкция по ремонту)
- паспорт и гарантийный талон на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ADVENTURE EXTRA

Stormline Adventure Extra 240

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	1
Пассажировместимость, чел.	2
Грузоподъемность, кг	340
Сухой вес, кг	31
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	6
Максимальная мощность мотора, л.с.	8
Длина, см	240
Ширина, см	132
Длина внутренняя, см	155
Ширина внутренняя, см	60
Диаметр борта, см	36

Stormline Adventure Extra 270

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	1
Пассажировместимость, чел.	2
Грузоподъемность, кг	340
Сухой вес, кг	34
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	6
Максимальная мощность мотора, л.с.	8
Длина, см	270
Ширина, см	148
Длина внутренняя, см	176
Ширина внутренняя, см	67
Диаметр борта, см	40

Stormline Adventure Extra 310

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	3
Грузоподъемность, кг	490
Сухой вес, кг	41
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	8
Максимальная мощность мотора, л.с.	10
Длина, см	310
Ширина, см	160
Длина внутренняя, см	200
Ширина внутренняя, см	70
Диаметр борта, см	45

Stormline Adventure Extra 340

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	4
Грузоподъемность, кг	560
Сухой вес, кг	47
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	9,9
Максимальная мощность мотора, л.с.	15
Длина, см	340
Ширина, см	160
Длина внутренняя, см	227
Ширина внутренняя, см	70
Диаметр борта, см	45

Stormline Adventure Extra 360

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	5
Грузоподъемность, кг	680
Сухой вес, кг	51
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	15
Максимальная мощность мотора, л.с.	20
Длина, см	360
Ширина, см	172
Длина внутренняя, см	251
Ширина внутренняя, см	81
Диаметр борта, см	45

Stormline Adventure Extra 380

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	6
Грузоподъемность, кг	790
Сухой вес, кг	54
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	25
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	380
Ширина, см	172
Длина внутренняя, см	256
Ширина внутренняя, см	81
Диаметр борта, см	45

Stormline Adventure Extra 400

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	7
Грузоподъемность, кг	860
Сухой вес, кг	61
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	400
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	286
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Stormline Adventure Extra 430

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	7+1
Грузоподъемность, кг	890
Сухой вес, кг	70
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	40
Длина, см	430
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	308
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	49

Stormline Adventure Extra 500

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	10
Грузоподъемность, кг	1100
Сухой вес, кг	77
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	40
Максимальная мощность мотора, л.с.	50
Длина, см	500
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	366
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Stormline Adventure Extra 530

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	10
Грузоподъемность, кг	1200
Сухой вес, кг	82
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	40
Максимальная мощность мотора, л.с.	50
Длина, см	530
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	397
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Лодки ПВХ Stormline серии Heavy Duty AIR



КОМПЛЕКТАЦИЯ HEAVY DUTY AIR

Stormline Heavy Duty AIR 310, 340, 360, 380, 400, 430

- два сиденья на полозьях,
- надувное дно низкого давления,
- бронированное дно (по баллонам и килю),
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- чехол (сумка) для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос бл,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов, инструкция по ремонту) - паспорт и гарантийный талон на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HEAVY DUTY AIR

Stormline Heavy Duty AIR 310

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	4
Грузоподъемность, кг	500
Сухой вес, кг	36
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	8
Максимальная мощность мотора, л.с.	9,9
Длина, см	310
Ширина, см	148
Длина внутренняя, см	204
Ширина внутренняя, см	67
Диаметр борта, см	40

Stormline Heavy Duty AIR 340

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	4
Грузоподъемность, кг	560
Сухой вес, кг	39
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	9,8
Максимальная мощность мотора, л.с.	15
Длина, см	340
Ширина, см	160
Длина внутренняя, см	227
Ширина внутренняя, см	70
Диаметр борта, см	45

Stormline Heavy Duty AIR 360

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	5
Грузоподъемность, кг	680
Сухой вес, кг	42
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	15
Максимальная мощность мотора, л.с.	20
Длина, см	360
Ширина, см	172
Длина внутренняя, см	246
Ширина внутренняя, см	81
Диаметр борта, см	45

Stormline Heavy Duty AIR 380

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	6
Грузоподъемность, кг	790
Сухой вес, кг	50
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	25
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	380
Ширина, см	172
Длина внутренняя, см	265
Ширина внутренняя, см	81
Диаметр борта, см	45

Stormline Heavy Duty AIR 400

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	7
Грузоподъемность, кг	860
Сухой вес, кг	59
Количество надуваемых отсеков	5+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	25
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	400
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	280
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Stormline Heavy Duty AIR 430

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	7+1
Грузоподъемность, кг	920
Сухой вес, кг	61
Количество надуваемых отсеков	5+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	25
Максимальная мощность мотора, л.с.	40
Длина, см	430
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	308
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Лодки ПВХ Stormline серии Heavy Duty AIR PRO



КОМПЛЕКТАЦИЯ HEAVY DUTY AIR PRO

Stormline Heavy Duty AIR PRO 310, 340, 360, 380, 400, 430, 500, 530

- два сиденья на полозьях,
- надувное дно низкого давления,
- носовой тент,
- мягкая накладка + влагостойкая сумка под сиденье,
- бронированное дно (по баллонам и киллю),
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- чехол (сумка) для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос бл,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов, инструкция по ремонту)
- паспорт и гарантийный талон на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HEAVY DUTY AIR PRO

Stormline Heavy Duty AIR PRO 310

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	4+1
Грузоподъемность, кг	500
Сухой вес, кг	36
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	10
Максимальная мощность мотора, л.с.	15
Длина, см	310
Ширина, см	148
Длина внутренняя, см	204
Ширина внутренняя, см	67
Диаметр борта, см	40

Stormline Heavy Duty AIR PRO 340

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	4+1
Грузоподъемность, кг	640
Сухой вес, кг	39
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	10
Максимальная мощность мотора, л.с.	15
Длина, см	340
Ширина, см	160
Длина внутренняя, см	227
Ширина внутренняя, см	70
Диаметр борта, см	45

Stormline Heavy Duty AIR PRO 360

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и киллю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	5
Грузоподъемность, кг	680
Сухой вес, кг	42
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	15
Максимальная мощность мотора, л.с.	20
Длина, см	360
Ширина, см	172
Длина внутренняя, см	250
Ширина внутренняя, см	81
Диаметр борта, см	45

Stormline Heavy Duty AIR PRO 380

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и киллю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	6
Грузоподъемность, кг	790
Сухой вес, кг	50
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	25
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	380
Ширина, см	172
Длина внутренняя, см	265
Ширина внутренняя, см	81
Диаметр борта, см	45

Stormline Heavy Duty AIR PRO 400

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	7
Грузоподъемность, кг	860
Сухой вес, кг	59
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	25
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	400
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	280
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Stormline Heavy Duty AIR PRO 430

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	7
Грузоподъемность, кг	920
Сухой вес, кг	61
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	40
Длина, см	430
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	308
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Stormline Heavy Duty AIR PRO 500

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	8
Грузоподъемность, кг	1100
Сухой вес, кг	68
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	25
Максимальная мощность мотора, л.с.	60
Длина, см	500
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	375
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Stormline Heavy Duty AIR PRO 530

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	9
Грузоподъемность, кг	1200
Сухой вес, кг	70
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	60
Длина, см	530
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	405
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Лодки ПВХ Stormline серии Heavy Duty AL



КОМПЛЕКТАЦИЯ HEAVY DUTY AL

Stormline Heavy Duty AL 360, 380, 400, 430, 500, 530, 600, 700

- два сиденья на полозьях,
- алюминиевые пайолы со стрингерами,
- носовой тент,
- мягкая накладка + влагостойкая сумка под сиденье,
- бронированное дно (полностью),
- бронированная носовая часть лодки,
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- Якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- чехол (сумка) для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос бл,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов, инструкция по ремонту)
- паспорт и гарантийный талон на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HEAVY DUTY AL

Stormline Heavy Duty AL 360

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1400
Плотность материала (дно), г/кв.м	1600
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	5
Грузоподъемность, кг	780
Сухой вес, кг	69
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	15
Максимальная мощность мотора, л.с.	20
Длина, см	360
Ширина, см	175
Длина внутренняя, см	243
Ширина внутренняя, см	83
Диаметр борта, см	45

Stormline Heavy Duty AL 380

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1400
Плотность материала (дно), г/кв.м	1600
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	7
Грузоподъемность, кг	710
Сухой вес, кг	74
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	15
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	380
Ширина, см	175
Длина внутренняя, см	255
Ширина внутренняя, см	83
Диаметр борта, см	45

Stormline Heavy Duty AL 400

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1400
Плотность материала (дно), г/кв.м	1600
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	7
Грузоподъемность, кг	830
Сухой вес, кг	82
Количество надуваемых отсеков	3+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	25
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	400
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	278
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Stormline Heavy Duty AL 430

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1400
Плотность материала (дно), г/кв.м	1600
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	7
Грузоподъемность, кг	890
Сухой вес, кг	89
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	40
Длина, см	430
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	308
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Stormline Heavy Duty AL 500

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1400
Плотность материала (дно), г/кв.м	1600
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	9
Грузоподъемность, кг	1100
Сухой вес, кг	110
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	25
Максимальная мощность мотора, л.с.	40
Длина, см	500
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	364
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Stormline Heavy Duty AL 530

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1400
Плотность материала (дно), г/кв.м	1600
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	9+1
Грузоподъемность, кг	1200
Сухой вес, кг	116
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	25
Максимальная мощность мотора, л.с.	40
Длина, см	530
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	405
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Stormline Heavy Duty AL 600

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1400
Плотность материала (дно), г/кв.м	1600
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	11
Грузоподъемность, кг	1400
Сухой вес, кг	125
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	50
Длина, см	600
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	460
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Stormline Heavy Duty AL 700

Тип днища	Алюминиевые пайолы
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1400
Плотность материала (дно), г/кв.м	1600
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	Полностью бронированное
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	11
Грузоподъемность, кг	1600
Сухой вес, кг	140
Количество надуваемых отсеков	4+1 (киль)
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	50
Длина, см	700
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	500
Ширина внутренняя, см	96
Диаметр борта, см	48

Лодки ПВХ Stormline серии AIR CRUISER



КОМПЛЕКТАЦИЯ AIR CRUISER

Stormline AIR Cruiser 340, 360, 400

- надувное дно низкого давления,
- два сиденья на полозьях,
- бронированное дно (по баллонам и килю),
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- чехол (сумка) для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос бл,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов, инструкция по ремонту)
- паспорт и гарантийный талон на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AIR CRUISER

Stormline AIR Cruiser 340

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	3+1
Грузоподъемность, кг	500
Сухой вес, кг	36
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	15
Максимальная мощность мотора, л.с.	15
Длина, см	340
Ширина, см	160
Длина внутренняя, см	243
Ширина внутренняя, см	76
Диаметр борта, см	42

Stormline AIR Cruiser 360

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	4+1
Грузоподъемность, кг	600
Сухой вес, кг	41
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	20
Максимальная мощность мотора, л.с.	20
Длина, см	360
Ширина, см	172
Длина внутренняя, см	262
Ширина внутренняя, см	85
Диаметр борта, см	45

Stormline AIR Cruiser 400

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	5+1
Грузоподъемность, кг	700
Сухой вес, кг	52
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	400
Ширина, см	186
Длина внутренняя, см	286
Ширина внутренняя, см	89
Диаметр борта, см	49

Лодки ПВХ Stormline серии AIR НЕСТОР



КОМПЛЕКТАЦИЯ AIR HECTOR

Stormline AIR Hector 340, 360, 400

- надувное дно низкого давления,
- два сиденья на полозьях,
- бронированное дно (по баллонам и килю),
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- чехол (сумка) для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос бл,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов, инструкция по ремонту)
- паспорт и гарантийный талон на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AIR НЕСТОР

Stormline AIR Hector 340

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	3+1
Грузоподъемность, кг	500
Сухой вес, кг	34
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	15
Максимальная мощность мотора, л.с.	15
Длина, см	340
Ширина, см	160
Длина внутренняя, см	234
Ширина внутренняя, см	76
Диаметр борта, см	42

Stormline AIR Hector 360

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	4+1
Грузоподъемность, кг	600
Сухой вес, кг	38
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	20
Максимальная мощность мотора, л.с.	20
Длина, см	360
Ширина, см	172
Длина внутренняя, см	252
Ширина внутренняя, см	82
Диаметр борта, см	45

Stormline AIR Hector 400

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	5+1
Грузоподъемность, кг	700
Сухой вес, кг	48
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	400
Ширина, см	187
Длина внутренняя, см	273
Ширина внутренняя, см	89
Диаметр борта, см	49

Лодки ПВХ Stormline серии

Air Jet Pro



КОМПЛЕКТАЦИЯ AIR JET PRO

Stormline AIR Jet Pro 360, 400, 430

- надувное дно низкого давления,
- два сиденья на полозьях,
- бронированное дно (по баллонам и килю),
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- чехол (сумка) для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос бл,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов, инструкция по ремонту)
- паспорт и гарантийный талон на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AIR JET PRO

Stormline AIR Jet Pro 360

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	4+1
Грузоподъемность, кг	600
Сухой вес, кг	40
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	20
Максимальная мощность мотора, л.с.	20
Длина, см	360
Ширина, см	169
Длина внутренняя, см	259
Ширина внутренняя, см	79
Диаметр борта, см	46

Stormline AIR Jet Pro 400

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	5+1
Грузоподъемность, кг	700
Сухой вес, кг	49
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	400
Ширина, см	182
Длина внутренняя, см	280
Ширина внутренняя, см	84
Диаметр борта, см	49

Stormline AIR Jet Pro 430

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	6+1
Грузоподъемность, кг	900
Сухой вес, кг	54
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	430
Ширина, см	182
Длина внутренняя, см	310
Ширина внутренняя, см	84
Диаметр борта, см	49

Лодки ПВХ Stormline серии AIR TRIMARAN



КОМПЛЕКТАЦИЯ AIR TRIMARAN

Stormline AIR Trimaran 340, 360, 400, 430

- надувное дно низкого давления,
- два сиденья на полозьях,
- бронированное дно (по баллонам и килю),
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- чехол (сумка) для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос бл,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов, инструкция по ремонту)
- паспорт и гарантийный талон на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AIR TRIMARAN

Stormline AIR Trimaran 340

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	3+1
Грузоподъемность, кг	500
Сухой вес, кг	34
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	15
Максимальная мощность мотора, л.с.	15
Длина, см	340
Ширина, см	156
Длина внутренняя, см	240
Ширина внутренняя, см	72
Диаметр борта, см	44

Stormline AIR Trimaran 360

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	4+1
Грузоподъемность, кг	600
Сухой вес, кг	38
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	20
Максимальная мощность мотора, л.с.	20
Длина, см	360
Ширина, см	169
Длина внутренняя, см	259
Ширина внутренняя, см	79
Диаметр борта, см	46

Stormline AIR Trimaran 400

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	5+1
Грузоподъемность, кг	700
Сухой вес, кг	48
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	400
Ширина, см	182
Длина внутренняя, см	280
Ширина внутренняя, см	84
Диаметр борта, см	49

Stormline AIR Trimaran 430

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	6+1
Грузоподъемность, кг	900
Сухой вес, кг	54
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	430
Ширина, см	182
Длина внутренняя, см	310
Ширина внутренняя, см	84
Диаметр борта, см	49

Лодки ПВХ Stormline серии AIR SEA KING



КОМПЛЕКТАЦИЯ AIR SEA KING

Stormline AIR Sea King 340, 360, 400, 430

- надувное дно низкого давления,
- два сиденья на полозьях,
- бронированное дно (по баллонам и килю),
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- чехол (сумка) для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос бл,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов, инструкция по ремонту)
- паспорт и гарантийный талон на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AIR SEA KING

Stormline AIR Sea King 340

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	3+1
Грузоподъемность, кг	500
Сухой вес, кг	34
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	15
Максимальная мощность мотора, л.с.	15
Длина, см	340
Ширина, см	160
Длина внутренняя, см	243
Ширина внутренняя, см	76
Диаметр борта, см	42

Stormline AIR Sea King 360

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	4+1
Грузоподъемность, кг	600
Сухой вес, кг	38
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	20
Максимальная мощность мотора, л.с.	20
Длина, см	360
Ширина, см	172
Длина внутренняя, см	259
Ширина внутренняя, см	79
Диаметр борта, см	46

Stormline AIR Sea King 400

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	5+1
Грузоподъемность, кг	700
Сухой вес, кг	48
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	400
Ширина, см	182
Длина внутренняя, см	280
Ширина внутренняя, см	84
Диаметр борта, см	49

Stormline AIR Sea King 430

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	6+1
Грузоподъемность, кг	900
Сухой вес, кг	55
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	430
Ширина, см	182
Длина внутренняя, см	310
Ширина внутренняя, см	84
Диаметр борта, см	49

Лодки ПВХ Stormline серии AIR CLASSIC



КОМПЛЕКТАЦИЯ AIR CLASSIC

Stormline AIR Classic 300, 320, 360, 400

- надувное дно низкого давления,
- два сиденья на полозьях,
- бронированное дно (по баллонам и килю),
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- чехол (сумка) для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос бл,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов, инструкция по ремонту)
- паспорт и гарантийный талон на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AIR CLASSIC

Stormline AIR Classic 300

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	3+1
Грузоподъемность, кг	450
Сухой вес, кг	28
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	10
Максимальная мощность мотора, л.с.	10
Длина, см	300
Ширина, см	167
Длина внутренняя, см	210
Ширина внутренняя, см	79
Диаметр борта, см	44

Stormline AIR Classic 320

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	3+1
Грузоподъемность, кг	500
Сухой вес, кг	32
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	10
Максимальная мощность мотора, л.с.	10
Длина, см	320
Ширина, см	170
Длина внутренняя, см	230
Ширина внутренняя, см	82
Диаметр борта, см	44

Stormline AIR Classic 360

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	4+1
Грузоподъемность, кг	600
Сухой вес, кг	38
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	20
Максимальная мощность мотора, л.с.	20
Длина, см	360
Ширина, см	182
Длина внутренняя, см	245
Ширина внутренняя, см	83
Диаметр борта, см	47

Stormline AIR Classic 400

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	5+1
Грузоподъемность, кг	700
Сухой вес, кг	47
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30
Максимальная мощность мотора, л.с.	30
Длина, см	400
Ширина, см	193
Длина внутренняя, см	273
Ширина внутренняя, см	93
Диаметр борта, см	50

Лодки ПВХ Stormline серии CLASSIC WOOD



КОМПЛЕКТАЦИЯ CLASSIC WOOD

Stormline Classic Wood 300

- фанерные пайолы,
- два сиденья на полозьях,
- бронированное дно (по баллонам и килю),
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- чехол (сумка) для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос бл,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов, инструкция по ремонту)
- паспорт и гарантийный талон на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CLASSIC WOOD

Stormline Classic Wood 300

Тип днища	Надувное, низкого давления
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1200
Плотность материала (дно), г/кв.м	1400
Надувной киль	Есть
Бронирование днища	По баллонам и килю
Подрывной клапан на каждой секции	Есть
Сливной клапан	Есть
Количество сидений, шт.	2
Пассажировместимость, чел.	2+1
Грузоподъемность, кг	350
Сухой вес, кг	18
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транцевой доски, мм	381
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	4
Максимальная мощность мотора, л.с.	4
Длина, см	300
Ширина, см	140
Длина внутренняя, см	200
Ширина внутренняя, см	63
Диаметр борта, см	40

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Данная гарантия не ущемляет Ваши законные права потребителя. Компания Globaldrive гарантирует, что в течение гарантийного периода устранит дефект, являющийся результатом дефекта материала или некачественного изготовления. Только при условии правильного использования и бережного ухода за лодкой может быть обеспечен длительный срок эксплуатации.

1. Компания Globaldrive гарантирует соответствие надувной лодки паспортным данным и надежную эксплуатацию в течение 5 лет со дня продажи при соблюдении потребителем правил пользования, транспортирования и хранения, установленных настоящим руководством.
2. В разделах «Свидетельство о приёмке» и «Талон на гарантийный ремонт» обязательно должны быть отметки о продаже лодки магазином или другой торгующей организацией.
3. В течение гарантийного срока и при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации предприятие-изготовитель обязуется произвести необходимый ремонт, а в случае серьезного брака по вине изготовителя – замену надувной лодки в течение 30 дней.
4. Лодки с дефектами, возникшими по вине покупателя, принимаются в ремонт и оплачиваются покупателем, исходя из сложности произведенного ремонта.
5. Предприятие самостоятельно вносит изменения и дополнения в конструкцию лодки при ремонте.

Гарантия на лодки Stormline ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие случаи:

1. Злоупотребление, небрежное обращение или использование изделия для целей, для которых оно не предназначено.
2. Нарушение правил и рекомендаций Производителя по эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.
3. Повреждения, вызванные участием в аварии, столкновении, пожаре, стихийном бедствии.
4. Повреждения в ходе транспортировки изделия.
5. Идентификационный номер изделия поврежден или удален.
6. Некорректная подготовка изделия к использованию (например, неправильная установка лодочного мотора на транец и т.д.).

Предприятие Globaldrive не компенсирует расходы по выполнению следующих работ и приобретению необходимых компонентов и запчастей:

1. Замена компонентов вследствие их естественного износа или в ходе периодического обслуживания.
2. Косвенные расходы, связанные с дефектом, такие, как телефонные разговоры, услуги такси или эвакуатора, упущенная прибыль и т.д.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Надувная лодка «Stormline» _____

Заводской № _____

Признана годной к эксплуатации

Дата выпуска: «__» _____ 20__ г.

Товар продан компанией _____

«__» _____ 20__ г.

Штамп магазина _____

М.П.

Гарантия _____

М.П.



ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

На гарантийный ремонт лодки «Stormline» _____

№ _____

Товар продан компанией _____

«__» _____ 20__ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес:

Ф.И.О.: _____

Паспорт: _____

Выдан: _____

Адрес: _____

Выполнены работы по устранению неисправности:

Владелец _____

Дата _____



한국타이포그라피학회

Korean Society of Typography