

Светильник потолочный Schaffner ONDOSO 23200-1+1+1 Chrome 90W

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, Вт	90W
Максимальный световой поток, Лм	7000
Цветовая температура, К	3000-6800
Материал	Металл, пластик
Цвет	Хром
Степени защиты светильника	IP 20

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия без отражения этого в руководстве по эксплуатации и уведомления потребителя.

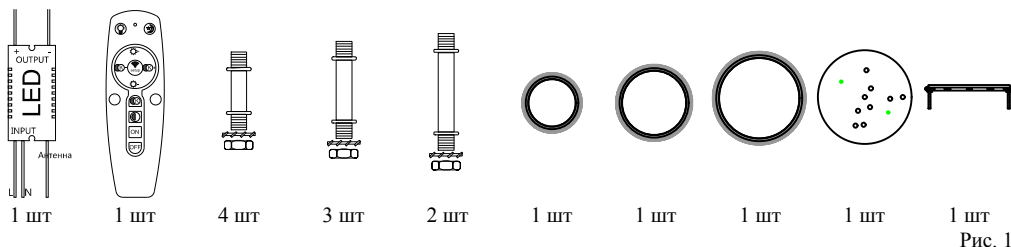


Рис. 1

Инструкция по сборке, установке и подключению

Монтаж, демонтаж и обслуживание светильника должны производиться при отключённом электропитании.

- Распакуйте светильник и убедитесь в том, что он не повреждён и полностью укомплектован. Комплектация указана на **Рис.1**.
- Выберите место для установки.
- Разметьте будущие отверстия для монтажа светильника по отверстиям на монтажной планке.
- Просверлите отверстия ① и прикрепите монтажную планку к поверхности винтами ②.
- Соберите элементы светильника (рожки) и вставьте их в специальные отверстия в основании светильника ③ по схеме, указанной на **Рис.2**.
- Подсоедините светильник к сети переменного тока, используя клеммную колодку ④. Обратите внимание на маркировку проводов: **N** – ноль, **L** - фаза. Если светильник устанавливается на металлической поверхности, поверхность должна быть заземлена. Так же обращаем Ваше внимание на то, что трансформатор имеет антенну (белый изолированный провод) для управления светильником с помощью пульта ДУ. **ВНИМАНИЕ!** Не производить никаких действий с данным проводом (антенной).
- Установите светильник на выбранном и подготовленном Вами месте ⑤. Не устанавливайте светильник на сырую или проводящую ток поверхность.

ВАЖНО! При первом включении светильника необходимо произвести синхронизацию с пультом ДУ (см. Инструкцию к пульту управления)



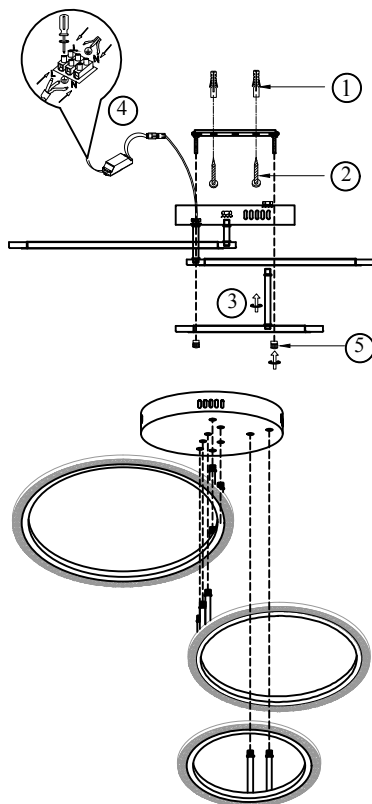


Рис. 2

Размер светильника и монтажной планки

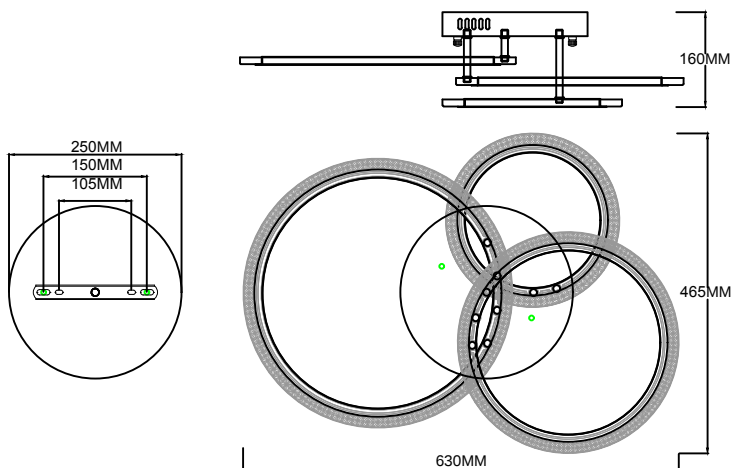

ИНСТРУКЦИЯ К ПУЛЬТУ УПРАВЛЕНИЯ

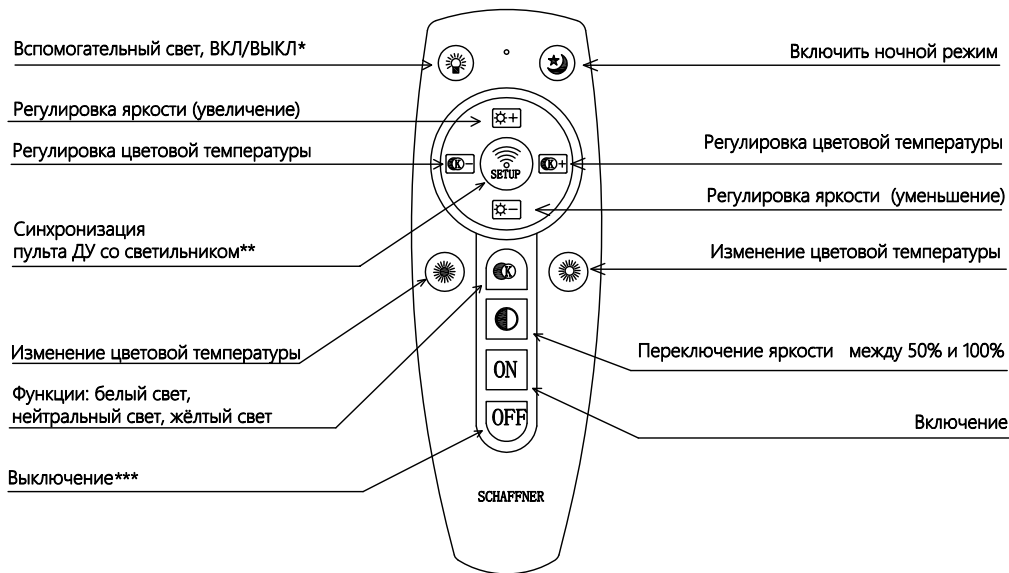

* Функция не доступна в данной модели.

** Перед использованием пульта включите светильник. Если светильник включён, то выключите его, подождите 10 секунд, затем включите. В течение 5 секунд после включения светильника нажмите кнопку «Setup» на пульте и удерживайте её 3 секунды, чтобы зафиксировать канал с помощью радиоприёмника. Светильник мигает. Это означает, что пульт синхронизирован со светильником.

*** При выключении светильника с пульта ДУ (кнопка «OFF») питание на светильник продолжает подаваться (светильник не обесточен!). В случае сильного скачка напряжения в сети или отключения электроэнергии и последующей ее подачи, светильник включится на максимальную мощность. Выключайте светильник с выключателя в период долгого неиспользования.

**** Батарейки для пульта ДУ типоразмера AAA в комплект не входят.