

Автоматическая сушилка в пластиковом корпусе


- Ручная сушилка с электронным датчиком.
- Белая крышка ABS.
- Прочность и антивандальная защита.
- Подходит для мест с высоким трафиком и непрерывного использования.
- В соответствии с Директивами LVD и EMC и действующими европейскими стандартами, а также отвечает всем нормам EAC.

TECHNICAL DATA

- Напряжение / частота: 220-240 В - 50/60 Гц.
- Общая мощность 2050 Вт.
- Мощность электрического сопротивления: 1900 Вт.
- Мощность двигателя: 150 Вт.
- Электрическая изоляция: Класс II.
- Индекс защиты: IP21.
- Универсальный двигатель без щеток (обслуживание не требуется).
- Скорость двигателя 2800 об/сек.
- Термостат сопротивления перегреву (автоматическое перевооружение).
- Термопредохранитель с двойной защитой настроен на 100°C.
- Белая крышка ABS изготовлена из цельного куска (толщина = 3 мм).
- Расстояние датчика: от 8 до 50 см
- Температура воздуха (при комнатной температуре от 21°C): 51°C.
- Расход воздуха 2300 л / мин (138 м3 / ч), скорость 65 км / ч.
- Габаритные размеры: 328 мм х ширина х 155 мм (мм).
- Индивидуальные размеры упаковки: 360x300x190 мм.
- Вес нетто: 2,5 кг.
- Функция: положите руки под прибор. Сушилка начнет автоматически, и она продолжит работать, пока руки находятся в активном диапазоне. Устройство отключается через несколько секунд после удаления.
- Чистка: рекомендуется чистить хлопчатобумажной тканью, слегка увлажненной мыльным раствором. Затем высушите его.



NOFER S.L.
 Avenida de la fama, 118
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
 export@nofer.com · www.nofer.com

Related Products




01451.S



01451.B



01451.W

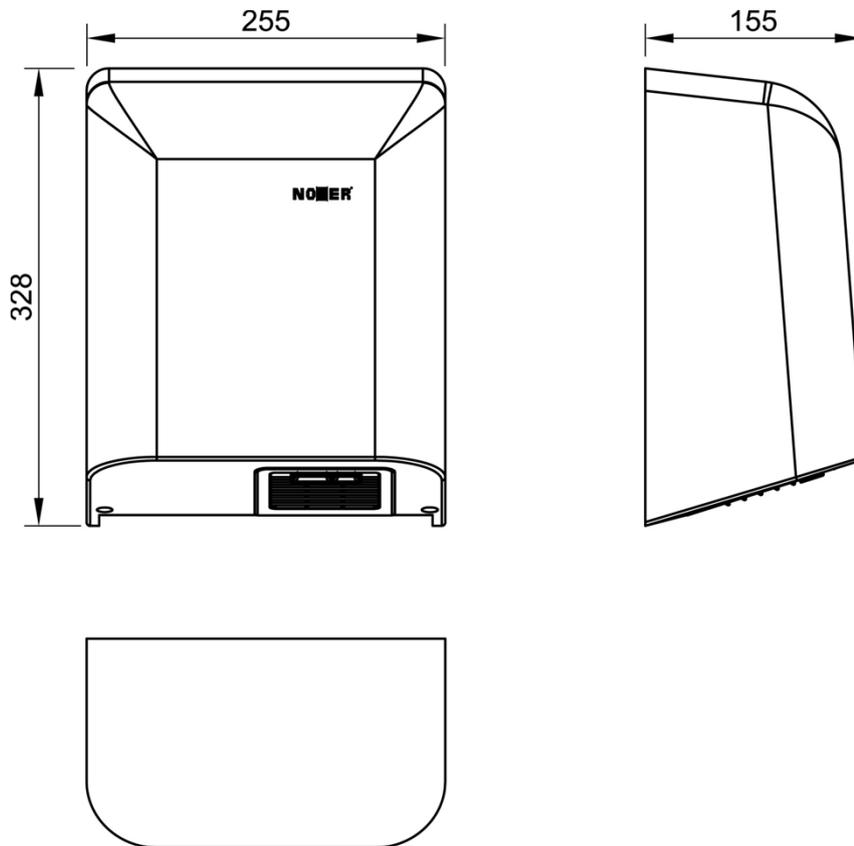TECHNICAL DRAWING

INSTALLATION

В туалетах с высокой проходимостью рекомендуется установить одну сушилку для каждого туалета. В туалетах с более низкой частотой использования рекомендуется установить одну сушилку для рук на каждые две раковины или две сушилки для каждых трех умывальников.

Установка должна быть такой, как показано на рис. 0. В случае установки на мраморные или блестящие поверхности, он должен быть расположен на расстоянии 40 см от поверхности.



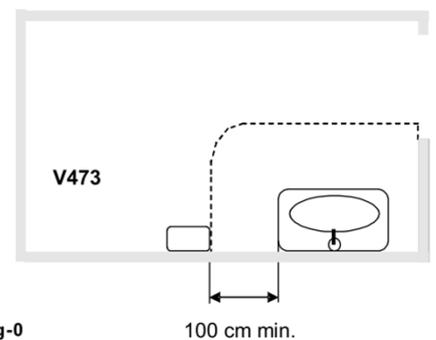


fig-0

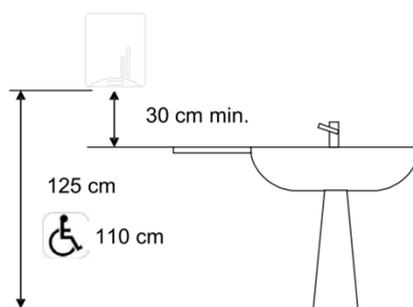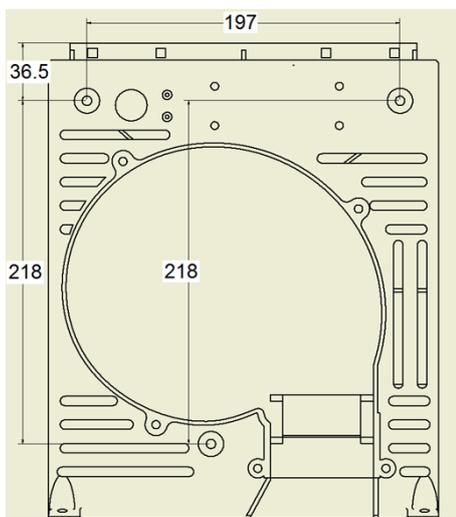

NOFER S.L.
 Avenida de la fama, 118
 08940 - Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 - Fax +34 934 743 548
 export@nofer.com - www.nofer.com