



НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный светильник BOVA торговой марки LS-Lighting в однофазных сетях переменного тока с напряжением 220-240В 50Гц. Применяется для освещения ландшафта, дорожек, тропинок и зон отдыха.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

светильник, основание/цоколь светильника, набор анкерных креплений, шестигранник, паспорт светильника.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	1975.02.GX53
Номинальное напряжение	100-240VAC, 50/60Hz
Источник света GX53	Светодиодная лампы
Цветовая тепература	на выбор
Степень защиты	IP54
Степень защиты от механических воздействий	IK06
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30... +40 °C
Длина провода	300 мм
Цвет корпуса	RAL7024
Гарантия	3 года

ОСОБЕННОСТИ


- Современный светильник, с источником света направленным вниз. Нет эффекта ослепленности, комфортен для глаз.
- Корпус выполнен из литого алюминия со степенью защиты IP54 с которая защищает от проникновения пыли и влаги.
- Используется сменная светодиодная лампа с цоколем GX53 (приобретается отдельно).
- В комплекте с анкерными креплениями.
- Рекомендуемый шаг установки от 3 до 6 метров.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

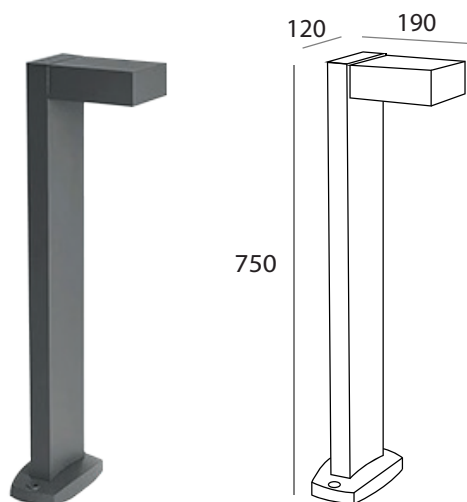


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Достаньте светильник из упаковки, убедитесь в целостности и комплектности.
2. Соедините основание/цоколь светильника со столбиком.
3. Подключите провода питания в корпусе светильника к обесточенной сети AC 230 В. Соблюдайте порядок подключения и маркировку проводов: желто-зеленый — РЕ, «защитное заземление»; коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль»



4. Для обеспечения герметичности, залейте распаивную коробку герметикам.
5. Смонтируйте столбик на поверхность.

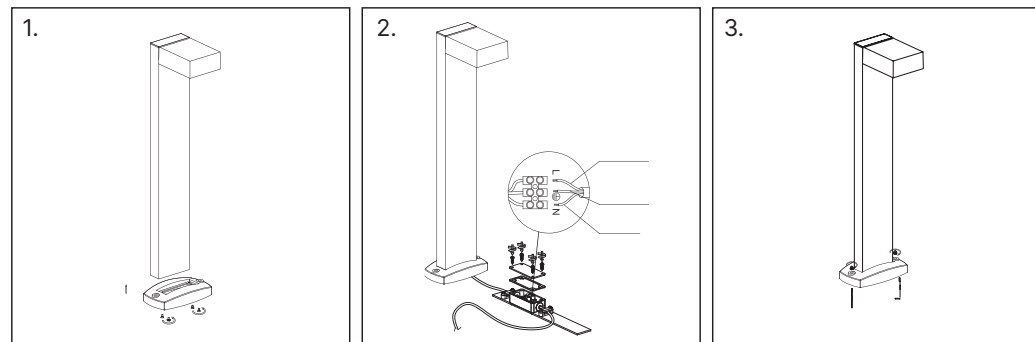

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все действия со светильниками производятся только при выключенной электрической сети. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов. Монтаж и подключение светильников, должны осуществляться только квалифицированными специалистами имеющих опыт подобной работы и допуск к проведению электротехнических работ. Запрещается подключать светильники к сети с параметрами, отличающимися от указанных в технических параметрах. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества товара производится Покупателем при получении товара. Претензии по скрытым дефектам производятся в течение 10 рабочих дней после получения товара Покупателем. Гарантия на светильники – 36 месяцев с даты получения товара. Срок службы – 10 лет. Компания LS-Lighting обязуется отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. Гарантия распространяется при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.