



НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный светильник SALY торговой марки LS-Lighting в однофазных сетях переменного тока с напряжением 220-240В 50Гц. Применяется для освещения фасадов, малых архитектурных форм, гаражей, растений.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

светильник, колышек, сальник, шестигранник, паспорт светильника.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	8181.02
Номинальное напряжение	100-240VAC, 50/60Hz
Источник света LED	1×7W CREE
Блок питания	KED-W010S0500NR24
Световой поток	518 Lum
Power Factor	≥0,9
Цветовая температура	3000K
Цветопередача CRI	80Ra
Угол освещения	20°
Степень защиты	IP65
Степень защиты от механических воздействий	IK06
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +50 °C
Длина провода	500 мм
Цвет корпуса	RAL7024
Гарантия	3 года

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус выполнен из литого алюминия со степенью защиты IP65 с которая защищает от проникновения пыли и влаги.
- Поворотная конструкция на 180° позволяет регулировать направление светильника.
- Имеет два выхода на корпусе для шлейфного соединения.
- Оптика 20 гр.
- В комплекте с колышком для монтажа в землю.
- Диод – CREE 7W. Блок питания KEGU KED-W010S0500NR24 -100-240VAC, 50/60Hz, 15-24V, 500mA 12W PF ≥0,9


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




118

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Достаньте светильник из упаковки, убедитесь в целостности и комплектности.
2. Прикрутите колышек к ножке светильника.
3. Подключите провода питания в распаянной коробки светильника к обесточенной сети AC 230 В. Соблюдайте порядок подключения и маркировку проводов: желто-зеленый — PE, «защитное заземление»; коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль»



4. Залейте распаянную коробку герметиком. Марка и тип герметика определяется монтажной организацией.
5. Смонтируйте светильник и отрегулируйте угол наклона светильника.

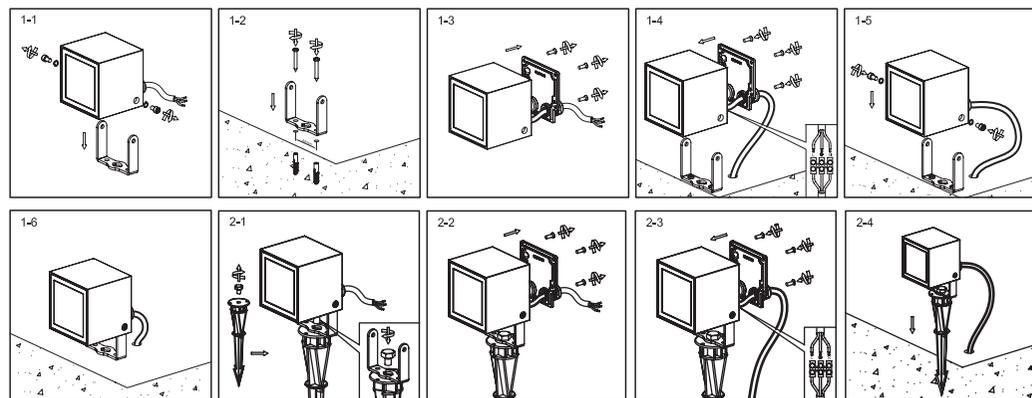

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все действия со светильниками производятся только при выключенной электрической сети. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов. Монтаж и подключение светильников, должны осуществляться только квалифицированными специалистами имеющих опыт подобной работы и допуск к проведению электротехнических работ. Запрещается подключать светильники к сети с параметрами, отличающимися от указанных в технических параметрах. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников. светильник, колышек, распаянная коробка IP68, сальник, шестигранник, паспорт светильника.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества товара производится Покупателем при получении товара. Претензии по скрытым дефектам производятся в течение 10 рабочих дней после получения товара Покупателем. Гарантия на светильники – 36 месяцев с даты получения товара. Срок службы – 10 лет. Компания LS-Lighting обязуется отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. Гарантия распространяется при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.