

ПАЙЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ELEMENT 650



Благодарим вас за покупку прибора. Пожалуйста, перед использованием паяльник тщательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее.

Замечание


1. При работе температура жала паяльника составляет 180-450 °C, поэтому не используйте его рядом с легко воспламеняющимися материалами. Не прикасайтесь к жалу паяльника во избежание ожогов.
2. Если вам необходимо заменить запчасти, пожалуйста, используйте как можно больше оригинальных деталей.
3. В целях обеспечения личной безопасности отключайте шнур питания, когда не используете паяльник.
4. Пожалуйста, не ремонтируйте паяльник самостоятельно. Если он выйдет из строя, его должен ремонтировать профессионал или уполномоченный нашей компанией персонал.
5. Во время пайки образуется дым, пожалуйста, обеспечьте хорошую вентиляцию.
6. Если вам необходимо заменить нагревательный элемент, следует сначала отключить питание и подождать, пока жало паяльника не остынет до комнатной температуры.

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Размеры	187xø 17,5мм	Протокол зарядки	PD /QC
Мощность	65Вт	Температурный диапазон	180-450°C
Входное напряжение	AC 50/60Гц 100-240В	Стабильность температуры	±1-2°C
Нагревательный элемент	T12-K	Масса	50 гр

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Паяльник	1 шт.
Нагревательный элемент T12-K	1 шт.
Держатель паяльника (включая губку)	1 шт.
Инструкция	1 шт.

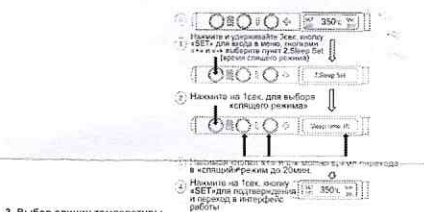

3. Выбор единиц температуры



4. «Переворот» дисплея


После завершения этой установки нужно выключить и включить питание паяльника.



УПРАВЛЕНИЕ ПАЙЛЬНИКОМ

Вставьте сердечник нагревателя T12 в рукоятку, закрутите хвостик сердечника, вставьте в порт Type-C разъем зарядного устройства в конце рукоятки паяльника. Подключите зарядное устройство к розетке. Когда включится дисплей паяльника, можно приступать к работе. Предусмотренная температура по умолчанию составляет 350°C.

1. Калибровка температуры



2. Настройка «спящего» режима

В паяльнике имеется функция автоматического «спящего» режима: когда рукоятка находится в держателе без контактов, система автоматически отключит питание 10 минут и переключит паяльник в режим сна. В этом режиме его температура снизится до 200°C. Паяльник можно «разбудить» легким встряхиванием рукоятки или нажатием любой клавиши. Время перехода в «спящий» режим можно установить так:

5. Настройка режима включения

Этот продукт поддерживает режим «автоматического» включения и выключения кнопкой, шаг настройки находится в пункте меню 5 Start Mode, шаг настройки такой же, как и для других пунктов меню.



6. Настройка режима ожидания

В паяльнике включена функция автоматического перехода в режим ожидания, когда рукоятка лежит на подставке для паяльника без трески, система автоматически отсчитывает время, через 120 минут система перейдет в режим ожидания. Температура режима ожидания равна комнатной температуре. Паяльник можно «разбудить» нажатием любой клавиши. Время ожидания можно установить от 0 до 120 минут.

7. Восстановление настроек по умолчанию


Выберите «Yes», чтобы восстановить настройки по умолчанию, выберите «No», чтобы выйти из меню.

8. Сохраните значение температуры выключения

Паяльник может автоматически отключиться и сохранять последнее значение температуры использования.

9. Проверка правильности установки нагревательного элемента

Если нагревательный элемент установлен неверно, температура, отображаемая на дисплее, резко изменится. Необходимо его переустановить. Метод переустановки T12 описан ниже:

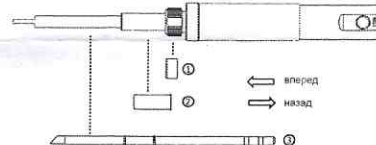

Извлечение T12: открутите гайку ①, изложите оболочку ②, изложите нагреватель ③.

Установка T12: в обратном порядке вставьте элементы ③, ②, ①, закрутите гайку ①.