


Mebox 17J

Технические характеристики

Количество гнёзд	2 EURO
Доп. разъёмы	2 × USB-A + Bluetooth-колонка
Срок службы	2 года
Цвета корпуса	 
Мощность, Вт	3500
Напряжение, В / Ток, А	220 / 16
Длина провода, м	1,6
Гарантия	1 год

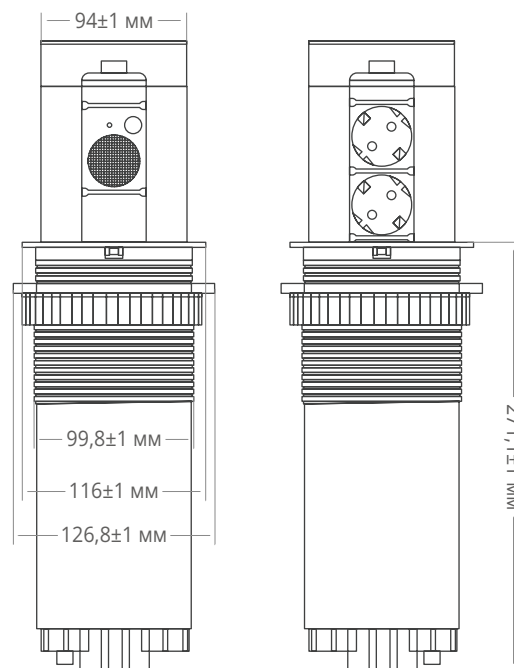

Требования безопасности

- Общая электрическая нагрузка не должна превышать номинальную;
- Только для использования внутри помещений;
- Не накрывайте продукт при использовании;
- Не соединяйте элементы различных моделей друг с другом;
- Обслуживание блока розеток производить только при отключенной электрической сети;
- Соблюдайте местные нормы по утилизации;
- В случае обнаружения неисправности изделия следует прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

Транспортировка

Необходимо обеспечить защиту от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок. Хранение следует осуществлять в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20°C до +40°C и относительной влажности 80%.

Установка

1. Подготовьте отверстие диаметром 100 мм;
2. Отвинтите шайбу в нижней части выдвижного блока, вращая ее по часовой стрелке;
3. Установите блок в подготовленное отверстие;
4. Завинтите шайбу для фиксации блока;
5. Дополнительная фиксация шайбы. Для деревянных столешниц используйте саморезы 16 мм (не в компл.), для каменных столешниц – отверждаемый клей.
6. Подключите кабель питания к электрической сети.

Эксплуатация

Для активации нажмите на крышку и дождитесь выдвижения блока.

Для подключения к своему устройству встроенной Bluetooth-колонки зажмите кнопку в течение 3 с. Далее на устройстве среди доступных Bluetooth соединений выберите «Hengmei». После успешного подключения колонка готова к использованию.

Для закрытия нажмите на крышку и опустите корпус вниз до упора.