

Паспорт к комплекту стабилизаторов Рубин ЦСН 3000-10000ВА



Предупреждение

Внимание! Подключение изделия может производить только квалифицированным персоналом, имеющий третью группу электробезопасности с доступом до 1000В

Назначение

Релейные стабилизаторы напряжения ЦСН Рубин от 9000 до 30000ВА предназначен для обеспечения стабилизированным напряжением трехфазных потребителей. Конструкция состоит из трех стабилизаторов от ЦСН Рубин от 3000 до 10000ВА и общего блока контроля фаз (БКС), который позволяет с помощью переключения выбирать трехфазный или однофазный режим работы и обеспечивает высокую степень защиты от аварийных ситуация как входной так и выходной сети.



При однофазном режиме в сети не должны быть подключены трехфазные потребители!


Технические характеристики

Характеристика	Значение
Число фаз	3
Тип стабилизации	Релейный
Мощность стабилизатора, ВА	От 9000 – 30000 ВА
Диапазон входного напряжения (фазное) В.	100-260В
Рабочий диапазон входного напряжения (фазное) В.	85-280
Диапазон выходного напряжения В.	220 ± 5%
Вес. кг	21-54кг
Температура эксплуатации, С	0 + 40С
Степень защиты	IP20

Порядок подключения и запуска

1. Установите и подключите устройства согласно схеме представленной на рис.1, убедившись в отсутствии напряжения входной цепи.
2. Установите режим работы комплекта с помощью выключателя «автомат» в модуле БКС:
«выкл» - трехфазный режим
«вкл» – однофазный режим
3. Настройте рабочий диапазон входного напряжения модуля БКС с помощью регулятора в реле контроля фаз.
4. Подайте входное напряжение.
5. Включите стабилизаторы, затем включите вводной автоматический выключатель модуля БКС.

Рис.1 Схема подключения комплекта

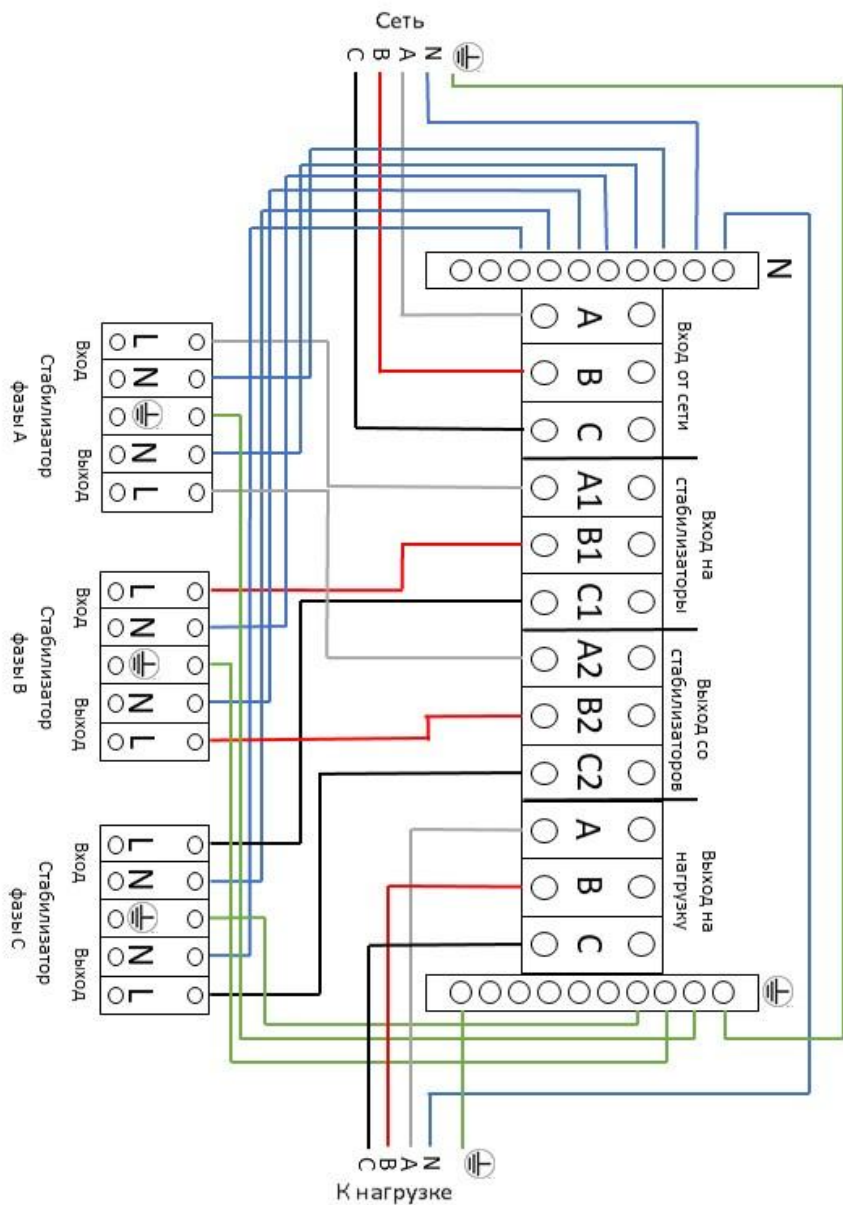

Комплект поставки

Стабилизатор релейный Рубин ЦСН	3 шт.
Модуль БКС Рубин 3х10	1 шт