


ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
автоматического зарядного устройства

LAC612-1500

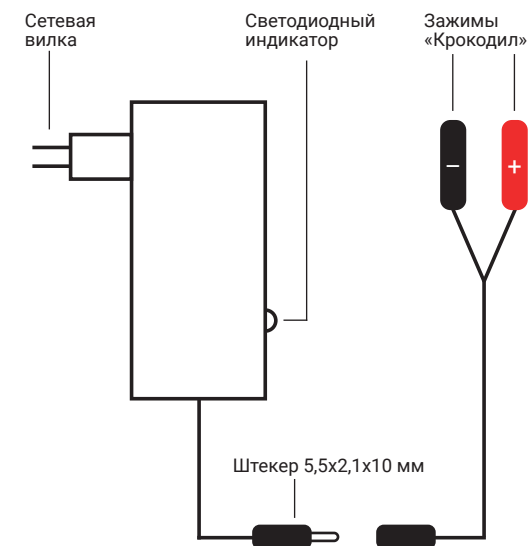

Благодарим за выбор зарядного устройства ROBITON®

ROBITON LAC612-1500 предназначено для безопасного заряда и продления срока службы свинцово-кислотных аккумуляторов. Встроенный микропроцессор автоматически прекращает заряд по «ΔV» и переключается в режим поддержания максимального уровня заряда малым током (Trickle Charge).

Заряжает

Один свинцово-кислотный аккумулятор VRLA/SLA/AGM/GEL с напряжением 6 В или 12 В и рекомендуемой емкостью от 7 Ач (не менее) до 15 Ач.

Функции

- Автоматическое отключение
- Автоматическое определение напряжения аккумулятора
- Выявление неисправных аккумуляторов
- Заряд малым током (Trickle Charge)
- Защита от переполюсовки, короткого замыкания, перезаряда
- Светодиодная индикация

Порядок работы

- Присоедините зажимы «крокодил» к клеммам аккумулятора – сначала зажим красного цвета к плюсовой клемме, затем зажим черного цвета к минусовой клемме. Убедитесь в том, что клеммы аккумулятора имеют хороший контакт с зажимами зарядного устройства.
- Подключите зарядное устройство к сети. Зарядное устройство автоматически определит напряжение аккумулятора. Процесс заряда начнется автоматически. Светодиод будет гореть красным.
- Когда аккумулятор будет заряжен, светодиод загорится зеленым светом, включится режим Trickle Charge (поддержание максимального уровня заряда малым током).
- Отключите зарядное устройство от сети, затем отсоедините зажимы зарядного устройства от клемм аккумулятора.

Примечание:

- Соблюдайте указанную последовательность подключения и отключения зарядного устройства во избежание возможного появления искр на разъемах.
- Если при подключении зарядного устройства к сети красный светодиод не загорается или загорается и тут же гаснет, аккумулятор уже заряжен. Если при этом аккумулятор работает слишком мало по времени, значит, его ресурс исчерпан (аккумулятор обладает слишком низкой емкостью, вследствие чего он быстро заряжается и также быстро разряжается).
- Яркость светодиода на зарядном устройстве зависит от напряжения аккумулятора.

Показания светодиодов

Режим/состояние	Светодиод
Заряд	Красный горит
Готово	Зеленый горит
Нет элементов питания	Зеленый горит
Неверная полярность	Светодиод не горит

Технические характеристики

Питание	100-240 В ~ 50/60 Гц
Мощность	5,9 Вт под нагрузкой 0,2 Вт без нагрузки
Ток заряда	1500 mA
Конечное напряжение заряда	7,2 -7,6 В 14,2 -14,8 В
Тип выходного разъема	Зажимы «крокодил», штекер 5,5x2,1x10 мм
Длина кабеля с зажимами	1,8 м
Температура эксплуатации	От -20 до +40 °C
Влажность при эксплуатации	10-90 %
Вес	160 г
Габариты Ш x Д x В	50x94x33 мм

Техника безопасности

- Перед использованием обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией.
- Не разбирайте зарядное устройство самостоятельно.
- Отключайте устройство от сети, если оно не используется.
- Используйте устройство только в помещении, не оставляйте его во влажном месте.
- Не используйте под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревательными приборами.
- Не накрывайте зарядное устройство в процессе работы.
- Не включайте в сеть в случае повреждения.
- Храните аккумуляторы и зарядное устройство в недоступном для детей месте.
- Ознакомьтесь с правилами использования аккумуляторов на их упаковке.

Внимание!

Заряжайте только аккумуляторы и только указанных электрохимических систем и напряжения. Использование зарядного устройства с иными элементами питания может привести к их протечке, нагреву и взрыву.

В процессе заряда аккумуляторы могут нагреваться. Это допустимо и не является техническим дефектом. Убедитесь, что используемые аккумуляторы поддерживают данный ток заряда.

Аккумуляторы в комплекте не поставляются.

Комплектация

- Зарядное устройство
- Инструкция по эксплуатации

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца.
- Дату изготовления см. на корпусе устройства и/или упаковке и/или сопроводительных документах.
- Срок хранения не ограничен.
- Срок службы 50000 часов (не менее 5 лет круглосуточного использования) при соблюдении установленных параметров устройства с момента ввода в эксплуатацию.
- Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства.

The power supply specialist
ROBITON®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Баттэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-производитель:

Адрес фирмы-производителя:

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

М.П.
Фирмы-продавца

Подпись продавца:

- Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-производителя.
- Просим вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
- Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в инструкции или на упаковке.
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихийей, пожаром, бытовыми факторами;
 - неисправности, вызванные неправильным подключением питающей электросети.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.