

geniled

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пульт для диммера Geniled Std DIM TuYa

Благодарим за выбор продукции Geniled. Перед установкой и эксплуатацией продукции Geniled внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

- 1. Пульт для диммера Geniled Std DIM TuYa предназначен для управления диммером Geniled Std DIM TuYa.
- 2. Связь пульта с диммером происходит посредством радиоканала частотой 2,4ГГц. Дальность действия до 20 метров.
- 3. Функции пульта: включение/выключение, увеличение/уменьшение яркости, динамичные режимы.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Пульт	1 шт.
2. Упаковка	1 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

!Внимание: Диммер в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Тип батареек: 2хААА. Батарейки в комплект не входят.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры – 110х52х20мм.
Вес – 42грамма.



Рисунок 1. Габаритные размеры Пульта.

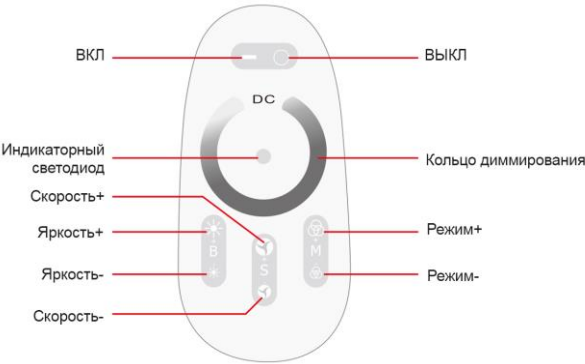


Рисунок 2. Назначение кнопок пульта.

4. УСТАНОВКА

- 4.1. Вставьте батарейки типа ААА 2 штуки.
- 4.2. Включите пульт.
- 4.3. Управляйте лентой в соответствии с назначением кнопок на рисунке 2 и таблицей ниже:

Кнопка	Назначение	Описание
	Вкл/Выкл	Включение или выключение диммера в любом режиме.
	Кольцо диммирования	Регулировка яркостью свечения ленты с помощью сенсорного кольца
	Яркость + Яркость -	Увеличивает или уменьшает яркость свечения.
	Скорость + Скорость -	Увеличивает или уменьшает скорость изменения цвета/свечения в динамичном режиме
	Режим + Режим -	Включение и смена динамичных режимов.

4.4. Возможные неисправности и методы их устранения.		
Неисправность	Причина	Метод устранения
Подключенная лента (модули) не светится	Нет контакта в соединениях	Проверьте все соединения. Проверьте чтобы изоляция провода не мешала зажатию контактной части провода.
	Неправильная полярность подключения	Подключите согласно полярности и цветовой маркировке
	Неисправен блок питания	Измерьте напряжение на выходе блока питания. При отсутствии необходимого измерительного оборудования подключите исправную светодиодную ленту напрямую к блоку питания. Замените неисправный блок питания.
	Неисправна светодиодная лента	Подключите светодиодную ленту напрямую к исправному блоку питания. Замените несправную светодиодную ленту.
Неравномерное свечение	Большая разница между напряжением в начале и в конце ленты (большое падение напряжения на конце ленты)	Уменьшите длину отрезка подключаемой ленты

Если после всего вышеперечисленного система так и не заработала, обратитесь в сервисный центр или замените Пульт.

4.5. Заводская настройка пульта такова, что один он поддерживает управление разными диммерами одной модели. В случае потребности привязать к каждому диммеру свой уникальный пульт необходимо провести следующие манипуляции:



1. Включите диммер
2. Нажмите комбинацию клавиш (как на рисунке слева) в течение 5 секунд после включения диммера
3. Лента моргнет три раза. Это будет означать привязку пульта к диммеру.
4. Если лента не моргнула или моргнула не три раза, повторите манипуляции с п.1.

5. УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВКА. ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Пульты Geniled транспортируются в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта, при условии их защиты от механических повреждений и непосредственных климатических воздействий.
- 5.2. Температура хранения от -50 до +60 °C при относительной влажности не более 95 %.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

- 6.1. Пульты Geniled не требуют специальной утилизации, т. к. в их составе отсутствуют вредные вещества, такие как ртуть и свинец.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты покупки устройства Geniled при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений или следов вскрытия.
- 7.2. Замена вышедшего из строя устройства Geniled осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного руководства по эксплуатации.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации в течение всего гарантийного срока.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт для диммера Geniled соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признан годным к эксплуатации.

Изготовлено по заказу:

ООО «ИнПродакшн», info@in-prod.ru
 Производитель: SHENZHEN ZESEN CO., LTD, Xili Town,
 Nanshan District, Shenzhen the ASDC Building 703, China.

Год	Число	
L	0101	GL
Месяц	Geniled	
L	—2023	
M	—2024	
N	—2025	

Дата выпуска		Модель	
24 месяца			
Наименование Торговой организации	Дата продажи	Подпись продавца (М.П.)	
Товар получен в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен		Подпись покупателя	
Более подробная информация на сайте geniled.ru			