

EPIISO®

RUS



EPF-230

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ
РУЧНОЙ

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал:	Алюминий
Размеры:	140x30 мм
Вес:	174 г (с аккумулятором)
Тип светодиода:	CREE XHP50.2 20W
Источник питания:	Аккумулятор (съёмный)
Параметры аккумулятора:	21700 Li-Ion, 3.7V, 4000mAh
Зарядный порт:	USB TYPE-C
Входной ток:	5V 2A
Время заряда:	~3 h
Степень защиты от пыли и влаги:	IP66

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Фонарь EPIISO EPF-230
2. Аккумулятор EPIISO 21700 4000mAh 3.7V
3. Ремешок на запястье
4. Съёмная клипса
5. Кабель USB - USB Type-C
6. Запасные резиновые уплотнители
7. Руководство пользователя / Гарантийный талон

2

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ



ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Если фонарь не используется длительное время, необходимо периодически подзаряжать аккумулятор.

Не используйте элементы питания, отличные от указанных в технических характеристиках.

Рекомендуется периодически смазывать резиновые уплотнители и резьбовые части фонаря. При повреждении резиновых уплотнителей, необходимо их заменить.

Не разбирайте головную часть фонаря и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию, это может его повредить.

Фонарь может повредить зрение, избегайте прямого попадания луча в глаза.

Фонарь выделяет большое количество тепла, вследствие чего происходит сильный нагрев корпуса, будьте осторожны.

Рекомендуем пользоваться блокировкой при переноске, чтобы исключить случайное включение фонаря.

Запрещается пользоваться фонарём в критической близости с легковоспламеняющимися веществами.

Детям до 14 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.




Будьте осторожны!
Нагрев корпуса!

6

ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДА

Индикатор уровня заряда аккумулятора работает при включенном фонаре.

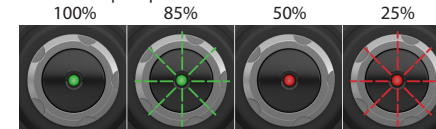

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА



Для заряда аккумулятора в фонаре, необходимо отвернуть резиновую заглушку и подключить при помощи USB-кабеля внешний источник питания, например USB-адаптер (в комплект не входит). Время полного заряда около 3 часов.

Во время заряда светодиодный индикатор горит красным светом. Когда загорится зелёный, аккумулятор полностью заряжен.

4

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Для замены аккумулятора, необходимо открыть нижнюю крышку фонаря против часовой стрелки.

Аккумулятор вставляется контактом (+) в сторону к головной части фонаря. На нижней части контакт (-).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

TURBO – максимальная яркость (дистанция до 210 м)
HIGH – высокая яркость
LOW – низкая яркость
STROBE – мигание

Чтобы **мгновенно включить фонарь**, слегка нажмите Кнопку 1.

Чтобы **включить фонарь надолго**, нажмите сильнее Кнопку 1. Фонарь запоминает режим и включается на последнем до выключения режиме.

Одинарное кратковременное нажатие Кнопки 2 **переключит режим**.

Режим **STROBE** включается длительным нажатием (3 секунды) Кнопки 2.

Режимы	TURBO	HIGH	LOW	STROBE
Яркость, Лм	4200	1100	100	есть
Время работы, ч	1.5	2.5	100	-

5

ГАРАНТИЯ

Гарантия на фонарь 3 года. Гарантия на аккумулятор - 1 год. Гарантия не распространяется на аксессуары. В случае неисправности светодиода, фонарь полностью подлежит замене. В период гарантии, неисправный фонарь можно вернуть при наличии чека или доказательства факта покупки, включая аксессуары из комплектации.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если:

- В конструкцию были внесены изменения;
- Имеются следы механических повреждений: царапин, потертостей и т.д.

Уполномоченная организация / импортёр в РФ: ООО «ИЗОБИЛЬ ОПТ» 142701, Московская обл., г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, оф. 31.

Производитель: Эсен Энтерпрайз Ко, Лтд., Хан Сэн Ваньчай Буилдинг, Хеннессус Род, Вань Чай, Гонконг.

Для предъявления претензий обращаться к уполномоченной организации.

Дата изготовления и номер партии указаны на изделии или на упаковке.

EAC



epilso.ru

7

8

EPIISO®

ENG



EPF-230

RECHARGEABLE
FLASHLIGHT

USER GUIDE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material:	Aluminum
Product size:	140x30 mm
Weight:	174 g (with battery)
LED type:	CREE XHP50.2 20W
Power supply:	Rechargeable battery (removeable)
Battery type::	21700 Li-Ion, 3.7V, 4000mAh
Charging port:	USB TYPE-C
Input current:	5V 2A
Charging time:	~3 h
IP Rating	IP66

INCLUDED

1. EPIISO EPF-230 flashlight
2. Battery EPIISO 21700 4000mAh 3.7V
3. Lanyard
4. Metal clip
5. USB to type-C cable
6. Seal rings
7. User guide / Warranty card

2

BATTERY REPLACEMENT

To replace the battery, turn the bottom cover counterclockwise.

Insert the battery with the contact (+) facing the head of the flashlight and the opposite side (-).

LIGHTING MODES

TURBO – maximum brightness (distance up to 210 m)

HIGH – high brightness

LOW – low brightness

STROBE – flashing light

Press Button 1 lightly to turn on the flashlight.

To turn on the flashlight for a longer period of time, press Button 1 firmly. The flashlight memorizes the mode and turns on at the last mode.

Pressing Button 2 once will switch the mode.

To activate STROBE mode, press and hold Button 2 for 3 seconds.


Modes	TURBO	HIGH	LOW	STROBE
Brightness, Lm	4200	1100	100	yes
Operating time, h	1.5	2.5	100	-

DETAILED DESCRIPTION




BATTERY INDICATOR

Battery level indicator works when flashlight is on.

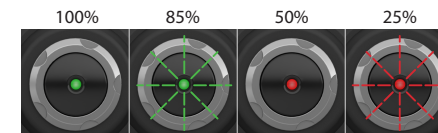

BATTERY CHARGE

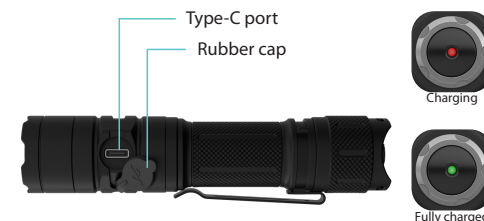

To charge the flashlight battery, remove the rubber cap and connect an external power source, such as a USB adapter (not included), using a USB cable. The battery will fully charge in approximately 3 hours.

The LED battery indicator turns red during charging and green when the battery is fully charged.

4

SERVICE AND SAFETY

If the flashlight is not used for a long period of time, it is necessary to recharge the battery periodically.

Only use batteries specified in the specifications.

Periodically lubricate the seal rings and threaded parts of the flashlight. If the seal rings are damaged, replace them.

Do not disassemble or modify the flashlight, as this may cause damage.

To avoid damaging your eyesight, do not allow the flashlight beam to make direct contact with your eyes.

The flashlight generates a large amount of heat, causing it to become very hot, be careful.

To prevent accidental activation of the flashlight, it is recommended to use the lock when carrying it.

Do not use the flashlight near flammable substances.

Children under the age of 14 should not use the flashlight without adult supervision.



Be careful!
Case heating!

7

Authorized organization/importer in the Russian Federation: LLC IZOBIL OPT 142701, Moscow region, Vidnoye, st. Olkhovaya, 3, office 31.

Manufacturer: Esen Enterprise Co., Ltd., Hang Seng Wanchai Building, Hennessy Road, Wan Chai, HK.

Organization authorized to accept claims from customers.

The production date and batch number are printed on the product or package.



epilso.ru



5

6

8